bitdefender

total security 2010

Benutzerhandbuch

Copyright© 2010 BitDefender

BitDefender Total Security 2010
Benutzerhandbuch

Veröffentlicht 2010.04.14

Copyright© 2010 BitDefender

Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Bestandteile dieses Handbuches dürfen weder in elektronischer noch mechanischer Form reproduziert werden. Dies gilt auch für das Fotokopieren, Aufnehmen oder jegliche andere Form von Datenspeicherung oder Informationsbeschaffung, ohne die Zustimmung von BitDefender. Ausnahmen gelten für Zitate in Verbindung mit Testberichten. Der Inhalt darf in keiner Weise verändert werden.

Warnung und Haftungsausschluss. Dieses Produkt bzw. Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die inhaltlichen Informationen in diesem Dokument sind „faktenbasiert" und enthalten keinen Garantieanspruch. Obwohl dieses Dokument mit äußerster Sorgfalt erstellt und geprüft wurde, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung für eventuell auftretende Schäden bzw. Datenverlust die direkt oder indirekt unter Verwendung dieses Dokumentes entstehen könnten oder bereits entstanden sind.

Dieses Handbuch enthält Verweise auf andere, nicht von BitDefender erstellte Webseiten, die auch nicht von BitDefender kontrolliert werden. Somit übernimmt BitDefender auch keine Verantwortung für den Inhalt dieser Webseiten. Der Besuch dieser Webseiten erfolgt somit auf eigene Gefahr. BitDefender stellt diese Verweise aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit zur Verfügung, was nicht bedeutet, dass BitDefender in jeglicher Art und Weise Verantwortung oder Haftung für diese Webseiten und deren Inhalt übernimmt.

Warenzeichen. Es erscheinen eingetragene Warenzeichen in diesem Dokument. Alle eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum der jeweiligen Besitzer.

bitdefender

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer Software Lizenzvertrag xii

Vorwort xviii
1. Verwendete Konventionen xviii
1.1. Typografie xviii
1.2. Symbole xix
2. Buchstruktur xix
3. Ihre Mithilfe xx

Installation und Deinstallation 1

1. Systemanforderungen 2
1.1. Mindest-Systemanforderungen 2
1.2. Empfohlene Systemanforderungen 2
1.3. Unterstützte Software 2

2. Installation wird vorbereitet 4

3. BitDefender installieren 5
3.1. Registrierungsassistent 8
3.1.1. Schritt 1 - BitDefender Total Security 2010 registrieren 9
3.1.2. Schritt 2 - BitDefender-Benutzerkonto erstellen 10
3.2. Konfigurationsassistent 12
3.2.1. Schritt 1 - Profil auswählen 13
3.2.2. Schritt 2 - Computerbeschreibung 14
3.2.3. Schritt 3 - Bedienoberfläche auswählen 15
3.2.4. Schritt 4 – Kindersicherung konfigurieren 16
3.2.5. Schritt 5 - Bitdefender Netzwerk konfigurieren 17
3.2.6. Schritt 6 - Wählen Sie die durchzuführenden Aufgaben 18
3.2.7. Schritt 7 - Fertigstellen 19

4. Upgrade 21

5. BitDefender reparieren oder entfernen 22

Erste Schritte 23

6. Übersicht 24
6.1. BitDefender öffnen 24
6.2. Benutzeroberfläche Ansichtsmodus 24
6.2.1. Basis-Ansicht 25
6.2.2. Standard-Ansicht 28
6.2.3. Profi Modus 30
6.3. System Tray Icon 33
6.4. Scanaktivitsänzeige 34
6.4.1. Prüfe Dateien und Ordner 34
6.4.2. Deaktiviern/Wiederherstellen der Aktivitätsanzeige 35
6.5. BitDefender Manuelle Prüfung 35
6.6. Spiele-Modus und Laptop-Modus 37

6.6.1. Spiele-Modus 37
6.6.2. Laptop-Modus 39
6.7. Automatische Geräteerkennung 39

7. Alle beheben 41
7.1. Problembeseitigungs-Assistent 41
7.2. Konfigurieren der Problem-Verfolgung 43

8. Konfigurieren der Grundeinstellungen 44
8.1. Benutzeroberflächeneinstellungen 45
8.2. Sicherheitseinstellungen 46
8.3. Allgemeine Einstellungen 48

9. Verlauf und Ereignisse 50

10. Registrierung und Mein Benutzerkonto 52
10.1. BitDefender Total Security 2010 registrieren 52
10.2. BitDefender aktivieren 53
10.3. Lizenzschlüssel kaufen 56
10.4. Erneuern Ihrer Lizenz 56

11. Assistent 57
11.1. Antivirus Prüfassistent 57
11.1.1. Schritt 1/3 - Prüfvorgang 57
11.1.2. Schritt 2/3 - Aktionsauswahl 59
11.1.3. Schritt 3/3 - Zusammenfassung 60
11.2. Prüfassistent anpassen 62
11.2.1. Schritt 1/6 - Einführung 62
11.2.2. Schritt 2/6 - Ziel auswählen 63
11.2.3. Schritt 3/6 – Aktion auswählen 64
11.2.4. Schritt 4/6 - Zusätzliche Einstellungen 66
11.2.5. Schritt 5/6 - Prüfen 67
11.2.6. Schritt 6/6 - Ergebnisse betrachten 68
11.3. Schwachstellenprüfassistent 69
11.3.1. Schritt 1/6 - Auswahl der zu prüfenden Schwachstellen 70
11.3.2. Schritt 2/6 - Nach Schwachstellen suchen 71
11.3.3. Schritt 3/6 - Windows aktualisieren 72
11.3.4. Schritt 4/6 - Anwendungen aktualisieren 73
11.3.5. Schritt 5/6 - Unsicheres Passwort ändern 74
11.3.6. Schritt 6/6 - Ergebnisse betrachten 75
11.4. Datensicherung und Wiederherstellungs-Assistent 76
11.4.1. Lokales Backup-Assistent 76
11.4.2. Lokaler Wiederherstellungs-Assistent 81
11.5. Tuning-Assistent 84
11.5.1. Defragmentierungsassistent 84
11.5.2. PC-Säuberungsassistent 88
11.5.3. Doppelte Dateien finden Assistent 91
11.5.4. Registry-Säuberung Assistent. 95
11.5.5. Registry Wiederherstellungsassistent. 100
11.5.6. Datei Schredder Assistent 102
11.6. Datentresor Assistent 105

11.6.1. Dateien zum Schutz hinzufügen ... 106
11.6.2. Dateien entfernen ... 111
11.6.3. Datentresor öffnen ... 116
11.6.4. Datentresor schliessen ... 120

Standard-Ansicht ... 124

12. Dashboard ... 125

13. Sicherheit ... 127
13.1. Statusbereich ... 127
13.1.1. Statusdiagnose konfigurieren ... 128
13.2. Schnellmaßnahmen ... 130
13.2.1. BitDefender Updaten ... 130
13.2.2. Prüfen mit BitDefender ... 131
13.2.3. Prüfung auf Schwachstellen/Anfälligkeit ... 132
13.2.4. Kindersicherung konfigurieren ... 133

14. Tuning ... 134
14.1. Statusbereich ... 134
14.1.1. Statusdiagnose konfigurieren ... 135
14.2. Schnellmaßnahmen ... 135
14.2.1. Bereinigen der Windows-Registry ... 136
14.2.2. Bereinigte Registryeinträge wiederherstellen ... 136
14.2.3. Doppelte Dateien finden ... 137
14.2.4. Ihren PC reinigen ... 137
14.2.5. Dateien schreddern ... 138
14.2.6. Defragmentieren ... 138

15. Dateisicherung ... 140
15.1. Statusbereich ... 141
15.2. Schnellmaßnahmen ... 142

16. Netzwerk ... 143
16.1. Schnellmaßnahmen ... 143
16.1.1. Dem BitDefender-Netzwerk beitreten ... 144
16.1.2. Computer zum BitDefender-Netzwerk hinzufügen ... 144
16.1.3. Das BitDefender-Netzwerk verwalten ... 146
16.1.4. Alle Computer prüfen ... 149
16.1.5. Alle Computer aktualisieren ... 149
16.1.6. Alle Computer registrieren ... 150

Profi Modus ... 151

17. Oberfläche ... 152
17.1. Dashboard ... 152
17.1.1. Gesamt-Status ... 153
17.1.2. Statistik ... 156
17.1.3. Übersicht ... 156
17.2. Einstellungen ... 157
17.2.1. Allgemeine Einstellungen ... 158

17.2.2. Virenbericht Einstellungen ... 160
17.3. System-Info ... 160

18. Antivirus ... 162
18.1. Echtzeitschutz ... 162
18.1.1. Sicherheitsstufe einstellen ... 163
18.1.2. Sicherheitsstufe anpassen ... 164
18.1.3. Konfigurieren des Active Virus Control ... 168
18.1.4. Echtzeitschutz deaktivieren ... 171
18.1.5. Antiphishingschutz konfigurieren ... 171
18.2. Prüfvorgang ... 172
18.2.1. Prüfaufgaben ... 173
18.2.2. Verwenden des Kontextmenüs ... 175
18.2.3. Erstellen von Zeitgesteuerten Aufgaben ... 177
18.2.4. Konfiguration einer Prüfaufgabe ... 177
18.2.5. Dateien und Ordner prüfen ... 189
18.2.6. Prüfberichte anzeigen ... 197
18.3. Vom Prüfvorgang ausgeschlossene Objekte ... 198
18.3.1. Pfade vom Prüfen ausnehmen ... 200
18.3.2. Dateierweiterungen vom Prüfen ausnehmen ... 203
18.4. Quarantäne ... 207
18.4.1. Quarantäne-Dateien verwalten ... 208
18.4.2. Quarantäne-Einstellungen konfigurieren ... 209

19. AntiSpam ... 211
19.1. Antispam Einblicke ... 211
19.1.1. Antispam Filter ... 211
19.1.2. Antispam Vorgang ... 213
19.1.3. Antispam Updates ... 214
19.2. Status ... 214
19.2.1. Sicherheitsstufe anpassen ... 215
19.2.2. Freundesliste konfigurieren ... 216
19.2.3. Konfigurieren der Spammerliste ... 218
19.3. Einstellungen ... 220
19.3.1. Antispam Einstellungen ... 221
19.3.2. Grundlegende Antispam Filter ... 222
19.3.3. Erweiterte Antispam Filter ... 222

20. Kindersicherung ... 223
20.1. Kindersicherung für einen Benutzer konfigurieren. ... 224
20.1.1. Kindersicherung Einstellungen ... 226
20.1.2. Alterskategorie einstellen ... 227
20.2. Kinderaktivität überwachen ... 230
20.2.1. Besuchte Webseiten überprüfen ... 231
20.2.2. E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren ... 231
20.3. Web Kontrolle ... 233
20.3.1. Web-Kontroll Regel erstellen ... 233
20.3.2. Web-Kontroll Regeln verwalten ... 234
20.4. Zeitplan ... 235
20.5. Programmkontrolle ... 236
20.5.1. Anwendungskontrollregeln erstellen ... 237

20.5.2. Anwendungs-Kontrolle Regeln verwalten. 238
20.6. Schlüsselwortkontrolle 238
20.6.1. Erstellen von Regeln für die Schlüsselwortfilterung 239
20.6.2. Regeln für die Schlüsselwortfilterung verwalten 240
20.7. Instant Messaging (IM) Kontrolle 241
20.7.1. Erstellen von Instant Messaging (IM)Kontroll-Regenl 242
20.7.2. Erstellen von Instant Messaging (IM)Kontroll-Regeln 242

21. Privatsphärekontrolle 244
21.1. Status der Privatsphärekontrolle 244
21.1.1. Sicherheitsstufe einstellen 245
21.2. Antispyware/Identitätskontrolle 245
21.2.1. Erstellen von Privatssphäreregeln 248
21.2.2. Definition von Ausnahmen 251
21.2.3. Regeln bearbeiten 252
21.2.4. Regel die von anderen Administratoren definiert wurden. 253
21.3. Registrierung prüfen 253
21.4. Cookie-Kontrolle 255
21.4.1. Konfigurationsfenster 257
21.5. Skript-Kontrolle 259
21.5.1. Konfigurationsfenster 260

22. Firewall 262
22.1. Einstellungen 262
22.1.1. Standardaktion einstellen 263
22.1.2. Weitere Einstellungen der Firewall konfigurieren 264
22.2. Netzwerk 266
22.2.1. Vertrauensstufe ändern 268
22.2.2. Den Stealth-Modus konfigurieren 268
22.2.3. Generische Einstellungen vornehmen 269
22.2.4. Netzwerk-Zonen 269
22.3. Regeln 270
22.3.1. Regeln automatisch hinzufügen 273
22.3.2. Löschen und Zurücksetzen von Regeln 273
22.3.3. Regeln erstellen und bearbeiten 274
22.3.4. Erweiterte Regelverwaltung 278
22.4. Aktivitätsanzeige 280

23. Schwachstellen 282
23.1. Status 282
23.1.1. Schwachstellen beheben 283
23.2. Einstellungen 283

24. Backup 285
24.1. Backup-Einstellungen 286
24.1.1. Übersicht 287
24.1.2. Aufgaben 288
24.1.3. Protokoll 305
24.1.4. Extras 308
24.1.5. Menuleiste 310

25. Verschlüsseln ... 313
25.1. Instant Messaging (IM) Verschlüsselung ... 313
25.1.1. Verschlüsselung für bestimmte Benutzer deaktivieren ... 315
25.2. Datei ... 315
25.2.1. Einen Dateischutz erstellen ... 316
25.2.2. Einen Schutz öffnen ... 318
25.2.3. Schutz abschließen ... 319
25.2.4. Passwort für Schutz ändern ... 319
25.2.5. Dateien zu einem Schutz hinzufügen ... 320
25.2.6. Dateien aus einem Schutz entfernen ... 321
26. Tuning ... 322
26.1. Defragmentieren ... 323
26.2. Ihren PC reinigen ... 323
26.3. Dateien schreddern ... 324
26.4. Bereinigen der Windows-Registry ... 325
26.5. Bereinigte Registryeinträge wiederherstellen ... 325
26.6. Doppelte Dateien finden ... 325
27. Spiele-/Laptop-Modus ... 327
27.1. Spiele-Modus ... 327
27.1.1. Automatischen Spiele-Modus konfigurieren ... 328
27.1.2. Spieleliste verwalten ... 329
27.1.3. Einstellungen des Spiele-Modus konfigurieren ... 330
27.1.4. Tastenkombination für Spiele-Modus ändern ... 331
27.2. Laptop-Modus ... 332
27.2.1. Einstellungen des Laptop-Modus konfigurieren ... 333
28. Heimnetzwerk ... 335
28.1. Dem BitDefender-Netzwerk beitreten ... 335
28.2. Computer zum BitDefender-Netzwerk hinzufügen ... 336
28.3. Das BitDefender-Netzwerk verwalten ... 338
29. Aktualisierung ... 342
29.1. Automatisches Update ... 342
29.1.1. Benutzergesteuertes Update ... 343
29.1.2. Automatisches Update deaktivieren ... 344
29.2. Update-Einstellungen ... 344
29.2.1. Update-Adresse ... 345
29.2.2. Automatisches Update konfigurieren ... 346
29.2.3. Manuelle Update Einstellungen ... 346
29.2.4. Weitere Einstellungen konfigurieren ... 346
29.2.5. Proxyverwaltung ... 347
30. Registrierung ... 350
30.1. BitDefender Total Security 2010 registrieren ... 350
30.2. Ein BitDefender Benutzerkonto erstellen ... 351
Integration in Windows und Third-Party Software ... 355
31. Integration in das Windows Kontextmenu ... 356

31.1. Mit BitDefender prüfen ... 356
31.2. BitDefender Dateischutz ... 357
31.2.1. Schutz erstellen ... 358
31.2.2. Schutz öffnen ... 359
31.2.3. Schutz abschließen ... 360
31.2.4. Dem Datentresor hinzufügen ... 361
31.2.5. Aus dem Datentresor entfernen ... 361
31.2.6. Passwort für Schutz ändern ... 362
31.3. Dateien schreddern ... 363
32. Integration in Web-Browser ... 364
33. Integration in Instant Messenger Programme ... 367
34. Integration in Mail Clients ... 368
34.1. Konfigurationsassistent ... 368
34.1.1. Schritt 1/6 - Einführung ... 369
34.1.2. Schritt 2/6 - Ausfüllen der Freundes-Liste ... 370
34.1.3. Schritt 3/6 - Bayesianische Daten löschen ... 371
34.1.4. Schritt 4/6 -Trainieren des Bayesian-Filters mit legitimen E-Mails ... 372
34.1.5. Schritt 5/6 - Trainieren des Bayesian-Filters mit Spam-Mails ... 373
34.1.6. Schritt 6/6 - Assistent abgeschlossen ... 374
34.2. Antispam Symbolleiste ... 374
Wie man ... 383
35. Wie man Datein und Ordner prüft ... 384
35.1. Unter Verwendung des Windows Kontext Menus ... 384
35.2. Unter Verwendung von Prüfaufgaben ... 384
35.3. Verwende BitDefender Manuelle Prüfung ... 386
35.4. Aktivitätsanzeige ... 388
36. Wie man eine Systemprüfung einplant ... 389
37. Datensicherung ... 391
38. Wie gesicherte Daten wieder hergestellt werden ... 393
Fehlediagnose und Problemlösung ... 394
39. Problemlösung ... 395
39.1. Installationsprobleme ... 395
39.1.1. Installationsgültigkeitsstörungen ... 395
39.1.2. Installation fehlgeschlagen ... 396
39.2. BitDefender Dienste antworten nicht. ... 398
39.3. Datei und Druckerfreigabe im Wi-Fi (Drathlos) Netzwerk funktioniert nicht. ... 398
39.3.1. "Vertrauenswürdige Computer"-Lösung ... 400
39.3.2. "Sicheres Netzwerk" Lösung ... 401
39.4. Antispamfilter funkioniert nicht richtig ... 403
39.4.1. Seriöse Nachrichten werden markiert als [spam] ... 403
39.4.2. Viele Spam Nachrichten werden nicht entdeckt. ... 406

39.4.3. Antispam-Filter entdeckt keine Spamnachrichten. ... 409
39.5. Entfernen von BitDefender fehlgeschlagen ... 410
40. Support ... 411
40.1. BitDefender Knowledge Base ... 411
40.2. Nach Hilfe fragen ... 411
40.3. Kontaktinformation ... 412
40.3.1. Kontaktadressen ... 412
40.3.2. BitDefender Geschäftsstellen ... 412
BitDefender Notfall CD ... 414
41. Übersicht ... 415
41.1. Systemanforderungen ... 415
41.2. Integrierte Software ... 416
42. BitDefender Notfall CD Anleitung ... 419
42.1. BitDefender Notfall CD starten ... 419
42.2. BitDefender Notfall CD stoppen ... 420
42.3. Wie führe ich einen Prüfvorgang durch? ... 421
42.4. Wie kann ich die Internetverbindung konfigurieren? ... 422
42.5. Wie kann ich BitDefender aktualisieren? ... 423
42.5.1. Wie kann ich BitDefender über einen Proxy-Server aktualisieren? ... 424
42.6. Wie sichere ich meine Daten? ... 425
42.7. Wie benutze ich die Konsolen option? ... 427
Glossar ... 428

Endbenutzer Software Lizenzvertrag

Installieren Sie die Software nicht, wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen. Wenn Sie "Akzeptieren", "OK", "Weiter", "Einverstanden" auswählen, oder wenn Sie die Software in irgendeiner Form installieren oder nutzen, erklären Sie, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrages vollständig verstanden und akzeptiert haben.

PRODUKT REGISTRIERUNG: Mit der Zustimmung zu diesem Lizenzvertrag sind Sie einverstanden, sich im Internet über „Mein BitDefender“ zu registrieren. Damit stellen Sie den Gebrauch der Software und deren möglichen Updates sowie das Recht zur Wartung sicher. Durch diese Vorgehensweise stellen wir sicher, dass die Software nur auf Computern funktioniert, auf welchen die Software gültig lizensiert ist und dass Endkunden einen Wartungsservice erhalten, wenn eine gültige Lizenzierung vorliegt. Zur Registrierung benötigen Sie eine gültige Seriennummer des Produktes und eine gültige E-Mail Adresse, um Lizenzerneuerungen und weitere Informationen zu erhalten.

Diese Bedingungen decken BitDefender Lösungen und Services ab, die wir Ihnen als Anwender lizenziert haben, einschließlich der entsprechenden Dokumentation und aller Updates und Upgrades der Anwendung, die Ihnen unter der gekauften Lizenz oder angeschlossener Service Vereinbarungen geliefert wurden, wie in der Dokumentation und allen Kopien dieser Vertragsgegenstände festgelegt.

Der Lizenzvertrag und die Gewährleistungsbestimmungen sind ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (einer natürlichen oder juristischen Person, im Folgenden Benutzer genannt) und BITDEFENDER zur Benutzung des oben und folgend genannten BITDEFENDER SOFTWAREPRODUKTES, welches außer dem eigentlichen SOFTWAREPRODUKT auch dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und die Nutzung von Online- und anderen Medien oder elektronische Dokumentation (im Weiteren bezeichnet BitDefender) beinhaltet. Das SOFTWAREPRODUKT und die zugehörigen Materialien sind durch US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt. Indem Sie das SOFTWAREPRODUKT installieren, kopieren, downloaden, darauf zugreifen oder es anderweitig verwenden, erklären Sie sich damit einverstanden, durch die Bestimmungen des Lizenzvertrages und der Gewährleistungsbestimmungen gebunden zu sein. Falls Sie den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages und der Gewährleistungsbestimmungen nicht zustimmen, ist der Hersteller BITDEFENDER nicht bereit, das SOFTWAREPRODUKT an Sie zu lizenzieren. In diesem Falle sind Sie nicht berechtigt, das SOFTWAREPRODUKT zu verwenden oder zu kopieren.

Installieren oder nutzen Sie BitDefender nicht, wenn Sie dem Lizenzvertrag und den Gewährleistungsbestimmungen nicht zustimmen.

BitDefender Lizenz. Das SOFTWAREPRODUKT ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge genauso geschützt, wie durch andere

Gesetze und Verträge zum Schutz des geistigen Eigentums. Das SOFTWAREPRODUKT wird an Sie lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZEINRÄUMUNG: Dieser Vertrag gewährt Ihnen und nur Ihnen eine nicht ausschließliche, eingeschränkte, nicht übertragbare und kostenpflichtige Lizenz BitDefender zu nutzen.

Anwendung der Software. Sie können BitDefender installieren und nutzen, auf so vielen Computern wie nötig, mit der Einschränkung, dass diese Anzahl nicht die Anzahl der lizenzierten Anwender überschreitet. Es kann eine zusätzliche Kopie für ein Back-Up erstellt werden.

Desktop Anwender-Lizenz: Diese Lizenz bezieht sich auf BitDefender Software, die auf einzelnen Computern installiert werden kann und keine Netzwerk Eigenschaften hat. Jeder direkte Anwender kann diese Software auf einem einzelnen Computer installieren und zu Back-up Zwecken eine zusätzliche Kopie auf einem anderen Computer erstellen. Die Anzahl der direkten Anwender entspricht der Anzahl der Lizenz Inhaber.

LIZENZBESTIMMUNGEN. Die hiermit gewährte Lizenz ist ab dem Kaufdatum von BitDefender bis zum Ende des Zeitraums, für den die Lizenz erworben wird, gültig.

ABLAUF. Das Produkt stellt unverzüglich nach Ablauf des Lizenzzeitraums den Betrieb ein.

UPGRADES: Sollte das SOFTWAREPRODUKT BitDefender mit der Bezeichnung Upgrade gekennzeichnet sein, muss der Benutzer für eine berechtigte Nutzung eine gültige, von BITDEFENDER als berechtigte für BitDefender anerkannte, Softwarelizenz haben. Das als Upgrade gekennzeichnete SOFTWAREPRODUKT BitDefender ersetzt und / oder ergänzt das zum Upgrade berechtigende BitDefender. Der Benutzer darf das aus dem Upgrade resultierende SOFTWAREPRODUKT nur nach dem hier vorliegenden Lizenzvertrag nutzen. Sollte das als Upgrade gekennzeichnete BitDefender ein Upgrade für eine einzelne Komponente eines kompletten Softwarepaketes sein, darf das SOFTWAREPRODUKT BitDefender auch nur als einzelner Bestandteil dieses Softwarepaketes genutzt und transferiert werden und darf nicht als separates Produkt auf mehr als einem Einzelplatzrechner genutzt werden. Die Geschäftsbedingungen dieser Lizenz ersetzen und lösen alle vorangehenden Vereinbarungen ab, die zwischen Ihnen und BITDEFENDER bestanden haben in Bezug auf das Original Produkt und das daraus resultierende Upgrade Produkt.

URHEBERRECHT: Alle Rechte und geistigen Eigentumsrechte an BitDefender(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logos, Bilder, Fotografien, Animationen, Video, Audio, Musik, Text und "Applets", die in BitDefender enthalten sind), den gedruckten Begleitmaterialien und jeder Kopie von BitDefender liegen bei BITDEFENDER. BitDefender ist durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Darum muss der Benutzer BitDefender wie jedes andere urheberrechtliche Produkt

behandeln, mit der Ausnahme, dass er BitDefender auf einem Einzelplatzrechner installieren und das Original zu Sicherungszwecken speichern darf. Der Benutzer darf die zugehörigen, gedruckten Materialien nicht vervielfältigen. Der Benutzer muss BitDefender als Ganzes, wie erhalten, inklusiver aller Urheberrechtsvermerke und aller zugehörigen Materialien und Medien in der ihm vorliegenden Form bewahren. Der Benutzer ist nicht berechtigt, BitDefender weiter zu lizenzieren, zu vermieten, zu verleihen und / oder zu verkaufen. Der Benutzer darf BitDefender nicht zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren, disassemblieren, daraus Derivate erzeugen, modifizieren, übersetzen oder irgendeinen anderen Versuch starten, den Quellcode von BitDefender freizulegen.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG: BITDEFENDER gewährleistet für einen Zeitraum von 30 Tagen, dass das Medium auf dem BitDefender geliefert wird, frei von allen Defekten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird BITDEFENDER das Medium austauschen oder dem Benutzer den Betrag zurück erstatten, den der Benutzer für BitDefender bezahlt hat. BITDEFENDER gewährleistet weder die dauerhafte Verfügbarkeit, noch die Fehlerfreiheit von BitDefender, noch dass Unzulänglichkeiten und Fehler von BitDefender behoben werden. BITDEFENDER gewährleistet ebenso nicht, dass BitDefender den Anforderungen des Benutzers entspricht.

SOFERN IN DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERWEITIG FESTGELEGT, LEHNT BITDEFENDER ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE, DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE VERBESSERUNGEN, WARTUNG ODER SUPPORT ODER ALLE ANDEREN VON BITDEFENDER GELIEFERTEN (MATERIELLEN ODER IMMATERIELLEN) MATERIALIEN ODER ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN AB. BITDEFENDER LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE GEWÄHRLEISTUNG WEGEN RECHTSMÄNGEL, DIE GEWÄHRLEISTUNG DER NICHT-KOLLISION, DER GENAUIGKEIT VON DATEN UND INFORMATIONEN, DER SYSTEMINTEGRATION UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER DURCH DAS FILTERN, DEAKTIVIEREN ODER ENTFERNEN VON FREMDANBIETERSOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOKUMENTEN, ANZEIGEN ODER ÄHNLICHEM, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES AUFGRUND GESETZLICHER ANFORDERUNGEN, DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, DES GEWOHNHEITSRECHTS UND DER PRAXIS ODER DES HANDELSGEBRAUCHS ERFOLGT.

BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG: Jeder Benutzer von BitDefender, der dieses benutzt, testet oder auch nur ausprobiert trägt alleinig das Risiko, das aus der Qualität und Performance von BitDefender entsteht. In keinem Fall können BITDEFENDER oder ihre Lieferanten auf irgendeine Weise für, durch Verwendung von BitDefender, entstandene Schäden jeder Art haftbar gemacht werden, einschließlich und ohne Beschränkung, direkter und indirekter, zufälliger und spezieller Schäden die aus der Verwendung, Performance oder der Verfügbarmachung von BitDefender

entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn BITDEFENDER über existierende und / oder mögliche Schäden informiert wurde.

IN EINIGEN EINZELSTAATEN IST DIE BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER GILT DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG UNTER UMSTÄNDEN NICHT FÜR SIE.

IN KEINEM FALL KÖNNEN SCHADENSERSATZANSPRÜCHE IN EINER HÖHE GELTEND GEMACHT WERDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES SOFTWAREPRODUKTES ÜBERSTEIGEN. Alle Erklärungen und Beschränkungen behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit unabhängig von der Nutzungsart (reguläre Benutzung, Test, usw.).

Wichtige Informationen für die Anwender. WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER: DIESES SOFTWAREPRODUKT IST NICHT FEHLERTOLERANT UND IST AUCH NICHT FÜR EINE NUTZUNG IN KRITISCHEN UMGEBUNGEN, IN DENEN ES AUF EINE AUSFALLSICHERE PERFORMANCE UND BEDIENUNG ANKOMMT, KONZIPIERT UND ERSTELLT. DIESES SOFTWAREPRODUKT IST NICHT GEEIGNET ZUR NUTZUNG IM LUFTVERKEHR, IN NUKLEARKRAFTWERKEN, IN KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN, IN WAFFENSYSTEMEN, IN DIREKTEN ODER INDIREKTEN LEBENSERHALTUNGSSYSTEMEN ODER IRGENDEINEM ANDEREN SYSTEM, DESSEN AUSFALL ZU TODESFÄLLEN, KÖRPERLICHEN SCHÄDEN ODER VERMÖGENSSCHÄDEN FÜHREN KÖNNTE.

Einverständnis zur elektronischen Kommunikation. BitDefender kann / wird Ihnen ggf. Informationen über Software und Wartungsdienstleistungen sowie die Bedienung und die Verwendung unserer Produkte zu kommen lassen. Desweiteren beinhalten diese Informationen auch rechtliche Notizen und andere Kommunikation über unsere Produkte. Diese Art der Kommunikation erfolgt über Informationen, die in das Produkt eingebunden sind, sowie an die hinterlegte E-Mail Adresse oder über das Internet auf unseren Internetseiten, hauptsächlich an bei BitDefender registrierte Anwender. Mit der Zustimmung zu dieser Vereinbarung erklären Sie sich einverstanden, alle Informationen elektronisch zu empfangen. Dies heißt ausschließlich, dass Sie den Zugang zu diesen Informationsseiten bzw. zu diesem Informationsangebot haben und diesen einräumen bzw. nachweisen können.

UPDATES. Mit der Annahme bestätigen und genehmigen Sie dieser Abmachung, dass Ihr System zum Empfang und zur Zusendung von Updates via Peer to Peer Protokoll verwendet wird. Das Peer to Peer Protokoll wird für nichts weiteres als das Zusenden und Empfangen von BitDefender Viren-Signaturen Updates verwendet.

DATENSAMMLUNGS TECHNOLOGIE - BitDefender informiert Sie in gewissen Anwendungen und Produkten Datensammlungs Technolgie eingesetzt wird, um technische Informationen (inkl. verdächtiger Dateien) zu sammeln, um die Produkte zu verbessern, um verwandte Leistungen anzubieten, um zu verhindern, dass das Produkt unlizensiert oder illegal benutzt wird oder durch Malware beschädigt wird. Sie akzeptieren, dass BitDefender solche Informationen als Teil der angebotenen Dienste in Bezug auf das Produkt nutzt und um zu verhindern, dass Malware Programme auf Ihrem Computer laufen.

Mit der Annahme bestätigen und genehmigen Sie dieser Abmachung die mit Hilfe der Sicherheits Tehnologie die Überprüfung des unpersönlichen Datenverkehrs ausführt, mit Hilfe dessen wir Malware erkennen können und den von Malware eventuell angerichteten Schaden vermeiden können.

Sie erkennen an und akzeptieren, dass BitDefender Aktualisierungen oder Ergänzungen zu dem Produkt automatisch per Download auf ihren Computer zur Verfügung stellt

Indem Sie diese Vereinbarung akzeptieren, willigen Sie ein die ausführbare Dateien zu Prüfzwecken auf BitDefender Server hochzuladen. Gleichfalls zu vertragsschliessenden Zwecken und zur Benutzung des Programms ist es von nöten BitDefender bestimmte persönliche Daten zu übermitteln. BitDefender informiert Sie dass persönliche Daten in Übereinstimmung mit der aktuell geltenden Rechtssprechung, und wie in den Datenschutzrichtlinien festgelegt, behandelt werden.

DATENERFASSUNG: Der Zugriff auf die Webseite durch den Anwender und der Produkteerwerb und Dienste, sowie die Verwendung von Tools oder Inhalte der Webseite beinhaltet das Verarbeiten von persönlichen Daten. Es ist von höchster Wichtigkeit für BitDefender entsprechend der Gesetzgebung die die Weiterverarbeitung von persönlichen Daten und Informationen, Informationen zur Dienstleistungsgesellschaft und elektronischer Handel, verwaltet, zu handeln. Um auf Produkte, Dienstinhalte oder Tools zuzugreifen, ist es in manchen Fällen nötig bestimmte persönliche Einzelheiten anzugeben. BitDefender garantiert das solche Daten vertrauenswürdig behandelt werden und in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des Datenschutzes, der Dienstleistungsgesellschaft und dem elektronischer Handel, behandelt werden.

BitDefender hält sich an Datenschutz Gesetze und hat die nötigen administrativen und technische Schritte unternommen, um die Sicherheit der gesammelten, persönlichen Daten zu gewährleisten.

Sie bestätigen, dass alle Daten, die Sie angeben, der Wahrheit entsprechen und fehlerfrei sind. Änderungen dieser Daten werden Sie BitDefender bekannt geben. Sie haben das Recht eine Verarbeitung der Daten abzulehnen, welche nicht von Wichtigkeit für die Erfüllung der Vereinbarung sind und/oder nicht für die Pflege der vertraglichen Beziehung nötig sind.

Im Falle Sie geben Details eines Drittherstellers an, is BitDefender nicht dafür verantwortlich zu machen sich an die Informationsrichtlinien und Einwilligung zu halten, aus diesem Grund sollten Sie sicherstellen sich zuvor als Eigentümer der Software zu informieren und die Einwilligung gegeben zu haben.

BitDefender, seine angeschlossenen Unternehmen und Partner wird Marketinginformationen vie E-Mail oder andere elektronische Mittel nur an solche Benutzer senden welche ihr unmittelbares Einverständnis gegeben haben,

Nachrichtenaustausch bezüglich BitDefender Produkten, Diensten oder Newsletter zu erhalten.

BitDefender's Datenschutzrichtlinien garantieren Ihnen das Recht auf die Datenverarbeitung zuzugreifen, diese zu korrigieren, sie zu unterbinden und Einwand zu erheben, indem Sie BitDefender vie E-Mail darüber benachrichtigen unter juridic@bitdefender.com.

Allgemein. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht von Rumänien, internationalen Copyright Bestimmungen und Abkommen.

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages wegen Verstoßes gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen unwirksam oder wird sie für unwirksam erklärt, so wird hierdurch die Gültigkeit des übrigen, mit der unwirksamen Bestimmung nicht unmittelbar zusammenhängenden Vertragsteils, nicht berührt.

BitDefender und alle zugehörigen Logos sind eingetragene Titel und Marken von BITDEFENDER. Alle anderen Marken und Titel sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Wenn Sie gegen eine Lizenzbestimmung verstoßen, wird die Lizenz unverzüglich fristlos beendet. Sie haben aufgrund der Beendigung keinen Anspruch auf eine Erstattung von BITDEFENDER oder einem Händler von BitDefender. Die Bestimmungen im Hinblick auf Geheimhaltung und Beschränkungen gelten über die Laufzeit der Lizenz hinaus.

BITDEFENDER ist berechtigt, die vorliegenden Bestimmungen jederzeit zu überarbeiten. Die überarbeiteten Bestimmungen gelten automatisch für die entsprechenden Software-Versionen, die mit den geänderten Bestimmungen geliefert werden. Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ungültig und nicht durchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Im Fall von Widersprüchen oder Unstimmigkeiten zwischen übersetztenFassungen der vorliegenden Bestimmungen gilt die von BITDEFENDER ausgegebene englische Fassung.

BitDefender Kontakt: West Gate Park, Building H2, 24 Preciziei Street, Sector 6, Bukarest, Rumänien, oder unter Tel.: +40-21-3001255 oder +40-21-3001254, E-Mail: office@bitdefender.com.

Vorwort

Dieses Benutzerhandbuch ist für alle Benutzer vorgesehen, die sich für **BitDefender Total Security 2010** als Sicherheitslösung für ihren PC entschieden haben. Die in diesem Dokument beschriebenen Informationen sind nicht nur für IT-Profis gedacht, sondern auch für all diejenigen die sich nur in Ihrer Freizeit mit dem Computer beschäftigen.

Dieses Buch beschreibt BitDefender Total Security 2010 und wird Sie durch den Installationsprozess führen und Ihnen erklären, wie das Produkt optimal konfiguriert werden kann. Sie werden herausfinden wie Sie Bitdefender Internet Security 2010 nutzen können, wie ein Update durchgeführt wird und wie Sie es testen und Ihren Bedürfnissen anpassen können.So lernen Sie optimal mit diesem Produkt umzugehen und es effektiv einzusetzen.

Viel Spaß mit diesen nützlichen und informativen Handbuch.

1. Verwendete Konventionen

1.1. Typografie

Um die Lesbarkeit zu verbessern, werden verschiedene Arten von Textstilen verwendet. Die jeweiligen Bedeutungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Erscheinungsbild	Beschreibung
`sample syntax`	Syntaxbeispiele werden in einer Schriftart mit `fester Laufweite` angegeben.
http://www.bitdefender.de	Verweise (Links) auf externe Inhalte wie z.B. Web-Seiten oder FTP-Server.
vertrieb@bitdefender.de	Verweise auf E-Mail-Adressen, z.B. zur Kontaktaufnahme.
„Vorwort“ (S. xviii)	Interne Verweise (Links) auf beliebige Stellen innerhalb dieses Dokuments.
`filename`	Dateien und Verzeichnisse werden in einer Schriftart mit `fester Laufweite` angegeben.
option	Optionen wie z.B. Schaltflächen oder Checkbox-Elemente werden in **fett gedruckt** angegeben.
`sample code listing`	Beispielquelltexte werden in einer Schriftart mit `fester Laufweite` angegeben.

1.2. Symbole

Bei diesen Symbolen handelt es sich um Hinweise innerhalb des Textflusses welche mit einer kleinen Grafik markiert sind. Hierbei handelt es sich um Informationen die Sie in jedem Fall beachten sollten.

Anmerkung
Diese Bemerkung dient lediglich zur Überprüfung. Notizen enthalten nützliche Informationen wie zum Beispiel einen Verweis auf ein verwandtes Thema.

Wichtig
Diese Art von Hinweis sollte in jedem Fall gelesen werden. Es werden signifikante Informationen zum jeweiligen Thema bereitgestellt. Es wird nicht empfohlen diese zu übergehen.

Warnung
Diese kritische Information sollten Sie mit höchster Aufmerksamkeit verfolgen. Hier angegebenen Anweisungen und Informationen sollten Sie auf jeden Fall Beachtung schenken. Sie sollten diese Informationen sorgsam lesen und verstanden haben, da es sich um eine höchst prekäre Thematik handelt.

2. Buchstruktur

Das Buch besteht aus mehreren Teilen unterteilt in Hauptthemen. Ausserdem ist ein Glossar enthalten welcher einige technische Begriffe erklärt.

Installation und Deinstallation. Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Installation des BitDefender auf einem PC. Von der Prüfung der Systemvoraussetzungen bis hin zur erfolgreichen Installation werden Sie durch den gesamten Vorgang geleitet. Zudem erfahren Sie, wie Sie BitDefender bei Bedarf deinstallieren können.

Erste Schritte. Enthält alle Informationen die Sie für die ersten Schritte im BitDefender benötigen. Sie erhalten einen Überblick über die Benutzeroberfläche, erfahren wie Sie auf Warnungen reagieren, wie Sie Basis-Einstellungen vornehmen können und wie Sie Ihr Produkt registrieren.

Standard-Ansicht. Gibt einen Überblick über die fortgeschrittene Ansicht der BitDefender Benutzeroberfläche.

Profi Modus. Beschreibt detailliert die Profi-Ansicht der BitDefender Benutzeroberfläche. Ihnen wird beigebracht wie Sie BitDefender konfigurieren und Handhaben können um den bestmöglich Schutz vor allen Arten von Gefahren (Schädlingen, Spam, Hackern, unpassendem Inhalt und so weiter) zu erhalten.

Integration in Windows und Third-Party Software. Beschreibt die BitDefender Optionen im Windows Kontextmenü und die Toolbars in unterstützten Drittanbieter-Produkten.

Wie man. Bietet Vorgehensweisen um die allgemeinsten Aufgaben in BitDefender schnell durchzuführen

Fehlediagnose und Problemlösung. Beschreibt wie Sie Hilfe bzw. Unterstützung zu dem Produkt erhalten und erhält zusätzlich eine Liste mit den am häufigsten gestellten Fragen (FAQ).

BitDefender Notfall CD. Beschreibung der BitDefender Notfall CD. Erläutert die Funktionen und den Einsatz der startfähigen CD.

Glossar. Im Glossar werden technische Ausdrücke und seltene Bezeichnungen erklärt, die in diesem Dokument zu finden sind.

3. Ihre Mithilfe

Wir laden Sie dazu ein uns bei der Verbesserung dieses Dokuments mitzuhelfen. Wir haben sämtliche Informationen in diesem Dokument bestmöglich überprüft um somit die Qualität sicherzustellen.

Falls Sie dennoch Fehler finden, so teilen Sie uns diese bitte mit indem Sie uns per E-Mail unter der Adresse documentation@bitdefender.com kontaktieren.

Wichtig
Bitte verfassen Sie bitte alle auf die Dokumentation bezogenen E-Mails auf Englisch.

Installation und Deinstallation

1. Systemanforderungen

Sie können BitDefender Total Security 2010 nur auf Computern mit den folgenden Betriebssystemen installieren.

- Windows XP (32/64 bit) mit Service Pack 2 oder höher
- Windows Vista (32/64 bit) oder Windows Vista mit Service Pack 1 oder höher.
- Windows 7 (32/64 bit)

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen für Hardware und Software erfüllt.

Anmerkung

Um Informationen über Ihr Betriebssytem und Ihre Hardware zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste **Arbeitsplatz** auf dem Desktop und wählen Sie **Eigenschaften** aus dem Menu.

1.1. Mindest-Systemanforderungen

- 450 MB verfügbarer Festplattenspeicher
- 800 MHz Prozessor
- Arbeitsspeicher:
  - 512 MB für Windows XP
  - 1 GB für Windows Vista/Windows 7
- Internet Explorer 6.0
- .NET Framework 1.1 (befindet sich ebenfalls im Installationspaket)

1.2. Empfohlene Systemanforderungen

- 600 MB verfügbarer Festplattenspeicher
- Intel CORE 2 Duo (1.66 GHz) oder gleichwertiger Prozessor
- Arbeitsspeicher:
  - 1 GB für Windows Vista/Windows 7
  - 1.5 GB für Windows Vista
- Internet Explorer 7 (oder höher)
- .NET Framework 1.1 (befindet sich ebenfalls im Installationspaket)

1.3. Unterstützte Software

Der Antiphishingschutz arbeitet nur für:

- Internet Explorer 6.0 (oder höher)
- Mozilla Firefox 2.5
- Yahoo Messenger 8.5
- Windows Live Messenger 8

Instant Messaging (IM) Verschlüsselung arbeitet nur für:

- Yahoo Messenger 8.5
- Windows Live Messenger 8

Der Antispam-Schutz steht für alle POP3/SMTP E-Mail-Clients zur Verfügung. Die BitDefender Antispam Toolbar ist integriert in:

- Microsoft Outlook 2000 / 2003 / 2007
- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Windows Mail
- Thunderbird 2.0.0.17

2. Installation wird vorbereitet

Bevor Sie BitDefender Total Security 2010 installieren, vervollständigen Sie diese Vorbereitungen, um sicherzustellen, dass die Installation problemlos durchgeführt wird:

- Stellen Sie sicher, daß der Zielcomputer für die BitDefender Installation die Systemvoraussetzungen erfüllt. Wenn Ihr Computer nicht die minimalen Systemvoraussetzungen erfüllt, wird sich BitDefender nicht installieren lassen. Wird die System-Konfiguration nachträglich verändert so daß die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, kann es zu Leistungseinbußen und Stabilitätsproblemen kommen. Um die komplette Liste der Systemanforderungen zu überprüfen, lesen Sie bitte „*Systemanforderungen*“ (S. 2).
- Melden Sie sich mit einem Administrator-Konto am Computer an.
- Entfernen Sie andere Sicherheits-Software von Ihrem Computer. Die gleichzeitige Nutzung von mehrerer Sicherheits-Programme kann die jeweilige Funktion stören und massive Probleme mit Ihrem Computer verursachen. Windows Defender wird standardmäßig deaktiviert bevor die Installation startet.
- Deaktivieren oder entfernen Sie jedwedes Firewall-Programm welches auf dem PC läuft. Die gleichzeitige Nutzung von mehrerer Sicherheits-Programme kann die jeweilige Funktion stören und massive Probleme mit Ihrem Computer verursachen. Windows Firewall wird standardmäßig deaktiviert bevor die Installation startet.

3. BitDefender installieren

Sie können BitDefender von einer BitDefender Installations-CD oder per Installations-Paket installieren, welches Sie von der BitDefender Webseite oder anderen, authorisierten Webseiten heruntergeladen haben. Sie können das Installations-Paket von der BitDefender Webseite unter folgender Adresse herunterladen: http://www.bitdefender.de/site/Downloads/.

- Um BitDefender von der CD zu installieren legen Sie die CD ins Laufwerk. Ein Willkommens-Bildschirm sollte nach wenigen Augenblicken angezeigt werden. Folgen Sie den Anweisungen um die Installation zu starten.

  Anmerkung

  Die Willkommensseite bietet eine Option das Installationspaket von der CD auf einen USB Speicher zu kopieren. Dies ist nützlich, wenn Sie BitDefender auf einen Computer installieren möchten, der kein CD-ROM Laufwerk hat (bspw. ein Netbook). Verbinden Sie das Speichermedium mit einem USB Port und klicken Sie **Kopiere zu USB**. Danach gehen Sie zu dem Computer ohne CD-ROM Laufwerk, verbinden das Speichermedium mit dem USB Port und doppel-klicken auf `runsetup.exe` von dem Ordner, in dem sie das Installationspaket gespeichert haben.

  Sollte der Willkommens-Bildschirm nicht erscheinen, öffnen Sie auf der CD den Pfad `Products\TotalSecurity\install\de\` und führen Sie dann `runsetup.exe` durch Doppelklick aus.

- Um BitDefender anhand der auf ihren Computer geladenen Installations-Datei zu installieren, führen Sie sie mit einem Doppelklick aus.

Der Installer wird zuerst Ihr Sytem untersuchen, um die Installation zu bestätigen. Wenn die Installation bestätigt ist, erscheint der Installationsassistent. Die folgende Abbildung zeigt die Schritte des Installationsassistenten.

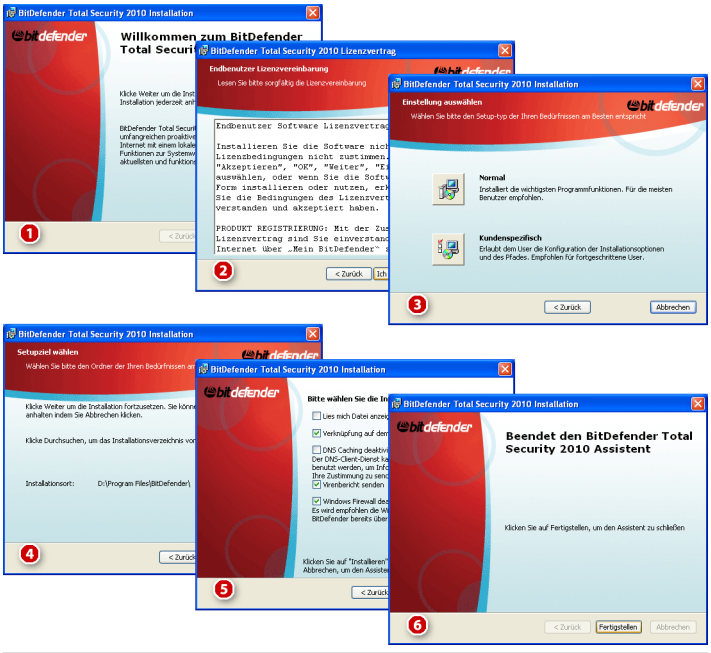

Installationsschritte

Folgen Sie diesen Schritten um BitDefender Total Security 2010 zu installieren:

1. Klicken Sie auf **Weiter**. Sie können die Installation zu jeder Zeit abbrechen, indem Sie **Abbrechen** klicken.

   BitDefender Total Security 2010 weist Sie daraufhin, ob weitere Antiviren-Programme auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie auf **Entfernen**, um das betreffende Produkt zu deinstallieren. Sollten Sie fortfahren wollen ohne das entsprechende Produkt zu entfernen, dann klicken Sie auf **Weiter**.

   Warnung
   Es wird dringend empfohlen, andere Antiviren-Programme zuvor zu deinstallieren. Eine zeitgleiche Verwendung mehrerer Antiviren-Produkte kann Instabilität und Systemabstürze zur Folge haben.

2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Ich stimme zu**.

   Wichtig
   Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf **Abbrechen**. Die Installation wird abgebrochen und Sie werden das Setup verlassen.

3. Wählen Sie die Installationsart, die durchgeführt werden soll.
   - **Standard** - um das Programm mit den Standard-Optionen sofort zu installieren. Wenn Sie diese Option wählen, gehen Sie zu schritt 6.
   - **Individuell** - um die Optionen zu konfigurieren und das Programm zu installieren. Mit dieser Option können Sie den Installationspfad ändern.
4. Standardmäßig wird BitDefender Total Security 2010 im Ordner `C:\Programme\BitDefender\BitDefender 2010` installiert. Falls Sie einen anderen Ordner wählen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Ordner in dem Sie BitDefender installieren möchten.

   Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Optionen bezüglich der Installation auswählen. Die empfohlenen Optionen werden standardmässig ausgewählt:
   - **Öffnen der Readme Datei** - öffnen der Readme Datei am Ende der Installation.
   - **Verknüpfung auf dem Desktop erstellen** - um eine Verknüpfung zu BitDefender Total Security 2010 auf Ihrem Desktop zu erstellen.
   - **DNS Caching deaktivieren** - um DNS (Domain Name System) Caching zu deaktivieren. Der DNS-Client-Dienst kann von schädlichen Anwendungen benutzt werden, um Informationen über das Netzwerk ohne Ihre Zustimmung zu senden.
   - **Virus Berichte senden** - um Virus Berichte zur Analyse and das BitDefender Labor zu senden. Bitte beachten Sie, dass diese Berichte weder vertrauliche Daten, wie Ihren Namen und Ihre IP Adresse, enthalten, noch werden diese Daten für kommerzielle Zwecke verwendet.
   - **Windows-Firewall ausschalten** -um die Windows eigene Firewall zu deaktivieren.

     Wichtig

     Wir empfehlen Ihne die Windows Firewall zu deaktivieren, da BitDefender Total Security 2010 bereits eine erweiterte Firewall beinhaltet. Der Gebrauch von zwei Firewalls auf ein und demselben PC kann zu Problemen führen.

   - **Ausschalten von Windows-Defender** - um den Windows-Defender zu deaktivieren; diese Option erscheint nur bei Windows Vista.

   Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation des Produkts zu beginnen. BitDefender wird zuerst .NET Framework 1.1. installieren, falls dies noch nicht installiert ist.
6. Warten Sie, bis die Installation beendet ist und klicken Sie **Beenden**. Sie werden aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten, damit der Setup-Assistent den Installationsprozess fertigstellen kann. Wir raten dazu, das so bald wie möglich zu tun.

Wichtig

Nach dem Installationsprozess und dem Neustart des Computers erscheinen ein Registrierungsassistent und ein Konfigurationsassistent. Führen Sie diesen Assistenten durch, um BitDefender Total Security 2010 zu registrieren und zu konfigurieren und um ein BitDefender Benutzerkonto zu erstellen.

Wenn Sie die Standardeinstellungen für den Installationspfad akzeptiert haben, so finden Sie unter`Programme` einen neuen Ordner, genannt `BitDefender`, der den Unterordner `BitDefender 2010` enthält.

3.1. Registrierungsassistent

Nach der Installation und dem Neustart Ihres Computers erscheint ein Registrierungssassistent. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei, BitDefender zu registrieren und ein BitDefender Benutzerkonto zu konfigurieren.

Sie müssen ein BitDefender Benutzerkonto registrieren, um BitDefender Updates zu erhalten. Mit dem BitDefender Benutzerkonto haben Sie Zugang zu dem kostenfreien technischen Support und Sonderangeboten und -Aktionen. Wenn Sie Ihren BitDefender Lizenzschlüssel verlieren, können Sie sich unter http://myaccount.bitdefender.com in Ihr Konto einloggen, um ihn wieder zu erhalten.

Anmerkung

Wenn Sie diesen Assistenten schließen möchten, klicken Sie einfach auf **Abbrechen**. Sie können den Registrierungsassistent jederzeit erneut öffnen indem Sie auf den Link **Registrieren** klicken, der sich im unteren Bereich der Benutzeroberfläche befindet.

3.1.1. Schritt 1 - BitDefender Total Security 2010 registrieren

BitDefender Total Security 2010
Registrierungsassistent
BitDefender Registrierung
Teste BitDefender (Sie haben diese Version schon getestet)
Ich möchte BitDefender mit einem Produktschlüssel registrieren
Lizenzschlüssel eingeben:
Lizenzschlüssel
Lizenzschlüssel eingeben
Jetzt registrieren
Kein Lizenzschlüssel? Kaufen Sie jetzt einen!
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Registrierung

BitDefender Total Security 2010 verfügt über eine 30-tägige Testversion. Um weiterhin das Produkt zu testen, wählen Sie **Ich möchte BitDefender testen** und klicken Sie **Weiter**.

Um BitDefender Total Security 2010 zu registrieren:

1. Wählen Sie **Ich möchte BitDefender mit einem Produktschlüssel registrieren**.
2. Geben Sie den Lizenzschlüssel in das Editierfeld ein.

   Anmerkung
   Sie finden den Lizenzschlüssel:
   - Auf dem CD-Aufdruck.
   - Auf der Registrierungskarte des Produktes.
   - In der E-Mail-Bestätigung des Online-Kaufs.

   Wenn Sie keinen Bitdefender-Lizenzschlüssel besitzen, klicken Sie auf den angegebenen Link, um zu dem BitDefender Online-Shop zu gelangen und einen Lizenzschlüssel zu erwerben.

3. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn ein gültiger BitDefender Lizenzschlüssel auf Ihrem System entdeckt wird, können Sie diesen weiterhin benutzen, indem Sie **Weiter** klicken.

3.1.2. Schritt 2 - BitDefender-Benutzerkonto erstellen

BitDefender Total Security 2010
Registrierungsassistent
BitDefender Konto
Sie benötigen ein Benutzerkonto um Technische Unterstützung und personalisierte Dienste in Anspruch zu nehmen. Sie unter http://myaccount.bitdefender.com Ihre Lizenzschlüssel einsehen und spezielle BitDefender Angebote in Anspruch nehmen.
Neues Benutzerkonto anlegen
E-Mail-Adresse:
E-Mail Adresse eingeben
Kennwort:
Password eingeben
Kennwort erneut eingeben:
Password bestätigen
E-Mail Optionen:
Senden sie mir alle Nachrichten
Erstellt am:
Einloggen (eingerichtetes Benutzerkonto)
Später registrieren
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Kontoerstellung

Wenn Sie zur Zeit kein BitDefender Benutzerkonto einrichten wollen, klicken Sie auf **später registrieren** und dann auf **Beenden**. Ansonsten wählen Sie:

- „Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto“ (S. 10)
- „Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.“ (S. 11)

Wichtig

Sie müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Installation von BitDefender ein Benutzerkonto anlegen (wenn Sie sich mit einem Lizenzschlüssel registriert haben, wird diese Zeit auf 30 Tage verlängert). Ansonsten wird BitDefender keine automatische Updates erhalten.

Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto

Um ein BitDefender Benutzerkonto anzulegen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie **Benutzerkonto anlegen**.
2. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.

- **E-Mail** - geben Sie Ihre E-Mail Adresse an.
- **Passwort** - geben Sie ein Passwort für Ihr BitDefender-Benutzerkonto ein. Das Passwort muss zwischen 6 und 16 Zeichen lang sein
- **Passwort erneut eingeben** - geben Sie erneut das vorher angegebene Passwort ein.

Anmerkung
Wenn das Konto einmal aktiviert ist, können Sie das zur Verfügung gestellte E-Mailaddresse und das Kennwort für die Anmeldung auf Ihrem Konto verwenden, unter http://myaccount.bitdefender.com.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Erstellen**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.
6. **Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto.** Sie müssen Ihr Benutzerkonto aktivieren bevor Sie es nutzen können. Sobald Sie die vom BitDefender Registrationsdienst gesandte Mail erhalten haben, folgen Sie den darin enthaltennen Anweisungen.

Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.

BitDefender weist Sie daraufhin, falls bereits ein BitDefender-Benutzerkonto auf Ihrem Computer registriert wurde. In diesem Fall geben Sie das Passwort zu Ihrem Benutzerkonto ein und klicken Sie **Einloggen**. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

Wenn Sie schon ein aktives Konto haben, aber BitDefender es nicht findet, folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Produkt zu registrieren.

1. Wähle **Einloggen (in ein bestehndes Konto)**.
2. Geben Sie Die E-Mail Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.

Anmerkung
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie **Passwort vergessen?** und folgen Sie den Instruktionen.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

3.2. Konfigurationsassistent

Wenn Sie den Registrierungsassistenten beendet haben, erscheint ein Konfigurationsassistent. Dieser Assistent hilft Ihnen die Haupteinstellungen von BitDefender und die Benutzeroberfläche so zu konfigurieren, wie es Ihren Bedürfnissen entspricht. Am Ende des Assistenten, können Sie die Produktdateien und Malware Signaturen aktualisieren sowie System Dateien und Anwendungen prüfen, um sicher zu stellen, dass sie nicht infiziert sind.

Der Assistent besteht aus einigen einfachen Schritten. Die Anzahl der Schritte ist davon abhängig, welche Auswahl Sie treffen. Alle Schritte werden hier gezeigt, aber Sie werden informiert, wenn Ihre Auswahl Einfluss auf deren Anzahl hat.

Es ist nicht notwendig den Assistenten erfolgreich zu beenden, dennoch empfehlen wir dies um Ihnen Zeit zu sparen und Ihr System zu sichern - noch bevor Sie BitDefender Total Security 2010 vollständig installiert haben. Wenn Sie diesen Assistenten schließen möchten, klicken Sie einfach auf **Abbrechen**. BitDefender wird Sie über die Komponenten informieren, die Sie konfigurieren müssen, wenn Sie die Benutzeroberfläche öffnen.

3.2.1. Schritt 1 - Profil auswählen

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Willkommen zum BitDefender Konfigurationsassistenten!
Dieser Assistent wird Ihnen helfen die BitDefender Benutzeroberfläche nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Bitte wählen Sie die Option, die am besten dazu passt, wie Sie den PC nutzen.
Standard
Dieser PC wird vorwiegend für Internet und Multimedia genutzt.
Elternteil
Dieser PC wird von einem Kind benutzt.
Gamer
Dieser PC wird vorwiegend für Computer-Spiele genutzt.
Individuell
Individuelle BitDefender Konfiguration.
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfläche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Nutzungs-Profil

Klicken Sie die Schaltfläche, die am besten die Nutzung dieses Computers beschreibt (das Nutzungsprofil).

Optionen	Beschreibung
Standard	Dieser PC wird vorwiegend für Internet und Multimedia genutzt.
Eltern	Klicken Sie hier, wenn dieser PC auch von Kindern benutzt wird und Sie deren Zugriff auf das Internet mit Hilfe der Kindersicherung einschränken möchten.
Spieler	Dieser PC wird vorwiegend für Computer-Spiele genutzt.
Benutzerdefiniert	Klicken Sie hier, wenn Sie alle Haupteinstellungen von BitDefender konfigurieren möchten.

Sie können später das Nutzungsprofil von der Bedienoberfläche zurücksetzen.

3.2.2. Schritt 2 - Computerbeschreibung

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Wählen Sie welche dieser Optionen für diesen PC gelten.
Dieser Schritt bietet Ihnen die möglichkeit die Bitdefender Heimnetzwerk Verwaltung sowie den Bitdefender Laptop-Modus zu konfigurieren. Bitte markieren Sie alle Beschreibungen die zu diesem Rechner passen.
Dieser Rechner befindet sich in einem Heimnetzwerk
Wählen Sie diese Option, wenn Sie einfachen Benutzeroberflächezugriff auf das Heimnetzwerkmodul möchten. Dieses Modul erlaubt Ihnen andere BitDefender Produkte in Ihrem Heimnetzwerk remote zu verwalten.
Dieser Computer ist ein Laptop
Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Laptop-Modus standardmäßig aktivieren möchten. Er sorgt dafür dass die Laptopbatterie länger hält, indem Aufgaben, die zusätzlich Energie benötigen, nicht durchgeführt werden.
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Computerbeschreibung

Wählen Sie die Optionen, die auf Ihren Computer zutreffen:

- **Dieser Rechner befindet sich in einem Heimnetzwerk.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie das BitDefender Produkt, welches auf diesem Computer installiert ist, per Remote verwalten möchten. Ein zusätzlicher Assistent hilft Ihnen, das Heim-Netzwerk Modul zu verwalten .
- **Dieser Computer ist ein Laptop.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Laptop-Modus als Standard aktiviert haben möchten. Im Laptopmodus werden keine geplanten Prüfungen und Backup-Aufgaben durchgeführt, da diese mehr Systemresourcen benötigen und dies den Stromverbrauch erhöht.

Klicken Sie auf **Weiter**.

3.2.3. Schritt 3 - Bedienoberfläche auswählen

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Wählen Sie den Benutzertyp, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Dieser Schritt erlaubt Ihnen einzustellen, wie BitDefender arbeitet und wieviel Einfluss Sie auf die Aktionen des Produktes haben möchten. Wählen Sie die passende Option.
Basis
Einstellen & Vergessen. Minimale Benutzeroberfläche. BitDefender nimmt Ihnen die Entscheidungen ab.
Standard
Diese Option wird die BitDefender Benutzeroberfläche auf die Standard-Ansicht setzen. Sie können jederzeit zu der Profi-Ansicht wechseln, indem Sie Einstellungen > in die Profi-Ansicht wechseln, wählen.
Profi
Diese Option wird die BitDefender Benutzeroberfläche auf Profi-Ansicht setzen. Sie können jederzeit in die Basis- oder Standard-Ansicht wechseln, indem Sie Einstellungen > Benutzer-Ansicht wechseln wählen.
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Benutzeroberfläche Ansichtsmodus

Klicken Sie die Schaltfläche, die am besten Ihre Computer Kentnisse beschreibt, um die passende Benutzerobflächen-Modus einzustellen. Sie können die Benutzeroberfläche in einem von 3 Modi anschauen, abhängig von Ihrer Computer-Erfahrung und Ihrer Erfahrung mit BitDefender.

Modus	Beschreibung
Basis-Ansicht	Geeignet für Anfänger und für diejenigen, die BitDefender ohne Aufwand zum Schutz ihres Computers und ihrer Daten nutzen wollen. Diese Ansicht ist einfach in der Handhabung und verlangt minimalen Aufwand Ihrerseits. Sie müssen nur die existierenden Punkte beheben, wenn BitDefender Sie dazu auffordert. Ein intuitiver Schritt für Schritt Assistent hilft Ihnen dabei. Zusätzlich können Sie gewöhnliche Aufgaben ausführen, wie das Aktualisieren der BitDefender Virensignaturen und Produktdateien oder die Prüfung Ihres Computers.
Standard-Ansicht	Für Benutzer mit durchschnittlicher Computer-Erfahrung, erweitert diese Ansicht die Basis-Einstellungen.

Modus	Beschreibung
	Sie können offene Punkte separat beheben und wählen welche Punkte überwacht werden. Ferner können Sie die BitDefender Produkte auf entfernten Computern in Ihrem Haushalt verwalten.
Profi-Modus	Für technisch fortgeschrittene Anwender, erlaubt Ihnen diese Ansicht jede Funktion von BitDefender zu konfigurieren. Sie können auch alle Funktionen benutzen, um Ihren Computer und Ihre Daten zu schützen.

3.2.4. Schritt 4 – Kindersicherung konfigurieren

Anmerkung

Dieser Schritt erscheint nur wenn Sie die **Benutzerdefiniert** Option bei Schritt 1 gewählt haben.

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Kindersicherungseinstellungen schützen
BitDefender Kindersicherung erlaubt es Ihnen den Zugang zum Internet zu kontrollieren und Anwendungen für Ihre Kinder festzulegen.
Wenn Sie sich das selbe Windowsbenutzerkonto mit Ihren Kindern teilen, sollten Sie die Einstellung über ein Passwort zu schützen, um der Einzige zu sein der Regeln ändern kann.
Kindersicherung aktivieren
Ich teile mein Windows Benutzerkonto mit anderen Familienmitgliedern
Passwort für die Kindersicherungseinstellungen
Kennwort erneut eingeben:
Wenn Sie Ihr Windows Konto mit Ihrem Kind/Kindern teilen, ist es ratsam die Kindersicherungs-Einstellungen mit einem Passwort zu schützen, damit sie ohne Ihre Erlaubnis weder geändert noch deakiviert werden können.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Kindersicherung Konfiguration

Die BitDefender Kindersicherung gibt Ihnen die Möglichkeit den Zugriff auf das Internet und auf bestimmte Programme für jeden Benutzer mit einem Benutzerkonto auf dem System zu kontrollieren.

Um die Kindersicherung zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Wählen Sie **Kindersicherung aktivieren**.

2. Wenn Sie Ihr Window-Benutzerkonto mit Kindern teilen, wählen Sie die entsprechende Option aus und geben ein Passwort zum Schutz der Kindersicherungseinstellungen in das dazugehörige Feld ein. Jeder der versucht das Passwort der Kindersicherungseinstellungen zu ändern muss zunächst das von Ihnen festgelegte Passwort angeben.

Klicken Sie auf **Weiter**.

3.2.5. Schritt 5 - Bitdefender Netzwerk konfigurieren

Anmerkung
Dieser Schritt erscheint nur wenn Sie bei Schritt 2, ausgewählt haben, dass der Computer mit einen Heim-Netzwerk verbunden ist.

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Konfiguration der Heimnetzwerk-Verwaltung
BitDefender Total Security 2010 Beinhaltet Heimverwaltung, welche es Ihnen erlaubt ein virtuelles Netzwerk aller sich in Ihrem Haushalt befindlichen PC's zu erstellen und alle dort installierten BitDefender Produkte zu verwalten. Sie können als Administrator Ihres selbst erstellten Netzwerks agieren oder Sie können Teil eines von einem anderen Rechner erstellten und verwalteten Netzwerks sein.
Heimnetzwerk aktivieren
Passwort für die Home-Verwaltung:
Kennwort erneut eingeben:
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

BitDefender Netzwerkkonfiguration

BitDefender gibt Ihnen die Möglichkeit ein virtuelles Netzwerk mit den Computern in Ihrem Haushalt zu erstellen und alle BitDefender Produkte in diesem Netzwerk zu verwalten.

Wenn Sie möchten, dass dieser Computer Teil des BitDefender Home-Netzwerkes sein soll, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie **Heim-Netzwerk aktivieren**.
2. Geben Sie das selbe administrative Passwort in alle Editierfelder ein. Das Passwort gibt dem Administrator die Möglichkeit das BitDefender Produkt, das auf diesem Computer installiert ist von einem anderen Computer aus zu verwalten.

Klicken Sie auf **Weiter**.

3.2.6. Schritt 6 - Wählen Sie die durchzuführenden Aufgaben

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
Schützen Sie Ihren Rechner
Wir empfehlen, daß Sie BitDefender auf den neuesten Stand bringen und Ihr System prüfen, bevor sie fortfahren. Wenn Sie diese Aufgaben überspringen wollen, wird BitDefender Sie benachrichtigen nachdem der Konfigurations-Assistent beendet wird, dass offene Punkte auf Ihrem System sind.
BitDefender aktualisieren und eine schnelle Systemprüfung durchführen
Jeden Tag eine Systemprüfung durchführen um
2 AM
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Auswahl für Aktionen

Nehmen Sie hier die BitDefender Sicherheitseinstellungen für Ihr System vor. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **BitDefender jetzt aktualisieren und eine schnelle Systemprüfung durchführen** - während des nächsten Schrittes werden die Virensignaturen und Produktdateien von BitDefender aktualisiert, um Ihren PC gegen die neuesten Bedrohungen zu schützen. Unmittelbar nach Beenden des Updates wird BitDefender Dateien vom `Windows` und `Programme` Ordner prüfen, um sicher zu gehen das diese virenfrei sind. Diese Ordner enthalten Dateien des Bertriebssystems und der installierten Programme und werden im Regelfall als erste infiziert.
- **Jeden Tag um 02:00 Uhr einen Prüfvorgang ausführen** - führt jeden Tag zur angegebenen Uhrzeit einen Prüfvorgang aus. Um die Zeit zu ändern, wann der Scan laufen sollte, klicken Sie das Menü an und wählen Sie die gewünschte Zeit aus. Falls der Computer im Moment der geplanten Aufgabe abgeschaltet ist, so wird die Aufgabe beim nächsten Computerstart starten.

Anmerkung

Wenn Sie die Zeit der geplanten Prüfung ändern wollen, folgen Sie diesen Schritten:
1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.

2. Klicken Sie auf **Antivirus** in dem Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf den Tab **Virenscan**
4. Rechtsklicken Sie die **System Prüfung** Aufgabe und wählen Sie **Planen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
5. Legen Sie die Häufigkeit und die Startzeit wie gewünscht fest.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Wir empfehlen die Aktivierung dieser Optionen, um die optimale Sicherheit Ihres Systems zu gewährleisten. Klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie die Markierung des ersten Kästchens entfernen, werden im letzten Schritt des Assistenten keine Aufgaben durchgeführt. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

3.2.7. Schritt 7 - Fertigstellen

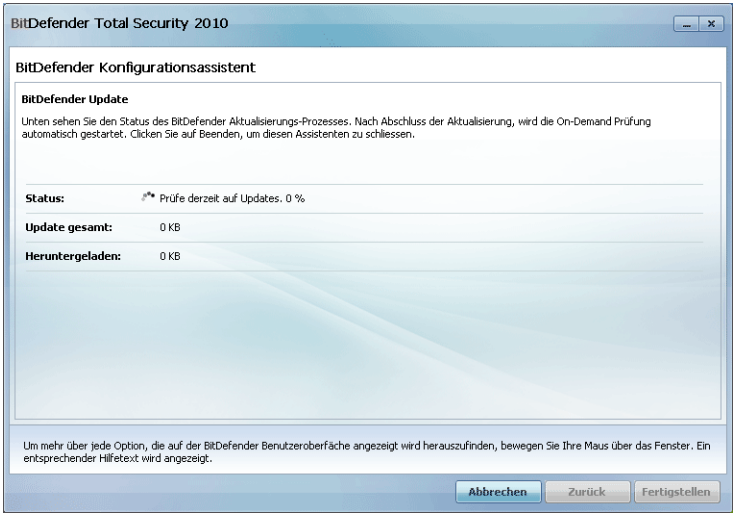
BitDefender Total Security 2010
BitDefender Konfigurationsassistent
BitDefender Update
Unten sehen Sie den Status des BitDefender Aktualisierungs-Prozesses. Nach Abschluss der Aktualisierung, wird die On-Demand Prüfung automatisch gestartet. Clicken Sie auf Beenden, um diesen Assistenten zu schliessen.
Status:
Prüfe derzeit auf Updates. 0 %
Update gesamt:
0 KB
Heruntergeladen:
0 KB
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Status

Warten Sie, bis BitDefender die Malware Signaturen und Scann-Engine aktualisiert. Sobald das Update abgeschlossen wird, wird eine schnelle Systemprüfung gestartet. Die Prüfung findet still im Hintergrund statt. Die Prüffortschrittsanzeige sehen Sie im Systemtray. Sie können dieses Objekt anklicken um das Prüffenster zu öffnen und so den Prüffortschritt zu sehen.

Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden. Sie müssen nicht warten bis die Prüfung beendet ist.

Anmerkung

Die Prüfung wird einige Minuten dauern. Wenn diese beendet ist, öffnen Sie das Prüffenster, um sich das Resultat anzusehen und zu erkennen, ob Ihr System sauber ist. Falls während der Prüfung ein Virenbefall festgestellt worden ist, öffnen Sie BitDefender und starten eine vollständige Systemprüfung.

4. Upgrade

Falls Sie Bitdefender Total Security 2010 beta, 2008 oder die 2009'er Version benutzen, können Sie einen upgrade auf Bitdefender Total Security 2010 durchführen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Upgrade durchzuführen:

- Installieren Sie Bitdefender Total Security 2010 direkt über die alte Version. Wenn Sie direkt über die 2009'er Version installieren, wird die Freunde- und Spammerliste sowie die Quarantäne automatisch importiert.
- Deinstallieren Sie zunächst die Vorgängerversion. Starten Sie dann den Computer neu und installieren Sie die neue Version wie im Abschnitt *„BitDefender installieren“ (S. 5)*. Keine Produkteinstellungen werden gespeichert. Benutzen Sie diese Upgrade-Methode falls die andere fehlschlägt.

5. BitDefender reparieren oder entfernen

Wenn Sie BitDefender Total Security 2010 reparieren oder deinstallieren wollen öffnen Sie bitte das Windows Startmenü: **Start → Programme → BitDefender 2010 → Reparieren, Deinstallation**.

Sie werden aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen. Klicken Sie dazu auf **Weiter**. Ein neues Fenster mit folgenden Auswahloptionen wird angezeigt:

- **Reparieren** - dient zur Neuinstallation sämtlicher Programmkomponenten, die beim vorhergegangenen Setup installiert wurden.

  Wenn Sie Reparieren von BitDefender wählen erscheint ein neues Fenster. Klicken Sie auf **Reparieren** um die Reparatur zu starten.

  Starten Sie den Computer neu wenn Sie dazu aufgefordert werden, anschliessend klicken Sie auf **Installieren** um BitDefender Total Security 2010 neu zu installieren.

  Wenn der Installationsprozess abgeschlossen wurde erscheint ein neues Fenster. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

- **Entfernen** - dient zum Entfernen aller installierten Komponenten.

  Anmerkung
  Wir empfehlen die Option **Entfernen** zu verwenden um eine saubere Neuinstallation durchzuführen.

  Wenn Sie BitDefender entfernen wählen erscheint ein neues Fenster.

  Wichtig

  Durch das Entfernen von BitDefender sind Sie nicht länger vor Viren, Spyware und Hackern geschützt. Wenn Sie möchten das die Windows Firewall und Windows Defender (Nur in Windows Vista) nach der Deinstallation wieder aktiviert werden, selektieren Sie die entsprechende Option.

  Klicken Sie **Entfernen** um mit der Deinstallation von BitDefender Total Security 2010 zu beginnen.

  Sobald der Entfernungsprozess abgeschlossen wurde erscheint ein neues Fenster. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

  Anmerkung
  Nachdem die Deinstallation beendet wurde empfehlen wir Ihnen den Ordner `BitDefender` im Ordner `Programme` zu löschen.

Erste Schritte

6. Übersicht

Sobald Sie BitDefender installiert haben ist Ihr Computer geschützt. Falls Sie den Konfigurationsassistentennicht beendet haben, sollten Sie BitDefender öffnen und die noch bestehenden Probleme beheben. Es kann sein das Sie, um Ihren Computer und Ihre Daten zu schützen, bestimmte BitDefender Komponenten konfigurieren oder vorbeugende Massnahmen ergreifen müssen. Wenn Sie möchten, können Sie BitDefender so konfigurieren Sie bei bestimmten Problemen nicht zu alamieren.

Falls Sie das Produkt nicht registriert haben (beinhaltet das Erstellen einen Benutzerkontos), so sollten Sie dies bis zum Ende der Testzeit tun. Sie müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Installation von BitDefender ein Benutzerkonto anlegen (wenn Sie sich mit einem Lizenzschlüssel registriert haben, wird diese Zeit auf 30 Tage verlängert). Ansonsten wird BitDefender keine automatische Updates erhalten. Für weitere Informationen bezüglich der Registrierung lesen Sie bitte *„Registrierung und Mein Benutzerkonto“* (S. 52).

6.1. BitDefender öffnen

Sie erreichen die Benutzeroberfläche von BitDefender Total Security 2010 über das Windows-Startmenü: **Start → Programme → BitDefender 2010 → BitDefender Total Security 2010**oder, schneller per Doppelklick auf das BitDefender Symbol in der Systemleiste.

6.2. Benutzeroberfläche Ansichtsmodus

BitDefender Total Security 2010 entspricht den Bedürfnissen von Profis wie auch von Beginnern. Die grafische Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass Sie für jeden Benutzer anpassbar ist.

Sie können die Benutzeroberfläche in einem von 3 Modi anschauen, abhängig von Ihrer Computer-Erfahrung und Ihrer Erfahrung mit BitDefender.

Modus	Beschreibung
Basis-Ansicht	Geeignet für Anfänger und für diejenigen, die BitDefender ohne Aufwand zum Schutz ihres Computers und ihrer Daten nutzen wollen. Diese Ansicht ist einfach in der Handhabung und verlangt minimalen Aufwand Ihrerseits. Sie müssen nur die existierenden Punkte beheben, wenn BitDefender Sie dazu auffordert. Ein intuitiver Schritt für Schritt Assistent hilft Ihnen dabei. Zusätzlich können Sie gewöhnliche Aufgaben ausführen, wie das

Modus	Beschreibung
	Aktualisieren der BitDefender Virensignaturen und Produktdateien oder die Prüfung Ihres Computers.
Standard-Ansicht	Für Benutzer mit durchschnittlicher Computer-Erfahrung, erweitert diese Ansicht die Basis-Einstellungen. Sie können offene Punkte separat beheben und wählen welche Punkte überwacht werden. Ferner können Sie die BitDefender Produkte auf entfernten Computern in Ihrem Haushalt verwalten.
Profi-Modus	Für technisch fortgeschrittene Anwender, erlaubt Ihnen diese Ansicht jede Funktion von BitDefender zu konfigurieren. Sie können auch alle Funktionen benutzen, um Ihren Computer und Ihre Daten zu schützen.

Der Modus der Benutzeroberfläche wird mit dem Konfigurationsassistenten gewählt. Der Assistent erscheint nach dem Registrierungsassistenten, beim ersten Neustart nach der Installation des Profuktes. Wenn Sie den Konfigurationsassistenten abbrechen, wird die Benutzeroberfläche automatisch auf Standardansicht eingestellt.

Um den Modus der Benutzeroberfläche zu wechseln, folgen Sie diesen Schritten:

1. Bitdefender öffnen.
2. Klicken Sie oben rechts im Fenster den **Einstellungen** Schalter.
3. In den Einstellungen für die Benutzeroberfläche, klicken Sie den Pfeil und wählen sie den Modus vom menü.
4. Klicken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

6.2.1. Basis-Ansicht

Wenn Sie ein Computer-Anfänger sind, ist die Basis-Ansicht der Benutzeroberfläche wahrscheinlich die beste Wahl für Sie. Dieser Modus ist einfach zu handhaben und erfordert nur minimale Interaktion Ihrereseits.

Basis-Ansicht

Das Fenster ist in 4 Abschnitte unterteilt:

- **Sicherheitsstatus** informiert Sie über die Risiken die die Sicherheit Ihres Systems gefährden, und hilft diese zu beheben. Durch Klicken auf **Alles Risisken beheben** erscheint ein Assistent der Ihnen helfen wird Bedrohungen für PC und Daten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel *„Alle beheben“* (S. 41).
- **Schützen Sie Ihren PC** lässt Sie alle Aufgaben zum Schutz von Computer und Daten finden. Die verfügbaren Aufgaben die Sie durchführen können sind unterschiedlich, abhängig von dem vorgewählten Nutzungsprofil.
  - Die **Jetzt Prüfen** Schaltfläche startet eine standard Prüfung ihres Systems nach Viren, Spyware und anderer Malware. Der Antivirusprüfassistend wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“* (S. 57).
  - Die option **Jetzt aktualisieren** hilft Ihnen die Virensignaturen und Produktdateien von Bitdefender zu aktualisieren. Ein neues Fenster wird erscheinen, in dem Sie Status des Updates sehen können. Wenn neue Updates erkannt werden, werden sie automatisch auf Ihren PC heruntergeladen und installiert.
  - Wenn das **Standard** Profil gewählt ist, erlaubt Ihnen **Backup** Ihre Daten zu sichern oder wiederherzustellen. Klicken Sie die Schaltfläche und wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus dem Menü. Ein Assistent führt Sie durch um diese

Aufgabe durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Datensicherung und Wiederherstellungs-Assistent“* (S. 76).

Aufgabe	Beschreibung
Backup	Dieser Assistent führt Sie durch diesen Prozess um einen Lokalen Backup Aufgabe zu erstellen. Am Ende dieses Prozesses werden Sie die Möglichkeit haben zu wählen ob der Vorgang direkt durchgeführt werden soll oder für einen späteren Zeitpunkt geplant wird.
Wiederherstellung	Dieser Assistent hilft Ihnen Daten wiederherzustellen, die Sie auf einem externen Speichermedium gesichert haben.

- Wenn das **Kindersicherungs**-Profil ausgewählt ist, lässt Sie die **Kindersicherungs**-Schaltfläche die Einstellungen konfigurieren. Kindersicherung begrenzt die Rechner- und Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, basierend auf die von Ihnen festgelegeten Regeln. Beschränkungen können das Blockieren von unsachgemässen Web-Seiten beinhalten, sowie begrenzten Spiele- und Internet-Zugriff gemäss des festgelegten Zeitplans. Für weitere Informationen zum konfigurieren der Kindersicherung lesen Sie bitte *„Kindersicherung“* (S. 223).
- Wenn der **Spiele** Modus ausgewählt ist, erlaubt die **Spiele Modus Ein/Aus schalten** Schaltfläche das Aktivieren/Deaktivieren des Spiele Modus. Der Spiele-Modus ändert die Schutzeinstellungen zeitweise, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems so gering wie möglich ist.

- **Warten Sie Ihren PC** hier finden Sie Aufgaben die die Leistung und die Ansprechbarkeit Ihres PC's optimieren.
  - **PC Säuberung** hilft Ihnen Festplattenspeicher frei zu machen und schützt Ihre Privatsphäre durch das Löschen von temporären Internet Dateien und Cookies, nicht gebrauchten Systemdateien und Verknüpfungen zu kürzlich aufgerufenen Dokumenten.
  - **Defragmentierung** reorganisiert Daten auf Ihrer Festplatte, um den Zugriff auf Dateien zu beschleunigen und die Systemleistung zu erhöhen.
  - **Finde Dubletten** hilft Ihnen mehrfache Kopien von Dateien auf Ihrem Computer zu finden und die unnötigen zu löschen.
- **Nutzungsprofil** zeigt das aktuell gewählte Nutzungsprofil an. Das Nutzungsprofil reflektiert die hauptsächlich durchgeführten Aktivitäten auf dem Computer. Abhängig von Nutzungsprofil, wird die Benutzeroberfläche sortiert, damit Sie bequem auf Ihre bevorzugten Aufgaben zugreifen können.

Wenn Sie in ein anderes Profil wechseln möchten oder das momentane Profil bearbeiten wollen, klicken Sie das auf das Profil und folgen dem Link Konifgurationsassistent.

In der rechten oberen Ecke des Fensters, erkennen Sie den **Einstellungen** Knopf. Er öffnet ein Fenster indem Sie die Ansicht ändern und die Haupteinstellungen aktivieren oder deaktivieren können. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Konfigurieren der Grundeinstellungen“* (S. 44).

In der rechten unteren Ecke des Fensters findes Sie einige nützliche Links.

Link	Beschreibung
Kaufen/Verlängern	Öffnet eine Webseite von welcher Sie einen Lizenzschlüssel für Ihre BitDefender Total Security 2010 erwerben können.
Registrieren	Bietet Ihnen die Möglichkeit einen neuen Lizenzschlüssel einzugeben oder den aktuellen Lizenzschlüssel und den Registrierungsstatus zu betrachten.
Support	Bietet Ihnen die Möglichkeit das BitDefender Support Team zu kontaktieren.
Hilfe anzeigen	Gibt Ihnen Zugriff auf eine Hilfedatei, die Sie bei der Verwendung von BitDefender unterstützt.
Berichte anzeigen	Zeigt Ihnen eine detaillierte Historie aller von BitDefender auf Ihrem System durchgeführten Aufgaben.

6.2.2. Standard-Ansicht

Die Standard-Ansicht ist ausgelegt für Benutzer mit durchschnittlich guten PC-Kenntnissen, die Oberfläche gibt Ihnen Zugriff auf alle grundlegenden Module. Sie sollten Warnungen und kritische Alarme verfolgen und unerwünschte Risiken beheben.

Standard-Ansicht

Die Standard-Ansicht besteht aus fünf Tabs. Die folgende Tabelle beschreibt in Kürze jedes Tab. Für weitere Informationen lesen Sie bitte „Standard-Ansicht“ (S. 124) diesen Teil des Benutzerhandbuchs.

Tab	Beschreibung
Dashboard	Zeigt den Sicherheitsstatus Ihres Systems an und bietet Ihnen die Möglichkeit das Benutzerprofil zurückzusetzen.
Sicherheit	Zeigt den Status der Sicherheitsmodule an (Antivirus, Antiphishing, Firewall, Antispam, IM-Verschlüsselung, Privatsphäre, Prüfung auf Anfälligkeit und Update-Module) sowie Links zu Antivirus-, Update- und Anfälligkeitsprüfungs-Aufgaben.
Tuning	Zeigt den Status der BitDefender-Funktionen an, die dazu konzipiert wurden, die Leistung Ihres Systems zu verbessern sowie Links zu den Tuning-Aufgaben.
Datentresor	Zeigt den Status des Dateischutzes und der Backup-Module an sowie Links zu Dateischutz- und Backup-Aufgaben.
Netzwerk	Zeigt die Struktur des BitDefender Home-Netzwerkes an. Dies ist wo Sie verschiedene Aktionen durchführen, um BitDefender Produkte die in Ihrem Heimnetzwerk installiert sind, konfigurieren und verwalten zu können. Auf diesem Wege

Tab	Beschreibung
	können Sie die Sicherheit Ihres Heimnetzwerks von einem einzelnen Computer aus verwalten.

In der rechten oberen Ecke des Fensters, erkennen Sie den **Einstellungen** Knopf. Er öffnet ein Fenster indem Sie die Ansicht ändern und die Haupteinstellungen aktivieren oder deaktivieren können. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Konfigurieren der Grundeinstellungen“* (S. 44).

In der rechten unteren Ecke des Fensters findes Sie einige nützliche Links.

Link	Beschreibung
Kaufen/Verlängern	Öffnet eine Webseite von welcher Sie einen Lizenzschlüssel für Ihre BitDefender Total Security 2010 erwerben können.
Registrieren	Bietet Ihnen die Möglichkeit einen neuen Lizenzschlüssel einzugeben oder den aktuellen Lizenzschlüssel und den Registrierungsstatus zu betrachten.
Support	Bietet Ihnen die Möglichkeit das BitDefender Support Team zu kontaktieren.
Hilfe anzeigen	Gibt Ihnen Zugriff auf eine Hilfedatei, die Sie bei der Verwendung von BitDefender unterstützt.
Berichte anzeigen	Zeigt Ihnen eine detaillierte Historie aller von BitDefender auf Ihrem System durchgeführten Aufgaben.

6.2.3. Profi Modus

Die Profi-Ansicht gibt Ihnen Zugriff auf jede einzelne Komponente von BitDefender. Hier können Sie BitDefender im Einzelnen konfigurieren.

Anmerkung

Fortgeschrittenen Ansicht ist geeignet für Anwender die über mehr als durchschnittliche PC-Kenntnisse verfügen, jemand dem die Art von existrierenden PC-Bedrohungen und wie ein Sicherheitsprogramm arbeitet bewusst ist.

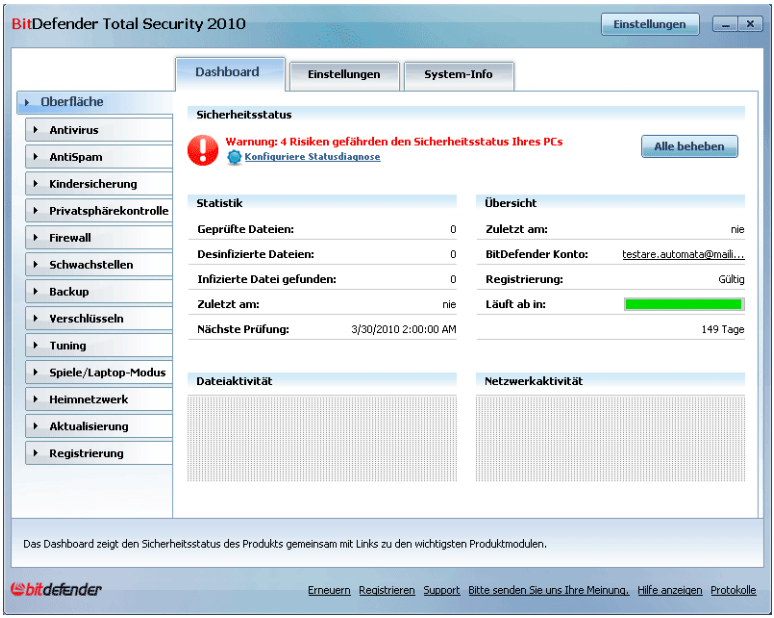

Profi Modus

Auf der linken Seite des Fensters sehen Sie ein Menu, das alle Sicherheitsmodule beinhaltet: Jedes Modul verfügt über ein oder mehrere Tabs in welchem Sie die dazugehörigen Sicherheitseinstellungen konfigurieren oder Sicherheits- und administrative Aufgaben durchführen können. Die folgende Auflistung beschreibt in Kürze jedes Modul. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Profi Modus“ (S. 151) in diesem Handbuch.

Modul	Beschreibung
Allgemein	Hier haben Sie Zugriff zu den allgemeinen Einstellungen. Sie können hier auch das Dashboard und detaillierte Systeminformationen betrachten.
Antivirus	Bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Virus-Schild und Prüfprozesse zu konfigurieren, Ausnahmen festzulegen und das Quarantäne-Modul zu konfigurieren.
Antispam	Bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Postfach SPAM-frei zu halten und die Antispam-Einstellungen detailliert zu konfigurieren.

Modul	Beschreibung
Kindersicherung	Bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Kinder gegen jugendgefährdende Inhalte zu schützen. Nutzen Sie dabei Ihre selbst festgelegten Regeln.
Privatsphäre-Kontrolle	Bietet Ihnen die Möglichkeit Datendiebstahl von Ihrem Computer vorzubeugen und Ihre Privatsphäre zu schützen während Sie online sind.
Firewall	Erlaubt es Ihnen Ihren Computer für unerlaubte Zugriffe von Aussen und Innen zu schützen. Ziemlich ähnlich dem Sicherheitsbeamten an einer Tür - wird es ein wachsames Auge auf Ihre Internetverbindung haben und beobachten wem der Zugriff zum Internet zu erlauben und wer zu blockieren ist.
Schwachstellen	Bietet Ihnen die Möglichkeit wichtige Software auf Ihrem PC stets auf dem neusten Stand zu halten.
Datensicherung	Bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Daten auf Ihrem Computer, Wechseldatenträgern oder auf einer Netzwerk-Location zu sichern und sie jederzeit wiederherstellen zu können.
Verschlüsselung	Bietet Ihnen die Möglichkeit Unterhaltungen über Yahoo und Windows Live (MSN) Messenger zu verschlüsseln und Ihre wichtigen Dateien, Ordner und Partitionen lokal zu verschlüsseln.
Tuning	Bietet Ihnen die Möglichkeit die Leistungsfähigkeit Ihres Computers zu verbessern, indem Festplattendefragmentierungen, Registry-Reinigungen, die Löschung doppelter Dateien, usw durchgeführt werden.
Spiele-/Laptop-Modus	Bietet Ihnen die Möglichkeit voreingestellte Prüfaufgaben, während Ihr Laptop über einen Akku betrieben wird. Weiterhin können Pop-ups und Benachrichtigungen vermieden werden während Sie spielen.
Netzwerk	Bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Computer in Ihrem Haushalt zu verwalten und konfigurieren.
Update	Bietet Ihnen die Möglichkeit die neusten Updates zu erhalten, das Produkt zu aktualisieren und den Update-Prozess genau zu konfigurieren.
Registrierung	Lässt Sie BitDefender Total Security 2010 registrieren, den Lizenzschlüssel wechseln oder ein BitDefender Benutzerkonto erstellen.

In der rechten oberen Ecke des Fensters, erkennen Sie den **Einstellungen** Knopf. Er öffnet ein Fenster indem Sie die Ansicht ändern und die Haupteinstellungen aktivieren oder deaktivieren können. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Konfigurieren der Grundeinstellungen“* (S. 44).

In der rechten unteren Ecke des Fensters findes Sie einige nützliche Links.

Link	Beschreibung
Kaufen/Verlängern	Öffnet eine Webseite von welcher Sie einen Lizenzschlüssel für Ihre BitDefender Total Security 2010 erwerben können.
Registrieren	Bietet Ihnen die Möglichkeit einen neuen Lizenzschlüssel einzugeben oder den aktuellen Lizenzschlüssel und den Registrierungsstatus zu betrachten.
Support	Bietet Ihnen die Möglichkeit das BitDefender Support Team zu kontaktieren.
Hilfe anzeigen	Gibt Ihnen Zugriff auf eine Hilfedatei, die Sie bei der Verwendung von BitDefender unterstützt.
Berichte anzeigen	Zeigt Ihnen eine detaillierte Historie aller von BitDefender auf Ihrem System durchgeführten Aufgaben.

6.3. System Tray Icon

Um das gesamte Produkt schneller zu verwalten, können Sie das BitDefender Icon im System-Tray verwenden. Wenn Sie dieses Icon doppelklicken wird sich BitDefender öffnen. Zudem öffnen Sie durch einen Rechtsklick ein Untermenu welches Ihnen einen schnelles verwalten des BitDefender Produkts ermöglicht.



Tray Icon

- **Anzeigen** - öffnet die Hauptbedienoberfläche des BitDefenders.
- **Hilfe** - öffnet die Hilfe-Datei, welche im Einzelnen erklärt wie man BitDefender Total Security 2010 konfiguriert und benutzt.
- **Über** - Öffnet ein Fenster in welchem Sie Informationen über BitDefender erhalten und Hilfe finden falls etwas unvorhergesehenes geschied.
- **Alle Risiken beheben** - hilft bestehende Sicherheitsschwachstellen zu entfernen. Falls die Option nicht verfügbar ist, so gibt es keine zu behebenden Probleme. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel *„Alle beheben“* (S. 41).
- **Spielemodus An / Aus** - aktiviert / deaktiviert Spielemodus.

- **Jetzt Aktualisieren** - startet ein sofortiges Update. Ein neues Fenster wird erscheinen, in dem Sie Status des Updates sehen können.
- **Grundeinstellungen** - öffnet ein Fenster in welchem man die Benutzeransicht ändern und Produkteinstellungen aktivieren oder deaktivieren kann. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Konfigurieren der Grundeinstellungen“* (S. 44).

Das BitDefender Symbol in der System Tray informiert Sie durch ein spezielles Symbol, wenn Probleme Ihren Computer betreffen, wie folgt:

Rotes Dreieck mit einem Ausrufezeichen: Kritische Probleme betreffen die Sicherheit Ihres Systems. Sie benötigen Ihre sofortige Aufmerksamkeit und müssen umgehend behoben werden.
Buchstabe G: Das Produkt arbeitet im Spiele Modus.

Wenn BitDefender nicht funktioniert, ist das Symbol grau. Dies passiert normalerweise, wenn die Lizenz abgelaufen ist. Es kann auch vorkommen, wenn die BitDefender Services nicht reagieren oder andere Fehler die normale Funktionsweise von BitDefender einschränken.

6.4. Scanaktivitsänzeige

Die **Scan Aktions-Anzeige** ist eine graphische Visualisierung der Prüfaktivität auf Ihrem System. Dieses kleine Fenster ist standardmässig nur verfügbar in der Profi-Ansicht.

Die grauen Balken (die **Datei-Zone**) zeigen die Anzahl der gescannten Dateien pro Sekunde, auf einer Skala von 0 bis 50. Die orangen Balken in der **Netz-Zone** zeigen die Anzahl der transferierten KBytes (gesendet und empfangen aus dem Internet) pro Sekunde auf einer Skala von 0 bis 100.

Scanaktivitsänzeige

Anmerkung
Die Aktivitätsanzeige informiert Sie mit einem roten „X“, wenn der Echtzeitschutz oder die Firewall deaktiviert ist (**Datei** oder **Netz**).

6.4.1. Prüfe Dateien und Ordner

Sie können die Aktivitätsanzeige verwenden um kurzerhand Dateien und Ordner zu prüfen. Ziehen Sie die gewünschte Datei auf den **Datei-/Netzprüfmonitor**, wie auf den folgenden Bildern dargestellt.

Herüberziehen der Datei

Ablegen der Datei

Der Antivirusprüfassistend wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“ (S. 57)*.

Scanoptionen. Die Prüfoptionen sind für bestmögliche Enteckungsraten vorkonfiguriert. Falls infizierte Dateien entdeckt werden wird BitDefender versuchen diese zu desinfizieren (den Mailwarecode entfernen). Wenn die Desinfizierung fehlschlagen sollte wird Ihnen der Antivirus Prüfassistent andere Möglichkeiten anbieten wie mit den infizierten Dateien verfahren werden kann. Die Prüfoptionen sind standartisiert, sie können daher nicht geändert werden.

6.4.2. Deaktiviern/Wiederherstellen der Aktivitätsanzeige

Wenn Sie die graphische Visualisierung nicht länger sehen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Ausblenden**. Um die Aktivitätsanzeige wiederherzustellen folgen Sie diesen Schritten:

1. Bitdefender öffnen.
2. Klicken Sie oben rechts im Fenster den **Einstellungen** Schalter.
3. Wählen Sie in der Kategorie Allgemeine Einstellungen das entsprechende Kästchen für die **Aktivitätsanzeige** aus.
4. Klicken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

6.5. BitDefender Manuelle Prüfung

BitDefender manuelle Prüfung lässt sie eine Prüfung eines bestimmten Ordners oder einer Festplattenpartition durchführen ohne das Erstellen einer Prüfaufgabe. Diese Funktion wurde implimentiert zur Verwendung im abgesicherten Modus von Windows. Falls Ihr System mit einem anpassungfähigen Virus infiziert wurde, so können Sie

versuchen diesen zu entfernen indem Sie Windows im abgesicherten Modus starten und mit der manuellen Prüfung von BitDefender jede Festplattenpartition scannen.

Um die BitDefender Manuelle Prüfung zu starten, verwenden Sie das Startmenü: **Start → Programme → BitDefender 2010 → BitDefender Manuelle Prüfung** Das folgende Fenster wird erscheinen:

BitDefender Manuelle Prüfung

Klicken Sie auf **Ordner hinzufügen**, wählen Sie dann das Ziel dass geprüft werden soll, und wählen Sie **OK**. Wenn Sie mehrere Ordner prüfen möchten, wiederholen Sie diese Aktion für jedes zusätzliches Ziel.

Der Pfad der ausgewählten Position wird in der Spalte **Pfad** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**. Klicken Sie auf **Alle entfernen** um alle Ziele die hinzugefügt worden sind, zu löschen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie **Continue**. Der Antivirusprüfassistend wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“* (S. 57).

Scanoptionen. Die Prüfoptionen sind für bestmögliche Enteckungsraten vorkonfiguriert. Falls infizierte Dateien entdeckt werden wird BitDefender versuchen diese zu desinfizieren (den Mailwarecode entfernen). Wenn die Desinfizierung fehlschlagen sollte wird Ihnen der Antivirus Prüfassistent andere Möglichkeiten anbieten wie mit den infizierten Dateien verfahren werden kann. Die Prüfoptionen sind standartisiert, sie können daher nicht geändert werden.

Was ist Abgesichertes Modus?
Der abgesicherte Modus ist eine Sonderfunktion von Windows, welche in den meisten Fällen zur Behebung von Problemen, die normale Operationen von Windows beeinflussen, verwendet wird. Solche Probleme reichen von Treiberkonflikten, bishin zu Viren welche Windows am normalen Starten hindern. Im abgesicherten Modus lädt Windows nur die nötigsten Betriebssystemkomponenten und Basistreiber. Nur wenige Anwendungen funktionieren im abgesicherten Modus. Das ist der Grund warum die meisten Viren im abgesicherten Modus inaktiv und somit einfach zu entfernen sind.
Um Windows im abgesicherten Modus zu starten, starten Sie ihren Rechner neu und drücken die F8 Taste bis das Windows Erweiterte Optionen Menu erscheint. Sie können zwischen mehreren Optionen wählen. Sie können **abgesicherter Modus mit Netwerktreibern wählen** um auch Internetzugriff zu haben.

Anmerkung

Um mehrere Informationen über Abgesichertes Modus herauszufinden, öffnen Sie die Windows Hilfe/Support (Klicken Sie im Startmenu auf **Hilfe und Support**). Sie könne auch durch eine Suche im Internet hilfreiche Informationen finden.

6.6. Spiele-Modus und Laptop-Modus

Einige Computeraktivitäten, wie Spiele oder Presentationen, benötigen erhöhte Ansprechbarkeit und Leistung ohne Unterbrechungen. Wenn Ihr Laptop auf Batteriebetrieb läuft ist es ratsamer unnötige Vorgänge, welche zusätzlich Strom verbrauchen, zu verschieben bis der Laptop extern mit Strom versorgt wird.

Um sich diesen besonderen Situationen anzupassen, hat BitDefender Total Security 2010 zwei spezielle Betriebsmodi:

- Spiele-Modus
- Laptop-Modus

6.6.1. Spiele-Modus

Der Spiele-Modus ändert die Schutzeinstellungen zeitweise, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems so gering wie möglich ist. Wenn Sie den Spiele-Modus aktivieren, werden folgende Einstellungen angewendet:

- Berechnungszeit & Speicherverbrauch minimieren
- Automatische Updates & Prüfungen hinausschieben
- Alle Benachrichtigungen und Pop-Ups deaktivieren
- Nur die wichtigsten Dateien prüfen

Wenn der Spiele-Modus aktiviert ist, sehen Sie den Buchstaben G über dem BitDefender Symbol.

Spiele-Modus benutzen

BitDefender startet den Spiele-Modus standardmäßig wenn Sie ein Spiel starten, das sich auf der Liste der bekannten Spiele von BitDefender befindet, oder wenn eine Anwendung auf dem ganzen Bildschirm ausgeführt wird. BitDefender wird selbstständig zum Normalbetriebsmodus zurückkehren wenn Sie das Spiel verlassen oder die erkannte Anwendung den Vollbildmodus verlässt.

Falls Sie den Spiele-Modus manuell aktivieren möchten, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das BitDefender-Symbol im System-Tray und wählen Sie **Spiele-Modus einschalten**.
- Drücken Sie `Strg+Shift+Alt+G` (Standard-Tastenkombination)

Wichtig
Vergessen Sie nicht den Spiele-Modus später wieder auszuschalten. Befolgen Sie dazu die selben Schritte wie zum Einschalten des Spiele-Modus.

Tastenkombination für Spiele-Modus ändern

Wenn Sie die Tastenkombination ändern möchten, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Spiele-/Laptop- Modus** in dem linken Menü.
3. Klicken Sie auf den Tab **Spiele-Modus**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Einstellungen**.
5. Wählen Sie die gewünschte Tastenkombination unter der Option **Tastenkombination aktivieren** :
   - Wählen Sie die Tastenkombination die Sie verwenden möchten indem Sie folgende Tasten markieren : Steuerung (`Strg`), Shift (`Shift`) oder Alt-Taste (`Alt`).
   - Geben Sie im Editierfeld die Taste ein, die Sie benutzen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise die Tastenkombination `Strg+Alt+D` benutzen möchten, markieren Sie `Strg` und `Alt` und geben Sie `D` ein.

   Anmerkung
   Wenn Sie die Markierung neben **Tastenkombination aktivieren** entfernen, wird die Tastenkombination deaktiviert.

6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

6.6.2. Laptop-Modus

Der Laptop-Modus wurde für Nutzer von Laptops und Notebooks konzipiert. Er soll den Energieverbrauch von BitDefender so gering wie möglich halten um den Einfluss auf die Akkulaufzeit zu minimieren. Im Laptopmodus werden keine geplanten Prüfungen und Backup-Aufgaben durchgeführt, da diese mehr Systemresourcen benötigen und dies den Stromverbrauch erhöht.

BitDefender erkennt wenn Ihr Laptop über ein Akku läuft und startet den Laptop-Modus automatisch. Ebenso beendet BitDefender automatisch den Laptop-Modus, wenn erkannt wird dass der Laptop nicht mehr über einen Akku betrieben wird.

Um den Laptop-Modus zu verwenden, müssen Sie im Konfigurationsassistenten bestimmen das ein Laptop verwendet wird. Wenn Sie die entsprechende Option im Assistenten nicht festlegen, können Sie den Laptop-Modus später, wie folgt, aktivieren:

1. Bitdefender öffnen.
2. Klicken Sie oben rechts im Fenster den **Einstellungen** Schalter.
3. Wählen Sie in der Kategorie Allgemeine Einstellungen das entsprechende Kästchen für die **Laptop-Modus Erkennung** aus.
4. Klicken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

6.7. Automatische Geräteerkennung

Wenn ein externes Speichergerät mit dem PC verbunden wird, erkennt BitDefender dies automatisch, und bietet an, es vor dem Zugriff auf desses Daten, zu prüfen. Dies ist empfohlen um die Infizierung Ihres Systems durch Viren und andere Malware zu verhindern.

Entdeckte Geräte fallen in eine dieser Kategorien:

- CDs/DVDs
- USB-Speichergeräte, sowie Flashstifte und externe Festplatten
- verbundene (entfernte) Netzlaufwerke

Wenn solch ein Gerät entdeckt wird, erscheint ein Hinweis.

Um das Speichergerät zu prüfen, klicken Sie **Ja**. Der Antivirusprüfassistend wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“ (S. 57)*.

BitDefender Gerät-Entdeckung
BitDefender entdeckte eine neue Massenspeichergerät.
Möchten Sie es auf Viren überprüfen?
Gerättyp: Remote-Datenträger
Gerätpfad: O:\
Keine erneute Frage für diesen Gerätetyp.
Automatische Geräteprüfung deaktivieren
BitDefender hat ein neues Speichermedium entdeckt, das mit dem PC verbunden wurde.
Ja
Nein

- neues Gerät

Falls Sie das Gerät nicht prüfen möchten, klicken Sie **Nein**. In diesem Fall, könnte eine der folgenden Optionen helfen:

- **Bei diesem Gerätetyp nicht mehr nachfragen** - BitDefender wird für diesen Gerätetyp keine Prüfung anbieten, wenn dieser mir dem PC verbunden wird.
- **Automatische Geräteerkennung deaktivieren** - Sie werden nicht länger aufgefordert neue Speichergeräte zu prüfen, wenn diese mit dem PC verbunden werden.

Falls Sie die automatische Geräteerkennung versehentlich deaktivieren und sie reaktivieren, oder die Einstellungen anpassen möchten, folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Gehen Sie zu **Antivirus>Virusprüfung**.
3. Suchen Sie aus der Liste der Prüfaufgaben **Geräteerkennungsprüfung** heraus.
4. Rechtsklicken Sie die Aufgabe und wählen **Öffnen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
5. Im **Übersichts** Tab, konfigurieren Sie die Prüfoptionen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter *„Konfigurieren der Prüfoptionen“ (S. 177)*.
6. Im **Erkennungs** Tab, wählen Sie welche Art von Speichergerät erkannt werden soll.
7. Klicken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

7. Alle beheben

BitDefender benutzt ein Problem-Tracking-System, um sicherheitsgefährdende Probleme festzustellen und Sie über diese zu informieren. Standardmässig werden nur die wichtigsten Bereiche überwacht. Sie können es jedoch so konfigurieren, dass Sie über die von Ihnen gewählten Probleme benachrichtigt werden.

So werden Sie über noch ausstehende Risiken benachrichtigt:

- Um noch ausstehende Risiken anzuzeigen wird ein besonderes Symbol über dem BitDefender Symbol im System Tray dargestellt.

  Rotes Dreieck mit einem Ausrufezeichen: Kritische Probleme betreffen die Sicherheit Ihres Systems. Sie benötigen Ihre sofortige Aufmerksamkeit und müssen umgehend behoben werden.

  Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird Ihnen angezeigt, dass ein Porblem existiert.

- Wenn Sie BitDefender öffnen, wird der Bereich Sicherheitsstatus Ihnen die Anzahl der offenen Probleme anzeigen, die Ihr System betreffen.

  - In der Standard-Ansicht, wird der Sicherheitsstatus auf dem **Dashboard** angezeigt.
  - In der Profi-Ansicht, gehen Sie zu **General>Dashboard**, um den Sicherheitsstatus zu prüfen.

7.1. Problembeseitigungs-Assistent

Der einfachste Weg existierende Probleme zu beseitigen, ist Schritt für Schritt dem **Problembeseitigungs-Assistenten** zu folgen. Der Assistent hilft Ihnen alle Bedrohungen Ihres Computers und Ihrer Daten zu beseitigen. Befolgen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, den Assistenten zu öffnen:

- Rechtsklicken Sie das BitDefender Symbol im Stystem Tray und wählen **Alle Risiken beheben**.
- Bitdefender öffnen. Abhängig vom Benutzeroberflächen-Modus, gehen Sie wie folgt vor:
  - In der Basis-Ansicht, klicken Sie **Alle Probleme beheben**.
  - In der Standard-Ansicht, gehen Sie zum **Dashboard** und klicken Sie **Alle Probleme beheben**.
  - In der Profi-Ansicht, gehen Sie zu **General>Dashboard** und klicken Sie **Alle Probleme beheben**.

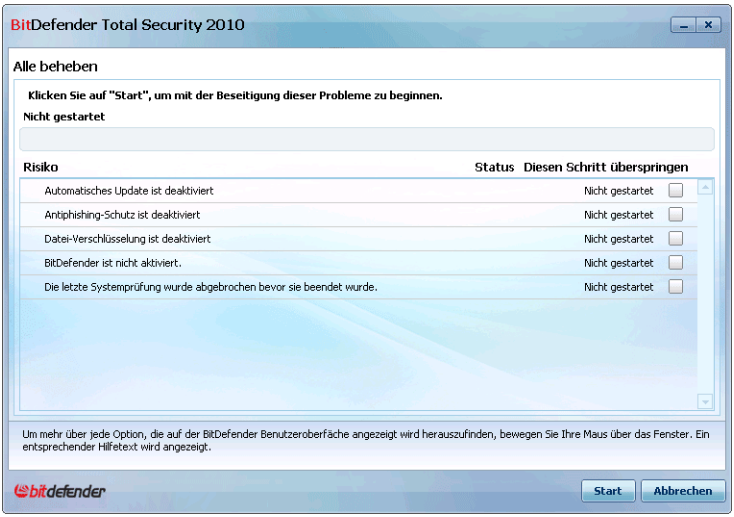
BitDefender Total Security 2010
Alle beheben
Klicken Sie auf "Start", um mit der Beseitigung dieser Probleme zu beginnen.
Nicht gestartet
Risiko
Status
Diesen Schritt überspringen
Automatisches Update ist deaktiviert
Nicht gestartet
Antiphishing-Schutz ist deaktiviert
Nicht gestartet
Datei-Verschlüsselung ist deaktiviert
Nicht gestartet
BitDefender ist nicht aktiviert.
Nicht gestartet
Die letzte Systemprüfung wurde abgebrochen bevor sie beendet wurde.
Nicht gestartet
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
bitdefender
Start
Abbrechen

Problembeseitigungs-Assistent

Der Assistent zeigt eine Liste der Bedrohungen auf Ihrem Computer an.

All aktuellen Probleme sind zum Beheben ausgewählt. Wenn es ein Problem gibt, dass nicht behoben werden soll, wählen Sie die entsprechende Markierung. Wenn Sie dies tun, wird der Status zu **Überspringen** wechseln.

Anmerkung
Falls Sie über bestimmte Risiken nicht benachrichtigt werden möchten, müssen Sie das Überwachungssystem so konfigurieren wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Um die ausgewählten Risiken zu beheben, klicken Sie auf **Beheben**. Einige Risiken werden sofort behoben.Für die anderen, hilft Ihnen ein Assistent diese zu beheben.

Die Risiken die Ihnen dieser Assistent hilft zu beheben, können in diese Hauptkategorien eingeordnet werden

- **Deaktivierte Sicherheitseinstellungen.** Solche Probleme werden sofort beseitigt, durch die entsprechenden Sicherheitseinstellungen.
- **Vorbeugende Sicherheitsaufgaben die Sie durchführen sollten.** Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist das Prüfen Ihres PC's. Es ist empfohlen dies zumindest einmal wöchentlich zu tun. In den meisten Fällen wird BitDefender dies automatisch erledigen. Falls sie die Prüfplanung verändert haben oder diese nicht vollständig ist, so werden Sie darüber informiert werden.

  Bei der beseitigung solcher Probleme, hilft Ihnen ein Assistent.

- **System Schwachstellen.** BitDefender untersucht automatisch Ihr System nach Schwachstellen und warnt Sie. Systemschwachstellen beinhalten das Folgende:
  - Schwache Windows Benutzerkonten Passwörter.
  - Nicht aktuelle Software auf Ihrem PC.
  - fehlende Windows Updates.
  - Automatisches Windows Update ist deaktiviert.

  Wenn solche Probleme beseitigt werden sollen, startet der Schwachstellen-Prüfungsassistent. Der Assistent hilft Ihnen bei der Beseitigung der entdeckten Schwachstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Schwachstellenprüfassistent“ (S. 69)*.

7.2. Konfigurieren der Problem-Verfolgung

Das Risikoüberwachungssystem ist vorkonfiguriert die wichtigsten Risiken die die Sicherheit Ihres Systems und Daten gefährden zu überwachen und Sie darüber zu informieren . Weitere Risiken werden überwacht basierend auf der getroffenen Auswahl im Konfigurationsassistenten (wenn Sie ihr Benutzerprofil festlegen). Neben den überwachten standard Problemen, gibt es weitere, über die Sie sich informieren lassen können.

Sie können das Tracking System so konfigurieren, dass es Ihren Sicherheitsansprüchen gerecht wird, indem Sie besondere Punkte auswählen, über die Sie informiert werden möchten. Dies können Sie sowohl in der Standard- als auch im Profi-Ansicht machen.

- In der Standard-Ansicht kann das Tracking System auf verschiedene Weise konfiguriert werden. Folgen Sie diesen Schritten:
  1. Klicken Sie auf **Sicherheit**, **Tuning** oder **Datensicherung** Tab.
  2. Klicken Sie auf **Konfiguriere Status Tracking**.
  3. Markieren Sie die Kästchen der Punkte, die überwacht werden sollen.

  Für weitere Informationen lesen Sie bitte „Standard-Ansicht“ (S. 124) diesen Teil des Benutzerhandbuchs.
- In der Profi-Ansicht kann das Tracking System zentral konfiguriert werden. Folgen Sie diesen Schritten:
  1. Gehen Sie auf **General>Dashboard**.
  2. Klicken Sie auf **Konfiguriere Status Tracking**.
  3. Markieren Sie die Kästchen der Punkte, die überwacht werden sollen.

  Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Dashboard “ (S. 152)*.

8. Konfigurieren der Grundeinstellungen

Sie können die Haupteinstellungen des Produkts (einschliesslich der Benutzeransicht) vom Fenster der Grundeinstellungen aus konfigurieren. Um es zu öffnen, tun Sie das Folgende:

- Öffen Sie BitDefender und klicken Sie **Einstellungen** am oberen, rechten Rand des Fensters.
- Sie können das BitDefeneder Icon im system tray rechts-klicken und **Basiseinstellungen**wählen.

Anmerkung

Um das Produkt im Detail einzustellen, benutzen Sie die Profi-Ansicht. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Profi Modus“ (S. 151) in diesem Handbuch.

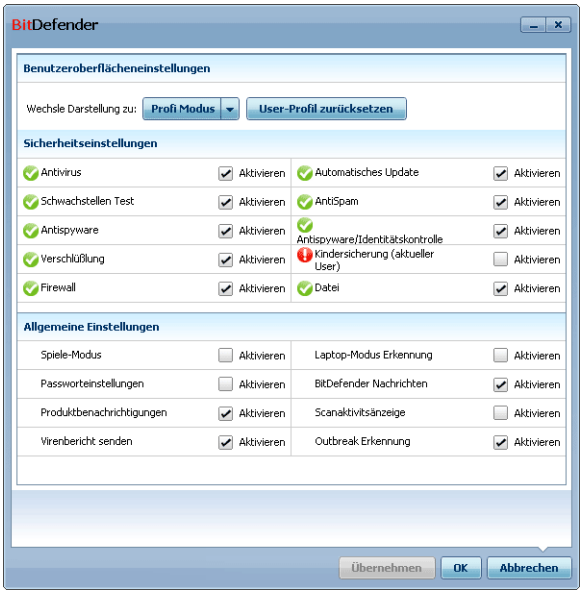

Basiseinstellungen

Die Einstellungen sind in drei Gruppen unterteilt:

- Benutzeroberflächen- Einstellungen
- Sicherheitseinstellungen
- Allgemeine Einstellungen

Um die Änderungen anzuwenden und zu sichern, klicken Sie **OK**. Um das Fenster zu schliessen ohne die Änderungen zu übernehmen, wählen Sie **Abbrechen**.

8.1. Benutzeroberflächeneinstellungen

In diesem Bereich können Sie die Benutzeroberfläche-Ansicht und das Nutzprofil zurücksetzen.

Die Ansicht der Bedienoberfläche wird umgeschaltet. Wie beschrieben in Abschnitt *„Benutzeroberfläche Ansichtsmodus“ (S. 24)*, gib es drei Modi zur Anzeige der Benutzeroberfläche. Jeder Modus ist für eine bestimmte Benutzergruppe ausgelegt, abhängig von ihren Computerkenntnissen. So wird die benutzeroberfläche allen Arten von Anwendern gerecht, von Computer Neulingen bis hin zu Technikern.

Die erste Schaltfläche zeigt die aktuelle Benutzeroberfläche. Um die Benutzeroberflächen-Ansicht zu ändern, klicken Sie den Pfeil und wählen Sie den gewünschten Modus.

Modus	Beschreibung
Basis-Ansicht	Geeignet für Anfänger und für diejenigen, die BitDefender ohne Aufwand zum Schutz ihres Computers und ihrer Daten nutzen wollen. Diese Ansicht ist einfach in der Handhabung und verlangt minimalen Aufwand Ihrerseits. Sie müssen nur die existierenden Punkte beheben, wenn BitDefender Sie dazu auffordert. Ein intuitiver Schritt für Schritt Assistent hilft Ihnen dabei. Zusätzlich können Sie gewöhnliche Aufgaben ausführen, wie das Aktualisieren der BitDefender Virensignaturen und Produktdateien oder die Prüfung Ihres Computers.
Standard-Ansicht	Für Benutzer mit durchschnittlicher Computer-Erfahrung, erweitert diese Ansicht die Basis-Einstellungen. Sie können offene Punkte separat beheben und wählen welche Punkte überwacht werden. Ferner können Sie die BitDefender Produkte auf entfernten Computern in Ihrem Haushalt verwalten.
Profi-Ansicht	Für technisch fortgeschrittene Anwender, erlaubt Ihnen diese Ansicht jede Funktion von BitDefender zu konfigurieren. Sie können auch alle Funktionen benutzen, um Ihren Computer und Ihre Daten zu schützen.

Zurücksetzen der Nutzungsprofile. Das Nutzungsprofil reflektiert die hauptsächlich durchgeführten Aktivitäten auf dem Computer. Abhängig von Nutzungsprofil, wird die Benutzeroberfläche sortiert, damit Sie bequem auf Ihre bevorzugten Aufgaben zugreifen können.

Um das Benutzerprofil zu rekonfigurieren, klicken Sie **Benutzerprofil zurücksetzen** und folgen Sie dem Assistenten.

8.2. Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie Einstellungen aktivieren/deaktivieren, die verschiedene Bereiche von Computer und Datensicherheit betreffen. Der aktuelle Status einer Einstellung wird durch eine dieser Symbole dargestellt:

Grüner Kreis mit einem Häkchen: Die Einstellung ist aktiviert.

Roter Kreis mit einem Ausrufezeichen: Die Einstellung ist deativiert.

Um eine Einstellung zu aktivieren/deaktivieren, setzen/löschen Sie das Häkchen in dem **Aktivieren** Feld.

Warnung

Wir raten Ihnen zur Vorsicht wenn Sie den Echtzeitschutz, Firewall oder das automatische Update deaktivieren. Diese Funktionen zu deaktivieren kann die Sicherheit Ihres Computers gefährden. Falls sie wirklich einmal deaktiviert werden müssen, vergessen Sie nicht sie so bald als möglich zu reaktivieren.

Die Liste der Einstellungen und Ihrer Beschreibung wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Einstellung	Beschreibung
Antivirus	Der Echtzeit-Dateischutz gewährleistet, dass alle Dateien geprüft werden, sobald auf sie zugegriffen wird, sei es durch Sie oder eine ausgeführte Anwendung.
Automatisches Update	Durch das automatische Update werden die aktuellsten BitDefender Produkt-Dateien und Signaturen regelmäßig und automatisch heruntergeladen und installiert.
Schwachstellenprüfung	Die automatische Schwachstellenprüfung gewährleistet, dass wichtige Software auf Ihrem PC stets auf dem neusten Stand ist.
Antispam	Antispam filtert die eingehenden E-Mails und markiert unerwünschte und Junk-Mails als SPAM.

Einstellung	Beschreibung
Antiphishing	Antiphishing entdeckt und alamiert sie umgehend in Echtzeit wenn eine Webseite dazu konfiguriert ist persönliche Informationen zu stehlen.
Identitätskontrolle	Die Indentitätskontrolle verhindert, dass persönliche Daten ohne Ihr Einverständnis ins Internet gesendet werden. Es blockiert IM Nachrichten, E-Mail oder online Mail die Daten an dritte senden wollen, die Sie als privat definiert haben.
IM-Verschlüsselung	IM (Instant Messaging) Verschlüsselung sichert Ihre Unterhaltungen im Yahoo! Messenger und Windows Messenger, vorausgesetzt, dass Ihr IM Kontakt ebenfalls ein kompatibles BitDefender Produkt und IM Software benutzt.
Kindersicherung	Kindersicherung begrenzt die Rechner- und Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, basierend auf die von Ihnen festgelegeten Regeln. Beschränkungen können das Blockieren von unsachgemässen Web-Seiten beinhalten, sowie begrenzten Spiele- und Internet-Zugriff gemäss des festgelegten Zeitplans.
Firewall	Die Firewall schützt Ihren Computer vor Hackern und schädlichen Angriffen.
Datei-Verschlüsselung	Der Dateischutz schützt Ihre Dokumente indem diese in besonders geschützten Laufwerken verschlüsselt werden Wenn Sie den Dateischutz deaktivieren, wird jeder Dateischutz abgeschlossen und Sie haben keinen Zugriff mehr auf die sich darin befindenden Dateien.

Der Status von einigen dieser Einstellungen kann durch das BitDefender Tracking-System überwacht werden. Wenn Sie eine überwachte Einstellung deaktivieren, zeigt BitDefender dieses als Risiko an, die Sie beheben müssen.

Wenn Sie nicht wollen, dass eine überwachte Einstellung als ein Problem angezeigt wird, müssen Sie das Tracking System entsprechend konfigurieren. Das können Sie entwerder in der Standard-Ansicht oder Profi-Ansicht.

- In der Zwischen-Ansicht kann das Tracking System auf verschiedene Weise konfiguriert werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte „Standard-Ansicht“ (S. 124) diesen Teil des Benutzerhandbuchs.
- In der Profi-Ansicht kann das Tracking System zentral konfiguriert werden. Folgen Sie diesen Schritten:
  1. Gehen Sie auf **General>Dashboard**.

2. Klicken Sie auf **Konfiguriere Status Tracking**.
3. Entfernen Sie die Markierung des Objektes, dass nicht beobachtet werden soll.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Dashboard “* (S. 152).

8.3. Allgemeine Einstellungen

In diesem Berecih können Sie Einstellungen aktivieren/deaktivieren, die das Produktverhalten beeinflussen. Um eine Einstellung zu aktivieren/deaktivieren, setzen/löschen Sie das Häkchen in dem **Aktivieren** Feld.

Die Liste der Einstellungen und Ihrer Beschreibung wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Einstellung	Beschreibung
Spiele-Modus	Der Spiele-Modus verändert temporär die Einstellungen so, dass die Systemleistung während des Spielens so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
Laptop-Modus	Der Laptop-Modus verändert temporär die Einstellungen, so dass die Betriebsdauer des Laptopakkus so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
Passwort für Einstellungen	Dies gewährleistet, dass die Einstellungen von BitDefender nur von der Person verändert werden können, die das Passwort kennt. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden SIe aufgefordert das Einstellungspasswort zu erstellen. Geben Sie das Passwort in beide Felder ein und klicken Sie auf **OK** um das Passwort fest zu legen.
BitDefender Neuigkeiten	Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie von Bitdefender wichtige Firmenneuigkeiten, Produkt-Updates oder Informationen über die neusten Sicherheitsbedrohungen.
Produktbenachrichtigungen	Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie Informationsbenachrichtigungen.
Aktivitätsleiste	Die Aktivitätsanzeige ist ein kleines, transparentes Fenster welches den Verlauf von BitDefender Prüfaktivitäten anzeigt. Für weitere Informationen lesen Sie bitte*„Scanaktivitsänzeige“* (S. 34).
Virenbericht senden	Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Virenberichte zum BitDefender Labor für weitere Analysen gesendet. Bitte beachten Sie, dass diese Berichte keine vertraulichen Daten, wie Ihren Namen oder Ihre

Einstellung	Beschreibung
	IP-Adresse enthalten und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Ausbruchentdeckung	Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Berichte über einen möglichen Virenausbruch zum BitDefender Labor für weitere Analysen gesendet. Bitte beachten Sie, dass diese Berichte keine vertraulichen Daten, wie Ihren Namen oder Ihre IP-Adresse enthalten und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

9. Verlauf und Ereignisse

Der **Ereignise** Link im unteren Bereich des BitDefender Sicherheitscenters öffnet ein anderes Fenster mit dem BitDefender Verlaufsereignissen. Dieses Fenster gibt Ihnen einen Überblick zu allen sicherheitsrelevanten Ereignissen. So können Sie beispielsweise einfach überprüfen, ob das Update erfolgreich durchgeführt wurde, ob Malware auf Ihrem Computer entdeckt wurde, ob Backup-Aufgaben fehlerfrei durchgeführt wurden, usw.

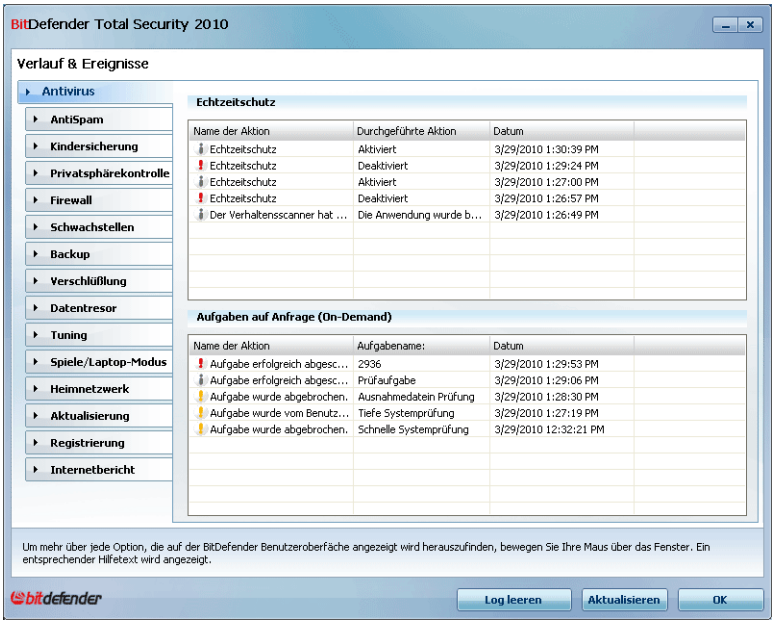
BitDefender Total Security 2010
Verlauf & Ereignisse
Antivirus
AntiSpam
Kindersicherung
Privatsphärekontrolle
Firewall
Schwachstellen
Backup
Verschlüßlung
Datentresor
Tuning
Spiele/Laptop-Modus
Heimnetzwerk
Aktualisierung
Registrierung
Internetbericht
Echtzeitschutz
Name der Aktion | Durchgeführte Aktion | Datum
Echtzeitschutz | Aktiviert | 3/29/2010 1:30:39 PM
Echtzeitschutz | Deaktiviert | 3/29/2010 1:29:24 PM
Echtzeitschutz | Aktiviert | 3/29/2010 1:27:00 PM
Echtzeitschutz | Deaktiviert | 3/29/2010 1:26:57 PM
Der Verhaltensscanner hat ... | Die Anwendung wurde b... | 3/29/2010 1:26:49 PM
Aufgaben auf Anfrage (On-Demand)
Name der Aktion | Aufgabename: | Datum
Aufgabe erfolgreich abgesc... | 2936 | 3/29/2010 1:29:53 PM
Aufgabe erfolgreich abgesc... | Prüfaufgabe | 3/29/2010 1:29:06 PM
Aufgabe wurde abgebrochen. | Ausnahmedatein Prüfung | 3/29/2010 1:28:30 PM
Aufgabe wurde vom Benutz... | Tiefe Systemprüfung | 3/29/2010 1:27:19 PM
Aufgabe wurde abgebrochen. | Schnelle Systemprüfung | 3/29/2010 12:32:21 PM
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
bitdefender
Log leeren
Aktualisieren
OK

Ereignisanzeige

Um eine gute Übersicht zu gewähren wurden die BitDefender Ereignise auf der linken Seite in verschiedene Gruppen aufgeteilt:

- **Antivirus**
- **Antispam**
- **Kindersicherung**
- **Privatsphäre**
- **Firewall**
- **Schwachstellen**
- **Backup**
- **IM-Verschlüsselung**

- **Datei-Verschlüsselung**
- **PC-Tuning**
- **Spiele-/Laptop-Modus**
- **Heim Netzwerk**
- **Update**
- **Registrierung**
- **Internet Log**

Für jede Kategorie ist eine Liste von Ereignisen verfügbar. Jedes Ereignis enthält folgende Informationen: Eine Kurzbeschreibung, die von BitDefender durchgeführte Aktion, sowie Datum und Zeitpunkt des Auftretens. Wenn Sie nähere Informationen zu einem Ereignis erhalten möchten dann klicken Sie doppelt auf selbiges.

Klicken Sie auf **Zurücksetzen** wenn Sie die Einträge entfernen möchten oder auf **Aktualisieren** um sicherzustellen das die Anzeige aktuell ist.

10. Registrierung und Mein Benutzerkonto

BitDefender Total Security 2010 verfügt über eine 30-tägige Testversion. Während der Testperiode ist das Produkt voll funktionsfähig, sie können es testen um zu erkennen ob es Ihre Erwartungen erfüllt. Bitte beachten Sie dass, sollte kein BitDefender Benutzerkonto erstellt worden sein, das Produkt die Updates 15 Tage nach seiner Freischaltung einstellt. Das Erstellen eines BitDefender Benutzerkontos ist ein erforderlicher Teil des Registrierungsprozesses.

Um Ihren Computer zu schützen sollten Sie das Produkt noch vor Ende der Testperiode registrieren. Die Registrierung ist ein Zweischrittprozess:

1. **Produktaktivierung (Registrierung eines BitDefender Benutzerkontos).** Um Updates und kostenlosen technischen Support zu erhalten sollten Sie ein BitDefender Benutzerkonto erstellen. Falls Sie bereits ein BitDefender Benutzerkonto haben, registrieren Sie ihren BitDefender unter diesem Konto. BitDefender wird Sie benachrichtigen Ihr Produkt zu aktivieren und wird Sie dabei unterstützen dies zu bewerkstelligen.

   Wichtig

   Sie müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Installation von BitDefender ein Benutzerkonto anlegen (wenn Sie sich mit einem Lizenzschlüssel registriert haben, wird diese Zeit auf 30 Tage verlängert). Ansonsten wird BitDefender keine automatische Updates erhalten.

2. **Registrierung mit einem Lizenzschlüssel.** Der Lizenzschlüssel legt fest für wie lange Sie berechtigt sind das Produkt zu nutzen. Sobald der Lizenzschlüssel abgelaufen ist wird BitDefender seine Funktionen und somit den Schutz Ihres Computers einstellen. Sie müssen bis zum Ende der Testperiode das Produkt mit einem Lizenzschlüssel registrieren. Sie sollten einige Tage bevor die momentan genutzte Lizenz abläuft diese verlängern oder eine neue erwerben.

10.1. BitDefender Total Security 2010 registrieren

Wenn Sie das Produkt mit einen neuen Lizenzschlüssel registrieren möchten oder den aktuellen ändern, klicken Sie auf **Jetzt Registrieren**, ganz oben ins BitDefender Fenster Der Registrierungs-Assistent wird erscheinen.

Registrierung

Sie können den Registrierungsstatus von BitDefender sehen, den aktuellen Lizenzschlüssel und wieviele Tage verbleiben, bis die Lizenz abläuft.

Um BitDefender Total Security 2010 zu registrieren:

1. Geben Sie den Lizenzschlüssel in das Editierfeld ein.

   Anmerkung
   Sie finden den Lizenzschlüssel:
   - Auf dem CD-Aufdruck.
   - Auf der Registrierungskarte des Produktes.
   - In der E-Mail-Bestätigung des Online-Kaufs.

   Wenn Sie keinen Bitdefender-Lizenzschlüssel besitzen, klicken Sie auf den angegebenen Link, um zu dem BitDefender Online-Shop zu gelangen und einen Lizenzschlüssel zu erwerben.

2. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
3. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

10.2. BitDefender aktivieren

Um Bitdefender zu aktivieren, müssen Sie einen BitDefender Benutzerkonto erstellen oder damit Anmelden. Wenn Sie noch keinen BitDefender Benutzerkonto während des Anfangsregistrierungs-Assisten, können Sie das jetzt wie folgt tun:

- In der Basis-Ansicht, klicken Sie **Alle Probleme beheben**. Der Assistent hilft Ihnen alle hängige Risiken zu beheben, einschließlich das Aktivieren des Produktes.
- Im Standard-Modus, gehen Sie auf **Sicherheit** und klicken Sie auf **Beheben** entsprechend des betreffenden Risiko für Produktaktivierung.
- Gehen Sie in der Profi-Ansicht auf **Registrierung** und klicken Sie auf **Aktivierung**

Der Benutzer-Registrierungs-Assistent wird erscheinen. Hier können Sie einen Benutzerkonto erstellen oder sich mit einen Anmelden um das Produkt zu aktivieren.

BitDefender Total Security 2010
Registrierungsassistent
BitDefender Konto
Sie benötigen ein Benutzerkonto um Technische Unterstützung und personalisierte Dienste in Anspruch zu nehmen. Sie unter http://myaccount.bitdefender.com Ihre Lizenzschlüssel einsehen und spezielle BitDefender Angebote in Anspruch nehmen.
Neues Benutzerkonto anlegen
E-Mail-Adresse:
E-Mail Adresse eingeben
Kennwort:
Passwort eingeben
Kennwort erneut eingeben:
Passwort bestätigen
E-Mail Optionen:
Senden sie mir alle Nachrichten
Erstellt am:
Einloggen (eingerichtetes Benutzerkonto)
Später registrieren
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Kontoerstellung

Wenn Sie zur Zeit kein BitDefender Benutzerkonto einrichten wollen, klicken Sie auf **später registrieren** und dann auf **Beenden**. Ansonsten wählen Sie:

- „Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto“ (S. 54)
- „Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.“ (S. 55)

Wichtig

Sie müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Installation von BitDefender ein Benutzerkonto anlegen (wenn Sie sich mit einem Lizenzschlüssel registriert haben, wird diese Zeit auf 30 Tage verlängert). Ansonsten wird BitDefender keine automatische Updates erhalten.

Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto

Um ein BitDefender Benutzerkonto anzulegen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie **Benutzerkonto anlegen**.
2. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.
   - **E-Mail** - geben Sie Ihre E-Mail Adresse an.
   - **Passwort** - geben Sie ein Passwort für Ihr BitDefender-Benutzerkonto ein. Das Passwort muss zwischen 6 und 16 Zeichen lang sein
   - **Passwort erneut eingeben** - geben Sie erneut das vorher angegebene Passwort ein.

   Anmerkung
   Wenn das Konto einmal aktiviert ist, können Sie das zur Verfügung gestellte E-Mailaddresse und das Kennwort für die Anmeldung auf Ihrem Konto verwenden, unter http://myaccount.bitdefender.com.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Erstellen**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.
6. **Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto.** Sie müssen Ihr Benutzerkonto aktivieren bevor Sie es nutzen können. Sobald Sie die vom BitDefender Registrationsdienst gesandte Mail erhalten haben, folgen Sie den darin enthaltennen Anweisungen.

Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.

BitDefender weist Sie daraufhin, falls bereits ein BitDefender-Benutzerkonto auf Ihrem Computer registriert wurde. In diesem Fall geben Sie das Passwort zu Ihrem Benutzerkonto ein und klicken Sie **Einloggen**. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

Wenn Sie schon ein aktives Konto haben, aber BitDefender es nicht findet, folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Produkt zu registrieren.

1. Wähle **Einloggen (in ein bestehndes Konto)**.
2. Geben Sie Die E-Mail Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.

   Anmerkung
   Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie **Passwort vergessen?** und folgen Sie den Instruktionen.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

10.3. Lizenzschlüssel kaufen

Wenn sich die Testperiode dem Ende zuneigt, sollten Sie einen Lizenzschlüssel erwerben und Ihr Produkt registrieren. Öffen Sie BitDefender und klicken Sie den **Kaufen/Verlängern** Link, am unteren Rand des Fensters. Der Link führt Sie auf die Webseite auf welcher Sie einen Lizenzschlüssel für Ihr BitDefender Produkt erwerben können.

10.4. Erneuern Ihrer Lizenz

Als BitDefender Kunde sind Sie dazu berechtigt eine Ermässigung beim Erneuern der Lizenz für Ihr BitDefender Produkt zu erhalten.

Falls Ihr Lizenzschlüssel in Kürze abläuft so sollten Sie ihre Lizenz verlängern. Öffen Sie BitDefender und klicken Sie den **Kaufen/Verlängern** Link, am unteren Rand des Fensters. Der Link leitet Sie zur Lizenzverlängerungsseite.

11. Assistent

Um die Bedienung von BitDefender zu vereinfachen, helfen Ihnen mehrere Assistenten dabei bestimmte Sicherheits-Aufgaben durchzuführen oder komplexere Einstellungen vorzunehmen. Dieses Kapitel beschreibt den Assistenten, der erscheint, wenn Probleme zu beheben, oder besondere Aufgaben mit BitDefender durchzuführen sind. Andere Konfigurationsassistenten werden separat beschrieben im „Profi Modus“ (S. 151) Teil.

11.1. Antivirus Prüfassistent

Wann immer Sie den On-Demand Scan einleiten (z.B, Rechtsklick auf einen Ordner und dor wählen **Prüfe mit BitDefender 2010**), wird der Antivirus Prüfassistent erscheinen. Befolgen Sie die drei Schritt Anleitung um den Prüfvorgang durchzuführen.

Anmerkung

Falls der Prüfassistent nicht erscheint, ist die Prüfung möglicherweise konfiguriert still, im Hintergrund, zu laufen. Sehen Sie nach dem Prüffortschritticon im Systemtray. Sie können dieses Objekt anklicken um das Prüffenster zu öffnen und so den Prüffortschritt zu sehen.

11.1.1. Schritt 1/3 - Prüfvorgang

BitDefender prüft die gewählten Dateien und Ordner.

Prüfvorgänge durchführen

Sie können den Vorgangsstatus und die Statistiken hierzu sehen (Prüfgeschwindigkeit, vergangene Zeit, Anzahl der geprüften / infizierten / verdächtigen / versteckten Objekte).

Bitte warten Sie bis BitDefender den Prüfvorgang beendet hat.

Anmerkung
Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern.

Passwortgeschützte Archive. Wenn BitDefender während des Prüfvorgangs ein passwortgeschütztes Archiv entdeckt und die Standartaktion ist **Frage nach Passwort**, Sie werden aufgefordert das Passwort anzugeben. Mit Passwörtern geschützte Archive können nicht geprüft werden, außer wenn Sie das Passwort angeben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ich möchte für dieses Objekt das Passwort eingeben.** Wenn Sie möchten das BitDefender Archive prüftt, wählen Sie diese Option aus und geben das Passwort an. Falls Sie das Passwort nicht kennen, wählen Sie eine der anderen Optionen.
- **Ich möchte für dieses Objekt kein Passwort angeben (dieses Objekt überspringen).** Wählen Sie diese Optione um das Prüfen diesen Archivs zu überspringen.

- **Ich möchte für kein Objekt ein Passwort angeben (alle passwortgeschützten Objekte überspringen).** Wählen Sie diese Option, falls Sie nicht über passwortgeschützte Archive informiert werden möchten. BitDefender wird nicht in der Lage sein sie zu prüfen, jedoch wird eine Aufzeichnung im Prüflog eingetragen.

Klicken Sie auf **OK** um fortzufahren.

Stoppen oder pausieren der Prüfung. Sie können den Prüfvorgang jederzeit durch einen Klick auf **Stop&Ja** abbrechen. Sie gelangen dann direkt zum letzten Schritt des Assistenten. Um den Prüfvorgang vorrübergehend zu stoppen klicken Sie einfach auf **Pause**. Um den Prüfvorgang fortzusetzen klicken Sie auf **Fortsetzen** .

11.1.2. Schritt 2/3 - Aktionsauswahl

Wenn der Prüfvorgang beendet wurde wird Ihnen ein Fenster angezeigt in welchem Sie eine Zusammenfassung angezeigt bekommen.

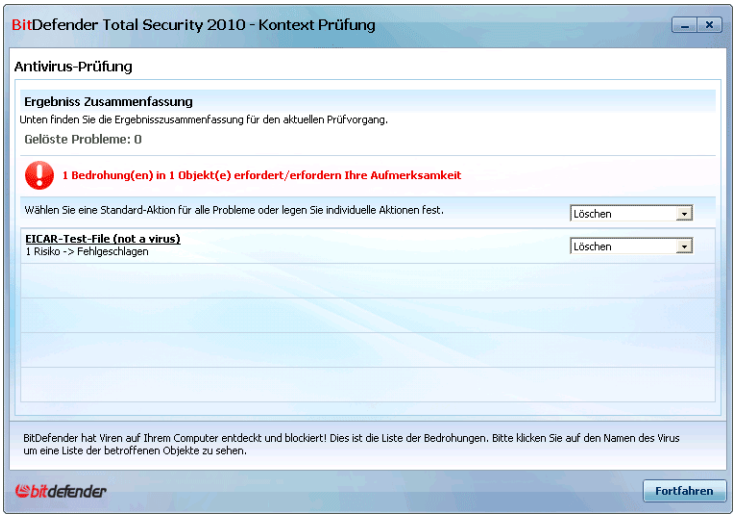
BitDefender Total Security 2010 - Kontext Prüfung
Antivirus-Prüfung
Ergebniss Zusammenfassung
Unten finden Sie die Ergebnisszusammenfassung für den aktuellen Prüfvorgang.
Gelöste Probleme: 0
1 Bedrohung(en) in 1 Objekt(e) erfordert/erfordern Ihre Aufmerksamkeit
Wählen Sie eine Standard-Aktion für alle Probleme oder legen Sie individuelle Aktionen fest.
Löschen
EICAR-Test-File (not a virus)
1 Risiko -> Fehlgeschlagen
Löschen
BitDefender hat Viren auf Ihrem Computer entdeckt und blockiert! Dies ist die Liste der Bedrohungen. Bitte klicken Sie auf den Namen des Virus um eine Liste der betroffenen Objekte zu sehen.
bitdefender
Fortfahren

Aktionen

Sie bekommen die Anzahl der Risiken welche Ihr System betreffen angezeigt.

Die infizierten Objekte werden in Gruppen angezeigt, je nach Malware, mit der sie infiziert sind. Klicken Sie auf den Link, der der Bedrohung entspricht, um weitere Informationen über die infizierten Objekte zu erhalten.

Sie können eine umfassende Aktion für alle Probleme auswählen oder Sie können einzelne Aktionen für Problemgruppen auswählen.

Eine oder mehrere der folgenden Optionen können im Menu erscheinen:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für die infizierte Dateien ausgeführt. Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.
Desinfizieren	Den Malware-Code aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen.
Löschen	Löscht die infizierten Dateien.
In Quarantäne verschieben	Verschiebt die entdeckten Dateien in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?
Dateien umbenennen	Die neue Erweiterung der versteckten Dateien wird `.bd.ren` sein. Infolgedessen werden Sie im Stande sein, zu suchen und solche Dateien auf Ihrem Computer zu finden, falls etwa. Bitte beachten Sie das es sich bei den versteckten Dateien nicht um die absichtlich von Windows verborgenen Dateien handelt. Die relevanten sind die von speziellen Programmen versteckten, bekannt als Rootkits. Rootkits sind nicht grundsätzlich schädlich. Jedoch werden Sie allgemein dazu benutzt Viren oder Spyware vor normalen Antivirenprogrammen zu tarnen.

Klicken Sie auf **Fortfahren** um die festgelegten Aktionen anzuwenden.

11.1.3. Schritt 3/3 - Zusammenfassung

Wenn BitDefender das Beheben der Risiken beendet hat wird eine Zusammenfassung in einem neuen Fenster geöffnet.

Übersicht

Ihnen wird eine Zusammenfassung angezeigt. Falls Sie umfangreichere Informationen zum Prüfverlauf möchten, klicken Sie**Logdatei anzeigen**um die Logdatei einzusehen.

Wichtig
Bitte starten Sie Ihr System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, damit der Säuberungsprozess abgeschlossen werden kann.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

BitDefender konnte einige Probleme nicht lösen

In den meisten Fällen desinfiziert BitDefender erfolgreich die infizierten Dateien, die er entdeckt hat, oder er isoliert die Infektion. Dennoch gibt es Probleme, die nicht gelöst werden können.

In diesen Fällen empfehlen wir Ihnen unser BitDefender Support Team unter www.bitdefender.de zu kontaktieren. Die Mitarbeiter unseres Supports werden Ihnen dabei helfen die entsprechenden Probleme zu lösen.

Von BitDefender entdeckte verdächtige Dateien

Verdächtige Dateien sind Dateien, die von der heuristischen Analyse als potentiell infiziert erkannt werden, und deren Signaturen noch nicht bekannt sind.

Falls verdächtige Dateien während des Prüfvorganges erkannt werden, werden Sie aufgefordert, diese Dateien zum BitDefender-Labor zu senden. Klicken Sie auf **OK** um diese Dateien zum BitDefender Lab für weitere Analysen zu senden.

11.2. Prüfassistent anpassen

Der Benutzerdefinierte Prüfassistent lässt Sie eine Prüfaufgabe selbst erstellen und starten, und speichert diese optional auch als Quick Task wenn Sie BitDefender in der Mittleren Ansicht verwenden.

Um eine benutzerdefinierte Prüfaufgabe mit Hilfe des Prüfassistenten zu starten folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in der Mittleren Ansicht auf das **Sicherheits** Tab.
2. In Quick Tasks klicken Sie **Individuelle Prüfung**.
3. Befolgen Sie die sechs Schritt Anleitung um den Prüfvorgang durchzuführen.

11.2.1. Schritt 1/6 - Einführung

Das ist ein Willkommensfenster.

BitDefender Total Security 2010
Prüfassistent
Willkommen
Dieser Assistent wird Ihnen dabei helfen, Ihren Computer auf Bedrohungen zu überprüfen. Sie können spezielle Ordner und/oder Dateien zum Prüfen auswählen und Aktionen festlegen die für infizierte Dateien durchgeführt werden. Sie werden auch einen Prüfbericht erhalten, der Ihnen dabei hilft, die Sicherheit Ihres Systems einzuschätzen. Bitte befolgen Sie alle Schritte und konfigurieren Sie den Prüfprozess Ihren Bedürfnissen entsprechend.
Das nächste Mal wenn der Assistent läuft, diesen Schritt nicht mehr anzeigen.
Befolgen Sie alle Schritte dieses Assistenten, um den Prüfprozess Ihren Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren.
bitdefender
Abbrechen
Weiter

Begrüßungsfenster

Wenn Sie diesen Schritt zukünftig überspringen wollen, wählen Sie **Diesen Schritt nächstes mal nicht mehr anzeigen**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.2.2. Schritt 2/6 - Ziel auswählen

Hier können Sie die Dateien und Ordner auswählen die geprüft werden sollten sowie die Prüfoptionen.

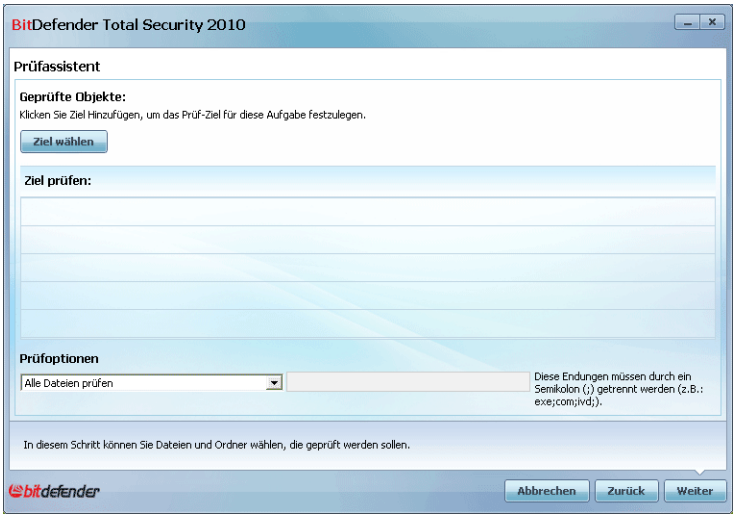

Ziel auswählen

Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, wählen Sie dann die Dateien und Ordner die hinzugefügt werden sollen und wählen Sie **OK**. Die dazugehörigen Pfade werden unter **Ziel Prüfen** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**. Klicken Sie auf **Alle entfernen** um alle Ziele die hinzugefügt worden sind, zu löschen.

Nachdem Sie den Prüfort ausgewählt haben, legen Sie die **Prüfoptionen** fest. Verfügbar sind die folgenden:

Optionen	Beschreibung
Alle Dateien prüfen	Wählen Sie diese Option, um alle ausgewählten Objekte zu prüfen.
Nur Dateinamenerweiterungen prüfen	Prüft ausschließlich Dateien mit den Dateiendungen: `.exe`; `.bat`; `.com`; `.dll`; `.ocx`; `.scr`; `.bin`; `.dat`; `.386`; `.vxd`; `.sys`; `.wdm`; `.cla`; `.class`; `.ovl`; `.ole`; `.exe`; `.hlp`; `.doc`; `.dot`; `.xls`; `.ppt`; `.wbk`; `.wiz`; `.pot`; `.ppa`; `.xla`; `.xlt`; `.vbs`; `.vbe`; `.mdb`; `.rtf`; `.htm`; `.hta`; `.html`; `.xml`; `.xtp`; `.php`; `.asp`; `.js`;

Optionen	Beschreibung
	.shs; .chm; .lnk; .pif; .prc; .url; .smm; .pdf; .msi; .ini; .csc; .cmd; .bas; .eml und .nws.
Nur benutzerdefinierte Endungen prüfen	Nur die Dateien werden überprüft, die der Nutzer spezifiziert hat. Weitere Dateien müssen mit ";" getrennt werden.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.2.3. Schritt 3/6 – Aktion auswählen

Hier können Sie die Prüfeinstellungen sowie die Prüfstufe wählen.

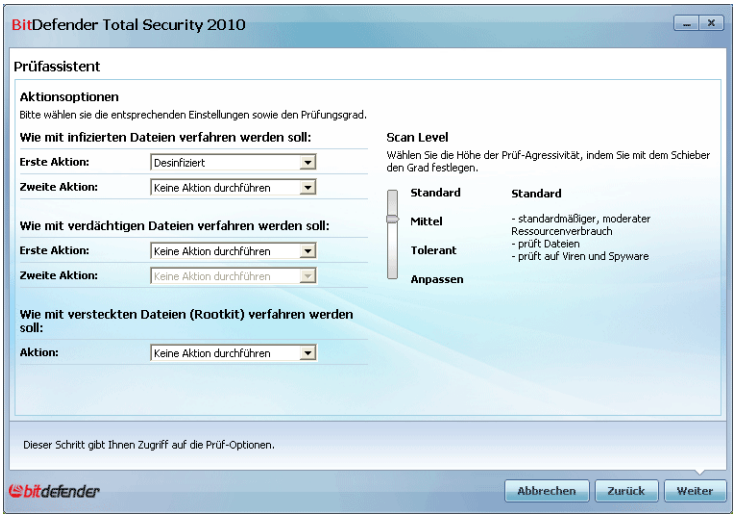

Aktion auswählen

- Wählen Sie die durchzuführenden Aktionen für entdeckte Dateien die infiziert oder verdächtig sind. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für infizierte Dateien ausgeführt. Diese Dateien können Sie in der Berichtsdatei einsehen.

Aktion	Beschreibung
Dateien reparieren	Den Malware-Kode aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen.
Dateien löschen	Infizierte Dateien werden ohne Warnung sofort gelöscht.
In die Quarantäne verschieben	Verschiebt die infizierte Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

- Wählen Sie die durchzuführende Aktion für die erkannten versteckten Dateien (Rootkits): Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für versteckte Dateien ausgeführt. Diese Dateien finden Sie in der Berichtsdatei.
Umbenennen	Die neue Erweiterung der versteckten Dateien wird `.bd.ren` sein. Infolgedessen werden Sie im Stande sein, zu suchen und solche Dateien auf Ihrem Computer zu finden, falls etwa.

- Prüfungsaggressivität konfigurieren. 3 Stufen sind wählbar. Verschieben Sie den Regler auf der Skala um die passende Sicherheitsstufe festzulegen:

Scan Level	Beschreibung
Tolerant	Es werden ausschliesslich Anwendungsdateien geprüft und diese auch nur auf Viren. Der Resourcenverbrauch ist niedrig.
Standard	Das Resourcenverbrauchsniveau ist durchschnittlich. Alle Dateien werden auf Viren und Spyware geprüft.
Aggressiv	Alle Dateien (inklusive Archive) werden auf Viren und Spyware geprüft. Versteckte Dateien und Prozesse werden ebenfalls geprüft, der Resourcenverbrauch ist höher.

Fortgeschrittene Anwender möchten womöglich die von BitDefender angebotenen Prüfeinstellungen nutzen. Die Prüfung kann festgelegt werden nur auf bestimmte Malware-Bedrohungen zu suchen. Dies kann Prüfzeiten extrem verkürzen und die PC-Ansprechbarkeit während der Prüfung verbessern.

Setzen Sie den Regler auf **Benutzerdefiniert** und klicken auf die **Angepasste Stufe**-Schaltfläche. Ein neues Fenster wird sich öffnen. Wählen Sie die Art von Malware die BitDefender prüfen sollte:

Optionen	Beschreibung
Dateien prüfen	Sucht nach bekannten Viren. BitDefender erkennt auch unvollständige Virenkörper, dadurch wird Ihr System zusätzlich geschützt.
Auf Adware prüfen	Sucht nach möglichen Adware-Anwendungen. Entsprechende Dateien werden wie infizierte Dateien behandelt. Software mit Adware-Komponenten arbeitet unter Umständen nicht mehr, wenn diese Option aktiviert ist.
Auf Spyware prüfen	Sucht nach bekannter Spyware. Entsprechende Dateien werden wie infizierte Dateien behandelt.
Anwendungen prüfen	Legitime Anwendungen prüfen, die als Spionage-Tool verwendet werden können, um schädliche Anwendungen oder andere Bedrohungen zu verbergen.
Auf Dialer prüfen	Prüft auf Anwendungen welcher kostenpflichtige Nummern wählen. Erkannte Dateien werden als infiziert behandelt. Dadurch ist es möglich das betroffene Anwendungen nicht mehr funktionsfähig sind.
Auf Rootkits prüfen	Prüft nach versteckten Objekten (Dateien und Prozesse), meist Rootkits genannt.
Auf Keyloggers prüfen	Sucht nach bösartigen Anwendungen, die Tastauranschläge aufzeichnen.

Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.2.4. Schritt 4/6 - Zusätzliche Einstellungen

Es noch zusätzliche Optionen verfügbar, bevor die Prüfung beginnt:

BitDefender Total Security 2010
Prüfassistent
Zusätzliche Optionen
Zeigen Sie diese Aufgabe in der Zwischenansicht.
Wenn keine Bedrohungen gefunden wurden, den PC herunterfahren
Speichern Sie die derzeitige Prüfaufgabe um Sie zukünftig erneut verwenden zu können. Auf Quick Tasks kann über das BitDefender Security Center in der Standard-Ansicht über > Sicherheit > Aufgaben oder Profi - Ansicht > Antivirus > Virusprüfung zugegriffen werden.
bitdefender
Abbrechen
Zurück
Prüfung starten

Zusätzliche Optionen

- Um die benutzerdefinierten Aufgaben, die zur späteren Verwendung erstellt werden, zu speichern, wählen Sie **Diese Aufgabe in der Mittleren Ansicht anzeigen** aus, und geben einen Namen für die Regel im angebotenen Feld ein.

  Die Aufgabe wird zur Liste der bereits verfügbaren Quick Tasks im Sicherheits-Tab hinzugefügt und ebenso in der **Profi Ansicht > Antivirus > Virusprüfung** angezeigt.

- Um den PC nach Beenden Der Prüfung herunter zu fahren, wählen Sie **Den PC nach Beenden der Prüfung herunterfahren, falls keine Bedrohungen gefunden wurden** aus.

Klicken Sie **Prüfung Starten**.

11.2.5. Schritt 5/6 - Prüfen

BitDefender prüft die gewählten Dateien und Ordner.

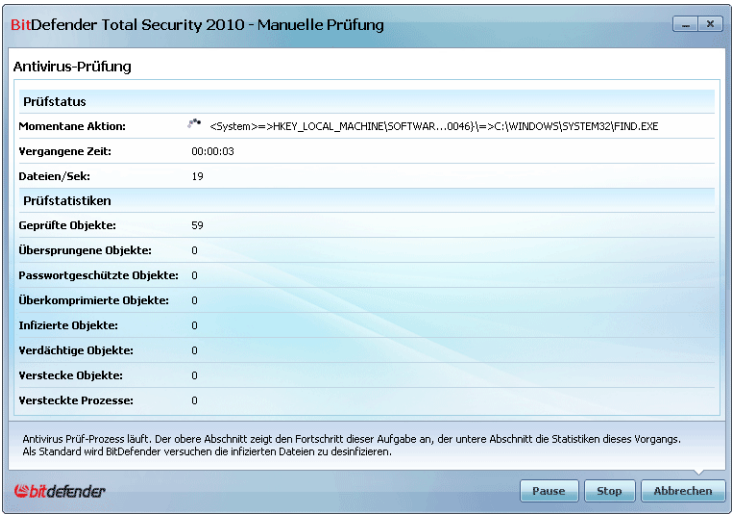

Prüfvorgänge durchführen

Anmerkung

Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern. Wenn Sie auf der Prüfvortschrittanzeige sich in system tray befindet wird sich ein Fenseter mit dem Prüfvortschritt öffnen.

11.2.6. Schritt 6/6 - Ergebnisse betrachten

Wenn BitDefender den Prüfvorgang beendet hat wird eine Zusammenfassung in einem neuen Fenster geöffnet.

Übersicht

Falls Sie umfangreichere Informationen zum Prüfverlauf möchten, klicken Sie**Logdatei anzeigen**um die Logdatei einzusehen.

Wichtig
Bitte starten Sie Ihr System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, damit der Säuberungsprozess abgeschlossen werden kann.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.3. Schwachstellenprüfassistent

Der Assisten überprüft das System nach Schwachstellen und hilft Ihnen diese zu beheben.

11.3.1. Schritt 1/6 - Auswahl der zu prüfenden Schwachstellen

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Schwachstellen-Prüfung Assistent
Aufgaben auswählen:
Dieser Assistent wird Sie durch die erforderlichen Aktionen führen um Anwendungen zu erkennen die nicht mehr auf dem neusten Stand sind und Windows-Benutzerkonten mit einem schwachen Passwort. Bitte wählen Sie aus der unteren Liste, welche Objekte auf Schwachstellen geprüft werden sollen.
Auf wichtige Windows-Updates prüfen
Auf optionale Windows-Updates prüfen
Auf Anwendungs-Updates prüfen
Passwörter der Windows-Benutzerkonten prüfen
Konfigurieren Sie die Einstellungen des Schwachstellenprüfungs Moduls für folgende Aufgabe.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Schwachstellen

Klicken Sie auf **Weiter** um das System auf die ausgewählten Schwachstellen zu überprüfen.

11.3.2. Schritt 2/6 - Nach Schwachstellen suchen

Schwachstellen Test

Bitte warten Sie bis BitDefender die Prüfung auf Schwachstellen beendet hat.

11.3.3. Schritt 3/6 - Windows aktualisieren

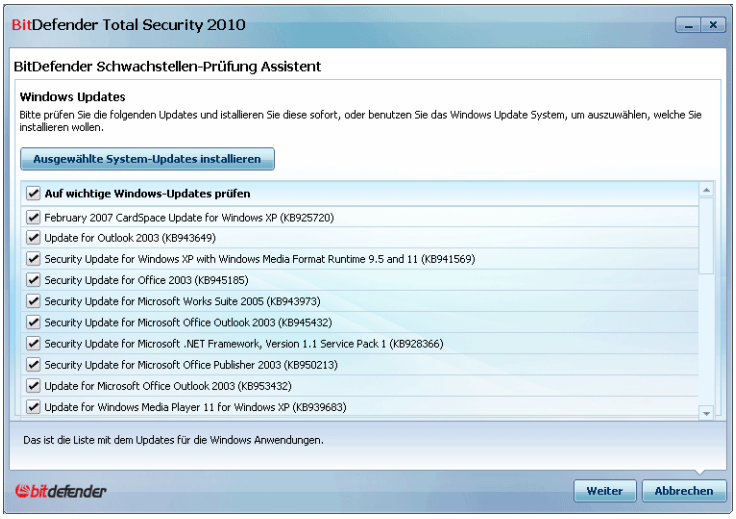
BitDefender Total Security 2010
BitDefender Schwachstellen-Prüfung Assistent
Windows Updates
Bitte prüfen Sie die folgenden Updates und istallieren Sie diese sofort, oder benutzen Sie das Windows Update System, um auszuzwählen, welche Sie installieren wollen.
Ausgewählte System-Updates installieren
Auf wichtige Windows-Updates prüfen
February 2007 CardSpace Update for Windows XP (KB925720)
Update for Outlook 2003 (KB943649)
Security Update for Windows XP with Windows Media Format Runtime 9.5 and 11 (KB941569)
Security Update for Office 2003 (KB945185)
Security Update for Microsoft Works Suite 2005 (KB943973)
Security Update for Microsoft Office Outlook 2003 (KB945432)
Security Update for Microsoft .NET Framework, Version 1.1 Service Pack 1 (KB928366)
Security Update for Microsoft Office Publisher 2003 (KB950213)
Update for Microsoft Office Outlook 2003 (KB953432)
Update for Windows Media Player 11 for Windows XP (KB939683)
Das ist die Liste mit dem Updates für die Windows Anwendungen.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Windows Updates

Sie können die Liste der wichtigen und weniger wichtigen Windows-Updates sehen, die zur Zeit nicht auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie auf **Alle System-Updates installieren**, um die verfügbaren Updates zu installieren.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.3.4. Schritt 4/6 - Anwendungen aktualisieren

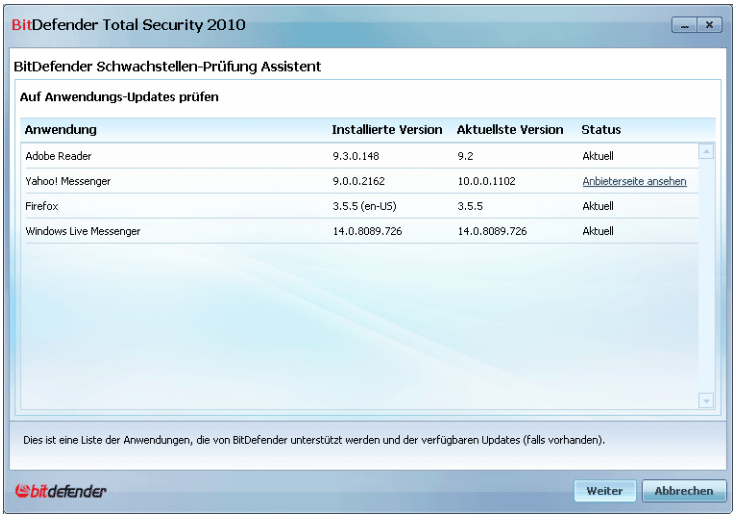

Anwendungen

Sie können eine Liste der Anwendungen sehen, die von BitDefender geprüft wurden und ob diese auf dem neusten Stand sind. Wenn eine Anwendung nicht auf dem neusten Stand ist, klicken Sie auf den zur Verfügung stehenden Link um die aktuellste Version herunterzuladen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.3.5. Schritt 5/6 - Unsicheres Passwort ändern

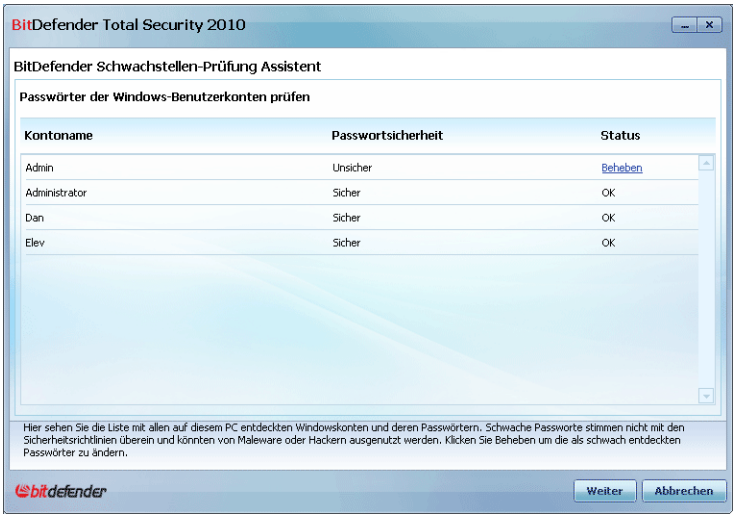

Passwörter von Benutzern

Sie können die Liste der auf Ihrem Computer konfigurierten Windows-Benutzerkonten sehen und die Sicherheit, die das jeweilige Passwort bietet. Ein Passwort kann **stark**(also schwer herauszufinden) oder **schwach** (also durch Hacker mit Hilfe von speziellen Programmen leicht zu knacken), sein.

Klicken Sie auf **Beheben**, um unsichere Passwörter zu ändern. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

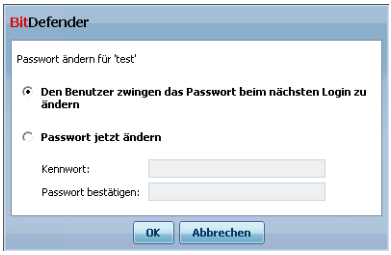

Passwort ändern

Wählen Sie die Methode um ein Problem zu beheben:

- **Den Benutzer zwingen das Passwort beim nächsten Login zu ändern.** Beim nächsten Windows-Login wird BitDefender den Benutzer dazu auffordern das Passwort zu ändern.
- **Benutzerpasswort ändern.** Geben Sie das neue Passwort in jedes der Editierfelder ein. Stellen Sie sicher den Benutzer von der Passwortänderung in Kenntnis zu setzen.

Anmerkung

Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (so wie #, $ or @). Sie können sich Online informieren um ein sicheres Passwort zu erstellen.

Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu ändern.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.3.6. Schritt 6/6 - Ergebnisse betrachten

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Schwachstellen-Prüfung Assistent
Ergebnisse
Keine neuen Updates gefunden. Ihr System hat die letzte Version.
Keine neuen Updates gefunden. Ihr System hat die letzte Version.
bitdefender
Schließen

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Schließen**.

11.4. Datensicherung und Wiederherstellungs-Assistent

Der Datensicherung- und Wiederherstellungs-Assistent hilft Ihnen die Daten zu sichern und diese wiederherzustellen, immer wenn das benötigt wird.

11.4.1. Lokales Backup-Assistent

Dieser Assistent führt Sie durch diesen Prozess um einen Lokalen Backup Aufgabe zu erstellen. Am Ende dieses Prozesses werden Sie die Möglichkeit haben zu wählen ob der Vorgang direkt durchgeführt werden soll oder für einen späteren Zeitpunkt geplant wird.

Schritt 1/5 - Willkommensfenster

Hierbei handelt es sich um die Willkommensseite.

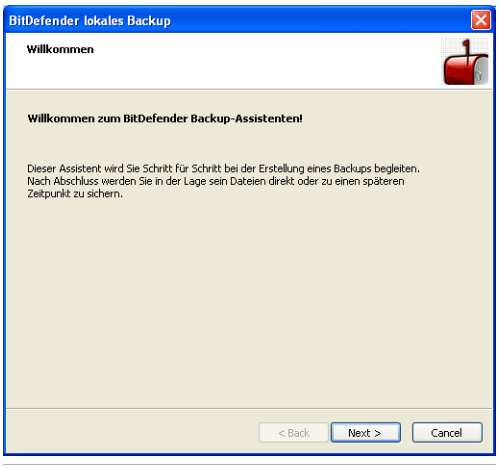
BitDefender lokales Backup
Willkommen
Willkommen zum BitDefender Backup-Assistenten!
Dieser Assistent wird Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines Backups begleiten. Nach Abschluss werden Sie in der Lage sein Dateien direkt oder zu einen späteren Zeitpunkt zu sichern.
< Back
Next >
Cancel

Begrüßungsfenster

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/5 - Wählen Sie was gesichert werden soll

Hier können Sie wählen welche Daten von Ihrem Computer gesichert werden sollen.

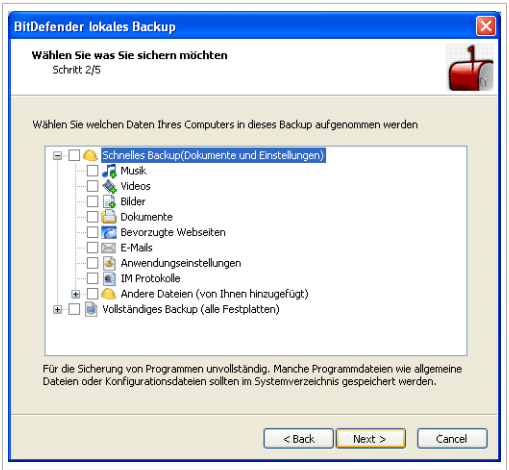

Wählen Sie was Sie sichern möchten

Sie können entweder **Schnelles Backup** (Ihre Musik, Videos, Bilder, E-Mails, Anwendungseinstellungen usw.) oder **Vollständiges Backup** (alle Festplatten) auswählen.

Klicken Sie auf **Andere Dateien** um weitere Dateien von Ihrem Desktop zur **Schnellen Sicherung** hinzu zu fügen. Bei der **Kompletten Sicherung** können Sie ebenfalls einzelne Ordner oder Dateien hinzufügen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/5 - Wählen Sie den Ziel-Sicherungsort

Hier können Sie wählen wohin Ihre Daten gesichert werden.

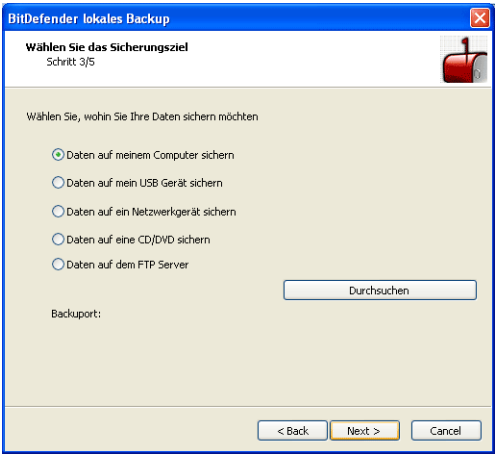

Wählen Sie das Sicherungsziel

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Daten auf meinem Computer sichern**
- **Daten auf mein USB Gerät sichern**
- **Daten auf einer Netzwerk-Location sichern**
- **Daten auf eine CD/DVD sichern**
- **Daten Online sichern**

Sollten Sie sich für die Sicherung auf Ihrem Computer, Ihrem USB Gerät oder einem Netzwerkgerät entscheiden so klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie wo die Daten gesichert werden sollen.

Sollten Sie sich für die Sicherung auf einem FTP Server entscheiden so klicken Sie auf **Durchsuchen** und fügen Sie den FTP Server hinzu. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

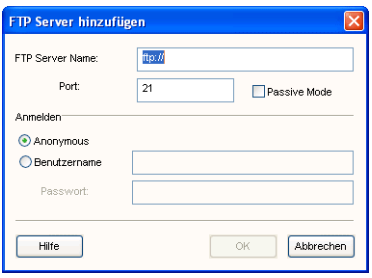

FTP Server hinzufügen

Die FTP Server Verbingdungseinstellungen sollen wie folgt konfiguriert werden:

1. Tippen Sie den FTP Servername im entsprechenden Feld.
2. Geben Sie den Port des FTP Servers in das dafür vorgesehene Feld ein.
3. Um den passiven Modus zu nutzen (Der FTP Server initialisiert die Verbindung), wählen Sie das Kontrollkästchen **Passiver Modus**aus.
4. Wenn der FTP Server anonymen Zugang erlaubt, so können Sie unter**Anonym**diese Option wählen. Andersfalls, wählen Sie**benutzername** und geben Sie Name und Passwort des durch FTP Server anerkannten Kontos.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/5 - Wählen Sie den Sicherungszeitpunkt

Hier können Sie wählen wann die Sicherung durchgeführt wird.

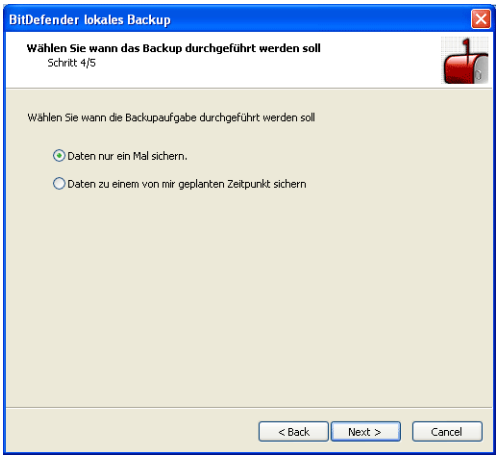
BitDefender lokales Backup
Wählen Sie wann das Backup durchgeführt werden soll
Schritt 4/5
Wählen Sie wann die Backupaufgabe durchgeführt werden soll
Daten nur ein Mal sichern.
Daten zu einem von mir geplanten Zeitpunkt sichern
< Back
Next >
Cancel

Wählen Sie wann das Backup durchgeführt werden soll

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Daten jetzt sichern**
- **Daten zu einem von mir geplanten Zeitpunkt sichern**

Um die Sicherung direkt zu starten wählen Sie **Daten jetzt sichern**, um die Sicherung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen wählen Sie **Daten zu einem von mir geplanten Zeitpunkt sichern**.

Wenn Sie **Daten zu einem von mir geplanten Zeitpunkt sichern** auswählen können Sie festlegen wie oft der Vorgang durchgeführt werden soll: Täglich oder wöchentlich. Sie können ausserdem das Erstausführungsdatum und Zeit festlegen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 5/5 – Zusammenfassung

Hier können Sie sich die vorgenommenen Einstellungen nochmals ansehen und die Datensicherung ausführen.

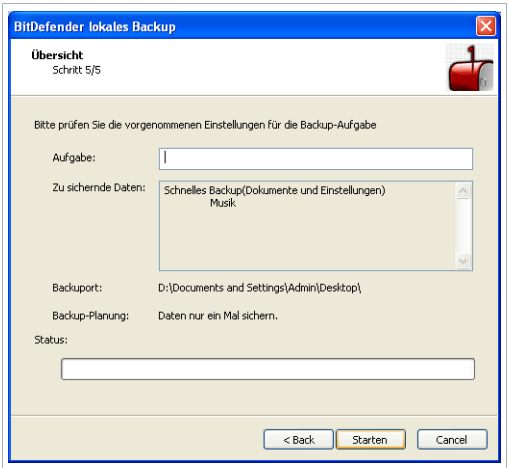

Übersicht

Sie müssen einen Vorgangsnamen im entsprechenden Feld angeben. Sie können Änderungen vornehmen, indem Sie zu den vorherigen Schritten zurückkehren (klicken Sie auf **Zurück**).

Klicken Sie auf **Datensicherung starten** wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Warten Sie bis Bitdefender diue Datensicherung beendet und klicken Sie anschließend auf**Fertigstellen**.

Anmerkung

Sie werden, bei der ersten geplannten Datensicherungsaufgabe, aufgefordert das Windows Benutzerkonto festzulegen womit Sie diese Aufgabe ausführen wollen.

Die Nutzung des aktuellen Benutzerkonto, erfordert die Eingabe des Passwortes in den entsprechenden Feld. Wenn Sie die Datensicherung unter einem anderen Konto ausführen möchten, wählen Sie **folgender Windows Benutzer** und füllen Sie das entsprechende Feld aus.

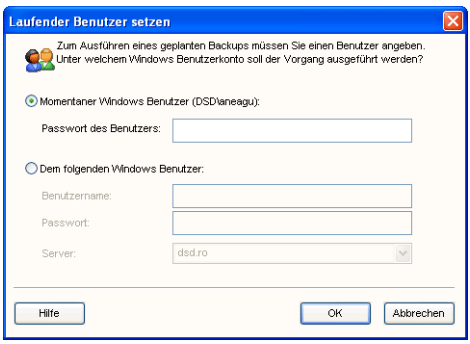

Set Running User

- **Benutzername** - geben Sie den Windows Benutzername des Kontos.
- **Passwort** - Geben Sie das Passwort für das zuvor angegebenen Benutzerkonto ein.
- **Server** - Geben Sie den Domain Server Name ein.

Klicken Sie auf **Weiter**.

11.4.2. Lokaler Wiederherstellungs-Assistent

Dieser Assistent hilft Ihnen Daten wiederherzustellen, die Sie auf einem externen Speichermedium gesichert haben.

Anmerkung

Prüfen Sie, vor der Wiederhestellung der Daten, daß die Einheit worauf die Datensicherung gemacht wurde verfügbar ist. Abhängig von der eingesetzten Einheit, müssen eine dieser Aktionen wählen.

- Stecken Sie den USB Stab in einem USB Port.
- Legen Sie die Datensicherungs-CD/DVD in dem Laufwerk ein.
- Prüfen Sie ob die Verbindung zum Netzwerk oder zum FTP Server steht wenn die Datensicherung gesichert wird.

Schritt 1/4 - Willkommensfenster

Hierbei handelt es sich um die Willkommensseite.

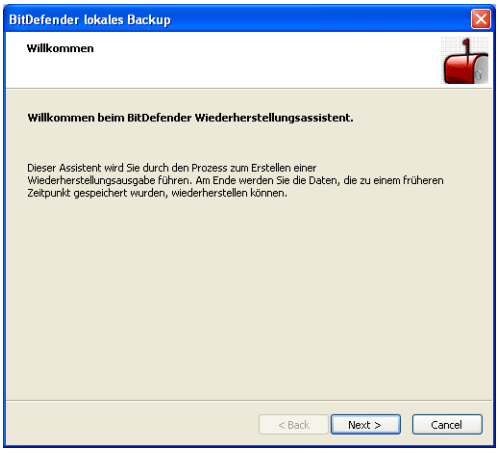
BitDefender lokales Backup
Willkommen
Willkommen beim BitDefender Wiederherstellungsassistent.
Dieser Assistent wird Sie durch den Prozess zum Erstellen einer Wiederherstellungsausgabe führen. Am Ende werden Sie die Daten, die zu einem früheren Zeitpunkt gespeichert wurden, wiederherstellen können.
< Back
Next >
Cancel

Begrüßungsfenster

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Wählen Sie von wo die Datensicherung erfolgen soll

Hier können Sie auswählen von welchem Medium die Daten wiederhergestellt werden sollen.

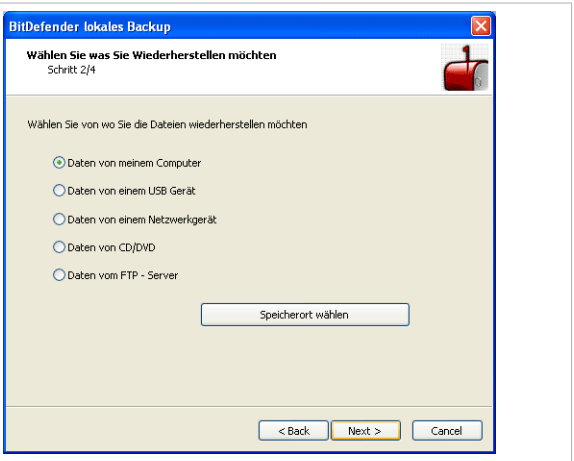
BitDefender lokales Backup
Wählen Sie was Sie Wiederherstellen möchten
Schritt 2/4
Wählen Sie von wo Sie die Dateien wiederherstellen möchten
Daten von meinem Computer
Daten von einem USB Gerät
Daten von einem Netzwerkgerät
Daten von CD/DVD
Daten vom FTP - Server
Speicherort wählen
< Back
Next >
Cancel

Wählen Sie von wo die Datensicherung erfolgen soll

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Daten von meinem Computer wiederherstellen**
- **Daten von einem USB Gerät wiederherstellen**
- **Daten von einem Netzwerklaufwerk wiederherstellen**
- **Daten von CD/DVD wiederherstellen**
- **Daten von FTP-Server wiederherstellen**

Wählen Sie **Speicherort wählen** um auszuwählen welche Datei wiederhergestellt wird.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/5 - Wählen Sie Dateien und Wiederherstellungsort.

Wählen Sie welche spezifische Dateien Sie wiederherstellen möchten und wohin.

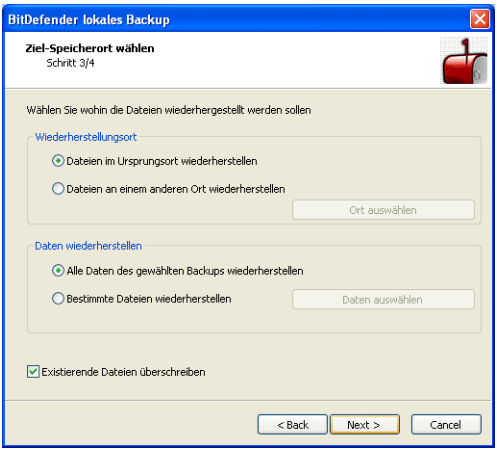

Wählen Sie das Wiederherstellungsziel und die Dateien

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Dateien im Ursprungsort wiederherstellen**
- **Daten an einem anderen Ort wiederherstellen**
- **Alle Daten des gewählten Backups wiederherstellen**
- **Bestimmte Dateien wiederherstellen**
- **Existierende Dateien bei der Wiederherstellung überschreiben**

Sollten Sie nur bestimmte Daten wiederherstellen wollen oder zu einer anderen Position speichern, so wählen Sie die Position und die Daten durch einklicken auf die entsprechende Schaltfläche.

Um das Überschreiben der existierneden Datei bei der Wiederherstellung zu vermeiden, lassen Sie das Kontrollkästchen **Existierende Dateien bei der Wiederhersellung überschreiben** frei.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Zusammenfassung

Hier können Sie die vorgenommenen Einstellungen einsehen und die Wiederhestellungsprozesse starten.

Übersicht

Klicken Sie auf **Wiederherstellen** wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Warten Sie bis Bitdefender die zuvor ausgewählten Daten wiederherstellt und klicken Sie auf**fertigstellen**.

11.5. Tuning-Assistent

Die Tuning Assistenten helfen Ihnen den verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte und die Geschwindigkeit Ihres Systems zu optimieren.

11.5.1. Defragmentierungsassistent

Die Defragmentierung der Festplatte organisiert die Daten auf der Festplatte neu, so dass unterschiedliche Teile einer Datei zusammenhängend gespeichert sind.

Anmerkung

Die Defragmentierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen da Daten über die komplette Festplatte verschoben werden. Wir empfehlen deshalb die Defragmentierung durchzuführen wenn Sie den Computer gerade nicht verwenden.

Schritt 1/3 - Analysiere...

Die Defragmentierung überprüft Ihre Festplatte um festzustellen ob eine Defragmentierung nötig ist oder nicht.

BitDefender Total Security 2010
Defragmentierungsassistent
Analysiere
Bitte warten Sie während BitDefender Ihre Festplatte(n) analysiert, um den Defragmentierungssatus jeder Partition zu festzustellen.
Bitte warten...
Analysiere C:
Die Festplattendefragmentierung analysiert zurzeit Ihren Computer um festzustellen, welche Datenträger defragmentiert werden sollen.
bitdefender
Abbrechen

Analysiere

Bitte warten Sie bis die Defragmentierung die Analyse beendet hat. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schritt 2/3 - Analyse Ergebniss

Nachdem die Analyse beendet wurde öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie die Ergebnisse der Analyse einsehen und die Defragmentierung starten können.

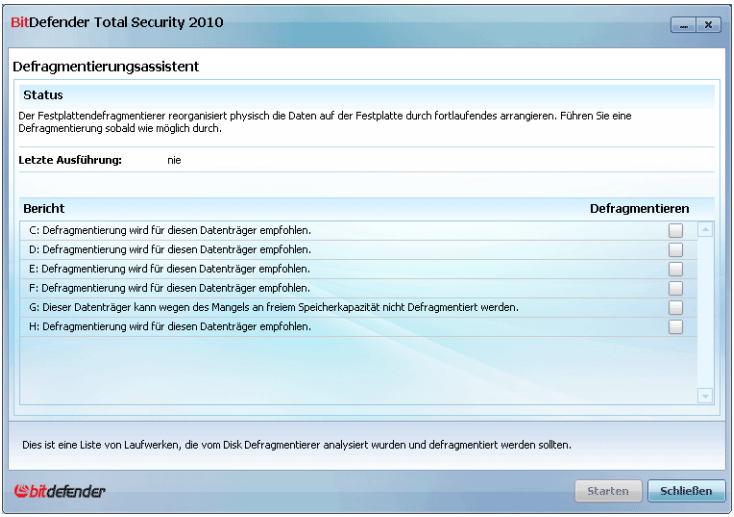
BitDefender Total Security 2010
Defragmentierungsassistent
Status
Der Festplattendefragmentierer reorganisiert physisch die Daten auf der Festplatte durch fortlaufendes arrangieren. Führen Sie eine Defragmentierung sobald wie möglich durch.
Letzte Ausführung: nie
Bericht
Defragmentieren
C: Defragmentierung wird für diesen Datenträger empfohlen.
D: Defragmentierung wird für diesen Datenträger empfohlen.
E: Defragmentierung wird für diesen Datenträger empfohlen.
F: Defragmentierung wird für diesen Datenträger empfohlen.
G: Dieser Datenträger kann wegen des Mangels an freiem Speicherkapazität nicht Defragmentiert werden.
H: Defragmentierung wird für diesen Datenträger empfohlen.
Dies ist eine Liste von Laufwerken, die vom Disk Defragmentierer analysiert wurden und defragmentiert werden sollten.
bitdefender
Starten
Schließen

Bericht

Ergebnisanalyse überprüfen

Wenn kein Speicherplatz defragmentiert werden muss, klicken Sie auf **Schließen** um das Fenster zu schließen. Wählen Sie andererseits die **Defragmentier** -Option, entsprechend des Speicherplatzes der defragmentiert werden soll und klicken Sie auf**Starten** um die Defragmentierung zu beginnen.

Anmerkung

Die Defragmentierung benötigt mindestens 15% freien Speicherplatz auf dem zu defragmentierenden Laufwerk. Wenn nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht wird der Vorgang automatisch abgebrochen.

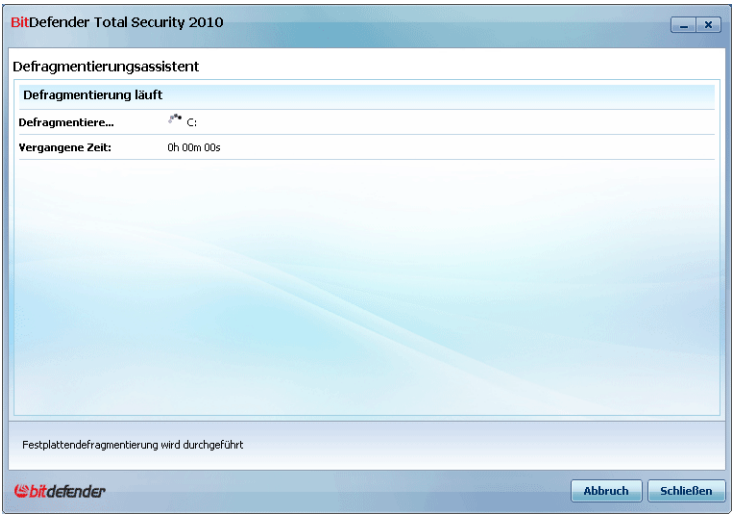

Defragmentieren

Bitte warten Sie einen Moment bis die Defragmentierung beendet wird. Sie können die Defragmentierung jederzeit abbrechen indem Sie auf **Abbrechen** klicken.

Schritt 3/3 - Defragmentierungs-Übersicht

Nachdem die Defragmentierung beendet wurde erscheint ein neues Fenster in welchem Sie die Statistiken zur Defragmentierung einsehen können.

BitDefender Total Security 2010
Defragmentierungsassistent
Defragmentierungsbericht
Der Defragmentierungsprozess wurde erfolgreich durchgeführt. Sie können ihn jederzeit im Tuning-Bereich (unter Aufgaben) erneut starten.
Festplatte:
C:
Der Defragmentierungsprozess wurde erfolgreich durchgeführt. Sie können ihn jederzeit im Tuning-Bereich (unter Aufgaben) erneut starten.
Dies ist die Zusammenfassung der Aktionen die von der Festplattendefragmentierung durchgeführt wurden. Die Daten auf Ihrer Festplatte wurden neu organisiert, damit die Teile einer jeden Datei nah beieinander gespeichert werden konnten.
bitdefender
Schließen

Defragmentierungs Bericht

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.5.2. PC-Säuberungsassistent

Der Assistent löscht unnötige Datein von der Festplatte, einschließlich Temporäre Internetdateien und Cookies, unbenutzte Systemdateien und kürzlich erstellte Dokumentenverknüpfungen.

Schritt 1/3 – Löschen initiieren

Hier können Sie mit dem Löschen der temporären Internetdateien und Cookies starten.

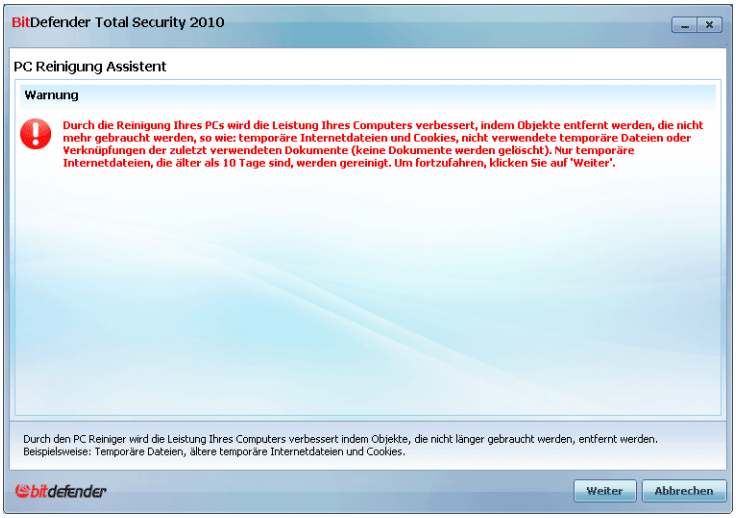
BitDefender Total Security 2010
PC Reinigung Assistent
Warnung
Durch die Reinigung Ihres PCs wird die Leistung Ihres Computers verbessert, indem Objekte entfernt werden, die nicht mehr gebraucht werden, so wie: temporäre Internetdateien und Cookies, nicht verwendete temporäre Dateien oder Verknüpfungen der zuletzt verwendeten Dokumente (keine Dokumente werden gelöscht). Nur temporäre Internetdateien, die älter als 10 Tage sind, werden gereinigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf 'Weiter'.
Durch den PC Reiniger wird die Leistung Ihres Computers verbessert indem Objekte, die nicht länger gebraucht werden, entfernt werden.
Beispielsweise: Temporäre Dateien, ältere temporäre Internetdateien und Cookies.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Begrüßungsfenster

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/3 - Lösche Dateien...

Der Bereiniger wird mit dem Löschen der Dateien beginnen.

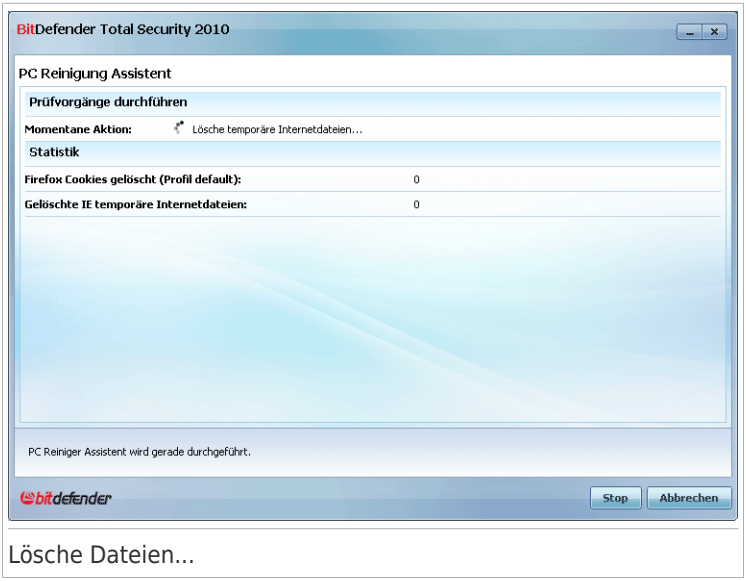

Lösche Dateien...

Bitte warten Sie bis der Bereiniger das Löschen der Dateien abgeschlossen hat. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schritt 3/3 - Zusammenfassung

Nachdem alle Dateien gelöscht wurden wird ein neues Fenster erscheinen welches Ihnen eine Ergebniss Zusammenfassung anzeigt.

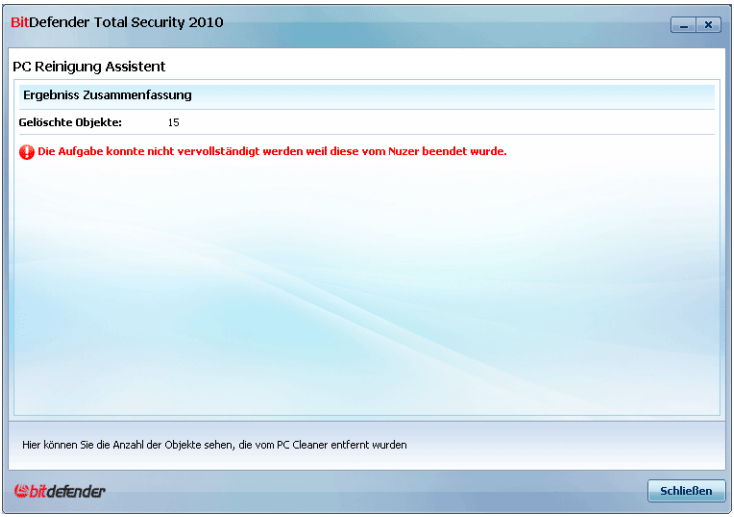
BitDefender Total Security 2010
PC Reinigung Assistent
Ergebniss Zusammenfassung
Gelöschte Objekte: 15
Die Aufgabe konnte nicht vervollständigt werden weil diese vom Nuzer beendet wurde.
Hier können Sie die Anzahl der Objekte sehen, die vom PC Cleaner entfernt wurden
bitdefender
Schließen

Ergebniss Zusammenfassung

Sie können Statistiken zu den gelöschten Objekten einsehen.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.5.3. Doppelte Dateien finden Assistent

Dieser Assitent hilft Ihnen doppelte Dateien zu entdecken und von Ihrem System zu entfernen.

Schritt 1/4 - Suchordner auswählen

Hier können Sie auswählen wo nach Dublikaten gesucht wird.

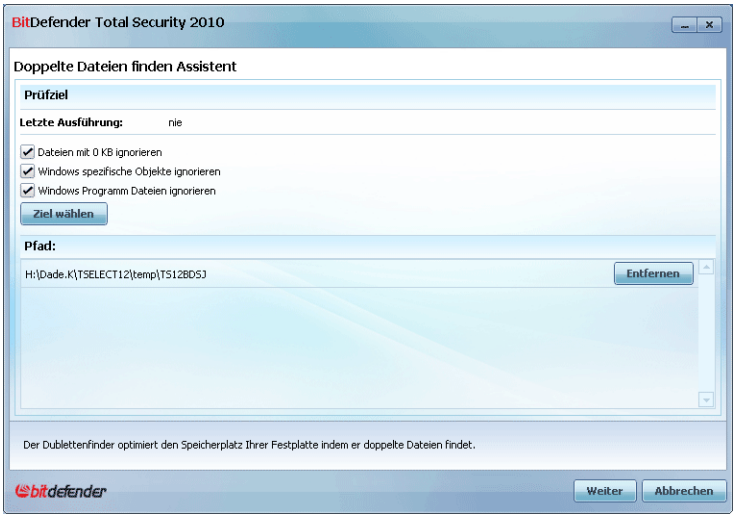

Suchziel

Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen** und wählen Sie den Bereich in welchem der Finder doppelter Dateien nach doppelten Dateien suchen soll. Der Pfad der ausgewählten Position wird in der Spalte **Pfad** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**.

Anmerkung
Sie können eine oder auch mehrere Ziele auswählen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Suche...

Der Dublikat Finder startet mit der Suche nach doppelten Dateien.

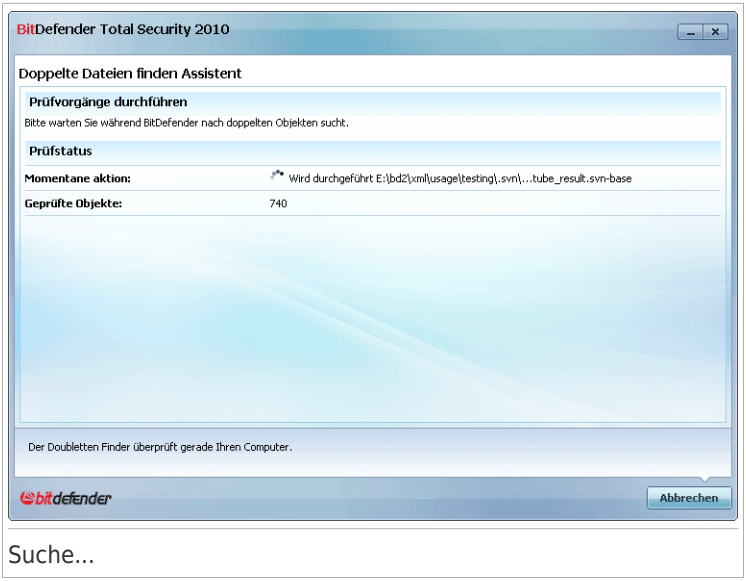

Suche...

Sie können den Suchstatus und die Statistiken sehen.

Warten Sie bitte bis der Dublikat Finder beendet wird. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schritt 3/4 – Aktion auswählen

Nachdem die Suche beendet wurde erscheint ein neues Fenster in welchem Sie die durchzuführenden Aktionen festlegen können.

Anmerkung
Sollten keine doppelten Dateien gefunden werden wird dieser Schritt übersprungen.

BitDefender Total Security 2010
Doppelte Dateien finden Assistent
Dateien auswählen
Identische Dateien werden in den Gruppen aufgelistet. Sie können auswählen ob Sie eine Generäle Aktion per Gruppe (behalten Sie die letzte oder die älteste) oder eine spezifische Aktion für jede Datei durchführen wollen.
Diese Aktion für alle Gruppen anwenden:
Wählen Sie eine Regel aus, die an alle Gruppen angewendet wird
Neueste behalten
Aktion pro Gruppe
Gruppe 1
Neueste behalten
H:\Dade.K\TSELECT12\temp\TS12BDSJ\1_vbscript.txt
(Erstellt: Montag, 29. März 2010 12:35:23) (Verändert : Montag, 29. März 2010 12:35:25)
H:\Dade.K\TSELECT12\temp\TS12BDSJ\2_vbscript.txt
(Erstellt: Montag, 29. März 2010 12:35:23) (Verändert : Montag, 29. März 2010 12:35:23)
Gruppe 2
Neueste behalten
H:\Dade.K\TSELECT12\temp\TS12BDSJ\3_vbscript.txt
(Erstellt: Montag, 29. März 2010 12:35:23) (Verändert : Montag, 29. März 2010 12:35:23)
Der Dublettenfinder optimiert den Speicherplatz Ihrer Festplatte indem er doppelte Dateien findet.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Aktionen

Die entdeckten doppelten Dateien sind in Gruppen unterteilt und angezeigt. Wenn Sie auf neben einer Gruppe klicken, können Sie detaillierte Informationen über die über die doppelten Dateien sehen (Pfad, Größe, Datum der Erstellung/Veränderung).

Sie können eine generelle Aktion für alle gefundenen doppelten Dateien festlegen oder Sie können Aktionen für einzelne Gruppen definieren. Folgende Aktionen stehen in dem Menu zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
Neueste behalten	Das neuste Dublikat wird behalten, während alle anderen Versionen gelöscht werden.
Älteste behalten	Das älteste Dublikat wird behalten, während alle anderen Versionen gelöscht werden.
Keine Aktion	Es wird keine Aktion für die betreffenden Dateien ausgeführt.

Wenn Sie eine generelle Aktion für alle Objekte in einer Gruppe festlegen möchten dann wählen Sie die gewünschte Option im entsprechenden Menü. Sollten Sie einzelne Dateien einer Gruppe löschen wollen dann markieren Sie die Option **Löschen** neben der entsprechenden Datei.

Anmerkung

Die generelle Aktion wird Aktionen für einzelne Gruppen nicht überschreiben. Das bedeutet wenn Sie **Neueste behalten** als generelle Aktion gewählt haben und bei einer Gruppe Keine Aktion, dann wird die generelle Aktion auf alle Gruppen bis auf die mit Keine Aktion angebene Gruppe angewand.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Zusammenfassung anzeigen

Hier können Sie die Zusammenfassung der Dublikat Suche einsehen.

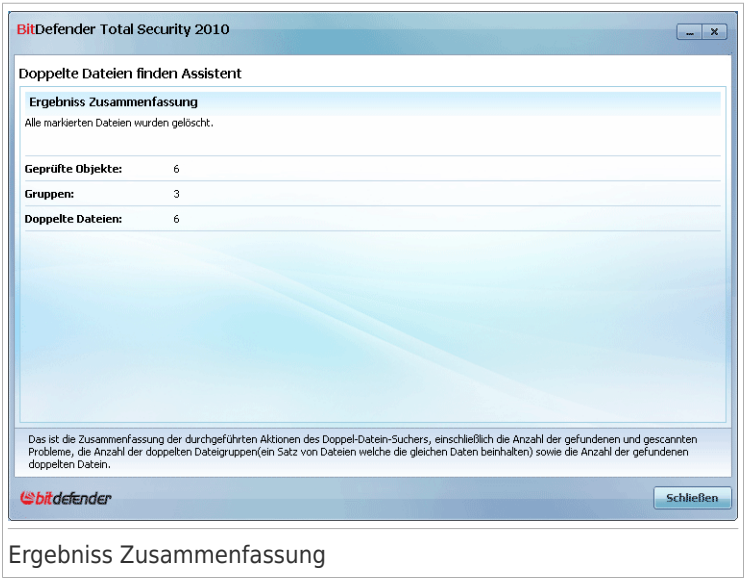
BitDefender Total Security 2010
Doppelte Dateien finden Assistent
Ergebniss Zusammenfassung
Alle markierten Dateien wurden gelöscht.
Geprüfte Objekte: 6
Gruppen: 3
Doppelte Dateien: 6
Das ist die Zusammenfassung der durchgeführten Aktionen des Doppel-Datein-Suchers, einschließlich die Anzahl der gefundenen und gescannten Probleme, die Anzahl der doppelten Dateigruppen(ein Satz von Dateien welche die gleichen Daten beinhalten) sowie die Anzahl der gefundenen doppelten Datein.
bitdefender
Schließen

Ergebniss Zusammenfassung

Klicken Sie auf **Erneut starten** um eine erneute Suche nach doppelten Dateien zu beginnen oder **OK** um das Fenster zu schließen.

11.5.4. Registry-Säuberung Assistent.

Dieser Assistent findet und entfernt ungültige und verwaiste Referenzen in der Windows Registrierung.

Schritt 1/4 - Initiiere Prüfung

Hier können Sie die Registry Bereinigung starten.

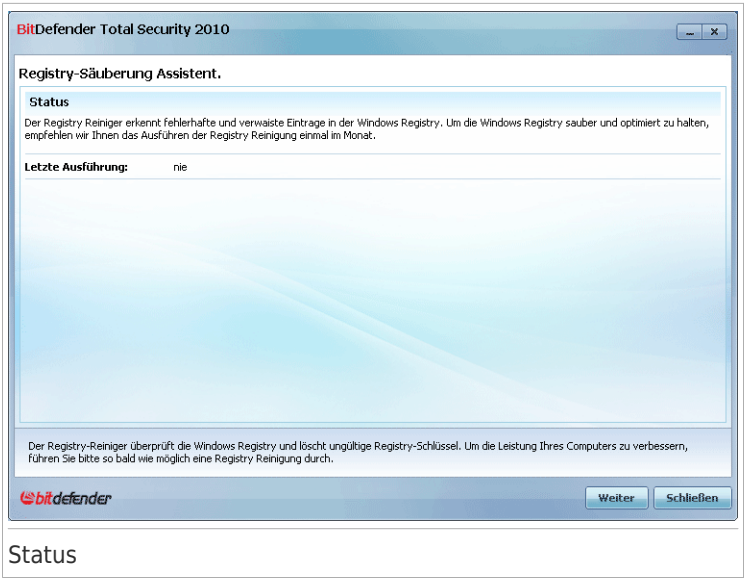
BitDefender Total Security 2010
Registry-Säuberung Assistent.
Status
Der Registry Reiniger erkennt fehlerhafte und verwaiste Eintrage in der Windows Registry. Um die Windows Registry sauber und optimiert zu halten, empfehlen wir Ihnen das Ausführen der Registry Reinigung einmal im Monat.
Letzte Ausführung: nie
Der Registry-Reiniger überprüft die Windows Registry und löscht ungültige Registry-Schlüssel. Um die Leistung Ihres Computers zu verbessern, führen Sie bitte so bald wie möglich eine Registry Reinigung durch.
bitdefender
Weiter
Schließen

Status

Hier können Sie sehen wann die Registry Bereinigung zuletzt gestartet wurde und ob eine weitere Durchführung empfohlen ist.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Prüfe...

Der Registry Bereiniger beginnt mit der Prüfung der Windows Registierung.

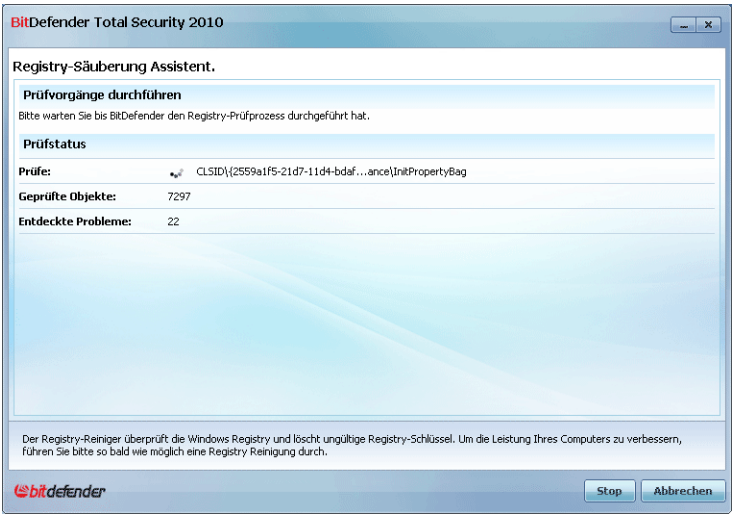

Prüfe...

Hier können Sie sehen welche Registrierungseinträge zuletzt geprüft wurden und erhalten zugehörige Statistiken.

Bitte warten Sie bis der Registry Bereiniger den Prüfvorgang beendet hat. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Anmerkung
Wenn Sie den Prüfvorgang beenden möchten dann klicken Sie einfach auf **Stopp**. Dadurch wird der nächste Schritt übersprungen.

Schritt 3/4 – Aktion auswählen

Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde wird ein neues Fenster geöffnet in welchem Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs einsehen können.

Anmerkung
Wenn keine Probleme gefunden wurden oder Sie den Vorgang abgebrochen haben werden Sie diesen Schritt überspringen.

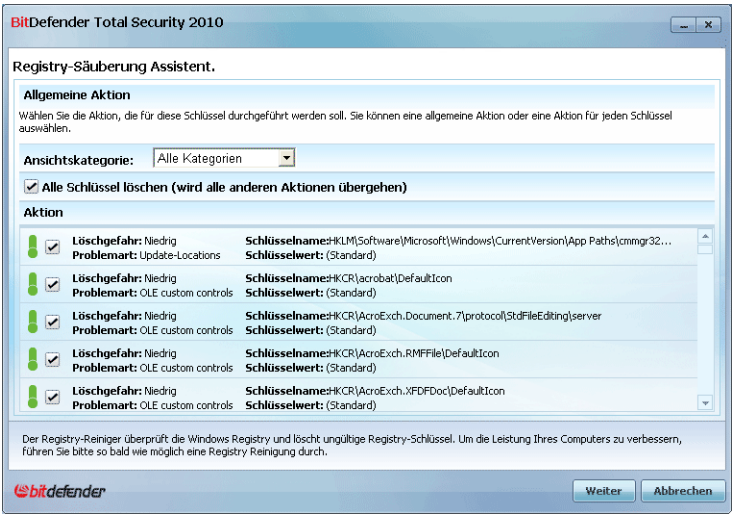

Aktionen

Sie können alle entdeckten ungültigen oder verwaisten Registry-Schlüssel sehen. Für jeden Registry-Schlüssel stehen detaillierte Informationen zur Verfügung (Name, Wert, Priorität, Kategorie).

Die Registry-Schlüssel sind entsprechend ihrer Position in der Windows Registry aufgeteilt:

Kategorie	Beschreibung
Software Positionen	Registry-Schlüssel die Informationen über den Pfad zu Anwendungen auf Ihrem Computer enthalten. Ungültigen Schlüsseln wird eine niedrige Priorität zugewiesen, was bedeutet, dass Sie diese nahezu ohne Risiko löschen können.
Kontrolle anpassen	Registry-Schlüssel die Informationen über die Endungen, die auf Ihrem Computer registriert sind, enthalten. Diese Registry-Schlüssel werden verwendet um Dateiassoziationen zu verwalten (um sicherzustellen, dass das richtige Programm geöffnet wird, wenn Sie über den Windows Explorer eine Datei öffnen). So erlaubt solch ein Registry-Schlüssel beispielsweise, dass Windows eine Datei mit der Endung `.doc` in Microsoft Word öffnet.

Kategorie	Beschreibung
	Ungültigen Schlüsseln wird eine niedrige Priorität zugewiesen, was bedeutet, dass Sie diese nahezu ohne Risiko löschen können.
Gemeinsame DLLs	Registry-Schlüssel die Informationen über die Position von DLLs (Dynamic Link Libraries) enthalten. DLLs speichern Funktionen, die von installierten Anwendungen verwendet werden, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Diese können von verschiedenen Anwendungen geteilt werden, um die Speicherkapazität und die Systemanforderungen so gering wie möglich zu halten. Diese Registry-Schlüssel werden ungültig, wenn die entsprechende DLL zu einer anderen Position verschoben oder komplett entfernt wird (dies passiert wenn Sie ein Programm deinstallieren). Den ungültigen Schlüsseln wird eine mittlere Priorität zugewiesen, was bedeutet das ein Löschen derselben negative Auswirkungen auf das System haben kann.

Um den Reinigungsprozess einfacher durchzuführen können Sie eine Kategorie aus dem Menu wählen.

Sie können Sich dafür entscheiden alle oder nur einzelne ungültige Registry-Schlüssel aus einer bestimmten Kategorie zu löschen. Wenn Sie **Alle Löschen** markieren werden alle Einträge gelöscht. Wenn Sie wünschen einzelne Einträge zu löschen dann markieren Sie die**Löschen** Option neben den gewünschten Einträgen.

Anmerkung
In den Standardeinstellungen werden alle ungültigen Schlüssel gelöscht.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Zusammenfassung anzeigen

Hier können Sie eine Zusammenfassung der Prüfung des Registry Bereinigers einsehen.

BitDefender Total Security 2010
Registry-Säuberung Assistent.
Ergebniss Zusammenfassung
Unten können Sie die Ergebnisse sehen, die nach dem Ausführen des Registry-Reinigers erstellt wurden.
Entdeckte Probleme: 487
Gelöschte Schlüssel: 487
Ignorierte Schlüssel: 0
Dies ist eine Zusammenfassung des Reinigungsprozesses der Registry. Hier können Sie die Anzahl der gefundenen Ergebnisse sehen, sowie die Anzahl der gelöschten oder ignorierten Schlüssel.
bitdefender
Schließen

Ergebniss Zusammenfassung

Wenn Sie sich dazu entschliessen nicht alle ungültigen Einträge zu entfernen wird Ihnen eine Meldung hierzu angezeigt. Wir empfehlen Ihnen sich die entsprechenden Einträge nochmals anzusehen.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.5.5. Registry Wiederherstellungsassistent.

Dieser Assistent hilft Ihnen zuvor vom BitDefender gesäuberte Registrierungseinträge wieder herzustellen.

Wichtig
Nur Anwender mit Administratoren Rechten können Registierungseinträge wiederherstellen.

Schritt 1/2 - Initiiere Registierungswiederherstellung

Hier können Sie mit dem Wiederherstellen der Registierungseinträge beginnen

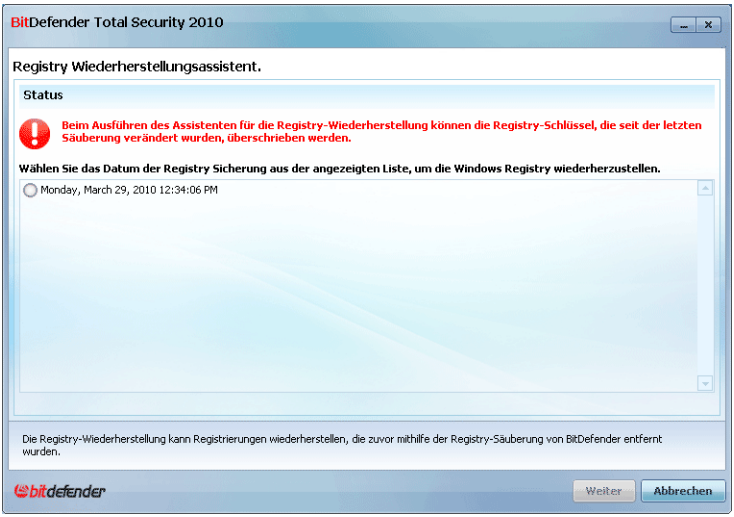
BitDefender Total Security 2010
Registry Wiederherstellungsassistent.
Status
Beim Ausführen des Assistenten für die Registry-Wiederherstellung können die Registry-Schlüssel, die seit der letzten Säuberung verändert wurden, überschrieben werden.
Wählen Sie das Datum der Registry Sicherung aus der angezeigten Liste, um die Windows Registry wiederherzustellen.
Monday, March 29, 2010 12:34:06 PM
Die Registry-Wiederherstellung kann Registrierungen wiederherstellen, die zuvor mithilfe der Registry-Säuberung von BitDefender entfernt wurden.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Status

Hier können Sie sehen wann die Windows Registry bereinigt wurde. Wählen Sie den Zeitpunkt aus, zu dem die Windows Registry wiederhergestellt werden soll.

Wenn Sie sicher sind das Sie die bereinigten Registiery-Schlüssel wiederherstellen möchten dann klicken Sie auf **Weiter**.

Warnung
Die Wiederherstellung der Bereinigten Registrierung kann möglicherweise existierende Einträge überschreiben.

Schritt 2/2 – Zusammenfassung

Hier können Sie sehen ob die Wiederherstellung erfolgreich war.

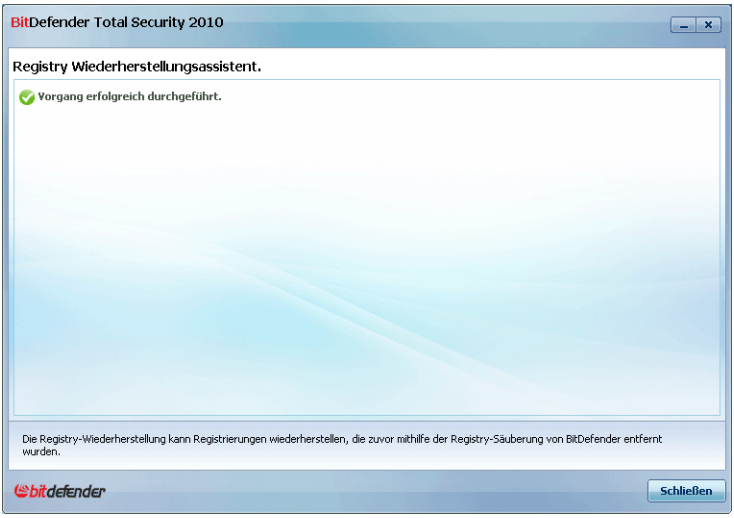
BitDefender Total Security 2010
Registry Wiederherstellungsassistent.
Vorgang erfolgreich durchgeführt.
Die Registry-Wiederherstellung kann Registrierungen wiederherstellen, die zuvor mithilfe der Registry-Säuberung von BitDefender entfernt wurden.
bitdefender
Schließen

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.5.6. Datei Schredder Assistent

Der Assistent hilft Ihnen Dateien und deren Spuren dauerhaft von Ihrem System zu entfernen. Verwenden Sie den Dateischredder um sicherzugehen, dass die Dateien, die Sie von Ihrem Computer löschen nicht wiederhergestellt werden können.

Schritt 1/3 - Ziel wählen

Hier können Sie auswählen welche Dateien und Ordner permanent gelöscht werden sollen.

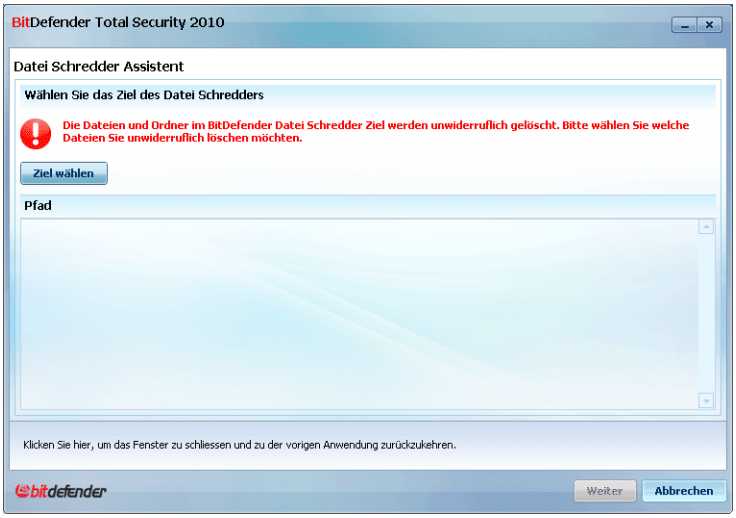
BitDefender Total Security 2010
Datei Schredder Assistent
Wählen Sie das Ziel des Datei Schredders
Die Dateien und Ordner im BitDefender Datei Schredder Ziel werden unwiderruflich gelöscht. Bitte wählen Sie welche Dateien Sie unwiderruflich löschen möchten.
Ziel wählen
Pfad
Klicken Sie hier, um das Fenster zu schliessen und zu der vorigen Anwendung zurückzukehren.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Ziel

Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, wählen Sie dann die Dateien und Ordner welche gelöscht werden sollen und wählen Sie **OK**. Der Pfad der ausgewählten Position wird in der Spalte **Pfad** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**.

Anmerkung
Sie können eine oder auch mehrere Ziele auswählen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/3 - Lösche Dateien...

BitDefender löscht die gewählten Dateien permanent.

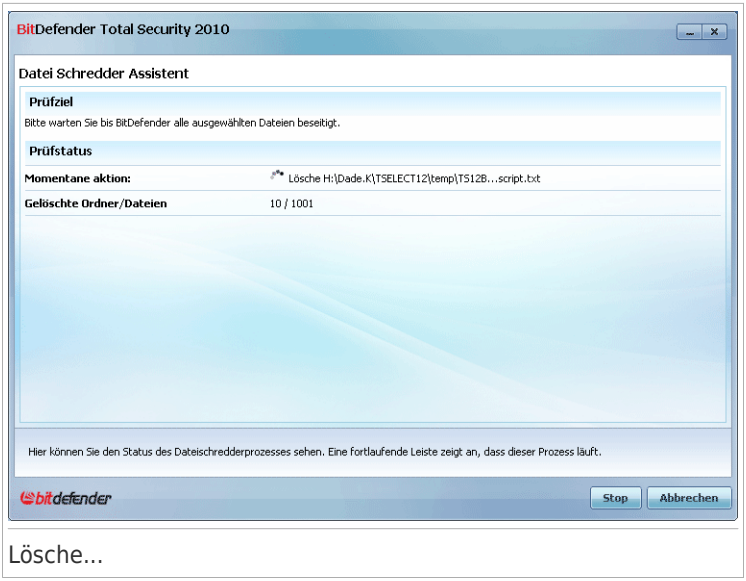

Lösche...

Bitte warten Sie bis der Vorgang des Dateischredderns beendet wurde. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schritt 3/3 - Zusammenfassung

Nachdem alle Dateien entfernt wurden wird ein neues Fenster angezeigt in welchem Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs einsehen können.

BitDefender Total Security 2010
Datei Schredder Assistent
Ergebniss Zusammenfassung
Alle markierten Dateien und Ordner wurden permanent gelöscht!
Unwiderruflich gelöschte Dateien: 1000
Unwiderruflich gelöschte Ordner: 1
Nicht gelöschte Dateien: 0
Nicht gelöschte Ordner: 0
Dies ist die Zusammenfassung des aktuellen Datei Schredder Prozesses. Sie können hier die Anzahl der Dateien und Ordner sehen, die unwiderruflich gelöscht wurden sowie die Anzahl der Dateien und Ordner die nicht gelöscht wurden.
bitdefender
Schließen

Ergebniss Zusammenfassung

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

11.6. Datentresor Assistent

Der Datentresorassistent hilft Ihnen beim Erstellen und Verwalten der BitDefender Datentresore. Ein Datentresor ist ein verschlüsselter Speicherplatz auf Ihrem PC in welchem wichtige Daten sicher verstaut werden können, Dokumente sowie komplette Ordner.

Diese Assistenten erscheinen nicht beim beheben von Risiken, da Datentresore eine optionale Methode sind Ihre Daten zu schützen. Sie können auschliesslich über die Mittlere Ansicht das BitDefenders gestarten werden, vom **Dateispeicher**-Tab, wie folgt:

- **Datei zum Schutz hinzufügen** - Startet den Assistenten zum Speichern Ihrer wichtigen Dateien/Dokumente in verschlüsselten Schutzlaufwerken.
- **Dateien aus dem Schutz entfernen** - Startet den Assistenten zum Löschen von Daten im Dateischutz.
- **Datentresor ansehen** - Startet den Assistenten mit dem Sie den Inhalt eines Dateischutzes einsehen können.
- **Datentresor verschließen** - Startet den Assistenten mit welchem Sie einen offenen Dateitresor verschließen, um dessen Inhalt zu schützen.

11.6.1. Dateien zum Schutz hinzufügen

Dieser Assistent hilft Ihnen einen Datentresor zu erstellen und ihm Daten hinzuzufügen um diese sicher auf Ihrem PC zu speichern.

Schritt 1/6 - Ziel wählen

Hier können Sie auswählen welche Dateien und Ordner zum Schutz hinzugefügt werden sollen.

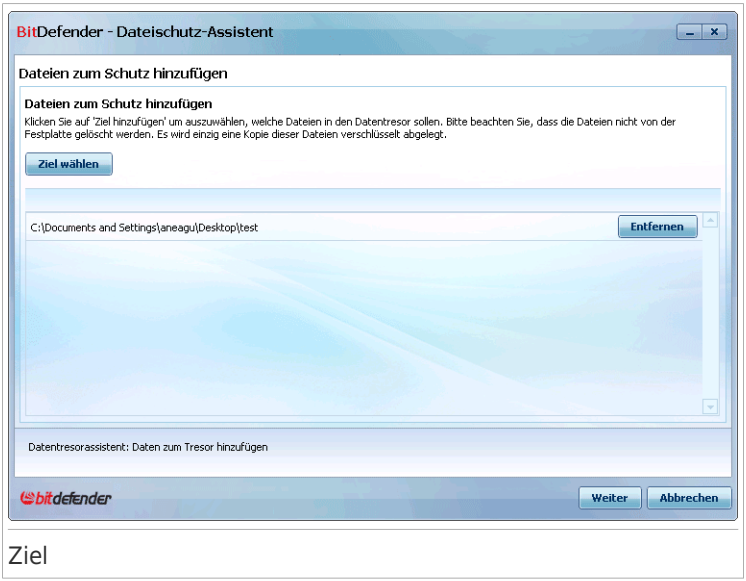
BitDefender - Dateischutz-Assistent
Dateien zum Schutz hinzufügen
Dateien zum Schutz hinzufügen
Klicken Sie auf 'Ziel hinzufügen' um auszuwählen, welche Dateien in den Datentresor sollen. Bitte beachten Sie, dass die Dateien nicht von der Festplatte gelöscht werden. Es wird einzig eine Kopie dieser Dateien verschlüsselt abgelegt.
Ziel wählen
C:\Documents and Settings\aneagu\Desktop\test
Entfernen
Datentresorassistent: Daten zum Tresor hinzufügen
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Ziel

Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, wählen Sie dann die Dateien und Ordner die hinzugefügt werden sollen und wählen Sie **OK**. Der Pfad der ausgewählten Position wird in der Spalte **Pfad** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**.

Anmerkung
Sie können eine oder auch mehrere Ziele auswählen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/6 - Schutz auswählen

Hier können Sie einen neuen Schutz erstellen oder einen existierenden auswählen.

BitDefender - Dateischutz-Assistent
Dateien zum Schutz hinzufügen
Datentresor auswählen
BitDefender Datentresor funktioniert wie ein Banksafe: Sie wählen was Sie sichern möchten, Sie erstellen einen Tresor mit Passwort, Sie legen die Dateien ab und schließen den Tresor. Wenn Sie den BitDefender Datentresor zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einen neuen Datentresor erstellen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Neue Datei im Schutz erstellen
Datentresor suchen
Durchsuchen
Wählen Sie einen bestehenden Datentresor
Datentresorassistent: Daten zum Tresor hinzufügen
bitdefender
Zurück
Weiter
Abbrechen

Schutz auswählen

Wenn Sie **Nach Dateischutz suchen** auswählen, müssen Sie auf **Durchsuchen** klicken und den Dateischutz auswählen. Sie werden entweder zu Schritt 5 weitergeleitet, wenn der ausgewählte Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 4 wir wenn er verschlossen ist (unmounted).

Wenn Sie **Einen bestehenden Dateischutz wählen** auswählen, müssen Sie auf den gewünschten Schutznamen klicken. Sie werden entweder zu Schritt 5 weitergeleitet, wenn der ausgewählte Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 4 wir wenn er verschlossen ist (unmounted).

Wählen Sie **Neuen Dateischutz erstellen** wenn kein bestehender Schutz Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie werden zu Schritt 3 weitergeleitet.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/6 – Dateischutz erstellen

Hier können Sie genaue Informationen für den neuen Dateischutz angeben.

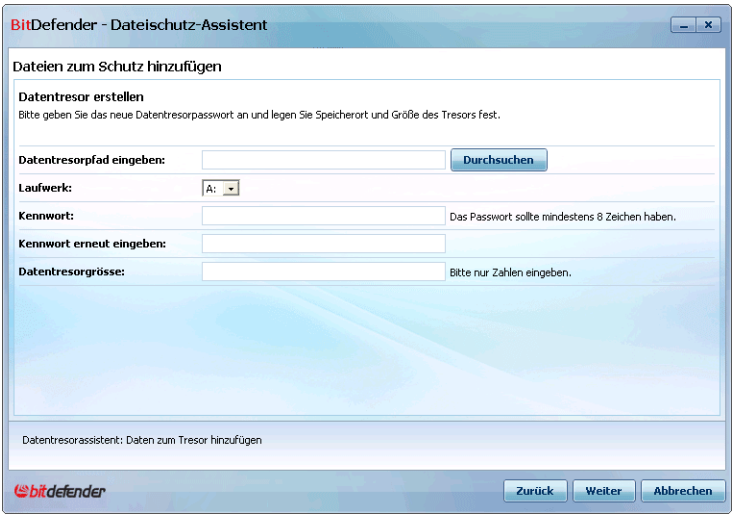

Schutz erstellen

Um die Informationen bezüglich des Dateischutzes anzugeben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie einen Ort für die bvd Datei.

   Anmerkung
   Bedenken Sie dass der Dateischutz eine verschlüsselte Datei auf Ihrem Computer mit der Endung bvd ist.

2. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben für den neuen Dateischutz aus dem entsprechenden Menü.

   Anmerkung
   Bedenken Sie, dass beim Mounten der bvd Datei eine neue logische Partition (ein neues Laufwerk) erscheinen wird.

3. Geben Sie ein Passwort für den Dateischutz in das dafür vorgesehene Feld ein.

   Anmerkung
   Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

4. Geben Sie das Passwort erneut ein.
5. Legen Sie die Größe des Dateischutzes fest (in MB), indem Sie den entsprechenden Wert in das dazugehörige Eingabefeld eintragen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Sie werden zu Schritt 5 weitergeleitet.

Schritt 4/6 - Passwort

Hier werden Sie nach der Eingabe des Passwortes für den ausgewählten Dateischutz gefragt.

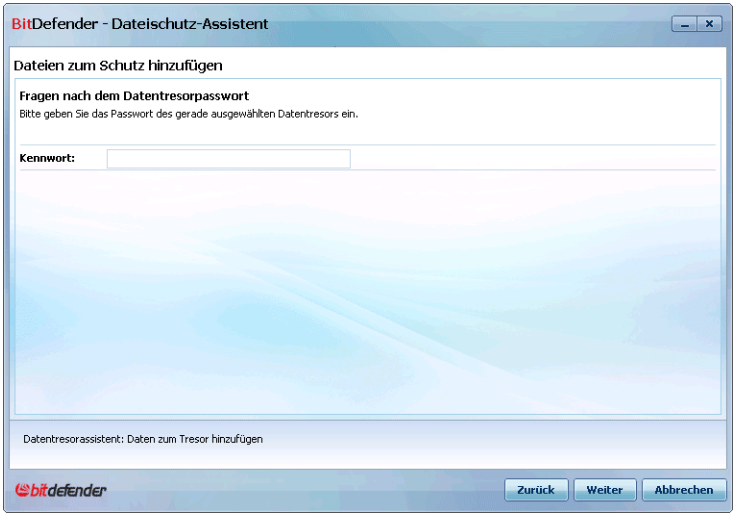

Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 5/6 - Zusammenfassung

Hier können Sie die gewählten Prozesse noch einmal betrachten.

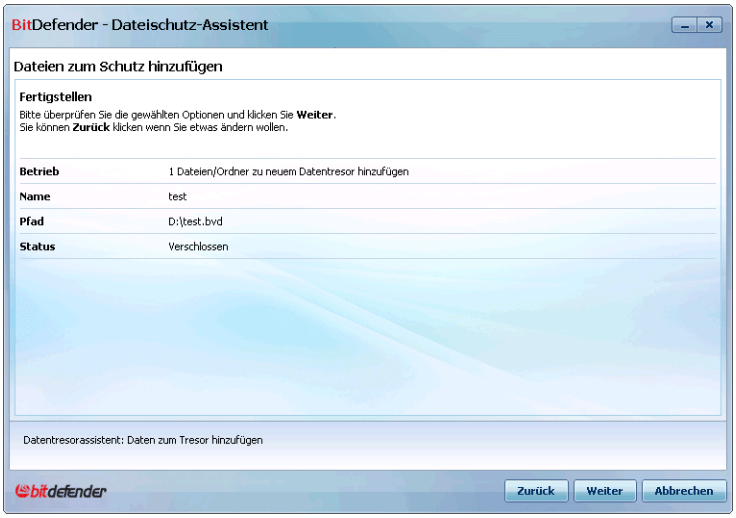

Übersicht

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 6/6 - Ergebnisse

Hier können Sie den Inhalt des Schutzes betrachten.

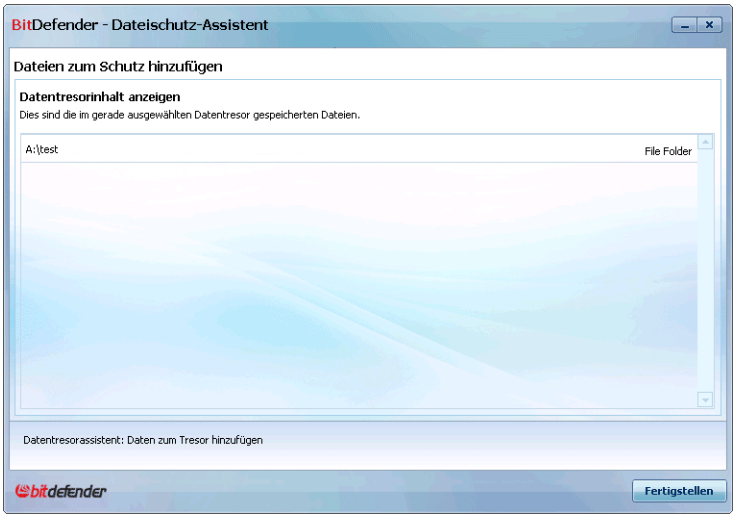

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

11.6.2. Dateien entfernen

Dieser Assistent hilft Ihnen Daten aus einem bestimmten Datentresor zu entfernen.

Schritt 1/5 - Schutz wählen

Hier können Sie den Schutz auswählen, aus dem die Dateien entfernt werden sollen.

BitDefender - Dateischutz-Assistent
Dateien entfernen
Datentresor auswählen
BitDefender Datentresor funktioniert wie ein Banksafe: Sie wählen was Sie sichern möchten, Sie erstellen einen Tresor mit Passwort, Sie legen die Dateien ab und schließen den Tresor. Wenn Sie den BitDefender Datentresor zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einen neuen Datentresor erstellen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Datentresor suchen
Durchsuchen
Wählen Sie einen bestehenden Datentresor
Datentresorname
Geöffnet
Laufwerk
D:\test.bvd
Ja
G:
Datentresorassistent: Entfernt Dateien aus dem Tresor.
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Schutz auswählen

Wenn Sie **Nach einem Dateischutz suchen** auswählen, müssen Sie auf **Durchsuchen** klicken und den Dateischutz auswählen. Sie werden entweder zu Schritt 3 weitergeleitet wenn der Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 2 wenn er geschlossen ist (unmounted).

Wenn Sie auf **Einen bestehenden Dateischutz auswählen** klicken, müssen Sie auf den gewünschten Schutznamen klicken. Sie werden entweder zu Schritt 3 weitergeleitet wenn der Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 2 wenn er geschlossen ist (unmounted).

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/5 - Passwort

Hier werden Sie nach der Eingabe des Passwortes für den ausgewählten Dateischutz gefragt.

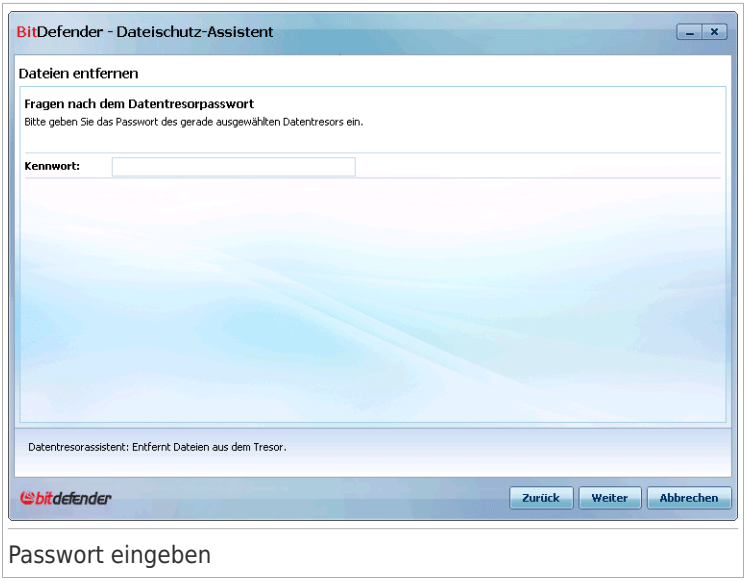

Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/5 – Dateien auswählen

Hier erhalten Sie die Liste der Dateien des zuvor ausgewählten Schutzes.

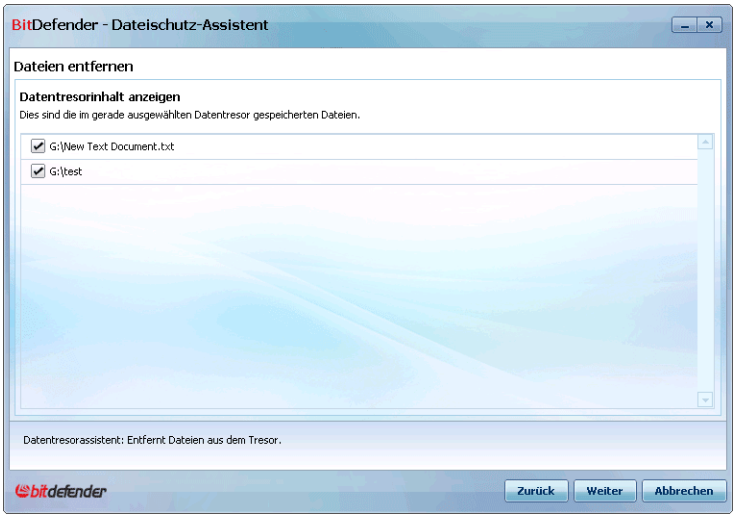

Dateien auswählen

Wählen Sie die Dateien die entfernt werden sollen und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/5 - Zusammenfassung

Hier können Sie die gewählten Prozesse noch einmal betrachten.

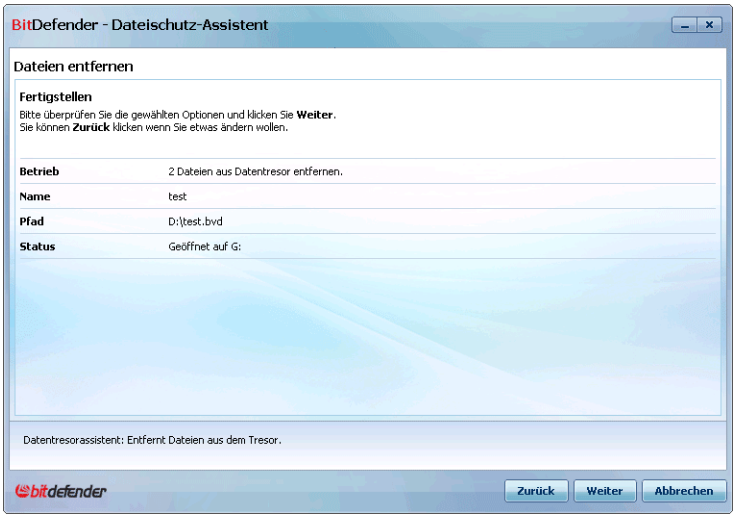

Übersicht

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 5/5 - Ergebnisse

Hier können Sie das Ergebnis der Operation sehen.

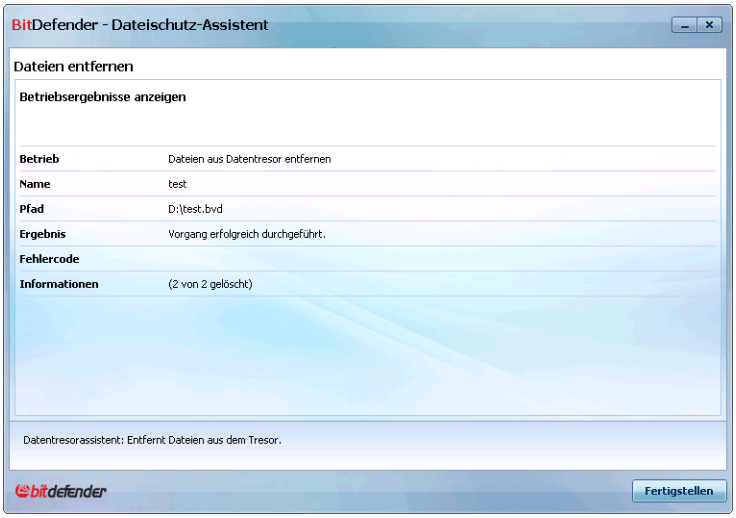

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

11.6.3. Datentresor öffnen

Dieser Assistent hilft Ihnen einen spezifischen Datentresor zu öffnen und die beinhaltende Dateien zu sehen.

Schritt 1/4 - Schutz wählen

Hier können Sie auswählen von welchem Dateischutz die Dateien betrachtet werden sollen.

BitDefender - Dateischutz-Assistent
Datentresorinhalt anzeigen
Datentresor auswählen
BitDefender Datentresor funktioniert wie ein Banksafe: Sie wählen was Sie sichern möchten, Sie erstellen einen Tresor mit Passwort, Sie legen die Dateien ab und schließen den Tresor. Wenn Sie den BitDefender Datentresor zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einen neuen Datentresor erstellen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Datentresor suchen
Durchsuchen
Wählen Sie einen bestehenden Datentresor
Datentresorname
Geöffnet
Laufwerk
D:\test.bvd
Nein
Dateischutz-Assistent: Schutzinhalt betrachten
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Schutz auswählen

Wenn Sie **Nach einem Dateischutz suchen** auswählen, müssen Sie auf **Durchsuchen** klicken und den Dateischutz auswählen. Sie werden entweder zu Schritt 3 weitergeleitet wenn der Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 2 wenn er geschlossen ist (unmounted).

Wenn Sie auf **Einen bestehenden Dateischutz auswählen** klicken, müssen Sie auf den gewünschten Schutznamen klicken. Sie werden entweder zu Schritt 3 weitergeleitet wenn der Schutz geöffnet ist (mounted) oder zu Schritt 2 wenn er geschlossen ist (unmounted).

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Passwort

Hier werden Sie nach der Eingabe des Passwortes für den ausgewählten Dateischutz gefragt.

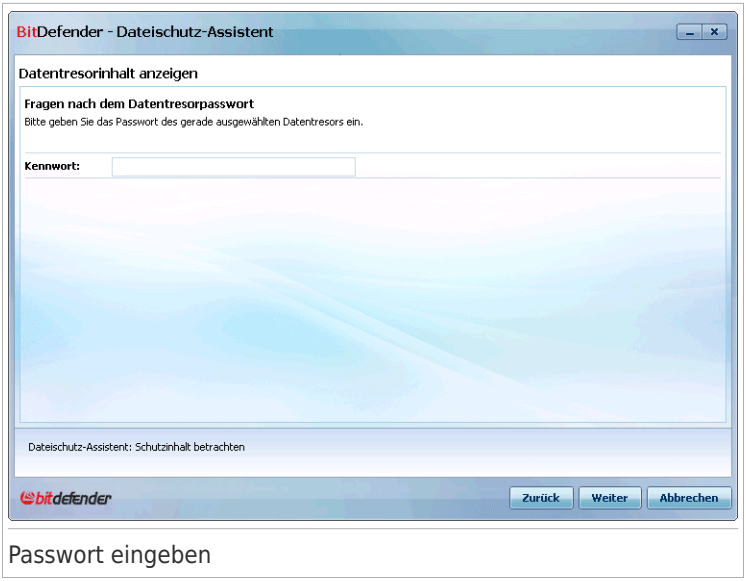

Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/4 - Zusammenfassung

Hier können Sie die gewählten Prozesse noch einmal betrachten.

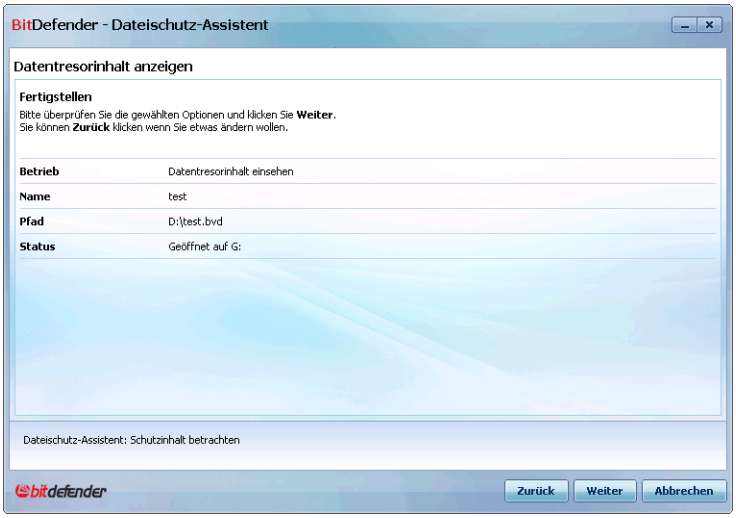

Übersicht

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Ergebnisse

Hier können Sie die Dateien des Schutzes sehen.

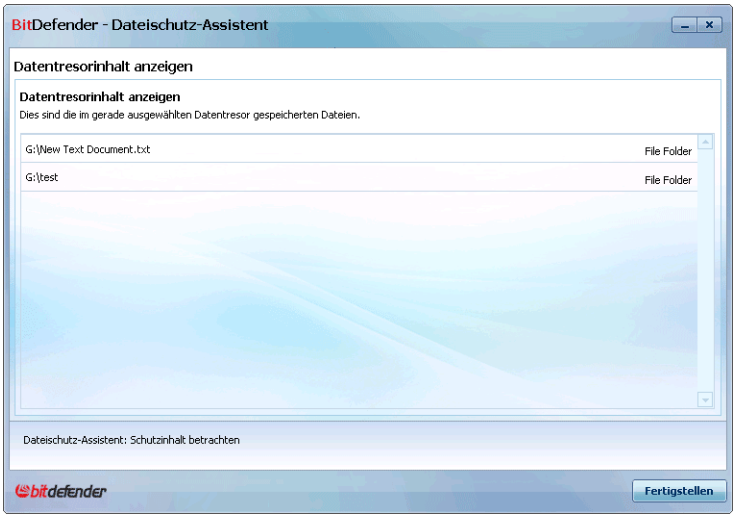

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

11.6.4. Datentresor schliessen

Dieser Assistent hilft Ihnen einen bestimmten Datentresor zu verschliessen um dessen Inhalt zu sichern.

Schritt 1/3 - Schutz wählen

Hier können Sie den Schutz auswählen der abgeschlossen werden soll.

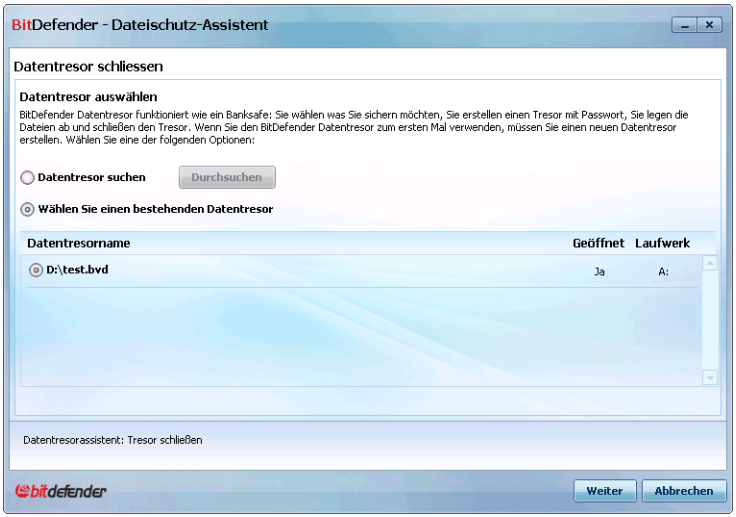
BitDefender - Dateischutz-Assistent
Datentresor schliessen
Datentresor auswählen
BitDefender Datentresor funktioniert wie ein Banksafe: Sie wählen was Sie sichern möchten, Sie erstellen einen Tresor mit Passwort, Sie legen die Dateien ab und schließen den Tresor. Wenn Sie den BitDefender Datentresor zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einen neuen Datentresor erstellen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Datentresor suchen
Durchsuchen
Wählen Sie einen bestehenden Datentresor
Datentresorname
Geöffnet
Laufwerk
D:\test.bvd
Ja
A:
Datentresorassistent: Tresor schließen
bitdefender
Weiter
Abbrechen

Schutz auswählen

Wenn Sie **Nach einem Dateischutz suchen** auswählen müssen Sie auf **Durchsuchen** klicken und den Dateischutz auswählen.

Wenn Sie auf**Einen bestehenden Dateischutz wählen** klicken, dann müssen Sie den gewünschten Schutznamen anklicken.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/3 - Zusammenfassung

Hier können Sie die gewählten Prozesse noch einmal betrachten.

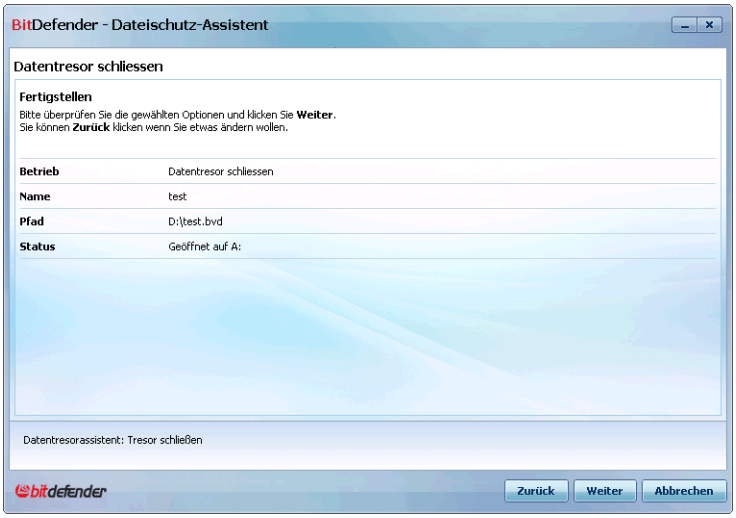

Übersicht

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/3 - Ergebnisse

Hier können Sie das Ergebnis der Operation sehen.

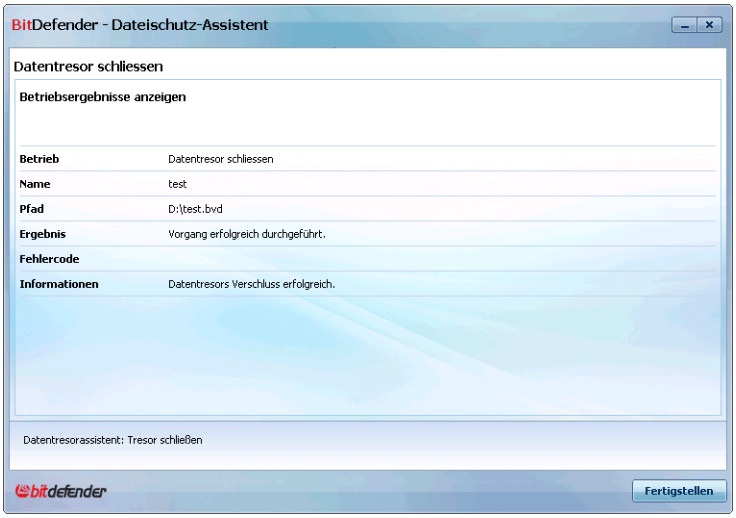

Ergebnisse

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Standard-Ansicht

12. Dashboard

Das Dashboard liefert Informationen zum Sicherheitsstatus Ihres PC's und erlaubt es Ihnen ausstehende Risiken zu beheben.

Dashboard

Das Dashboard besteht aus folgenden Bereichen:

- **Allgemeiner Status** Zeigt Ihnen die Anzahl der Risiken die Ihrem Rechner gefährden und hilft Ihnen diese zu beheben. Wenn es noch offene Risiken gibt so werden Sie einen **roten Kreis mit einem Ausrufezeichen** sehen, und die **Alle Risiken beheben**-Schaltfläche. Klicken Sie auf die Schaltfläche um zum Problembehebnungsassistenten zu gelangen.
- **Status Detail** - zeigt den Status jedes Hauptmoduls, unter Verwendung eindeutiger Sätze und eines der folgenden Symbole:

  Grüner Kreis mit einem Häkchen: Keine Risiken beeinflussen den Sicherheitsstatus. Ihr Rechner und Ihre Daten sind geschützt.

  Grauer Kreis mit einem Ausrufezeichen: Die Aktivität dieser Modulkomponenten wird nicht überwacht. Daher liegen keine Informationen zum Sicherheitsstatus vor. Es könnten möglicherweise, spezifische Probleme mit diesen Modul existieren.

Blauer Kreis mit dem Buchstaben i: Eine odere mehrere Aufgaben sollten durchgeführt werden, um Ihr System zu optimieren, oder um Ihre Daten zu schützen.

Roter Kreis mit einem Ausrufezeichen: Risiken beeinflussen die Sicherheit Ihres Systems. Kritische Risiken erfordern Ihre unmittelbare Aufmerksamkeit. Nicht-kritische Risiken sollte auch alsbald Beachtung zukommen.

Klicken Sie auf den Namen eines Moduls um Einzelheiten zum Status zu erhalten und die Statusüberwachung für diese Komponente zu konfigurieren.

- **Benutzer Profile** - Zeigt das momentane Benutzer Profil an und bietet einen Link zu einer relevanten Aufgabe für das Profil.

  - Wenn das **Standard** Profil ausgewählt ist, erlaubt Ihnen die **Jetzt Prüfen** Schaltfläche eine Systemprüfung unter Verwendung des Antivirus Prüfassistenten durchführen. Das gesamte System wird geprüft, außer Archive. In der standard Konfiguration wird nach allen Arten von Malware gesucht, außer nach rootkits.
  - Wenn das **Kindersicherungs**-Profil ausgewählt ist, lässt Sie die **Kindersicherungs**-Schaltfläche die Einstellungen konfigurieren. Für weitere Informationen zum konfigurieren der Kindersicherung lesen Sie bitte *„Kindersicherung“* (S. 223).
  - Wenn der **Spiele** Modus ausgewählt ist, erlaubt die **Spiele Modus Ein/Aus schalten** Schaltfläche das Aktivieren/Deaktivieren des Spiele Modus. Der Spiele-Modus ändert die Schutzeinstellungen zeitweise, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems so gering wie möglich ist.
  - Wenn das **Benutzerdefiniert**-Profil ausgewählt ist, startet die **Jetzt Aktualisieren**-Schaltfläche unmittelbar das Update. Ein neues Fenster wird erscheinen, in dem Sie Status des Updates sehen können.

  Wenn Sie in ein anderes Profil wechseln möchten oder das momentane Profil bearbeiten wollen, klicken Sie das auf das Profil und folgen dem Link Konifgurationsassistent.

13. Sicherheit

BitDefender beinhaltet ein Sicherheitsmodul welches Ihr System virenfrei und aktuell hält. Um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen klicken Sie auf den Reiter **Sicherheit**

Sicherheit

Das Sicherheitsmodul besteht aus zwei Bereichen:

- **Status Bereich** Zeigt Ihnen den aktuellen Status der wichtigsten überwachten Aufgaben und erlaubt Ihnen zu wählen, welche überwacht werden.
- **Schnellmaßnahmen** - Hier finden Sie die wichtigsten Sicherheitsaufgaben: jetzt aktualisieren, Dokumentenprüfung, Systemprüfung, Tiefe Systemprüfung, Schwachstellenprüfung, Kindersicherung.

13.1. Statusbereich

Im Status Bereich können Sie die vollständige Liste der überwachten Sicherheitskomponenten und deren aktuellen Status sehen. Durch die Überwachung jedes Sicherheitsmoduls wird BitDefender Sie nicht nur darüber informieren wenn Sie Einstellungen anpassen die die Sicherheit des Systems gefährden, sondern auch wenn wichtige Aufgaben vergessen wurden.

Der aktuelle Status einer Komponente wird angezeigt unter Verwendung eindeutiger Sätze und eines der folgenden Symbole:

Grüner Kreis mit einem Häkchen: Keine Risiken gefährden Ihren Computer.

Roter Kreis mit einem Ausrufezeichen: Risiken gefährden Ihren Computer.

Meinungen zum Problem sind in Rot aufgelistet. Klicken Sie auf **Beheben** um das jeweilige Problem zu beheben. Sollte ein Problem nicht direkt behoben werden, dann folgen Sie den Assistent.

13.1.1. Statusdiagnose konfigurieren

Um die durch BitDefender zu überwachenden Komponenten auszuwählen klicken Sie **Statusüberwachung konfigurieren** und wählen **Warnungen aktivieren** für die entsprechenden aus Optionen aus.

Wichtig

Wenn Sie über Risisken die die Sicherheit einer Komponente gefährden benachrichtigt werden möchten, so muss die Statusüberwachung dieser aktiviert werden. Um zu gewährleisten, dass Ihr System komplett gesichert ist, aktivieren Sie bitte das Tracking für alle Komponenten und alle gemeldeten Probleme reparieren

Der Status folgender Sicherheitskomponente kann von BitDefender verfolgt werden:

- **Antivirus** - BitDefender beobachtet den Status der beiden Antivirus Komponenten: Echtzeitschutz und On-Demand Prüfung. Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Risiko	Beschreibung
Echtzeitschutz ist deaktiviert	Alle Dateien werden bei Zugriff, durch Sie oder durch ein Programm auf dem System, nicht geprüft.
Sie haben Ihren Computer nie auf Maleware geprüft	Es wurde noch nie eine On-Demand Systemprüfung durchgeführt die sicherstellt dass die auf Ihrem PC gespeicherten Dateien Malware-frei sind.
Die letzte Systemprüfung die Sie gestartet haben wurde angehalten bevor dieser beendet wurde	Eine komplette Systemprüfung wurde gestartet aber nicht vervollständigt.
Antivirus befindet sich in einem kritischen Zustand	Echtzeitvirenschutz ist deaktiviert somit ist eine Systemprüfung überfällig.

- **Update** BitDefender überwacht das die Malware Signaturen aktuell sind. Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Risiko	Beschreibung
Automatisches Update ist deaktiviert	Die Malware Signaturen Ihres BitDefender Produktes werden nicht regelmäßig aktualisiert.
Das Update wurde seit x Tagen nicht durchgeführt	Ihre BitDefender Malware-Signaturen sind nicht aktuell.

- **Firewall** - BitDefender überwacht den Zustand der Firewall und ihrer Funktionen. Ist die Fireall nicht aktiv wird die Warnung **Firewall inaktiv** angezeigt.
- **Antispam** - BitDefender überwacht den Status der Antispam-Funktion. Wenn diese nicht aktiviert ist, wird das Risiko **Antispam ist deaktiviert** angezeigt werden.
- **Antiphishing** - BitDefender überwacht den Antiphishingstatus. Wenn es nicht für alle unterstützte Anwendungen aktiviert ist, wird die Meldung **Antiphishing ist deaktiviert** angezeigt.
- **Kindersicherung** - BitDefender überwacht den Zustand der Kindersicherung. Ist die Kindersicherung nicht aktiv wird die Warnung **Kindersicherung nicht konfiguriert** angezeigt.
- **Schwachstellen Prüfung** - BitDefender überwacht die Schwachstellen Prüfung Komponente. Die Schwachstellen Prüfung informiert Sie über notwendige Windows Aktualisierungen, Anwendungs Aktualisierungen oder wenn ob Ihre Passwörter zu schwach sind.

  Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Status	Beschreibung
Schwachstellenprüfung ist deaktiviert	BitDefender prüft nicht nach potentiellen Schwachstellen in Bezug auf fehlende Windows/Anwendungs Aktualisierungen oder schwachen Passwörtern.
Mehrere Schwachstellen wurden entdeckt	BitDefender hat fehlende Windows/Anwendungen Updates und/oder schwaches Passwort gefunden.
Wichtige Microsoft Updates	Kritische Microsoft Updates sind verfügbar, wurden aber nicht installiert.
Andere Microsoft Updates	Nicht-Kritische Microsoft Updates sind verfügbar, wurden aber nicht installiert.

Status	Beschreibung
Automatische Updates für Windows sind deaktiviert	Windows Sicherheitupdates werden, sobald diese verfügbar sind, nicht automatisch installiert.
Anwendungen (nicht Aktuell)	Eine neue Version der Anwendungist verfügbar, aber nicht installiert.
Benutzer (schwaches Passwort)	Ein Benutzerpassword kann von böswilligen Personen mit speziellen Programme herausgefunden werden.

13.2. Schnellmaßnahmen

Hier finden Sie Links zu den wichtigsten Sicherheitsaufgaben:

- **Jetzt Aktualisieren** - startet ein sofortiges Update.
- **Systemprüfung** - startet eine standard Prüfung Ihres Systems (exklusive Archive). Für weitere On-Demand Prüfaufgaben, klicken Sie die Schaltfläche und wählen eine andere Prüfaufgabe: Meine Dokumente- oder tiefgehende Systemprüfung.
- **Benutzerdefinierte Prüfung** - startet einen Assistenten, mit dem Sie eine individuelle Prüfung erstellen und starten können.
- **Schwachstellenprüfung** - startet einen Assistenten der Ihnen beim Finden und Beheben von Schwachstellen in Ihrem System behilflich ist.
- **Kindersicherung konfigurieren** - öffnet das Konfigurations-Fenster für die Kindersicherung.

13.2.1. BitDefender Updaten

Jeden Tag werden neue Viren entdeckt und identifiziert. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass Sie das Programm BitDefender stets mit den neuesten Virensignaturen betreiben.

In der Standardeinstellung sucht BitDefender nach Updates wenn Sie Ihren Computer einschalten und dann **jede weitere Stunde** erneut. Wenn Sie BitDefender selbst aktualisieren möchten, klicken Sie auf **Jetzt Aktualisieren**. Der Update-Prozess wird gestartet und das folgende Fenster wird erscheinen:

BitDefender Total Security 2010
Aktualisierung
BitDefender Update
BitDefender wird nach neueren Dateien suchen und sie automatisch aktualisieren. Bitte stellen Sie eine Internetverbindung her, bevor diese Aufgabe durchgeführt wird. Es wird dringend empfohlen BitDefender auf dem neusten Stand zu halten, um die Sicherheit Ihres Systems zu gewährleisten.
Status:
Keine
Update gesamt:
20 KB
Heruntergeladen:
20 KB
Letztes Update erfolgreich installiert.
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

BitDefender Updaten

In diesem Fenster können Sie den Status des Update-Prozesses sehen.

Der Updatevorgang wird "on the fly" durchgeführt, das bedeutet, dass die entsprechenden Dateien stufenweise aktualisiert werden. Dadurch wird die Funktionalität des Produkts nicht eingeschränkt und Ihr System wird nicht gefährdet.

Wenn Sie dieses Fenster schließen möchten, klicken Sie einfach auf **Abbrechen**. Dies wird den Update-Prozess nicht anhalten.

Anmerkung
Falls Sie über eine Internetverbindung per Einwahl verfügen, ist es sinnvoll, regelmäßig ein manuelles BitDefender-Update durchzuführen.

Bitte starten Sie Ihren Computer neu, wenn dies verlangt wird. Im Falle von wichtigen Updates, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Klicken Sie auf **Neustart** um Ihr System unverzüglich neuzustarten.

Wenn Sie Ihr System später neustarten möchten, klicken Sie auf **OK**. Wir empfehlen Ihnen, das System so schnell wie möglich neuzustarten.

13.2.2. Prüfen mit BitDefender

Um Ihren Computer auf Malware zu prüfen, führen Sie eine Scan-Aufgabe durch, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die verfügbaren San-Aufgaben mit einer Kurzbeschreibung:

Aufgabe	Beschreibung
Systemprüfung	Prüft alle Dateien mit Ausnahme von Archiven. In der standard Konfiguration, wird nach allen Arten von Malware geprüft, ausser rootkits.
Meine Dokumente prüfen	Verwenden Sie diese Aufgabe, um wichtige Ordner zu prüfen: `Meine Dokumente`, `Desktop` und `Autostart`. Das gewährleistet die Sicherheit Ihrer Dokumente, einen sicheren Arbeitsbereich und saubere Anwendungen die beim Start ausgeführt werden.
Tiefgehende Systemprüfung	Prüft das komplette System In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, wie z.B. Viren, Spyware, Adware, Rootkits und so weiter.
Prüfung anpassen	Verwenden Sie diese Aufgabe um spezielle Dateien und Ordner zu wählen, die geprüft werden sollen.

Anmerkung

Da die Prüfvorgänge **Tiefgehende Systemprüfung** und **Systemprüfung** das gesamte System prüfen kann der Vorgang einige Zeit dauern. Daher empfehlen wir Ihnen die Aufgabe mit niedriger Priotität durchzuführen oder wenn Sie das System nicht verwenden.

Wenn Sie eine Systemprüfung, Tiefgehende Systemprüfung oder Dokumentenprüfung durchführen, wird der Antivirus Prüfassistent erscheinen. Befolgen Sie die drei Schritt Anleitung um den Prüfvorgang durchzuführen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“ (S. 57)*.

Wenn Sie einen Benutzerdefinierte Prüfung durchführen, wird ein Assistent Sie durch den Prüfprozess begleiten. Folgen Sie den Sechsschritt angezeigte Verfahren, um spezifische Dateien oder Ordner zu prüfen. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Prüfassistent anpassen“ (S. 62)*.

13.2.3. Prüfung auf Schwachstellen/Anfälligkeit

Die Prüfung auf Schwachstellen überprüft die Microsoft Windows Updates, Microsoft Windows Office Updates und die Passwörter Ihrer Microsoft Windows Benutzerkonten, um sicherzustellen, dass Ihr Betriebssystem auf dem neusten Stand ist und keine Anfälligkeit für eine Passwortumgehung besteht.

Um Ihren Computer auf Schwachstellen zu prüfen, klicken Sie auf **Prüfung auf Schwachstellen** und folgen Sie den Schritten des Assistenten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Schwachstellen beheben“ (S. 283)*.

13.2.4. Kindersicherung konfigurieren

Die BitDefender Kindersicherung gibt Ihnen die Möglichkeit den Zugriff auf das Internet und auf bestimmte Programme für jeden Benutzer mit einem Benutzerkonto auf dem System zu kontrollieren.

Zum Anpassen der Kindersicherung klicken Sie **Kindersicherung konfigurieren**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

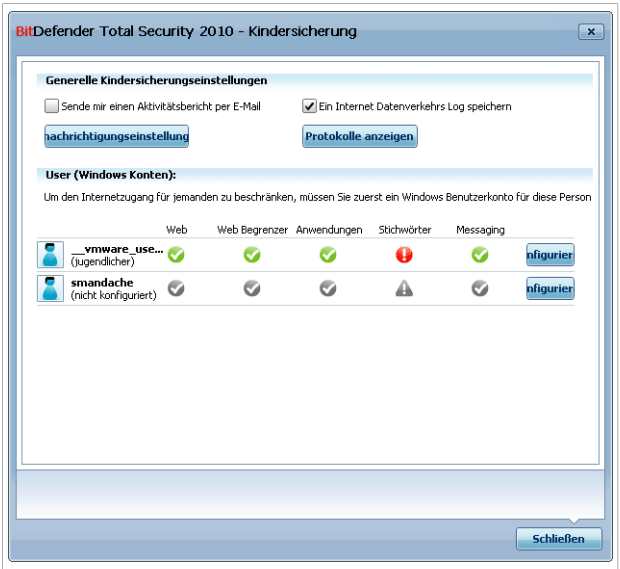

BitDefender Kindersicherung konfigurieren

Hier können sie den Status der Kindersicherung für jedes Windows Benutzerkonto sehen und die Kondersicherungsregeln konfigurieren. Dieses Konfigurationsfenster ist ähnlich zum Kindersicherungs-Tab in der erweiterten Ansicht. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Kindersicherung“ (S. 223)*.

14. Tuning

BitDefender enthält ein PC-Tuning Modul welches Ihnen hilft die Unversehrtheit Ihres Systems zu bewahren. Die Wartungsprogramme sind hilfreich, um die Effektivität und Geschwindigkeit Ihrer Festplatten zu erhalten.

Um Instandhaltungsaufgaben auf Ihrem PC durchzuführen, klicken Sie das **PC-Tuning**-Tab, und verwenden die verfügbaren Tools.

Tuning

Das Tuning-Modul besteht aus zwei Bereichen:

- **Status Bereich** - Zeigt den aktuellen Status der PC-Tuning-Aufgaben und lässt Sie wählen welche überwacht werden sollen.
- **Aufgaben** - Hier finden Sie die Links zu den wichtigsten Tuning-Aufgaben: Registry reinigen und wiederherstellen, Dateien dauerhaft löschen, temporäre Internetdateien und Cookies löschen, doppelte Dateien löschen, lokale Festplatten defragmentieren.

14.1. Statusbereich

Der aktuelle Status einer Komponente wird angezeigt unter Verwendung eindeutiger Sätze und eines der folgenden Symbole:

Grüner Kreis mit einem Häkchen: Keine Risiken gefährden Ihren Computer.

Blauer Kreis mit dem Buchstaben i: Es wird empfohlen, dass Sie die Aufgabe ausführen.

Um eine empfohlene Aufgabe auszuführen, klicken sie auf den entsprechenden **Ausführen** Button und folgen dem Assistenten.

14.1.1. Statusdiagnose konfigurieren

Klicken Sie **Konfiguriere Statusüberwachung** und wählen Sie die Option **Benachrichtigung aktivieren** um die betreffenden Tuning Tools durch BitDefender zu überwachen.

Der Status folgender Tuningkomponenten kann von BitDefender verfolgt werden:

- **Registry Reinigung** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Reinigung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Reinigung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals die Windows Registry bereinigt** / **Sie haben die Registry Reinigung seit x Tagen nicht ausgeführt**.
- **PC Reinigung** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Reinigung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Reinigung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals Ihren PC bereinigt** / **Sie haben die PC Reinigung seit x Tagen nicht ausgeführt**.
- **Duplikatsuche** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Suche durchgeführt wurde. Nach einer längeren Zeit ohne Suche erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals nach Datei-Duplikaten gesucht.** / **Sie haben seit x Tagen nicht nach Datei-Duplikaten gesucht**.
- **Festplatten Defragmentierung** - BitDefender speichert, wann die letzte Defragmentierung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Defragmentierung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Die Festplattendefragmentierung ist noch nie gelaufen** / **Sie haben die Festplatten Defragmentierung seit x Tagen nicht ausgeführt**.

Wichtig
Um die Leistung Ihres Rechners zu verbessern, empfehlen wir das Sie alle Aufgaben regelmäßig durchführen.

14.2. Schnellmaßnahmen

Hier können Sie Links zu den Tuning Aufgaben finden:

- Registry-Reiniger erkennt und löscht ungültige oder verwaiste Referenzen in der Windows Registry. Um die Windows Registry sauber und optimiert zu halten, wird empfohlen den Registry-Reiniger monatlich auszuführen.
- Registry Wiederherstellung kann zuvor durch den BitDefender Registry-Reiniger gelöschte Lizenzschlüssel der Windows Registry wiederherstellen.

- >Dateischredder löscht Dateien und deren Spuren permanent von Ihrem System.
- PC Reiniger entfernt temporäre Internetdateien und Cookies, unbenutzte Systemdateien und kürzlich verwendete Dokument-Shortcuts.
- Dublettensucher findet und löscht doppelte Dateien auf Ihrem System.
- Defragmentierung Der Festplattendefragmentierer reorganisiert die Daten auf der Festplatte, so dass die Teile einer Datei nah beieinander gespeichert werden.

14.2.1. Bereinigen der Windows-Registry

Die Windows Registrierung ist ein wichtiger Bestandteil von Windows-Betriebssystemen. Es ist eine Datenbank in welche Informationen über die Hardware, das Betriebssystem, installierte Software, Benutzer und Einstellungen Ihres Systems gespeichert werden.

Viele Anwendungen schreiben während der Installation Einträge in die Windows Registrierung. Wenn diese Software dann wieder deinstalliert wird bleiben häufig Einträge in der Registrierung zurück, dies führt zu Systemverlangsamung und evtl. sogar zu Instabilität. Das selbe kann geschehen wenn Sie Verknüpfungen oder einzelne Dateien einer Anwendung löschen oder wenn defekte Treiber vorliegen.

Um die Windows Registrierung zu bereinigen, und die Geschwindkeit Ihres Systems zu verbessern, verwenden Sie den Registry Bereiniger. Der Registry Bereiniger prüft die Windows Registrierung und löscht ungültige Einträge.

Um die Windows-Registry zu reinigen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Registry reinigen**.
2. Befolgen Sie die folgenden vier Schritte. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Registry-Säuberung Assistent.“* (S. 95).

14.2.2. Bereinigte Registryeinträge wiederherstellen

Manchmal kann es vorkommen das nach der Bereinigung der Registierung das System nicht mehr fehlerfrei Arbeitet oder manche Anwendungen wegen der fehlenden Einträge nicht mehr starten. Um derartige Probleme zu beheben können Sie die Einträge der Registierung wiederherstellen.

Wichtig
Nur Anwender mit Administratoren Rechten können Registierungseinträge wiederherstellen.

Um die gereinigte Registry wiederhrzustellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Registry wiederherstellen**.
2. Befolgen Sie die folgenden beiden Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter *„Registry Wiederherstellungsassistent.“* (S. 100).

14.2.3. Doppelte Dateien finden

Doppelte Dateien verschwenden Speicherplatz. Denken Sie z.B. an identische `.mp3` Dateien in drei verschiedenen Ordnern.

Um doppelte Dateien zu finden und zu entfernen können Sie den Dublikat Finder verwenden. Dieser hilft Ihnen dabei freien Speicherplatz zu schaffen.

Um doppelte Dateien auf Ihrem Computer zu finden, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Doppelte Datein suchen**.
2. Befolgen Sie die folgenden vier Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter *„Doppelte Dateien finden Assistent“ (S. 91)*.

14.2.4. Ihren PC reinigen

Jedes Mal wenn Sie eine Webseite besuchen werden temporäre Dateien auf Ihrer Festplatte abgelegt um den Zugriff beim nächsten Mal zu beschleunigen. Oftmals werden diese Dateien nach dem Schliessen des Browsers nicht entfernt. Dies kann zu einem Privatsphärenrisiko führen da diese Daten durch jeden, welcher Zugriff zum Computer hat, eingesehen werden können. Ausserdem können die Daten nach einer Weile einen beträchtlichen Teil des Speicherplatzes belegen.

Cookies werden ebenfalls auf Ihrem Computer gespeichert wenn Sie eine Webseite besuchen. Cookies sind kleine Dateien welche Informationen über Ihre bevorzugten Surf Aktivitäten enthalten. Diese können ebenfalls als Privatsphärenrisiko angesehen werden da diese von dritten zum Festhalten und analysieren Ihrer Surfgewohnheiten verwendet werden können.

Der PC Reiniger hilft Ihnen Speicherplatz auf der Festplatte zu schaffen und löscht Dateien die nicht mehr benötigt werden.

- Temporäre Internetdateien und Cookies des Internet Explorer.
- Temporäre Internetdateien und Cookies von Mozilla Firefox.
- Temporäre Systemdateien, die Windows während des Betriebs erstellt.
- Kürzlich verwendete Dokument-Shortcuts die Windows erstellt wenn eine Datei geöffnet wird.

Um das System von temporären Internetdateien und Cookies, temporären Systemdateien und kürzlich verwendeten Dokument-Shortcuts zu reinigen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie auf **Pc Reinigung**.
2. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„PC-Säuberungsassistent“ (S. 88)*.

14.2.5. Dateien schreddern

Wenn Sie eine Datei löschen kann auf diese nicht mehr über normale Wege zugegriffen werden. Jedoch ist die Datei physikalisch weiterhin auf der Festplatte bis Sie durch eine neue Datei überschrieben wird.

Selbst wenn Sie eine Datei löschen kann diese mit speziellen Programmen wieder hergestellt werden. Dies kann eine Bedrohung Ihrer Privatsphäre darstellen.

Um Ihre Dateien vor der Wiederherstellung zu bewahren, bietet BitDefender Ihnen die Möglichkeit diese Permanent durch physikalisches Löschen von Ihrer Festplatte zu entfernen.

Um Dateien dauerhaft zu löschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Dateien Schreddern**.
2. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„Datei Schredder Assistent“* (S. 102).

14.2.6. Defragmentieren

Wenn eine Datei mehr Speicher als der größte Block freien Speichers benötigt werden Daten fragmentiert. Dadurch das der Block an Speicher nicht ausreicht wird die Datei über die freien Blöcke der Festplatte verteilt. Dadurch muss beim Zugriff auf die Datei von verschiedenen Stellen der Festplatte gelesen werden.

Dateifragmentierung verlangsamt Dateizugriffe und die generelle Systemgeschwindigkeit. Ausserdem wird der Verschleiss der Festplatten erhöht.

Um die Dateifragmentierung zu verringern muss das System regelmässig defragmentiert werden. Die Defragmentierung reorganisiert die Dateien auf der Festplatte, so das die Daten durchgehend und nicht verteilt gespeichert werden. Ausserdem wird der freie Speicher in möglichst große Blöcke aufgeteilt sodass das Risiko einer weiteren Fragmentierung minimiert wird.

Es wird empfohlen die Festplatte zu defragmentieren um:

- Dateizugriffe zu beschleunigen.
- die generelle Systemgeschwindigkeit zu verbessern.
- die Lebensdauer der Festplatte zu erhöhen.

Um die Festplatte zu defragmentieren befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Defragmentierung**.
2. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„Defragmentierungsassistent“* (S. 84).

Anmerkung

Die Defragmentierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen da Daten über die komplette Festplatte verschoben werden. Wir empfehlen deshalb die Defragmentierung durchzuführen wenn Sie den Computer gerade nicht verwenden.

15. Dateisicherung

BitDefender beinhaltet einen Datentresor Modul, der Ihnen dabei hilft Ihre Daten nicht nur sicher aufzubewahren, sondern auch vertraulich. Um dieses durchzuführen, benutzen Sie die Dateiverschlüsselung.

Backup. Der Antivirus-Schutz alleine reicht für den Schutz wichtiger Daten nicht aus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Computer zwar virenfrei ist, aber das System zu einem Zeitpunkt abstürzt wenn Sie es am meisten benötigen. Hier kommt der Backup-Bereich des Datei Managers zum Einsatz. Sie können Ihre Daten mit BitDefender sichern.

Datei. Sie möchten sensible Dateien sicherlich vor neugierigen Augen schützen. Hier kommt der Dateischutz des Datei Managers zum Einsatz. Mit diesem Modul können Sie Dateien schützen, indem Sie sie in einen Tresor legen.

- Der Dateischutz ist ein sicherer Speicherplatz für persönliche Informationen oder sensible Dateien.
- Der Dateischutz ist eine verschlüsselte Datei auf Ihrem Computer mit der Endung bvd. Durch die Verschlüsselung sind die Daten innerhalb des Schutzes sicher vor Diebstahlversuchen oder Sicherheitsproblemen.
- Wenn Sie diesebvd Datei mounten, wird eine logische Partition (ein neues Laufwerk) erscheinen. Es wird leichter für Sie sein dieses Prozess zu verstehen, wenn Sie an einen ähnlichen denken: Ein ISO-Image als virtuelle CD zu mounten.

  Öffnen Sie einfach den Arbeitsplatz und Sie werden ein neues Laufwerk sehen, das den Dateischutz darstellt. Sie können Dateiprozesse (kopieren, löschen, ändern, usw) auf diesem Laufwerk durchführen. Die Dateien sind geschützt, solange sie sich in diesem Laufwerk befinden (denn für das Mounten ist ein Passwort notwendig).

  Wenn Sie fertig sind, schließen Sie Ihren Schutz ab (unmount) um dessen Inhalt zu schützen.

Um in das Datentresor Modul zu gelangen, klicken Sie auf den **Datentresor** Tab.

Dateisicherung

Der Datei Manager besteht aus zwei Bereichen:

- **Überwachte Komponenten** - Erlaubt es Ihnen die Liste aller überwachten Komponenten zu sehen. Sie können sich aussuchen welche der Komponenten überwacht werden sollen. Es ist empfohlen die Überwachungsfunktion für alle zu aktivieren.
- **Schnellmaßnahmen** - Hier finden Sie Links zu den wichtigsten Sicherheitsaufgaben: Lokales Backup und Wiederherstellung, Dateischutz hinzufügen, ansehen und entfernen.

15.1. Statusbereich

Der aktuelle Status einer Komponente wird angezeigt unter Verwendung eindeutiger Sätze und eines der folgenden Symbole:

Grüner Kreis mit einem Häkchen: Keine Risiken gefährden Ihren Computer.
Roter Kreis mit einem Ausrufezeichen: Risiken gefährden Ihren Computer.
Blauer Kreis mit dem Buchstaben i: Es wird empfohlen, dass Sie die Aufgabe ausführen.

Meinungen zum Problem sind in Rot aufgelistet. Klicken Sie auf **Beheben** oder **Durchführen** um das jeweilige Problem zu beheben. Sollte ein Problem nicht direkt behoben werden, dann folgen Sie den Assistent.

Um die durch BitDefender zu überwachenden Komponenten auszuwählen klicken Sie **Statusüberwachung konfigurieren** und wählen **Warnungen aktivieren** für die entsprechenden aus Optionen aus.

Die Status Bereich in dem Daten Sicherungs Tab bietet Informationen zu dem Satuts folgender Produkte:

- **Datei-Verschlüsselung** - BitDefender überwacht den Status des Datentresors. Wenn diese nicht aktiviert ist, wird die Warnung **Datenverschlüsselung deaktiviert** angezeigt.
- **Lokaler Backup** bewacht den Status der Lokalen Backup Anwendung. Wenn eine Sicherung Ihrer Daten überfällig ist, wird **Sie haben noch nie Ihre Daten lokal gesichert** / **Sie haben Ihre Daten seitx Tagen nicht gesichert** angezeigt.

15.2. Schnellmaßnahmen

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

- **Lokales Backup** - startet den Assistenten, der Ihnen dabei hilft sichere Kopien wichtiger Daten auf Ihrem Computer, einer CD, einer Netzwerk-Location oder einem anderen Laufwerk zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Lokales Backup-Assistent“* (S. 76)
- **Lokale Wiederherstellung** - startet den Assistenten, der Ihnen dabei hilft wichtige Daten die Sie zuvor auf Ihrem Computer, einer CD, einer Netzwerk-Location oder einem anderen Laufwerk gesichert haben, wiederherzustellen. Um auf diese Aufgabe zuzugreifen, wählen Sie auf dem **Local Backup**. Weitere Informationen finden Sie unter *„Lokaler Wiederherstellungs-Assistent“* (S. 81)
- **Datei zum Schutz hinzufügen** - Startet den Assistenten zum Speichern Ihrer wichtigen Dateien/Dokumente in verschlüsselten Schutzlaufwerken. Weitere Informationen finden Sie unter *„Dateien zum Schutz hinzufügen“* (S. 106).
- **Dateien aus dem Schutz entfernen** - Startet den Assistenten zum Löschen von Daten im Dateischutz. Weitere Informationen finden Sie unter *„Dateien entfernen“* (S. 111).
- **Datentresor ansehen** - Startet den Assistenten mit dem Sie den Inhalt eines Dateischutzes einsehen können. Weitere Informationen finden Sie unter *„Datentresor öffnen“* (S. 116).
- **Datentresor verschließen** - Startet den Assistenten mit welchem Sie einen offenen Dateitresor verschließen, um dessen Inhalt zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Datentresor schliessen“* (S. 120).

16. Netzwerk

Mit dem Netzwerk-Modul können Sie die BitDefender Produkte die auf den Computern in Ihrem Haushalt installiert sind von einem Computer aus verwalten. Um das Netzwerk-Modul einzurichten, klicken Sie das **Netzwerk**Tab.

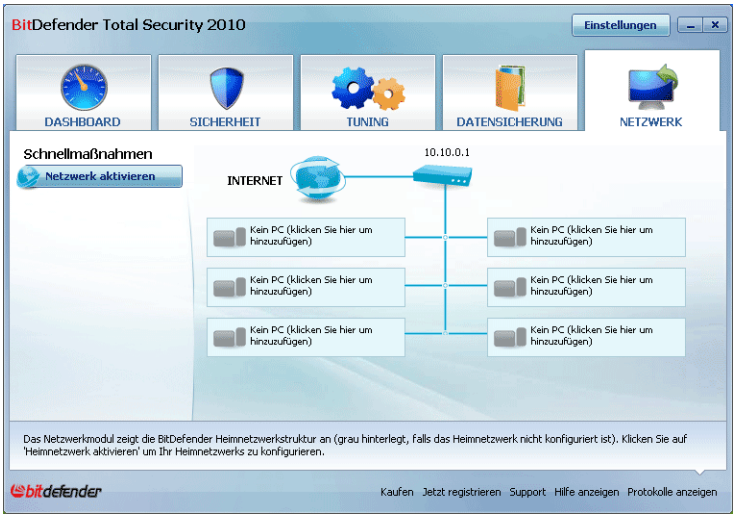
BitDefender Total Security 2010
Einstellungen
DASHBOARD
SICHERHEIT
TUNING
DATENSICHERUNG
NETZWERK
Schnellmaßnahmen
Netzwerk aktivieren
INTERNET
10.10.0.1
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Kein PC (klicken Sie hier um hinzuzufügen)
Das Netzwerkmodul zeigt die BitDefender Heimnetzwerkstruktur an (grau hinterlegt, falls das Heimnetzwerk nicht konfiguriert ist). Klicken Sie auf 'Heimnetzwerk aktivieren' um Ihr Heimnetzwerks zu konfigurieren.
bitdefender
Kaufen Jetzt registrieren Support Hilfe anzeigen Protokolle anzeigen

Netzwerk

Um die BitDefender Produkte, die auf den Computern in Ihrem Haushalt installiert sind verwalten zu können, befolgen Sie diese Schritte:

1. Fügen Sie Ihren Computer dem BitDefender Home-Netzwerk hinzu. Das Hinzufügen zu einem Netzwerk besteht aus dem Konfigurieren eines administrativen Passworts für die Verwaltung des Home-Netzwerks.
2. Fügen Sie jeden Computer, den Sie verwalten möchten dem Home-Netzwerk hinzu (Passwort einstellen).
3. Fügen Sie die Computer die Sie verwalten möchten ebenfalls auf Ihrem Computer hinzu.

16.1. Schnellmaßnahmen

Anfangs steht nur eine Schaltfläche zur Verfügung.

- **Netzwerk beitreten/erstellen** - bietet Ihnen die Möglichkeit ein Netzwerkpasswort einzustellen, um dem Netzwerk beizutreten.

Nach dem Beitreten zum Netzwerk werden mehrere Schaltflächen erscheinen.

- **Netzwerk verlassen** - bietet Ihnen die Möglichkeit das Netzwerk zu verlassen.
- **Computer hinzufügen** - erlaubt es Ihnen Computer dem Netzwerk hinzuzufügen.
- **Alle prüfen** - bietet Ihnen die Möglichkeit alle verwalteten Computer gleichzeitig zu prüfen.
- **Alle aktualisieren** - bietet Ihnen die Möglichkeit alle verwalteten Computer gleichzeitig zu aktualisieren.
- **Alle registrieren** - bietet Ihnen die Möglichkeit alle verwalteten Computer gleichzeitig zu registrieren.

16.1.1. Dem BitDefender-Netzwerk beitreten

Um dem BitDefender Home-Netzwerk beizutreten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie **Netzwerk aktivieren**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die Home-Verwaltung zu konfigurieren.

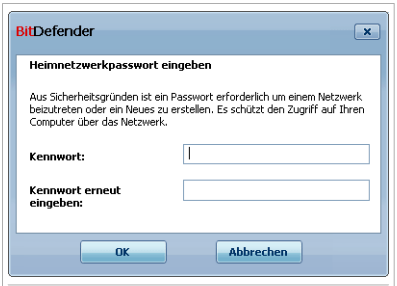
BitDefender
Heimnetzwerkpasswort eingeben
Aus Sicherheitsgründen ist ein Passwort erforderlich um einem Netzwerk beizutreten oder ein Neues zu erstellen. Es schützt den Zugriff auf Ihren Computer über das Netzwerk.
Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
OK
Abbrechen

Passwort konfigurieren

2. Geben Sie das selbe Passwort in jedes der Editierfelder ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Sie sehen den Namen des Computers in der Netzwerkübersicht.

16.1.2. Computer zum BitDefender-Netzwerk hinzufügen

Um einen Computer zum BitDefender Home-Netzwerk hinzuzufügen, müssen Sie zuerst das Passwort der BitDefender Home-Verwaltung auf dem entsprechenden Computer konfigurieren.

Um einen Computer zum BitDefender Home-Netzwerk hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **PC hinzufügen**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die lokale Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

2. Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein und klicken Sie auf **OK**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

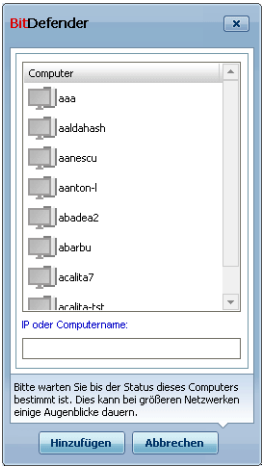

Rechner hinzufügen

Sie können eine Liste der Computer im Netzwerk sehen. Die Bedeutung des Symbols ist wie folgt:

Zeigt einen Online-Computer an, auf dem keine BitDefender-Produkte installiert sind.

Zeigt einen Online-Computer an, auf dem BitDefender installiert ist.

Zeigt einen Offline-Computer an, auf dem BitDefender installiert ist.

3. Sie können hierzu eine der folgenden Methoden wählen:
   - Wählen Sie aus der Liste den Namen des Computers der hinzugefügt werden soll:

- Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Computers, der hinzugefügt werden soll in das dafür vorgesehene Feld ein.

4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort der Home-Verwaltung für den entsprechenden Computer einzugeben.

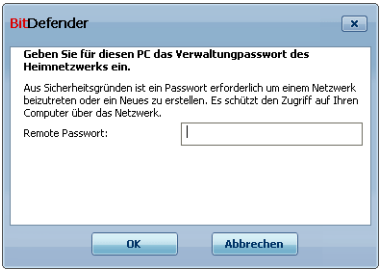
BitDefender
Geben Sie für diesen PC das Verwaltungpasswort des Heimnetzwerks ein.
Aus Sicherheitsgründen ist ein Passwort erforderlich um einem Netzwerk beizutreten oder ein Neues zu erstellen. Es schützt den Zugriff auf Ihren Computer über das Netzwerk.
Remote Passwort:
OK
Abbrechen

Authentifizieren

5. Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein, das auf dem entsprechenden Computer konfiguriert wurde.
6. Klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie das korrekt Passwort angegeben haben, wird der ausgewählte Computername in der Netzwerkübersicht erscheinen.

Anmerkung
Sie können bis zu fünf Computern zu der Netzwerkübersicht hinzufügen.

16.1.3. Das BitDefender-Netzwerk verwalten

Wenn Sie das BitDefender Home-Netzwerk erstellt haben, können Sie alle BitDefender Produkte von einem Computer aus verwalten.

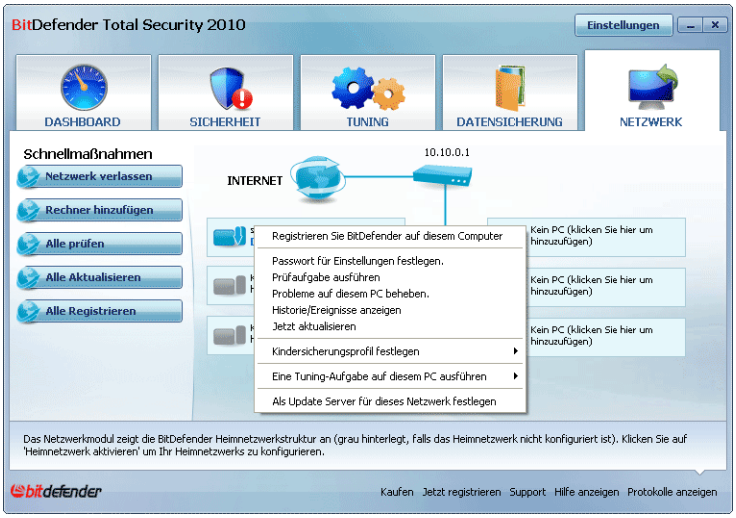

Netzwerkübersicht

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Computer der Netzwerkübersicht bewegen, können Sie einige Informationen über diesen sehen (Name, IP-Adresse, Anzahl der Probleme die die Systemsicherheit betreffen, Registrierungsstatus von BitDefender).

Wenn Sie mit der rechten Mautaste auf einen Computernamen im Netzwerk klicken, können Sie alle administrativen Aufgaben sehen, die Sie auf dem Remote-Computer ausführen können.

- **Aus diesem Netzwerk entfernen**

  Erlaubt Ihnen einen Pc aus dem Netzwerk entfernen.

- **BitDefender auf diesem Computer registrieren**

  Erlaubt Ihnen Bitdefender auf diesen Rechner, durch eintragen eines Lizenzschlüssels, zu registrieren.

- **Passwort für Einstellungen festlegen**

  Erlaubt Ihnen einen Passwort zu erstellen um den Zugang zu den BitDefender Einstellungen auf diesem PC einschränken.

- **On-Demand Prüfaufgabe starten**

  Lässt sie eine On-Demand Prüfung auf dem Remote-PC durchführen. Sie können jede der folgenden Prüfungen tätigen: Meine Dokumente- System-, oder tiefgehende System-Prüfung.

- **Alle Probleme auf diesem PC beheben**

Lässt Sie alle Risiken die die Sicherheit Ihres Systems gefährden beheben, indem Sie dem Alle Risiken beheben Assistenten folgen.

- **Historie anzeigen/Ereignisse**

  Erlaubt den Zugriff auf das **Historie&Ereignisse** Modul des auf diesem PC installierten BitDefender Produkts.

- **Jetzt aktualisieren**

  Initialisiert das Updateprozess für das BitDefender Produkt das auf diesen Computer installiert ist.

- **Kindersicherung Einstellungen**

  Erlaubt es die Alterskategorie festzulegen welche vom Kindersicherungs-Webfilter auf diesem PC verwendet werden soll: Kind, Jugendlicher oder Erwachsener.

- **Tuning-Aufgabe auf diesem Computer durchführen**

  Erlaubt Ihnen eine Tuning Aufgabe auf dem Remote Pc durchzuführen. Sie können eine der folgenden Aufgaben durchführen: Defragmentieren oder die Temporäre Internetdatein löschen.

- **Diesen Computer als Update-Server für dieses Netzwerk festlegen**

  Erlaubt Ihnen diesen Rechner als Update-Server einzurichten, für alle Rechner aus dem Netzwerk, wo Bitdefender installiert ist. Unter Verwendung dieser Option, wird der Internetverkehr verringert, weil nur ein Rechner aus dem Netzwerk sich an das Internet anschließt um die Updates herunterzuladen.

Bevor Sie eine Aufgabe auf einem bestimmten Computer ausführen können, werden Sie dazu aufgefordert das Passwort der lokalen Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein und klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Wenn Sie mehrere Aufgaben durchführen möchten, dann wählen Sie **In dieser Sitzung nicht nochmals fragen**. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie während der laufenden Sitzung nicht nochmals nach einem Passwort gefragt.

16.1.4. Alle Computer prüfen

Um alle verwalteten Computer zu prüfen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Alle prüfen**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die lokale Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

2. Wählen Sie eine Prüfart.
   - **Systemprüfung** - Prüft den gesamten Computer (ohne Archive).
   - **Tiefe Systemprüfung** - Führt einen Prüfvorgang für den gesamten Computer durch (einschließlich Archive).
   - **Meine Dokumente prüfen** - startet eine schnelle Prüfung Ihrer Dokumente und Einstellungen.

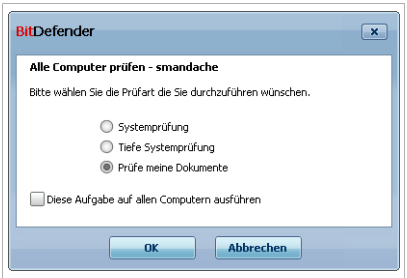

Prüfart wählen

3. Klicken Sie auf **OK**.

16.1.5. Alle Computer aktualisieren

Um alle verwalteten Computer zu aktualisieren, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf**Alle aktualisieren** . Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die lokale Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

2. Klicken Sie auf **OK**.

16.1.6. Alle Computer registrieren

Um alle verwalteten Computer zu registrieren, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Alle registrieren**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die lokale Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

2. Geben Sie den Lizenzschlüssel zur Registrierung ein.

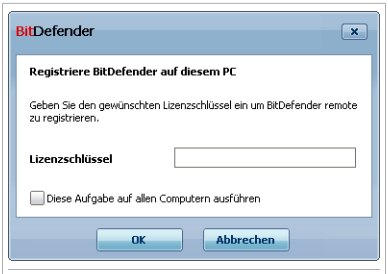

Alle Registrieren

3. Klicken Sie auf **OK**.

Profi Modus

17. Oberfläche

Das allgemeine Modul bietet Informationen über die BitDefender Aktivität und das System Hier können Sie auch das allgemeine Verhalten von BitDefender ändern.

17.1. Dashboard

Um die Aktivitätsstatistiken des Produktes und Ihren Registrierungsstatus zu sehen, oder um zu sehen, ob Probleme Ihren Computer betreffen, gehen Sie zu **Allgemein>Dashboard** in der Profi-Ansicht.

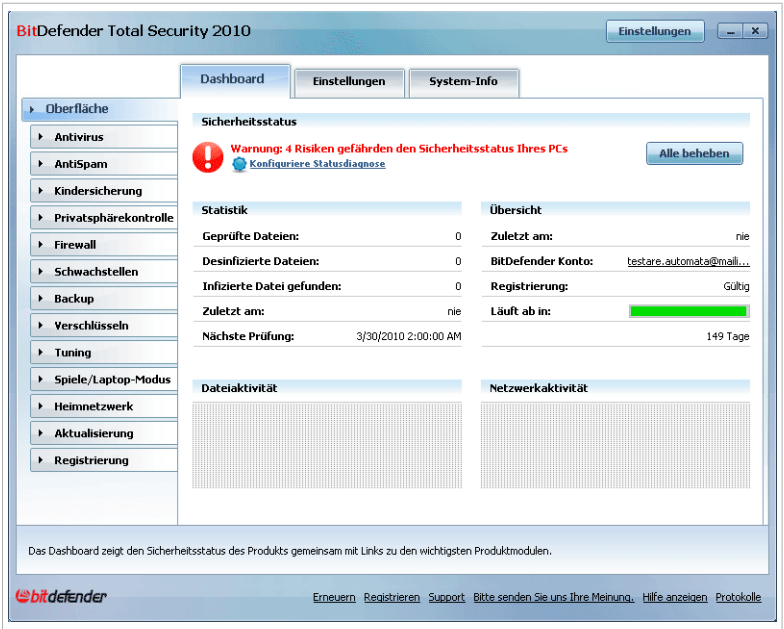

Dashboard

Das Dashboard besteht aus mehreren Bereichen:

- **Allgemeiner Status** - Informiert Sie über die Risiken die Ihren Rechner gefährden.
- **Statistiken** - Zeigt wichtige Informationen bezüglich der Aktivität von BitDefender an.
- **Überblick** - Zeigt Ihnen den Update-Status sowie Registrierungs- und Lizenzinformationen an.

- **Dateiaktivität** - Zeigt die Entwicklung der Anzahl der Objekte an, die von BitDefender Antimalware geprüft wurden. Die Höhe der Leiste zeigt die Intensität des Datenverkehrs für diesen Zeitraum an.
- **Netzwerkaktivität** - Zeigt die Entwicklung des Netzwerk-Datenverkehrs an, der von der BitDefender Firewall gefiltert wurde. Die Höhe der Leiste zeigt die Intensität des Datenverkehrs für diesen Zeitraum an.

17.1.1. Gesamt-Status

Hier können Sie die Anzahl der Risiken erkennen, die die Sicherheit ihres PC's betreffen. Um alle Bedrohungen zu entfernen, klicken Sie **Alle Risiken beheben**. Hierdurch wird der Alle Risiken beheben Assistent gestartet.

Um zu konfigurieren welche Module von BitDefender Total Security 2010 überwacht werden, klicken Sie **Konfiguriere Statusüberwachung**. Ein neues Fenster wird sich öffnen:

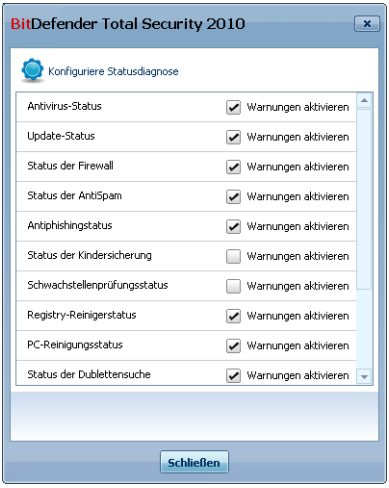

Konfiguriere Statusdiagnose

Wenn BitDefender eine Komponente überwachen soll, wählen Sie für diese Komponente die **Warnungen Aktivieren** Markierung. Der Status folgender Sicherheitskomponente kann von BitDefender verfolgt werden:

- **Antivirus** - BitDefender beobachtet den Status der beiden Antivirus Komponenten: Echtzeitschutz und On-Demand Prüfung. Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Risiko	Beschreibung
Echtzeitschutz ist deaktiviert	Alle Dateien werden bei Zugriff, durch Sie oder durch ein Programm auf dem System, nicht geprüft.
Sie haben Ihren Computer nie auf Maleware geprüft	Es wurde noch nie eine On-Demand Systemprüfung durchgeführt die sicherstellt dass die auf Ihrem PC gespeicherten Dateien Malware-frei sind.
Die letzte Systemprüfung die Sie gestartet haben wurde angehalten bevor dieser beendet wurde	Eine komplette Systemprüfung wurde gestartet aber nicht vervollständigt.
Antivirus befindet sich in einem kritischen Zustand	Echtzeitvirenschutz ist deaktiviert somit ist eine Systemprüfung überfällig.

- **Update** BitDefender überwacht das die Malware Signaturen aktuell sind. Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Risiko	Beschreibung
Automatisches Update ist deaktiviert	Die Malware Signaturen Ihres BitDefender Produktes werden nicht regelmäßig aktualisiert.
Das Update wurde seit x Tagen nicht durchgeführt	Ihre BitDefender Malware-Signaturen sind nicht aktuell.

- **Firewall** - BitDefender überwacht den Zustand der Firewall und ihrer Funktionen. Ist die Fireall nicht aktiv wird die Warnung **Firewall inaktiv** angezeigt.
- **Antispam** - BitDefender überwacht den Status der Antispam-Funktion. Wenn diese nicht aktiviert ist, wird das Risiko **Antispam ist deaktiviert** angezeigt werden.
- **Antiphishing** - BitDefender überwacht den Antiphishingstatus. Wenn es nicht für alle unterstützte Anwendungen aktiviert ist, wird die Meldung **Antiphishing ist deaktiviert** angezeigt.
- **Kindersicherung** - BitDefender überwacht den Zustand der Kindersicherung. Ist die Kindersicherung nicht aktiv wird die Warnung **Kindersicherung nicht konfiguriert** angezeigt.
- **Schwachstellen Prüfung** - BitDefender überwacht die Schwachstellen Prüfung Komponente. Die Schwachstellen Prüfung informiert Sie über notwendige Windows

Aktualisierungen, Anwendungs Aktualisierungen oder wenn ob Ihre Passwörter zu schwach sind.

Die häufigen Probleme, die für diesen Bestandteil berichtet wurden, werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Status	Beschreibung
Schwachstellenprüfung ist deaktiviert	BitDefender prüft nicht nach potentiellen Schwachstellen in Bezug auf fehlende Windows/Anwendungs Aktualisierungen oder schwachen Passwörtern.
Mehrere Schwachstellen wurden entdeckt	BitDefender hat fehlende Windows/Anwendungen Updates und/oder schwaches Passwort gefunden.
Wichtige Microsoft Updates	Kritische Microsoft Updates sind verfügbar, wurden aber nicht installiert.
Andere Microsoft Updates	Nicht-Kritische Microsoft Updates sind verfügbar, wurden aber nicht installiert.
Automatische Updates für Windows sind deaktiviert	Windows Sicherheitupdates werden, sobald diese verfügbar sind, nicht automatisch installiert.
Anwendungen (nicht Aktuell)	Eine neue Version der Anwendungist verfügbar, aber nicht installiert.
Benutzer (schwaches Passwort)	Ein Benutzerpassword kann von böswilligen Personen mit speziellen Programme herausgefunden werden.

- **Registry Reinigung** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Reinigung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Reinigung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals die Windows Registry bereinigt** / **Sie haben die Registry Reinigung seit x Tagen nicht ausgeführt**.
- **PC Reinigung** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Reinigung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Reinigung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals Ihren PC bereinigt** / **Sie haben die PC Reinigung seit x Tagen nicht ausgeführt**.
- **Duplikatsuche** - BitDefender merkt sich, wann die letzte Suche durchgeführt wurde. Nach einer längeren Zeit ohne Suche erscheint ein entsprechender Hinweis: **Sie haben niemals nach Datei-Duplikaten gesucht.** / **Sie haben seit x Tagen nicht nach Datei-Duplikaten gesucht**.
- **Festplatten Defragmentierung** - BitDefender speichert, wann die letzte Defragmentierung stattgefunden hat. Nach einer längeren Zeit ohne Defragmentierung erscheint ein entsprechender Hinweis: **Die**

Festplattendefragmentierung ist noch nie gelaufen / **Sie haben die Festplatten Defragmentierung seit x Tagen nicht ausgeführt**.

- **Datei-Verschlüsselung** - BitDefender überwacht den Status des Datentresors. Wenn diese nicht aktiviert ist, wird die Warnung **Datenverschlüsselung deaktiviert** angezeigt.
- **Lokaler Backup** bewacht den Status der Lokalen Backup Anwendung. Wenn eine Sicherung Ihrer Daten überfällig ist, wird **Sie haben noch nie Ihre Daten lokal gesichert** / **Sie haben Ihre Daten seitx Tagen nicht gesichert** angezeigt.

Wichtig

Um zu gewährleisten, dass Ihr System komplett gesichert ist, aktivieren Sie bitte das Tracking für alle Komponenten und alle gemeldeten Probleme reparieren.

17.1.2. Statistik

Wenn Sie die Aktivität von BitDefender überwachen möchten, können Sie das im Statistikbereich tun. Sie können folgende Objekte sehen:

Objekt	Beschreibung
Geprüfte Dateien	Zeigt die Anzahl der Dateien an, die während der letzten Prüfung auf Malware überprüft wurden.
Desinfizierte Dateien	Zeigt die Anzahl der Dateien an, die während der letzten Prüfung desinfiziert wurden.
Infizierte Dateien entdeckt	Zeigt die Anzahl der infizierten Dateien an, die während der letzten Prüfung gerfunden wurden.
Letzte Systemprüfung	Zeigt an wann Ihr Computer zu letzt geprüft worden ist. Wenn die letzte Prüfung länger als eine Woche her ist, führen Sie bitte so bald wie möglich eine solche durch. Um den gesamten Computer prüfen zu lassen, gehen Sie zu **Antivirus**, Virenprüfung Tab, und starten Sie entweder eine vollständige- oder tiefgehende Systemprüfung.
Nächste Prüfung	Zeigt an wann die nächste Systemprüfung Ihres PC's ansteht.

17.1.3. Übersicht

Hier können Sie den Updatestatus, den Benutzerkontostatus, Registrierungs- und Lizenz- informationen sehen.

Objekt	Beschreibung
Letztes Update	Zeigt an wann Ihr BitDefender Produkt zu letzt aktualisiert worden ist. Bitte führen Sie regelmässige Updates durch um den vollen Schutz für Ihr System zu gewährleisten.
BitDefender Benutzerkonto	Zeigt die E-Mail-Adresse an, die Sie benutzen können, um auf Ihr Online-Benutzerkonto zugreifen zu können, um Ihren Lizenzschlüssel zu erhalten und vom BitDefender Support und anderen Services profitieren zu können. Sie müssen ein BitDefender Benutzerkonto erstellen um das Produkt zu aktivieren. ür weitere Informationen über den BitDefender Benuzterkonto, lesen Sie bitte *„Registrierung und Mein Benutzerkonto“* (S. 52).
Registrierung	Zeigt Ihren Lizenzschlüssel und dessen Status an. Damit Ihr System sicher ist, müssen Sie BitDefender erneuern oder aktualisieren, wenn der Lizenzschlüssel abgelaufen ist.
Läuft ab in	Die Anzahl der Tage bis zum Ende des Lizenzschlüssels. Wenn Ihr Lizenzschlüssel innerhalb der nächsten Tage ablaufen sollte, registrieren Sie das Produkt bitte mit einem neuen Schlüssel. Um einen Lizenzschlüssel zu erwerben oder Ihre Lizenz zu erneuern, klicken Sie bitte den **Kaufen/Verlängern** Link, zu finden im unteren Teil des Fensters.

17.2. Einstellungen

Um allgemeine Einstellungen für Bitdefender vorzunehmen und zu verwalten klicken Sie auf **Allgemeine>Einstellungen** in der erweiterten Ansicht.

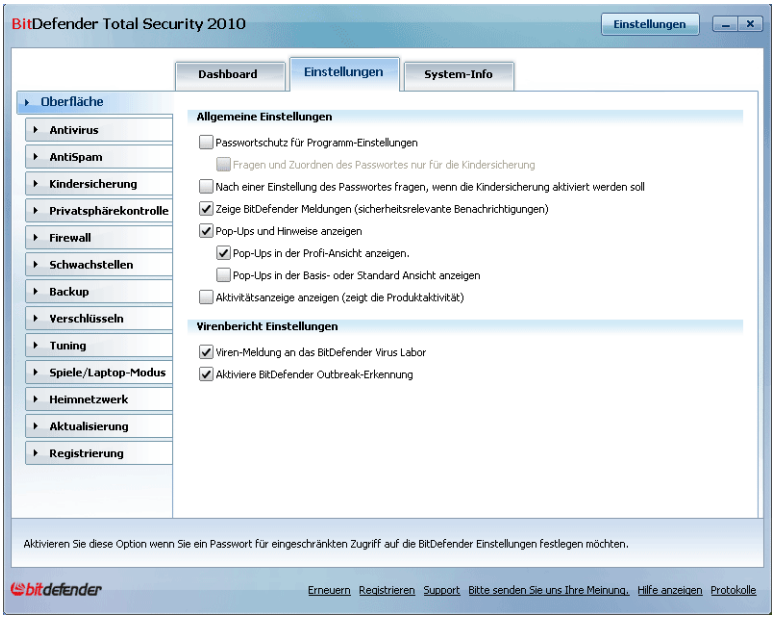

Allgemeine Einstellungen

Hier können Sie die umfassenden Einstellungen von BitDefender einsehen. Standardmäßig wird BitDefender beim Windowsstart geladen und läuft dann im Hintergrund.

17.2.1. Allgemeine Einstellungen

- **Passwortschutz für Programm-Einstellung aktivieren** - die Passwort-Einstellung aktivieren, um Ihre BitDefender-Einstellungen zu schützen.

  Anmerkung
  Wenn Sie nicht der einzige Benutzer des Computers sind, empfehlen wir Ihnen, Ihre vorgenommenen Einstellungen mit einem Passwort zu schützen.

  Wenn Sie diese Option wählen erscheint das folgende Fenster:

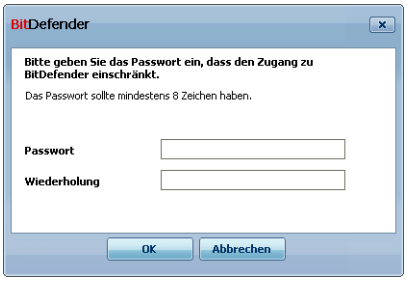

Passwort eingeben

Schreiben Sie ein Passwort in das **Passwort**-Feld und wiederholen Sie es in dem Feld **Wiederholung**. Danach klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie das Passwort eingestellt haben, werden Sie immer danach gefragt, wenn Sie die BitDefender-Einstellungen ändern möchten. Ein anderer Systemadministrator (falls vorhanden) muss dieses Passwort ebenfalls angeben, um BitDefender-Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie nur während der Einstellung der Kindersicherung nach dem Passwort gefragt werden möchten, so aktivieren Sie auch **Passwort für Kindersicherung erfragen/anwenden**. Wenn ein Passwort nur für die Kindersicherung eingestellt wurde, und Sie diese Option nicht aktivieren, so wird das entsprechende Passwort bei der Einstellung jeder BitDefender-Option erfragt.

Wichtig
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten, müssen Sie unter Reparieren Ihre BitDefender-Konfiguration modifizieren.

- **Bei Aktivierung der Kindersicherung fragen, ob ich das Passwort konfigurieren möchte** - wenn diese Option aktiviert ist und kein Passwort eingestellt wurde, werden Sie dazu aufgefordert ein Passwort einzustellen um die Kindersicherung zu aktivieren. Wenn Sie ein Passwort einstellen, können andere Benutzer mit administrativen Rechten die Einstellungen der Kindersicherung nicht verändern.
- **BitDefender-News anzeigen** - von Zeit zu Zeit empfangen Sie Sicherheitsmeldungen, die von BitDefender-Servern versendet werden.
- **Pop-Ups und Hinweise anzeigen** - Pop-up-Fenster anzeigen, die über den Produktstatus informieren. Sie können BitDefender so konfigurieren das die Pop-ups angezeigt werden, wenn die Bedienoberfläche sich in Basis- / Standard- oder Profi-Modus befindet.
- **Aktivitsänzeige aktivieren (grafische Bildschirmanzeige der Produktaktivität)** - zeigt die Leiste der Scanaktivität an wenn Windows läuft. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nicht möchten, dass die Scanaktivitätsleiste angezeigt wird.

Scanaktivitsänzeige

Anmerkung

Diese Option kann nur für das aktuelle Windows Benutzerkonto konfiguriert werden. Die Aktivitätsanzeige ist ausschliesslich verfügbar wenn die Bedienoberfläche in der Profiansicht ist.

17.2.2. Virenbericht Einstellungen

- **Viren-Meldung an das BitDefender Virus Labor** - sendet erkannte Viren an das BitDefender-Virenlabor. Diese Meldung zeigt uns die Verbreitung von Viren an und hilft uns, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

  Diese Meldungen beinhalten keine personifizierten Daten, wie Ihren Namen, IP-Adresse oder ähnliches. Diese werden nicht für kommerziele Zwecke verwendet. Die Meldungen beinhalten nur den Virennamen und werden für die Erstellung von Statistiken verwendet.

- **BitDefender Outbreak Erkennung aktivieren** - sendet Berichte über potentiele Virenausbrüche an das BitDefender Labor.

  Diese Meldungen beinhalten keine personifizierten Daten, wie Ihren Namen, IP-Adresse oder ähnliches. Diese werden nicht für kommerziele Zwecke verwendet. Die Meldungen beinhalten nur den Virennamen und werden nur für die Erkennung von neuen Viren verwendet.

17.3. System-Info

BitDefender erlaubt Ihnen in einer einzigen Übersicht alle Einstellungen und Programme welche beim Systemstart gestartet werden einzusehen.

Um diese Systeminformationen anzuzeigen klicken Sie auf **Allgemeine>Systeminformationen** in der Profiansicht.

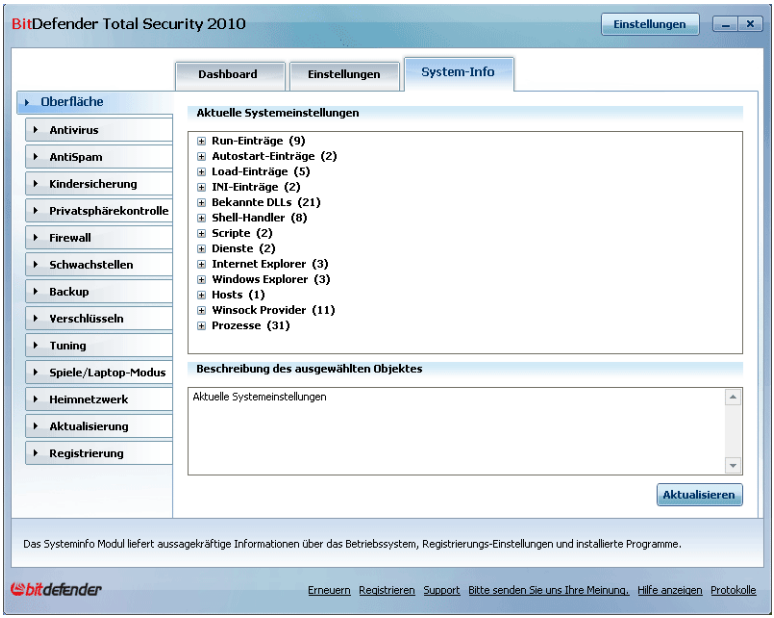

System-Info

Die Auflistung enthält alle Einstellungen die angewendet werden, sowohl wenn der Computer gestartet wird als auch wenn spezielle Anwendungen aufgerufen werden und gesonderte Regeln besitzen.

Drei Schaltflächen sind verfügbar:

- **Wiederherstellen** - stellt die ursprüngliche Dateiassoziation der aktuellen Datei wieder her. Nur für die Einstellungen **Dateiassoziationen** verfügbar!
- **Gehe zu** - öffnet ein Fenster mit der Pfadangabe für das Objekt (Zum Beispiel: **Eintragung**).

  Anmerkung
  Je nach ausgewähltem Objekt wird die Schaltfläche **Gehe zu** nicht erscheinen.

- **Aktualisieren** - öffnet erneut die das Menü **System-Info**.

18. Antivirus

BitDefender schützt Sie vor allen Arten von Schädlingen (Virus, Trojaner, Spyware, Rootkits und so weiter). Der Virenschutz ist in zwei Kategorien aufgeteilt:

- Echtzeitschutz - hält neue Malware-Bedrohungen davon ab, in Ihr System zu gelangen. BitDefender wird z.B. ein Worddokument auf Schädlinge prüfen wenn Sie es öffnen, und eine EMailnachricht wenn Sie diese empfangen.

  Anmerkung
  Der Echtzeitschutz gilt auch für die Prüfung auf Zugriff (On-Access) - Dateien werden geprüft, sobald die Benutzer auf sie zugreifen.

- On-demand Prüfung - erkennt und entfernt Malware die sich bereits auf dem System befindet. Hierbei handelt es sich um eine klassische , durch den Benutzer gestartete, Prüfung - Sie wählen das Laufwerk, Ordner oder Datei welche BitDefender prüfen soll, und BitDefender prüft diese. Die Prüfaufgaben erlauben Ihnen die Prüfroutinen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und diese zu einem festgelegten Zeitpunkt zu starten.

18.1. Echtzeitschutz

BitDefender bietet einen dauerhaften Echtzeitschutz gegen verschiedene Malware, indem alle Dateien auf die zugegriffen wird sowie E-Mail-Nachrichten und die Kommunikationen per Instant Messaging Software (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger) geprüft werden. BitDefender Antiphishing gewährleistet einen sicheren Aufenthalt und den Schutz persönlicher Informationen im Internet. Der Benutzer wird über potentielle Phishing-Webseiten alarmiert.

Um den Echtzeitschutz und BitDefender Antiphishing zu konfigurieren klicken Sie auf **Antivirus>Schild** in der Profiansicht.

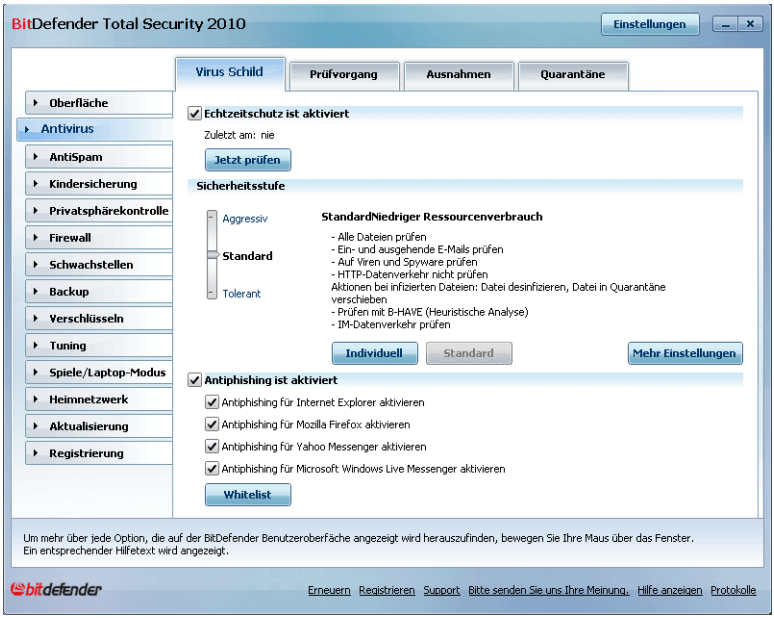

Echtzeitschutz

Sie können sehen ob der Echtzeitschutz aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn Sie den Status des Echtzeitschutzes verändern möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen oder lassen Sie es frei.

Wichtig

Um zu verhindern, dass Viren Ihren Computer befallen, lassen Sie den **Echtzeitvirenschutz** immer aktiviert.

Um eine schnelle Systemprüfung durchzuführen klicken Sie auf **Jetzt prüfen**.

18.1.1. Sicherheitsstufe einstellen

Sie können die Sicherheitseinstellung an Ihre Anforderungen anpassen. Ziehen Sie die Anzeige auf der Scala auf die richtige Einstellung.

Es gibt 3 mögliche Einstellungen:

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Tolerant	Deckt einfache Anforderungen ab. Geringe Belastung der Ressourcen.

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
	Nur Programme und eingehende Nachrichten werden auf Viren hin geprüft. Neben der klassischen Signaturen basierenden Prüfung wird außerdem die heuristische Prüfung eingesetzt. Bei infizierten Dateien können Sie wählen zwischen Datei bereinigen/in Quarantäne verschieben.
Standard	Gewährleistet Standard Sicherheit. Belastung der Ressourcen ist gering. Alle Dateien und eingehende&ausgehenden Nachrichten werden auf Viren und Spyware geprüft. Sowohl durch die klassische Prüfung wie auch der Heuristik. Bie infizierten Dateinen können Sie wählen zwischen Datei bereinigen/in Quarantäne verschieben.
Aggressiv	Gewährleistet hohe Sicherheit. Mittlere Belastung der Ressourcen. Alle Dateien und eingehende&ausgehenden Nachrichten und Web-Verkehr werden auf Viren und Spyware geprüft. Sowohl durch die klassische Prüfung wie auch der Heuristik. Bie infizierten Dateinen können Sie wählen zwischen Datei bereinigen/in Quarantäne verschieben.

Wenn Sie zu den Standardeinstellungen zurückkehren wollen, klicken Sie auf **Standard**.

18.1.2. Sicherheitsstufe anpassen

Benutzer mit Vorkenntnissen sollten sich die Prüfeinstellungen von BitDefender genauer ansehen. Bestimmte Dateierweiterungen, Verzeichnisse und Archive, die wahrscheinlich keine Bedrohung darstellen, können vom Scan ausgeschlossen werden. So wird die Prüfzeit verringert und das Reaktionsvermögen Ihres Rechners während eines Scans verbessert.

Um die Echzeit-Sicherheitseinstellungen **anzupassen**, klicken Sie auf **Einstellung ändern**. Das folgende Fenster öffnet sich:

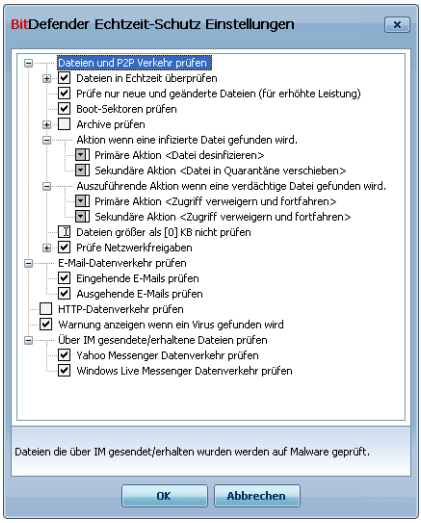

Einstellungen des Virus Schild

Die Prüfoptionen sind wie ein aufklappbares Windows-Explorermenü aufgebaut. Klicken Sie auf "+", um eine Option zu öffnen, und auf "-", um diese zu schließen.

Anmerkung

Sie können sehen, dass sich einige Prüfoptionen nicht öffnen lassen, obwohl das "+"-Zeichen sichtbar ist. Der Grund dafür ist, dass diese Optionen bisher nicht gewählt worden sind. Wenn Sie diese Optionen auswählen, können sie geöffnet werden.

- **Dateizugriffe und P2P-Übertragungen prüfen** - um alle Dateien und die Kommunikation mit Instant Messengers (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger) zu überprüfen. Des Weiteren wählen Sie eine Datei aus, die Sie prüfen möchten.

Optionen		Beschreibung
Dateien prüfen	**Alle Dateien prüfen**	Alle Dateien, auf die zugegriffen wird, werden unabhängig von ihrem Typ geprüft.
	Nur Applikationen prüfen	Prüft ausschließlich Dateien mit den Dateiendungen: `.exe`; `.bat`; `.com`; `.dll`; `.ocx`; `.scr`; `.bin`; `.dat`; `.386`; `.vxd`; `.sys`; `.wdm`; `.cla`; `.class`; `.ovl`; `.ole`; `.exe`; `.hlp`; `.doc`; `.dot`; `.xls`; `.ppt`; `.wbk`; `.wiz`; `.pot`; `.ppa`; `.xla`; `.xlt`; `.vbs`; `.vbe`; `.mdb`;

Optionen		Beschreibung
		.rtf; .htm; .hta; .html; .xml; .xtp; .php; .asp; .js; .shs; .chm; .lnk; .pif; .prc; .url; .smm; .pdf; .msi; .ini; .csc; .cmd; .bas; .eml und .nws.
	Nur Dateien mit folgenden Erweiterungen	Nur die Dateien werden überprüft, die der Nutzer spezifiziert hat. Weitere Dateien müssen mit ";" getrennt werden.
	Auf Spyware prüfen	Risikosoftware erkennen. Erkannte Dateien werden als infiziert behandelt. Software welche diese Dateien verwendet könnte Ihre Arbeit einstellen falls diese Option aktiviert ist. Wählen Sie **Überspringe Dialer und Anwendungen bei der Prüfung** und/oder **Überspringe Keylogger bei der Prüfung** wenne Sie diese Art von Dateien von der Prüfung ausschliessen wollen.
Prüfe nur neue und geänderte Dateien		Prüfe nur Dateien welche zuvor nicht geprüft oder seit der letzten Prüfung geändert worden sind. Durch auswählen dieser Option verbessern Sie die allgemeine Systemreaktionsfähigkeit um ein vielfaches mit minimalen Sicherheitsabstrichen.
Boot-Sektoren		Prüft die Bootsektoren des Systems.
Archive prüfen		Auch der Inhalt von Archiven wird geprüft. Ist diese Option aktiviert, so kann es zur Verlangsamung des Computers führen. Sie können Die Maximalgrösse und die maximale Archivtiefe der zu prüfenden Archive einstellen (in Kilobytes, bei 0 werden alle geprüft).
Direktverbindung		Nun können Sie eine der folgenden Möglichkeiten auswählen:
	Zugriff verweigern und fortfahren	Im Falle eines Virenfundes wird der Zugriff auf die Datei verhindert.
	Dateien desinfizieren	Den Malware-Code aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen.

Optionen		Beschreibung
	Datei löschen	Infizierte Dateien werden ohne Warnung sofort gelöscht.
	In Quarantäne verschieben	Verschiebt die infizierte Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?
Aktionsoptionen		Wählen Sie hier eine Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn die erste Aktion fehlschlägt.
	Zugriff verweigern und fortfahren	Im Falle eines Virenfundes wird der Zugriff auf die Datei verhindert.
	Datei löschen	Infizierte Dateien werden ohne Warnung sofort gelöscht.
	In Quarantäne verschieben	Verschiebt die infizierte Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?
Dateien größer als [x] KB nicht prüfen		Geben Sie die maximale Dateigröße an, bis zu der Dateien gescannt werden sollen. Wenn Sie "0" eingeben werden alle Dateien unabhängig von Ihrer Größe geprüft.
Netzwerkfreigaben prüfen	**Alle Dateien prüfen**	Alle Dateien, auf die zugegriffen wird, werden unabhängig von ihrem Typ geprüft.
	Nur Applikationen prüfen	Prüft ausschließlich Dateien mit den Dateiendungen: `.exe`; `.bat`; `.com`; `.dll`; `.ocx`; `.scr`; `.bin`; `.dat`; `.386`; `.vxd`; `.sys`; `.wdm`; `.cla`; `.class`; `.ovl`; `.ole`; `.exe`; `.hlp`; `.doc`; `.dot`; `.xls`; `.ppt`; `.wbk`; `.wiz`; `.pot`; `.ppa`; `.xla`; `.xlt`; `.vbs`; `.vbe`; `.mdb`; `.rtf`; `.htm`; `.hta`; `.html`; `.xml`; `.xtp`; `.php`; `.asp`; `.js`; `.shs`; `.chm`; `.lnk`; `.pif`; `.prc`; `.url`; `.smm`; `.pdf`; `.msi`; `.ini`; `.csc`; `.cmd`; `.bas`; `.eml` und `.nws`.
	Nur Dateien mit folgenden Erweiterungen	Nur die Dateien werden überprüft, die der Nutzer spezifiziert hat. Weitere Dateien müssen mit ";" getrennt werden.

- **E-Mail-Datenverkehr prüfen** - prüft alle E-Mail-Nachrichten.

  Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Eingehende E-Mails prüfen	Prüft alle eingehenden E-Mails und deren Attachments.
Ausgehende E-Mails prüfen	Prüft alle ausgehenden E-Mails.

- **HTTP Datenverkehr prüfen** - prüft HTTP Datenverkehr.
- **Warnen wenn ein Virus entdeckt wurde** - zeigt eine Warnmeldung an, wenn ein Virus in einer Datei oder E-Mail gefunden wurde.

  Ist eine Datei infiziert wird eine Warnmeldung ausgegeben, die Hinweise über die Art des Schädlings beinhaltet. Bei infizierten E-Mails erhält der Empfänger eine Nachricht mit Hinweisen über die Art des Schädlings und Informationen über den Absender der Nachricht.

  Im Falle eines Verdachts kann ein Assistent aufgerufen werden der Ihnen dabei hilft, verdächtige Dateien zur weiteren Analyse an das BitDefender Virus Labor zu senden. Optional können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, um weitere Informationen zur Analyse zu erhalten.

- **Dateien, die über IM erhalten/gesendet wurden prüfen.** Um Dateien zu prüfen, die Sie über Yahoo Messenger oder Windows Live Messenger erhalten oder senden, markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

18.1.3. Konfigurieren des Active Virus Control

BitDefender Active Virus Control bietet Schutz gegen neue Bedrohungen mit unbekannten Signaturen. Er überprüft und analysiert konstant das Verhalten der Anwendungen, die auf Ihrem Computer ausgeführt werden und benachrichtigt Sie, wenn eine Anwendung ein verdächtiges Verhalten aufweist.

Active Virus Control kann so konfiguriert werden, dass Sie informiert werden, wenn eine Anwendung versucht eine möglicherweise schädliche Aktion durchzuführen.

Active Virus Control Warnung

Wenn Sie die entdeckte Anwendung kennen und ihr vertrauen, klicken Sie auf **Erlauben**.

Wenn Sie die Anwendung unverzüglich beenden möchten, klicken Sie auf **OK**.

Wählen Sie **Die Aktion für diese Anwendung merken** aus, bevor Sie Ihre Wahl treffen, und BitDefender wird die gleiche Aktion für die entdeckte Anwendung auch in Zukunft ausführen. Die Regel, die erstellt wird, wird in dem Active Virus Control Fenster gelistet.

Um Active Virus Control zu konfigurieren, klicken Sie auf **Fortgeschrittene Einstellungen**.

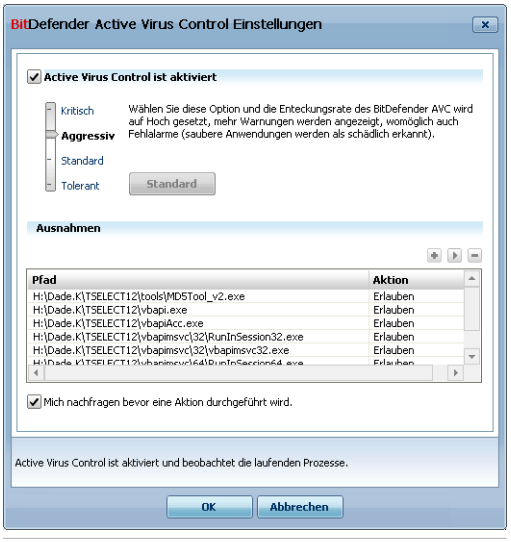

Active Virus Control Einstellungen

Markieren Sie das dazugehörige Kästchen um Active Virus Control zu ativieren.

Wichtig

Lassen Sie Active Virus Control aktiviert, um gegen unbekannte Viren geschützt zu sein.

Wenn Sie von Active Virus Control benachrichtiget werden wollen, wenn eine Anwendung versucht eine möglicherweise schädliche Aktion durchzuführen, Wählen Sie **Fragen Sie mich nach einer Aktion**.

Sicherheitsstufe einstellen

Die Active Virus Control Sicherheitsstufe ändert sich automatisch, wenn Sie eine neue Stufe für den Echtzeitschutz einstellen. Wenn Sie mit der Standardeinstellung nicht zufrieden sein sollten, können Sie die Sicherheitsstufe manuell konfigurieren.

Anmerkung

Bitte denken Sie daran, dass bei der Änderung der aktuellen Sicherheitsstufe des Echtzeitschutzes, die Sicherheitsstufe der Active Virus Control ebenfalls verändert wird. Wenn Sie die Stufe des Echtzeit-Schutzes auf **Tolerant**, wird Active Virus Control automatisch deaktiviert. In diesem Fall können Sie manuell Active Virus Control aktivieren.

Ziehen Sie den Schieber an der Skala entlang, um die Sicherheitsstufe an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Wichtig	Strenge Überwachung aller Anwendungen für mögliche böswillige Aktionen.
Standard	Entdeckungsrate ist hoch, somit sind "False Positive" möglich.
Mittel	Anwendungsüberwachung ist angemessen, einige "Fals Positive" sind noch möglich.
Tolerant	Entdeckungsrate ist niedrig und es gibt keine "Fals Positive".

Vertraute / Unzulässige Anwendungen verwalten.

Sie können Anwendungen die Sie kennen und denen Sie vertrauen zur Liste der vertrauenswürdigen Anwendungen hinzufügen. Diese Anwendungen werden nicht länger von der Active Virus Control geprüft, der Zugriff wird automatisch erlaubt.

Die Anwendungen für die eine Regel erstellt wurde, wird in der nachfolgenden Tabelle **Ausnahmen** angezeigt. Der Pfad der Anwendung und die Aktion, die Sie dafür konfiguriert haben (erlaubt oder blockiert) wird für jede Regel angezeigt.

Um die Aktion für eine Anwendung zu ändern, klicken Sie die aktuelle Aktion und wählen eine andere Action.

Um die Liste zu verwalten, benutzen Sie die optionen unter der Tabelle.

- **Hinzufügen** - eine neue Anwendung zur Liste hinzufügen.
- **Entferne** - entfernen Sie eine Anwendung aus der Liste.
- **Editieren** - editiert eine Anwendungsregel.

18.1.4. Echtzeitschutz deaktivieren

Wenn Sie den Echtzeitschutz deaktivieren möchten erscheint ein Warnfenster. Sie müssen die Deaktivierung bestätigen indem Sie wählen wie lange der Schutz deaktiviert werden soll. Zur Auswahl stehen 5, 15 oder 30 Minuten, eine Stunde, permanent oder bis zum nächsten Systemstart.

Warnung

Hierbei handelt es sich um ein grobes Sicherheitsrisiko. Wir empfehlen den Echtzeitschutz so kurz wie möglich zu deaktivieren. Während der Echtzeitschutz deaktiviert ist sind Sie nicht vor Schädlingen geschützt.

18.1.5. Antiphishingschutz konfigurieren

BitDefender bietet Antiphishingschutz in Echtzeit für:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Yahoo! Messenger
- Windows Live (MSN) Messenger

Sie können den Antiphishingschutz für bestimmte Anwendungen oder komplett deaktivieren.

Sie können auf **Whitelist** klicken um eine Liste von Webseiten zu konfigurieren und verwalten, die nicht von den BitDefender Antiphishing-Engines überprüft werden sollen.

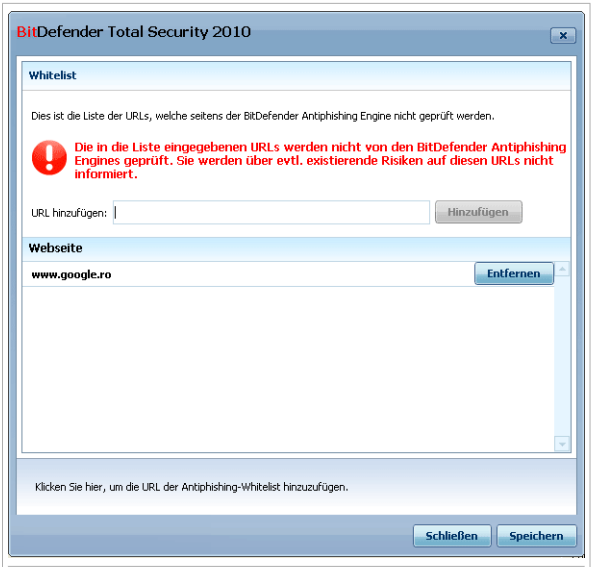
BitDefender Total Security 2010
Whitelist
Dies ist die Liste der URLs, welche seitens der BitDefender Antiphishing Engine nicht geprüft werden.
Die in die Liste eingegebenen URLs werden nicht von den BitDefender Antiphishing Engines geprüft. Sie werden über evtl. existierende Risiken auf diesen URLs nicht informiert.
URL hinzufügen:
Hinzufügen
Webseite
www.google.ro
Entfernen
Klicken Sie hier, um die URL der Antiphishing-Whitelist hinzuzufügen.
Schließen
Speichern

Antiphishing Whitelist

Sie können eine Liste der Webseiten sehen, die BitDefender aktuell nicht auf Phishinginhalte prüft.

Um eine neue Webseite zur Whitelist hinzuzufügen geben Sie die Adresse in das Feld **Neue Adresse** ein und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**. Die Whitelist sollte nur Webseiten enthalten, denen Sie vollständig vertrauen. Fügen Sie beispielsweise Webseiten hinzu, auf denen Sie häufig einkaufen.

Anmerkung

Mit Hilfe der BitDefender Antiphishing-Toolbar in Ihrem Webbrowser können Sie ganz einfach Webseiten zu der Whitelist hinzufügen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Integration in Web-Browser“* (S. 364).

Um eine Webseite aus der Whitelist zu entfernen klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche **Entfernen**.

Klicken Sie auf **Speichern** um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

18.2. Prüfvorgang

Die Aufgabe der BitDefender-Software ist es sicherzustellen, dass es keine Viren in Ihrem System gibt. Dies wird in erster Linie erreicht, indem Ihre E-Mail-Anhänge

und Downloads überprüft und alle Aktionen, die auf Ihrem System stattfinden, überwacht werden.

Es besteht aber die Gefahr, dass ein Virus bereits in Ihrem System ist, bevor Sie BitDefender installieren. Deshalb sollten Sie Ihren Computer nach der Installation von BitDefender auf residente Viren prüfen. Übrigens sollten Sie Ihren Computer auch in Zukunft häufig auf Viren prüfen.

Um einen On-Demand Prüfvorgang zu konfigurieren und zu starten klicken Sie auf **Antivirus>Prüfen** in der Profiansicht.

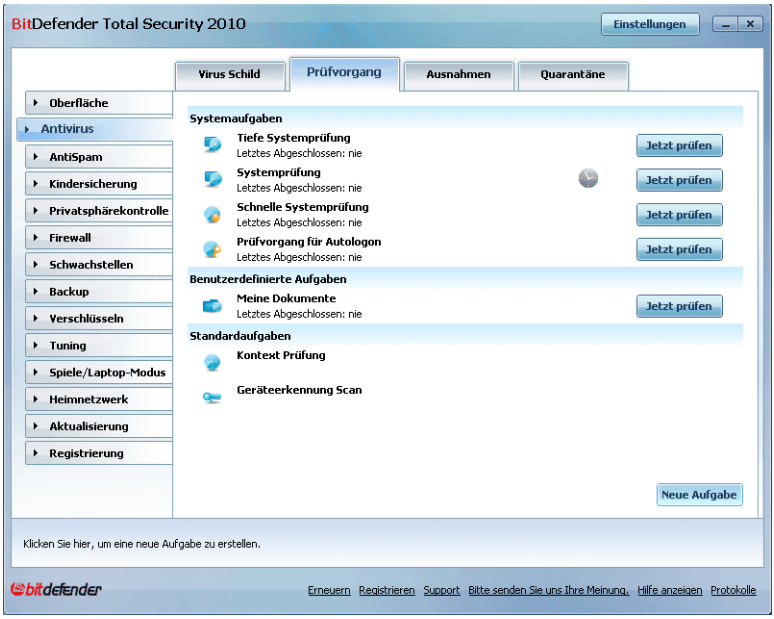

Prüfaufgaben

Der Prüfvorgang basiert auf Prüfaufgaben welche die Einstellungen zum Vorgang sowie die zu prüfenden Objekte beinhalten. Sie können den Computer scannen, wann Sie wollen, indem Sie die voreingestellten Aufgaben, oder die von ihnen selbst definierten, starten. Sie können Sie auch einstellen, dass sie regelmässig laufen, oder wenn Ihr System im Leerlauf ist.

18.2.1. Prüfaufgaben

BitDefender enthält bereits eine große Zahl von vordefinierten Aufgaben für bestimmte Gegebenheiten.

Es gibt drei verschiedene Einstellungen der Prüfoptionen:

- **Systemaufgaben** - Enthält eine Liste von standard Systemeinstellungen. Die folgenen Einstellungen sind möglich:

Standard Einstellungen	Beschreibung
Tiefgehende Systemprüfung	Prüft das komplette System In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, wie z.B. Viren, Spyware, Adware, Rootkits und so weiter.
Systemprüfung	Prüft alle Dateien mit Ausnahme von Archiven. In der standard Konfiguration, wird nach allen Arten von Malware geprüft, ausser rootkits.
Schnelle Systemprüfung	Prüft die`Windows` und `Programme` Ordner. In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, ausgenommen Rootkits. Ausserdem wird der Arbeitspeicher, die Registy und Cookies nicht geprüft.
Auto-Login Prüfung	Prüft die Objekte, die ausgeführt werden, wenn ein Benutzer sich bei Windows anmeldet. Standardmäßig ist die Prüfung im Hintergrund deaktiviert. Um die Aufgabe zu benutzen, klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste, wählen Sie **Planer** und setzen Sie die Ausführung der Aufgabe**beim Systemstart**. Geben Sie an wie lange nach dem Systemstart die Aufgabe gestartet sein wird.(Minuten)

Anmerkung

Da die Prüfvorgänge **Tiefgehende Systemprüfung** und **Systemprüfung** das gesamte System prüfen kann der Vorgang einige Zeit dauern. Daher empfehlen wir Ihnen die Aufgabe mit niedriger Priotität durchzuführen oder wenn Sie das System nicht verwenden.

- **Benutzerdefinierte Aufgaben** - enthält die Anwender definierten Tasks.

  Eine Aufgabe `Meine Dokumente` steht ebenfalls zur Verfügung. Verwenden Sie diese um die folgenden für den jeweiligen Benutzer wichtigen Ordner zu prüfen: `Eigene Dateien`, `Desktop` und `Autostart`. Dies stellt sicher das Ihre Eigenen Dateien, Ihr Desktop und die beim Starten von Windows geladenen Programme schädlingsfrei sind.

- **Standardaufgaben** - enthält eine Liste verschiedener Prüfoptionen. Diese Optionen weisen auf andere Prüfoptionen hin, die in diesem Fenster nicht

ausgeführt werden können. Sie können nur die Einstellungen ändern oder die Prüfberichte ansehen.

Jede Aufgabe hat ein **Eigenschaften** Fenster, welches Ihnen die Konfiguration erlaubt und die Ansicht der Log-Datei. Um dieses Fenster zu öffnen, doppel-klicken Sie die Aufgabe oder klicken Sie den **Eigenschaften** Button. Weitere Informationen finden Sie unter *„Konfiguration einer Prüfaufgabe“* (S. 177).

Um einen System- oder Benutzerdefinierten Scan auszuführen, klicken Sie den entsprechenden **Aufgabe Ausführen** Button. Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Wenn eine Aufgabe konfiguriert ist automatisch zu starten, zu einem späteren Zeitpunkt oder regelmässig, wird der **Planen** Button rechts von der Aufgabe angezeigt. Klicken Sie diesen Button, um das **Eigenschaften** Fenster zu öffnen, Planer Tab, wo Sie die Aufgaben Planung sehen und modifizieren können.

Wenn sie eine erstellte Scan Aufgabe nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen, indem Sie den **Löschen** Button, zur rechten der Aufgabe. Sie können system oder sonstige Aufgaben nicht entfernen.

18.2.2. Verwenden des Kontextmenüs

Für jede Aufgabe steht ein Shortcut Menü zur Verfügung. Mit einem rechten Mausklick könne Sie die ausgewählte Aufgabe öffnen.

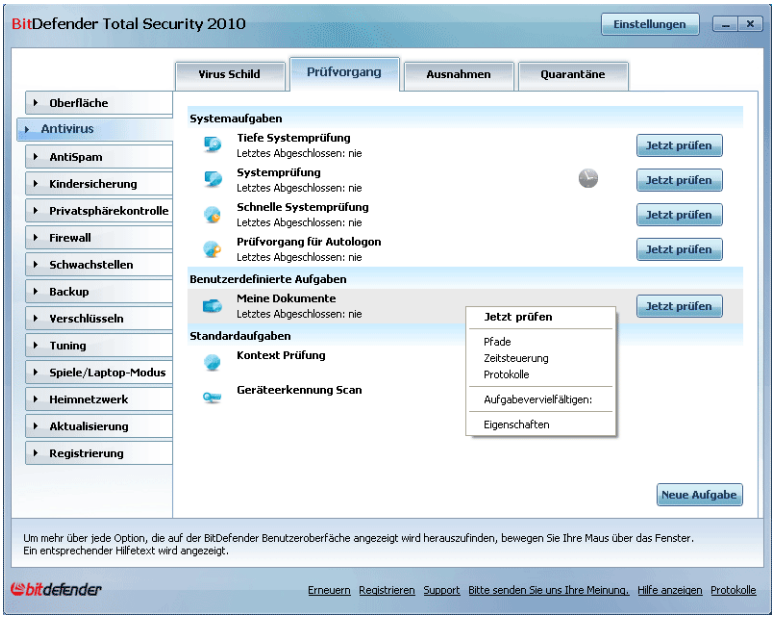

Shortcut Menü

Für System- und Benutzerdefinierte Aufgaben, sind die folgenden Befehle im Shortcut Menue verfügbar:

- **Jetzt prüfen** - führt die ausgewählte Aufgabe aus und startet eine sofortige Prüfung.
- **Pfad** - Öffnet das **Eigenschaften** Fenster, Reiter Pfad,wo Sie das Prüfziel für die ausgewählte Aufgabe ändern können.

  Anmerkung
  Im Falle von Systemaufgaben wird diese Option durch **Aufgabenpfade anzeigen** ersetzt.

- **Ablaufplan** - Öffnet das Fenster **Eigenschaften** , Planer, wo Sie die ausgewählten Aufgaben planen können.
- **Prüfberichte anzeigen** - Öffnet das Fenster **Eigenschaften** , Prüfberichte, in welchem Sie die Berichte sehen, die nach dem Prüfungvorgang erstellt wurden.
- **Aufgabe Klonen** - dupliziert die gewählte Aufgabe. Dies ist sinnvoll, wenn neue Aufgaben erstellt werden, weil die Einstellungen für die wiederholte Aufgabe geändert werden können.

- **Löschen** - löscht die ausgewählte Aufgabe.

Anmerkung
Für Systemaufgaben nicht verfügbar. Sie können Systemaufgaben nicht löschen.

- **Eigenschaften** - Öffnet das Fenster **Eigenschaften**, Übersicht, wo Sie die Einstellungen für die ausgewählte Aufgabe ändern können.

Aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit können nur die Optionen **Eigenschaften** und **Berichtsdateien ansehen** unter dem Punkt **Verschiedene Aufgaben** ausgewählt werden.

18.2.3. Erstellen von Zeitgesteuerten Aufgaben

Um eine Prüfaufgabe zu erstellen verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klonen einer existierenden Regel, neu benennen und vornehmen der nötigen Änderungen im Fenster Eigenschaften.
- Klicken Sie auf **Neue Aufgabe** um eine neue Aufgabe zu erstellen und zu konfigurieren.

18.2.4. Konfiguration einer Prüfaufgabe

Jede Prüfung hat ihre eigenen **Eigenschaften** ein Fenster indem Sie die prüfoptionen konfigurieren können, das Ziel der Prüfung festlegen,die Tasks planen oder die Berichte ansehen. Um das Fenster zu öffnen klicken Sie auf die **Eigenschaften** Schaltfläche, auf der linken Seite der Aufgabe (oder rechtsklicken Sie die Aufgabe und wählen Sie **Eigenschaften**). Sie können die Aufgabe auch doppel-klicken.

Anmerkung
Weitere Inhalte und Einzelheiten zum Reiter **Prüfberichte** finden Sie in der Produktbeschreibung unter *„Prüfberichte anzeigen“* (S. 197).

Konfigurieren der Prüfoptionen

Um die Prüfoptionen einer Prüfaufgabe festzulegen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und wählen Sie **Eigenschaften**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

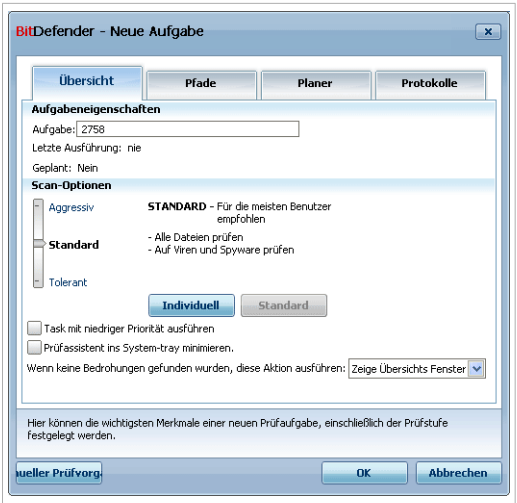

Übersicht

Hier finden Sie Informationen über Aufgaben (Name, letzte Prüfung und geplante Tasks) und können die Prüfeinstellungen setzen.

Prüftiefe festlegen

Sie können die Konfiguration einfach durch das wählen der Prüftiefe festlegen. Ziehen Sie dazu den Zeiger an der Skala entlang, bis Sie das gewünschte Level erreicht haben.

Es gibt 3 mögliche Einstellungen:

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Tolerant	Bietet ausreichende Entdeckung. Belastung der Ressourcen ist niedrig. Nur Programme werden nur auf Viren geprüft. Neben der Signatur-basierten Prüfung wird ebenfalls die Heuristik eingesetzt.
Mittel	Bietet eine gute Entdeckung. Belastung der Ressourcen ist mittel. Alle Dateien werden auf Viren und Spyware geprüft. Neben der Signatur-basierten Prüfung wird ebenfalls die Heuristik eingesetzt.

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Aggressiv	Bietet eine hohe Entdeckung. Belastung der Ressourcen ist hoch. Alle Dateien und Archive werden auf Viren und Spyware geprüft. Neben der Signatur-basierten Prüfung wird ebenfalls die Heuristik eingesetzt.

Eine Reihe von allgemeinen Optionen für den Prüfvorgang stehen ebenfalls zur Verfügung:

- **Aufgaben mit niedriger Priorität ausführen.** Herabstufung der Priorität des Prüfvorgangs. Andere Programme werden somit schneller ausgeführt. Der gesamte Prüfvorgang dauert damit aber entsprechend länger.
- **Minimiere das Prüffenster zum Sys Tray.** Es verkleinert das Prüffenster beim Prüfvorgang in die untere Symbolleiste. Es kann durch einen Doppelklick auf das BitDefender - Logo in der Symbolleiste wieder geöffnet werden.
- **Herunterfahren des Computers nach erfolgtem Prüfvorgang und wenn keine Bedrohungen gefunden wurden**

Klicken Sie auf **OK** um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen. Wenn Sie auf **Prüfen** klicken wird die Prüfung ausgeführt.

Prüftiefe konfigurieren

Benutzer mit Vorkenntnissen sollten sich die Prüfeinstellungen von BitDefender genauer ansehen. Bestimmte Dateierweiterungen, Verzeichnisse und Archive, die wahrscheinlich keine Bedrohung darstellen, können vom Scan ausgeschlossen werden. So wird die Prüfzeit verringert und das Reaktionsvermögen Ihres Rechners während eines Scans verbessert.

Klicken Sie bitte auf **Anpassen** - um Ihre eigenen Prüfoptionen zu setzen. Ein neues Fenster öffnet sich.

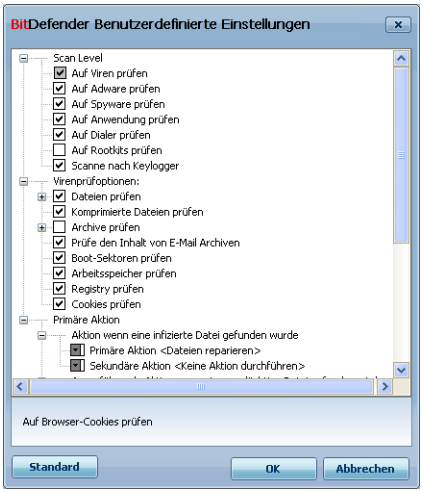

Auswahlfenster Einstellungen

Die Prüfoptionen sind wie ein aufklappbares Windows-Explorermenü aufgebaut. Klicken Sie auf "+", um eine Option zu öffnen, und auf "-", um diese zu schließen.

Die Prüfoptionen sind in 3 Kategorien unterteilt:

- **Prüftiefe.** Legen Sie fest nach welcher Art von Schädlingen BitDefender suchen soll indem Sie die entsprechende **Prüftiefe** aktivieren.

Optionen	Beschreibung
Dateien prüfen	Sucht nach bekannten Viren. BitDefender erkennt auch unvollständige Virenkörper, dadurch wird Ihr System zusätzlich geschützt.
Auf Adware prüfen	Sucht nach möglichen Adware-Anwendungen. Entsprechende Dateien werden wie infizierte Dateien behandelt. Software mit Adware-Komponenten arbeitet unter Umständen nicht mehr, wenn diese Option aktiviert ist.
Auf Spyware prüfen	Sucht nach bekannter Spyware. Entsprechende Dateien werden wie infizierte Dateien behandelt.
Programmdateien prüfen	Legitime Anwendungen prüfen, die als Spionage-Tool verwendet werden können, um schädliche

Optionen	Beschreibung
	Anwendungen oder andere Bedrohungen zu verbergen.
Auf Dialer prüfen	Prüft auf Anwendungen welcher kostenpflichtige Nummern wählen. Erkannte Dateien werden als infiziert behandelt. Dadurch ist es möglich das betroffene Anwendungen nicht mehr funktionsfähig sind.
Auf Rootkits prüfen	Prüft nach versteckten Objekten (Dateien und Prozesse), meist Rootkits genannt.

- **Prüfoptionen.** Geben Sie an, welche Arten von Objekten geprüft werden sollen (Dateitypen, Archive, usw.), indem Sie die entsprechenden Optionen in der Kategorie **Virenprüfoptionen** auswählen.

Optionen		Beschreibung
Dateien	**Alle Dateien prüfen**	Prüft alle vorhanden Dateien.
	Programmdateien	Prüft ausschließlich Dateien mit den Dateiendungen: `exe`; `bat`; `com`; `dll`; `ocx`; `scr`; `bin`; `dat`; `386`; `vxd`; `sys`; `wdm`; `cla`; `class`; `ovl`; `ole`; exe; `hlp`; `doc`; `dot`; `xls`; `ppt`; `wbk`; `wiz`; `pot`; `ppa`; `xla`; `xlt`; `vbs`; `vbe`; `mdb`; `rtf`; `htm`; `hta`; `html`; `xml`; `xtp`; `php`; `asp`; `js`; `shs`; `chm`; `lnk`; `pif`; `prc`; `url`; `smm`; `pdf`; `msi`; `ini`; `csc`; `cmd`; `bas`; `eml` und `nws`.
	Nur Dateien mit folgenden Erweiterungen	Nur die Dateien werden überprüft, die der Nutzer spezifiziert hat. Weitere Dateien müssen mit ";" getrennt werden.
Komprimierte Dateien prüfen		Alle komprimierten Dateien werden überprüft.
Archive prüfen		Prüfe innerhalb normaler Archive, so wie `.zip`, `.rar`, `.ace`, `.iso` und Andere. Wählen Sie **Prüfe Installer und chm Archive** auswählen um diesen Dateityp zu prüfen. Die Prüfung archivierter Dateien verlängert die benötigte Zeit für die Prüfung und erfordert mehr Systemressourcen. Sie können Sie Maximalgröße der zu prüfenden Archive

Optionen	Beschreibung
	in Kilobytes (KB) festlegen indem Sie den Wert in dieses Feld eingeben **Limitiere zu prüfende Archivgröße auf**.
Prüfe innerhalb von E-Mail Archiven	Prüft den Inhalt von E-Mails und deren Attachments.
Boot-Sektoren	Prüft die Bootsektoren des Systems.
Speicher prüfen	Prüft den Speicher auf Viren und andere Malware.
Registry prüfen	Prüft Einträge in der Systemregistrierung.
Cookies prüfen	Prüft gespeicherte Cookies von Webseiten.

- **Aktionsoptionen.** Legen Sie die durchzuführende Aktion für jede Kategorie von entdeckten Dateien fest, indem Sie die Optionen in dieser Kategorie verwenden.

Anmerkung

Um eine neue Aktion festzulegen, klicken Sie auf die aktuelle **Erste Aktion** und wählen die gewünschte Option aus dem Menü. Legen Sie eine **Zweite Aktion** fest, die durchgeführt wird, falls die Erste fehlschlägt.

▶ Wählen Sie die durchzuführende Aktion für die erkannten Dateien: Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für infizierte Dateien ausgeführt. Diese Dateien können Sie in der Berichtsdatei einsehen.
Dateien reparieren	Den Malware-Kode aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen.
Dateien löschen	Infizierte Dateien werden ohne Warnung sofort gelöscht.
In die Quarantäne verschieben	Verschiebt die infizierte Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

▶ Wählen Sie die durchzuführende Aktion für die als verdächtig erkannten Dateien: Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für verdächtige Dateien ausgeführt. Diese Dateien finden Sie Berichtsdatei.
Dateien löschen	Die verdächtige Datei wird ohne Warnung sofort gelöscht.
In die Quarantäne verschieben	Verschiebt die verdächtige Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

Anmerkung

Es wurden verdächtige Dateien gefunden. Wir empfehlen Ihnen diese Dateien zur Analyse an das BitDefender Labor zu senden.

- Wählen Sie die durchzuführende Aktion für die erkannten versteckten Dateien (Rootkits): Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für versteckte Dateien ausgeführt. Diese Dateien finden Sie in der Berichtsdatei.
Dateien umbenennen	Die neue Erweiterung der versteckten Dateien wird `.bd.ren` sein. Infolgedessen werden Sie im Stande sein, zu suchen und solche Dateien auf Ihrem Computer zu finden, falls etwa.
In die Quarantäne verschieben	Verschiebt die versteckten Dateien in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

Anmerkung

Bitte beachten Sie das es sich bei den versteckten Dateien nicht um die absichtlich von Windows verborgenen Dateien handelt. Die relevanten sind die von speziellen Programmen versteckten, bekannt als Rootkits. Rootkits sind nicht grundsätzlich schädlich. Jedoch werden Sie allgemein dazu benutzt Viren oder Spyware vor normalen Antivirenprogrammen zu tarnen.

- **Option der Vorgehnsweise für passwortgeschützte und verschlüsselte Dateien.** Von Windows verschlüsselten Dateien sind womöglich wichtig für Sie. Deshalb können Sie verschieden Aktionen für infizierte und verdächtige Dateien, die von Windows verschlüsselt sind, konfigurieren. Eine andere

Dateikathegorie welche besondere Vorgehensweisen verlangt sind passwortgeschützte Dateien. Mit Passwörtern geschützte Archive können nicht geprüft werden, außer wenn Sie das Passwort angeben. Verwenden Sie diese Optionen um festzulegen welche Aktionen für passwortgeschützte Archive und Windows-verschlüsselte Dateien vorzunehmen sind.

- **Aktion wenn ein Virus in eine verschlüsselte Datei gefunden wird.** Wählen Sie die anzuwendende Aktion bei von Windows verschlüsselten, infizierten Dateien. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Zeichne nur infizierte, von Windows verschlüsselte Dateien auf. Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.
Dateien reparieren	Den Malware-Kode aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen. Das Desinfizieren kann in manchen Fällen fehlschlagen, beispielsweise wenn die infizierte Datei sich in speziellen Mail-Archiven befindet.
Dateien löschen	Infizierte Dateien direkt und ohne Warnung von der Festplatte entfernen.
In die Quarantäne verschieben	Infizierte Dateien von Ihrer ursprünglichen Position in den Quarantäne-Ordner verschieben. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

- **Aktion wenn eine verdächtige verschlüsselte Datei gefunden wird.** Wählen Sie die anzuwendende Aktion bei von Windows verschlüsselten, verdächtigen Dateien. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Zeichne nur verdächtige, von Windows verschlüsselte Dateien auf. Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.
Dateien löschen	Die verdächtige Datei wird ohne Warnung sofort gelöscht.

Aktion	Beschreibung
In die Quarantäne verschieben	Verschiebt die verdächtige Datei in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?

- **Aktion wenn eine passwortgeschützte Datei gefunden wird.** Wählen Sie die durchzuführende Aktion für entdeckte Dateien mit Passwortschutz. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Nur Log	Nur passwortgeschützte Dateien in das Prüfprotokoll aufnehmen. Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.
Passwort erfragen	Wenn eine passwortgeschützte Datei entdeckt wird, den Benutzer dazu auffordern das Passwort anzugeben, damit die Datei geprüft werden kann.

Mit dem Klick auf **Standard** laden Sie die Grundeinstellungen. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Festlegen der Zielobjekte

Um das Prüfziel einer bestimmten Benutzerprüfaufgabe zu bestimmen, rechtsklicken Sie die Aufgabe und wählen **Pfade**. Alternativ, falls Sie bereits im Eigenschaftenfenster der Aufgabe sind, wählen Sie das **Pfade** Tab. Das folgende Fenster wird erscheinen:

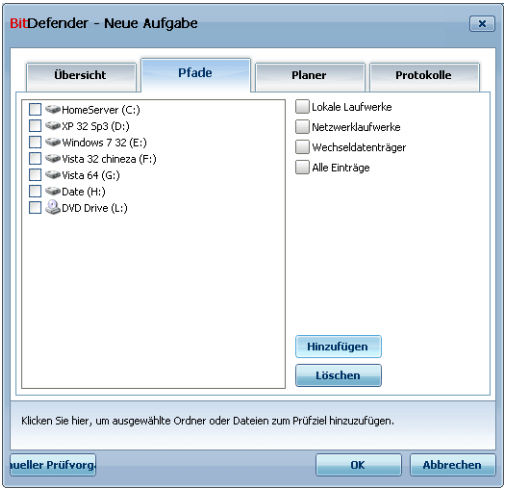

Prüfziel

Sie können die Liste mit Lokalen, Netzwerk und Wechseldatenträgern sowie den Dateien und Ordnern einsehen. Alle markierten Objekte werden beim Prüfvorgang durchsucht.

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

- **Ornder hinzufügen** - öffnet ein Fenster in dem Sie die zu prüfenden Dateien/Ordner auswählen können.

  Anmerkung
  Ziehen Sie per Drag & Drop Dateien und Ordner auf die Prüfen-Sektion, um diese der Liste der zu prüfenden Objekte zuzufügen.

- **Entfernen** - Löscht die Datei/denOrdner, die/der zuvor ausgewählt wurde.

  Anmerkung
  Nur die Dateien/Ordner, die nachträglich hinzugefügt wurden, können gelöscht werden. Dateien/Ordner, die von BitDefender vorgegeben wurden, können nicht gelöscht werden.

Ausser dieser Buttons, gibt es weitere Optionen, die das schnelle Auswählen der Scan-Ziele erlauben.

- **Lokale Laufwerke** - prüft die lokalen Laufwerke.
- **Netzlaufwerke** - prüft die verfügbaren Netzwerklaufwerke.

- **Wechseldatenträger** - prüft alle entfernbaren Laufwerke (CD-ROM-Laufwerke, Diskettenlaufwerke, USB-Sticks).
- **Alle Laufwerke** - prüft alle Laufwerke: lokale, entfernbare oder verfügbare Netzwerklaufwerke.

Anmerkung

Zur schnellen Auswahl aller Laufwerke klicken Sie auf **Alle Laufwerke** auswählen.

Klicken Sie auf **OK** um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen. Wenn Sie auf **Prüfen** klicken wird die Prüfung ausgeführt.

Prüfziel der Systemaufgaben anzeigen

Sie können das Prüfziel einer **Systemaufgabe** nicht ändern. Sie können nur ihr Prüfziel sehen.

Um das Zielobjekt einer bestimmten Prüfaufgabe zu sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und wählen Sie **Aufgabenpfade anzeigen**. Für eine **Systemprüfung**, wird beispielsweise das folgende Fenster erscheinen:

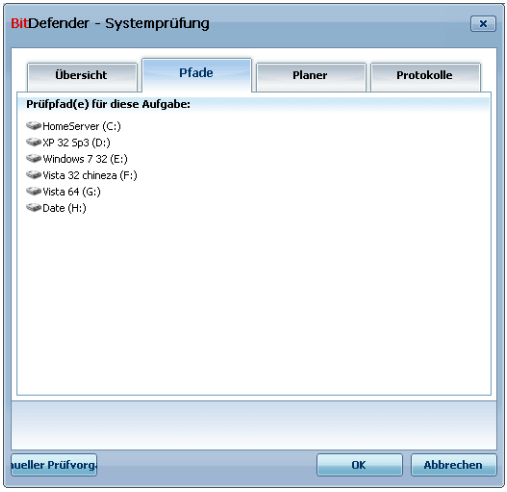

Prüfziel der vollständigen Systemprüfung

Systemprüfung und **Tiefe Systemprüfung** werden alle lokalen Laufwerke prüfen, während**Schnelle Systemprüfung** nur die Ordner `Windows` und `Programme/Dateien` prüfen wird.

Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen. Um den Vorgang auszuführen, klicken Sie auf **Prüfen**.

Zeitgesteuerte Aufgaben festlegen

Bei komplexen Prüfungen kann der Prüfprozess einige Zeit in Anspruch nehmen und läuft am besten, wenn Sei alle anderen Programme schließen. Aus diesem Grunde ist es ratsam die Prüfvorgänge so zu planen, dass Sie Ihren Computer in dieser Zeit nicht nutzen oder er im Standby Modus ist.

Um die Planung einer bestimmten Aufgabe einzusehen oder zu modifizieren, rechtsklicken Sie die Aufgabe und wählen **Planung**. Falls Sie sich bereits im den Eigenschaften der Aufgabe befinden wählen Sie das **Planer** Tab. Das folgende Fenster wird erscheinen:

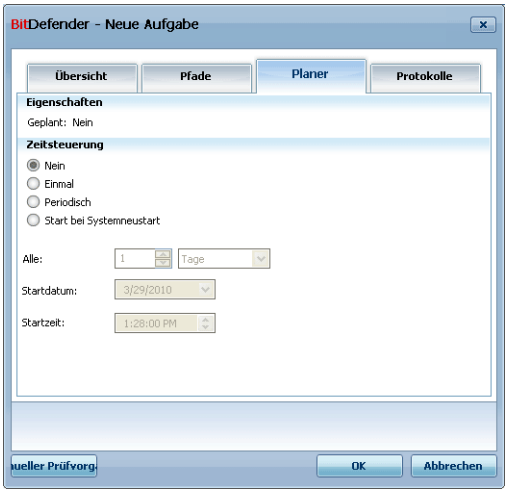

Planer

Hier können Sie die Einstellungen zum geplanten Prüfvorgang einsehen.

Wenn Sie Prüfvorgänge planen müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Nein** - führt den Scan nur auf Anfrage des Nutzers hin durch.
- **Einmal** - führt den Scan nur einmal, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Definieren Sie den Startzeitpunkt im Feld **Start Datum/Zeit**.
- **Regelmäßig** - führt die Prüfung regelmäßig, in bestimmten zeitlichen Abständen (Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre) aus. Beginnend mit festgelegtem Datum und Uhrzeit.

  Wenn die Prüfung nach einem bestimmten Zeitraum wiederholt werden soll, wählen Sie **Regelmäßig**, und geben Sie in das Textfeld **Alle** die entsprechende Anzahl von Minuten/Stunden/Tage/Wochen/Monate/Jahre ein, nach der die

Wiederholung erfolgen soll. Definieren Sie den Startzeitpunkt im Feld **Start-Datum/Zeit**.

- **Bei Systemstart** - führt die Prüfung nach einer festgelegten Anzahl von Minuten durch, nachdem der Benutzer sich bei Windows angemeldet hat.

Klicken Sie auf **OK** um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen. Wenn Sie auf **Prüfen** klicken wird die Prüfung ausgeführt.

18.2.5. Dateien und Ordner prüfen

Bevor Sie einen Prüfvorgang einleiten sollten Sie sich versichern dass BitDefender auf dem neuesten Stand der Maileware-Signaturen ist. Ihren Computer unter Verwendung einer veralteten Signaturendatenbank zu prüfen, kann BitDefender daran hindern neue Maleware, welche seit dem letzten Update gefunden wurde, zu erkennen. Überprüfen Sie wann das letzte Update durchgeführt wurde, gehen Sie zu **Update>Update** in der Profi-Ansicht.

Anmerkung

Damit Sie einen vollständigen Suchlauf mit BitDefender durchführen können, ist es wichtig, alle Programme zu beenden. Besonders wichtig ist, dass Sie Ihr E-Mail Programm schließen (z. B. Outlook, Outlook Express oder Eudora).

Prüftips

Hier sind noch einige Prüftips welche Sie vielleicht nützlich finden:

- Je nach Festplattengrösse kann das Durchführen einer umfassenden Systemprüfung (wie Systemprüfung oder Tiefe Systemprüfung) einige Zeit in Anspruch nehmen (bis zu einer Stunde oder mehr). Aus diesem Grund sollten Sie derartige Prüfungen nur durchführen wenn Sie den Computer für eine längere Zeit nicht nutzen (z.B. die Nacht über).

  Sie können die Prüfung planen zu einem günstigen Zeitpunkt zu starten. Stellen Sie sicher den Computer laufen zu lassen. Stellen Sie mit Windows Vista sicher, dass sich Ihr Rechner nicht im Schlafmodus befindet, wenn eine geplante Aufgabe ansteht.

- Falls Sie regelmässig Dateien aus dem Netz in einen bestimmten Ordner herunterladen, erstellen Sie eine neue Prüfaufgabe und legen den Ordner als Prüfziel fest.. Planen sie die Aufgabe ein täglich oder häufiger zu laufen.

- Es gibt eine Malewareart welche sich, durch das Ändern der Windows-Einstellungen, konfiguriert beim Systemstart ausgeführt zu werden. Um Ihren Computer vor derartiger Maleware zu schützen, können Sie die **Autologon Prüfung** beim Systemstart laufen lassen. Bitte beachten Sie das Autologon prüfen die Systemleistung für kurze Zeit nach dem Starten beeinflussen kann.

Prüfoptionen

BitDefender bietet vier Arten einen Prüfvorgang durchzuführen:

- Sofortiges Prüfen - Startet die von Ihnen gewählte Aufgabe umgehend
- Kontextbezogenes Prüfen - Rechtsklicken Sie eine Datei oder einen Ordner und wählen Sie **mit BitDefender prüfen** aus.
- Prüfen per Drag & Drop - verschieben Sie mittels Drag & Drop eine Datei oder einen Ordner auf die Aktivitäts-Anzeige.
- Manuelle Prüfung - Verwenden Sie BitDefender Manuelle Prüfung um bestimmte Dateien und Ordner direkt zu prüfen.

Sofortiges Prüfen

Um Ihren Computer oder Teile Ihres Computers zu prüfen können Sie die Standardeinstellungen nutzen oder Ihre eigenen Aufgaben einrichten. Dies nennt sich Sofortiges Prüfen

Um einen System- oder Benutzerdefinierten Scan auszuführen, klicken Sie den entsprechenden **Aufgabe Ausführen** Button. Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Scannen mit dem Kontextmenü

Um eine Datei oder einen Ordner zu prüfen ohne eine neue Aufgabe anzulegen können Sie die Kontextmenü-Prüfung verwenden. Dies nennt man Scannen mit dem Kontextmenü

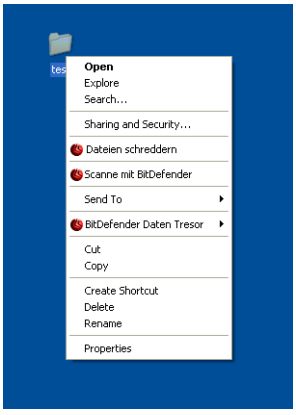

Kontext Prüfung

Rechtsklicken Sie die zu prüfende Datei oder Ordner und wählen **mit BitDefender prüfen**. Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Sie können die Prüfoptionen ändern und die Berichtsdatei einsehen, wenn Sie im Fenster **Eigenschaften** auf **Prüfen Kontext Menü** klicken.

Prüfen per Drag & Drop

Ziehen Sie die gewünschte Datei auf den **Datei-/Netzprüfmonitor**, wie auf den folgenden Bildern dargestellt.

Herüberziehen der Datei



Ablegen der Datei

Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Manuelle Prüfung

Die Manuelle Prüfung besteht daraus das zu prüfende Objekt direkt über die BitDefender Manuelle Prüfungsoption über den BitDefender Startmenüeintrag zu wählen.

Anmerkung
Die Manuelle Prüfung ist sehr hilfreich, da Sie diese auch im Abgesicherten Modus von Windows verwenden können.

Um das zu prüfende Objekt auszuwählen verwenden Sie den Pfad: **Start → Programme → BitDefender 2010 → BitDefender Manuelle Prüfung**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

Manuelle Prüfung

Klicken Sie auf **Ordner hinzufügen**, wählen Sie dann das Ziel dass geprüft werden soll, und wählen Sie **OK**. Wenn Sie mehrere Ordner prüfen möchten, wiederholen Sie diese Aktion für jedes zusätzliches Ziel.

Der Pfad der ausgewählten Position wird in der Spalte **Pfad** angezeigt. Wenn Sie die ausgewählte Position ändern möchten, klicken Sie einfach auf die nebenstehende Schaltfläche **Entfernen**. Klicken Sie auf **Alle entfernen** um alle Ziele die hinzugefügt worden sind, zu löschen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie **Continue**. Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Antivirus Prüfassistent

Sobald Sie eine On-Demand-Prüfung starten wird sich der Antivirus-Prüfassistent öffnen. Befolgen Sie die drei Schritt Anleitung um den Prüfvorgang durchzuführen.

Anmerkung

Falls der Prüfassistent nicht erscheint, ist die Prüfung möglicherweise konfiguriert still, im Hintergrund, zu laufen. Sehen Sie nach dem Prüffortschritticon im Systemtray. Sie können dieses Objekt anklicken um das Prüffenster zu öffnen und so den Prüffortschritt zu sehen.

Schritt 1/3 - Prüfvorgang

BitDefender prüft die gewählten Dateien und Ordner.

Prüfvorgänge durchführen

Sie können den Vorgangsstatus und die Statistiken hierzu sehen (Prüfgeschwindigkeit, vergangene Zeit, Anzahl der geprüften / infizierten / verdächtigen / versteckten Objekte).

Bitte warten Sie bis BitDefender den Prüfvorgang beendet hat.

Anmerkung
Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern.

Passwortgeschützte Archive. Wenn BitDefender während des Prüfvorgangs ein passwortgeschütztes Archiv entdeckt und die Standartaktion ist **Frage nach Passwort**, Sie werden aufgefordert das Passwort anzugeben. Mit Passwörtern geschützte Archive können nicht geprüft werden, außer wenn Sie das Passwort angeben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Passwort.** Wenn Sie möchten das BitDefender Archive prüftt, wählen Sie diese Option aus und geben das Passwort an. Falls Sie das Passwort nicht kennen, wählen Sie eine der anderen Optionen.
- **Nicht nach einem Passwort fragen und dieses Objekt bei der Prüfung überspringen.** Wählen Sie diese Optione um das Prüfen diesen Archivs zu überspringen.

- **Alle Passwortgeschützte Datein überspringen ohne diese zu Prüfen.** Wählen Sie diese Option, falls Sie nicht über passwortgeschützte Archive informiert werden möchten. BitDefender wird nicht in der Lage sein sie zu prüfen, jedoch wird eine Aufzeichnung im Prüflog eingetragen.

Klicken Sie auf **OK** um fortzufahren.

Stoppen oder pausieren der Prüfung. Sie können den Prüfvorgang jederzeit durch einen Klick auf **Stop&Ja** abbrechen. Sie gelangen dann direkt zum letzten Schritt des Assistenten. Um den Prüfvorgang vorrübergehend zu stoppen klicken Sie einfach auf **Pause**. Um den Prüfvorgang fortzusetzen klicken Sie auf **Fortsetzen** .

Schritt 2/3 - Aktionsauswahl

Wenn der Prüfvorgang beendet wurde wird Ihnen ein Fenster angezeigt in welchem Sie eine Zusammenfassung angezeigt bekommen.

BitDefender Total Security 2010 - Kontext Prüfung
Antivirus-Prüfung
Ergebniss Zusammenfassung
Unten finden Sie die Ergebnisszusammenfassung für den aktuellen Prüfvorgang.
Gelöste Probleme: 0
1 Bedrohung(en) in 1 Objekt(e) erfordert/erfordern Ihre Aufmerksamkeit
Wählen Sie eine Standard-Aktion für alle Probleme oder legen Sie individuelle Aktionen fest.
Löschen
EICAR-Test-File (not a virus)
1 Risiko -> Fehlgeschlagen
Löschen
BitDefender hat Viren auf Ihrem Computer entdeckt und blockiert! Dies ist die Liste der Bedrohungen. Bitte klicken Sie auf den Namen des Virus um eine Liste der betroffenen Objekte zu sehen.
bitdefender
Fortfahren

Aktionen

Sie bekommen die Anzahl der Risiken welche Ihr System betreffen angezeigt.

Die infizierten Objekte werden in Gruppen angezeigt, je nach Malware, mit der sie infiziert sind. Klicken Sie auf den Link, der der Bedrohung entspricht, um weitere Informationen über die infizierten Objekte zu erhalten.

Sie können eine umfassende Aktion für alle Probleme auswählen oder Sie können einzelne Aktionen für Problemgruppen auswählen.

Eine oder mehrere der folgenden Optionen können im Menu erscheinen:

Aktion	Beschreibung
Keine Aktion durchführen	Es wird keine Aktion für die infizierte Dateien ausgeführt. Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.
Desinfizieren	Den Malware-Code aus den entdeckten infizierten Dateien entfernen.
Löschen	Löscht die infizierten Dateien.
In Quarantäne verschieben	Verschiebt die entdeckten Dateien in die Quarantäne. Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?
Dateien umbenennen	Die neue Erweiterung der versteckten Dateien wird `.bd.ren` sein. Infolgedessen werden Sie im Stande sein, zu suchen und solche Dateien auf Ihrem Computer zu finden, falls etwa. Bitte beachten Sie das es sich bei den versteckten Dateien nicht um die absichtlich von Windows verborgenen Dateien handelt. Die relevanten sind die von speziellen Programmen versteckten, bekannt als Rootkits. Rootkits sind nicht grundsätzlich schädlich. Jedoch werden Sie allgemein dazu benutzt Viren oder Spyware vor normalen Antivirenprogrammen zu tarnen.

Klicken Sie auf **Fortfahren** um die festgelegten Aktionen anzuwenden.

Schritt 3/3 - Zusammenfassung

Wenn BitDefender das Beheben der Risiken beendet hat wird eine Zusammenfassung in einem neuen Fenster geöffnet.

Übersicht

Ihnen wird eine Zusammenfassung angezeigt. Falls Sie umfangreichere Informationen zum Prüfverlauf möchten, klicken Sie**Logdatei anzeigen**um die Logdatei einzusehen.

Wichtig
Bitte starten Sie Ihr System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, damit der Säuberungsprozess abgeschlossen werden kann.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

BitDefender konnte einige Probleme nicht lösen

In den meisten Fällen desinfiziert BitDefender erfolgreich die infizierten Dateien, die er entdeckt hat, oder er isoliert die Infektion. Dennoch gibt es Probleme, die nicht gelöst werden können.

In diesen Fällen empfehlen wir Ihnen unser BitDefender Support Team unter www.bitdefender.de zu kontaktieren. Die Mitarbeiter unseres Supports werden Ihnen dabei helfen die entsprechenden Probleme zu lösen.

Von BitDefender entdeckte verdächtige Dateien

Verdächtige Dateien sind Dateien, die von der heuristischen Analyse als potentiell infiziert erkannt werden, und deren Signaturen noch nicht bekannt sind.

Falls verdächtige Dateien während des Prüfvorganges erkannt werden, werden Sie aufgefordert, diese Dateien zum BitDefender-Labor zu senden. Klicken Sie auf **OK** um diese Dateien zum BitDefender Lab für weitere Analysen zu senden.

18.2.6. Prüfberichte anzeigen

Um die Prüfberichte nach dem beenden des Prüfvorgangs anzusehen, rechtsklicken Sie auf die Aufgabe und wählen Sie **Prüfberichte anzeigen**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

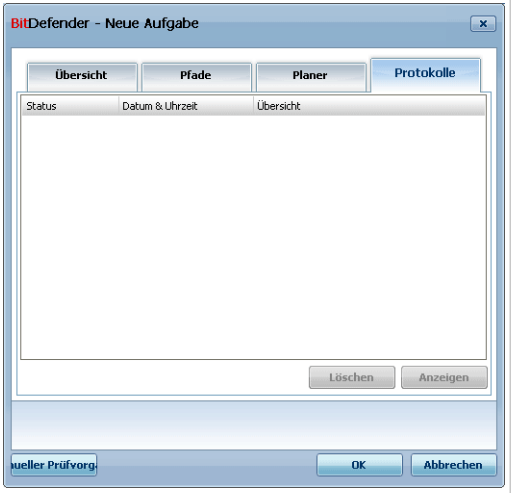

Prüfberichte

Hier können Sie die Berichtdateien sehen, die immer dann erstellt werden wenn eine Aufgabe ausgeführt wurde. Jede Datei beinhaltet Informationen über den Status des Prüfprozesses, das Datum und die Zeit wann die Prüfung durchgeführt wurde und eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse.

Zwei Schaltflächen sind verfügbar:

- **Löschen** - löscht die ausgewählte Berichtsdatei.
- **Anzeigen** - öffnet die ausgewählte Berichtsdatei. Die Berichtdatei wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.

Anmerkung

Sie könne auch um eine Datei anzusehen oder zu löschen einfach mit einem rechten Mausklick die entsprechende Option aus dem Shortcut Menu auswählen.

Klicken Sie auf **OK** um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen. Wenn Sie auf **Prüfen** klicken wird die Prüfung ausgeführt.

Beispiel Prüfbericht

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel eines Prüfberichts:

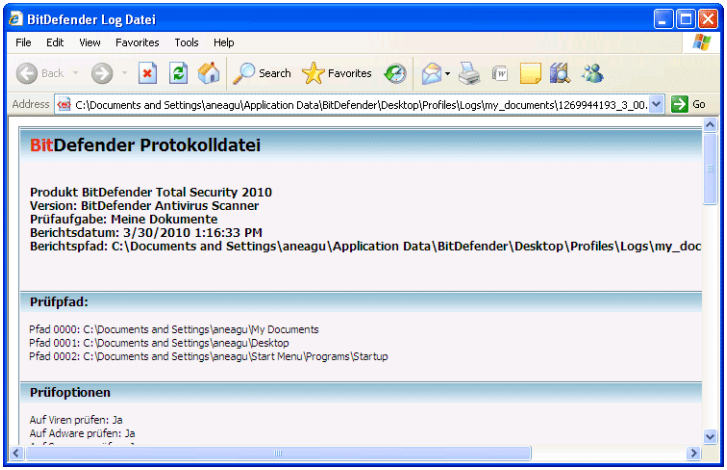

Beispiel Prüfbericht

Der Bericht enthält detaillierte Informationen über den Prüfprozess, so wie Prüfoptionen, das Prüfziel, die entdeckten Bedrohungen und die Aktionen, die für diese Bedrohungen ausgeführt wurden.

18.3. Vom Prüfvorgang ausgeschlossene Objekte

In manchen Fällen wird es nötig sein bestimmte Dateien vom Prüfen auszunehmen. Zum Beispiel wenn Sie EICAR Testdateien von der Echtzeiprüfung ausschließen wollen, oder `.avi` Dateien nicht "on-demand" prüfen möchten.

BitDefender bietet die Möglichkeit Objekte vom Prüfvorgang, vom Echtzeitschutz oder von beidem auszunehmen. Dies dient dazu die Prüfgeschwindigkeit zu erhöhen oder Eingriffe bei der Arbeit zu verhindern.

Zwei Arten von Objekten können vom Prüfen ausgenommen werden:

- **Pfade** - Die Datei oder der Ordner (inklusive der enthaltenen Objekte) werden nicht geprüft.
- **Erweiterungen** - Alle Dateien mit der festgelegten Erweiterung werden vom Prüfen ausgeschlossen.

Anmerkung

Die ausgenommenen Objekte werden nicht geprüft, egal ob der Zugriff von Ihnen oder von einem Programm erfolgt.

Um die vom Prüfvorgang ausgeschlossenen Objekte zu sehen und verwalten klicken Sie auf **Antivirus>Ausnahmen** in der Profiansicht.

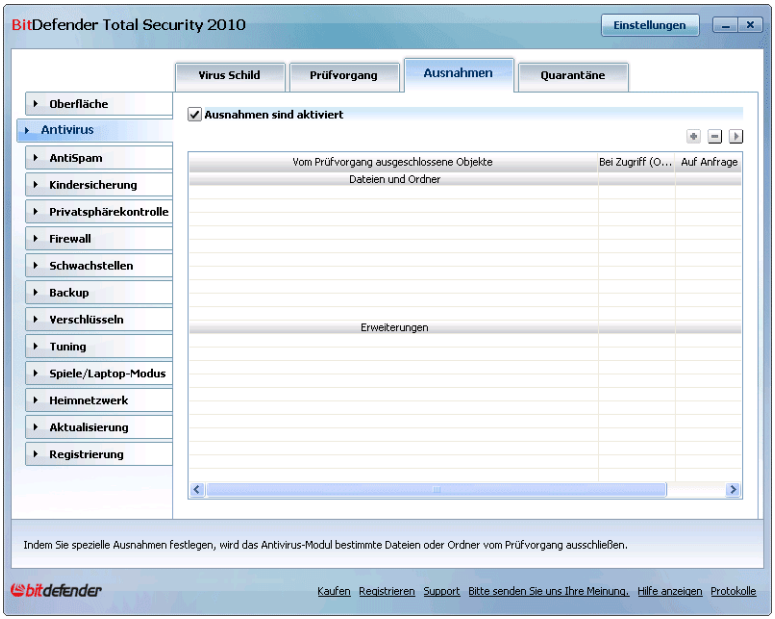

Ausnahmen

Sie können die Objekte (Dateien, Ordner, Erweiterungen) welche vom Prüfen ausgenommen sind einsehen. Für jedes Objekt ist ersichtlich ob es von der Echtzeitprüfung, dem Prüfvorgang oder beidem ausgenommen ist.

Anmerkung

Die vorgenommenen Ausnahmen werden bei der Kontextmenüprüfung NICHT berücksichtigt. Kontextprüfung ist eine Art von On-Demand-Prüfung: rechtsklicken Sie die zu prüfende Datei oder den Ordner und wählen Sie **Prüfe mit BitDefender** aus.

Um ein Objekt aus der Liste zu entfernen markieren Sie es und klicken Sie dann auf die **Entfernen**-Schaltfläche

Um ein Objekt aus der Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf die **Bearbeiten**-Schaltfläche. Ein neues Fenster erscheint in welchem Sie die Erweiterung, den Pfad und den Prüftyp der Ausnahme festlegen können. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung
Sie können das Objekt auch mit der rechten Maustaste anklicken un es zu bearbeiten oder zu löschen.

Klicken Sie auf **Verwerfen** um die Änderungen welche Sie noch nicht mit **Übernehmen** bestätigt haben rückgängig zu machen.

18.3.1. Pfade vom Prüfen ausnehmen

Um einen Pfad vom Prüfen auszunehmen klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie werden vom Konfigurationsassistenten durch den Prozess des Ausnehmens geführt.

Schritt 1/4 - Wählen Sie die Objektart

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Wählen Sie bitte die Regel-Art.
Der BitDefender Ausnahmen-Assistent wird Sie durch die nötigen Schritte führen um Regeln zu erstellen, mit denen das Antivirus-Modul bestimmte Dateien oder Ordner vom Prüfvorgang ausschließt. Es wird empfohlen keine Dateien oder Ordner auszuschließen, es sei denn Sie sind ein Administrator und haben die ausgeschlossenen Objekte bereits geprüft. BitDefender wird Sie fragen, ob Sie eine On-Demand-Prüfung für die ausgeschlossenen Objekte durchführen möchten um sicherzustellen dass Ihr Computer virenfrei ist.
Ausnahme per Datei-/Ordnerpfad
Ausnahme per Datei-Endung
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Objektart

Bitte wählen Sie welche Art von Ausnahme Sie erstellen möchten.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Festlegen des Pfads

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Pfade ausschließen
Bitte geben Sie hier den Pfad der ausgeschlossen werden soll und klicken Sie auf "Hinzufügen"
Durchsuchen
Hinzufügen
Ausgewählte Pfade
d:\program files\common files\
Oben können Sie den Pfad suchen, der vom Prüfvorgang ausgeschlossen werden soll. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie auf "+" klicken, nachdem Sie einen Pfad (Datei oder Ordner) ausgewählt haben, der ausgeschlossen werden soll. Sie können der Liste mehrere Objekte hinzufügen.
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Ausgenommene Pfade

Um einen Pfad vom Prüfen auszuschliessen verwenden Sie eine von folgenden Methoden:

- Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten Ordner bzw. Datei, klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
- Geben Sie den Pfad welchen Sie vom Prüfen ausnehmen möchten direkt in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

> **Anmerkung**
> Sollte der eingegebene Pfad nicht existieren so erscheint eine Fehlermeldung. Klicken Sie auf **OK** und prüfen Sie den angegebenen Pfad.

Der Pfad erscheint in dem Moment in der Tabelle in welchem Sie ihn hinzufügen. Sie können so viele Pfade hinzufügen wie Sie wünschen.

Um ein Objekt aus der Liste zu entfernen markieren Sie es und klicken Sie dann auf die **Entfernen**-Schaltfläche

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/4 - Wählen Sie den Prüftyp

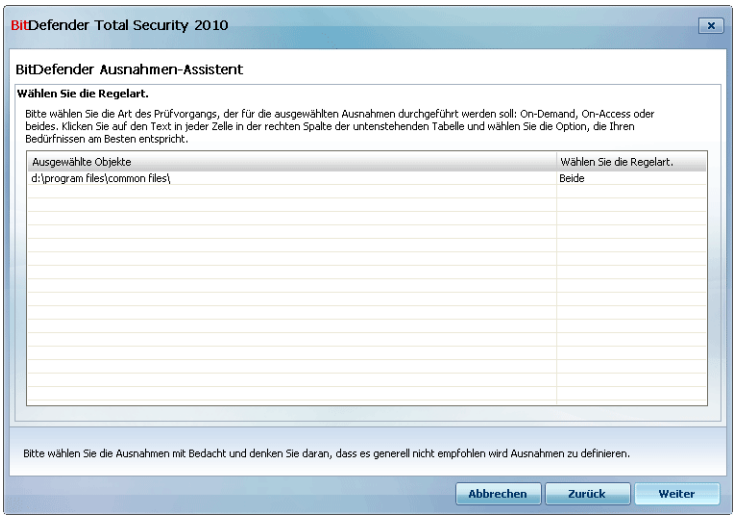
BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Wählen Sie die Regelart.
Bitte wählen Sie die Art des Prüfvorgangs, der für die ausgewählten Ausnahmen durchgeführt werden soll: On-Demand, On-Access oder beides. Klicken Sie auf den Text in jeder Zelle in der rechten Spalte der untenstehenden Tabelle und wählen Sie die Option, die Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.
Ausgewählte Objekte
Wählen Sie die Regelart.
d:\program files\common files\
Beide
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Prüftyp

Sie bekommen angezeigt welche Pfade ausgenommen sind und von welchem Prüftyp.

Standardmässig sind die Pfade von beiden Prüftypen ausgenommen, Echtzeitschutz und Prüfvorgang. Um dies zu Ändern klicken Sie auf die entsprechende Anzeige und wählen Sie die gewünschte Option.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Ausgeschlossene Dateien prüfen

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Fertigstellen
Bevor Sie eine Datei auschliessen ist es dringend empfohlen sie auf Viren zu prüfen. Wenn Sie diese Option aktivieren wird am Ende des Assistenten eine Antivirenprüfung starten.
Wählen Sie, ob der Prüfvorgang gestartet werden soll, wenn Sie auf beenden klicken
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Ausgeschlossene Dateien prüfen

Es wird dringend empfohlen die Dateien unter den festgelegten Pfaden zu prüfen, um sicherzustellen, dass diese nicht infiziert sind. Bitte markieren Sie das Kontrollkästchen um diese Dateien zu prüfen, bevor Sie von der Prüfung ausgeschlossen werden.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

18.3.2. Dateierweiterungen vom Prüfen ausnehmen

Um Dateierweiterungen von der Prüfung auszuschliessen, klicken Sie auf die **Hinzufügen**-Schaltfläche. Der Ausnahmeassistent wird Sie durch den Vorgang begleiten.

Schritt 1/4 - Wählen Sie die Objektart

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Wählen Sie bitte die Regel-Art.
Der BitDefender Ausnahmen-Assistent wird Sie durch die nötigen Schritte führen um Regeln zu erstellen, mit denen das Antivirus-Modul bestimmte Dateien oder Ordner vom Prüfvorgang ausschließt. Es wird empfohlen keine Dateien oder Ordner auszuschließen, es sei denn Sie sind ein Administrator und haben die ausgeschlossenen Objekte bereits geprüft. BitDefender wird Sie fragen, ob Sie eine On-Demand-Prüfung für die ausgeschlossenen Objekte durchführen möchten um sicherzustellen dass Ihr Computer virenfrei ist.
Ausnahme per Datei-/Ordnerpfad
Ausnahme per Datei-Endung
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Objektart

Wählen Sie die Option um eine Dateierweiterung vom Prüfen auszunehmen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Erweiterungen festlegen

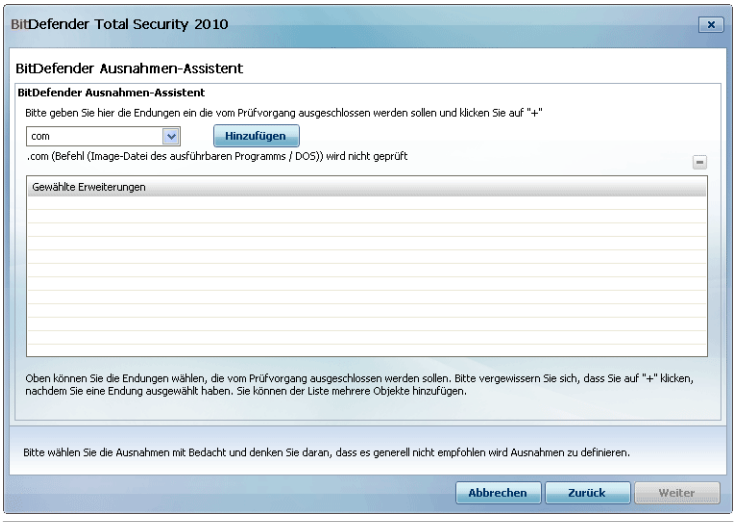
BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Bitte geben Sie hier die Endungen ein die vom Prüfvorgang ausgeschlossen werden sollen und klicken Sie auf "+"
com
Hinzufügen
.com (Befehl (Image-Datei des ausführbaren Programms / DOS)) wird nicht geprüft
Gewählte Erweiterungen
Oben können Sie die Endungen wählen, die vom Prüfvorgang ausgeschlossen werden sollen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie auf "+" klicken, nachdem Sie eine Endung ausgewählt haben. Sie können der Liste mehrere Objekte hinzufügen.
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Ausgenommene Erweiterungen

Um die auszunehmenden Erweiterungen festzulegen verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie die gewünschte Erweiterung aus dem Menü aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

> **Anmerkung**
> Das Menü enthält eine Liste der auf Ihrem System vorhandenen Erweiterungen. Wenn Sie eine Erweiterung auswählen erhalten Sie, falls vorhanden, eine Beschreibung zu dieser.

- Geben Sie die gewünschte Erweiterung in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Die Erweiterungen erscheinen in der Tabelle sobald Sie diese hinzufügen. Sie können so viele Erweiterungen hinzufügen wie Sie wünschen.

Um ein Objekt aus der Liste zu entfernen markieren Sie es und klicken Sie dann auf die **Entfernen**-Schaltfläche

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/4 - Wählen Sie den Prüftyp

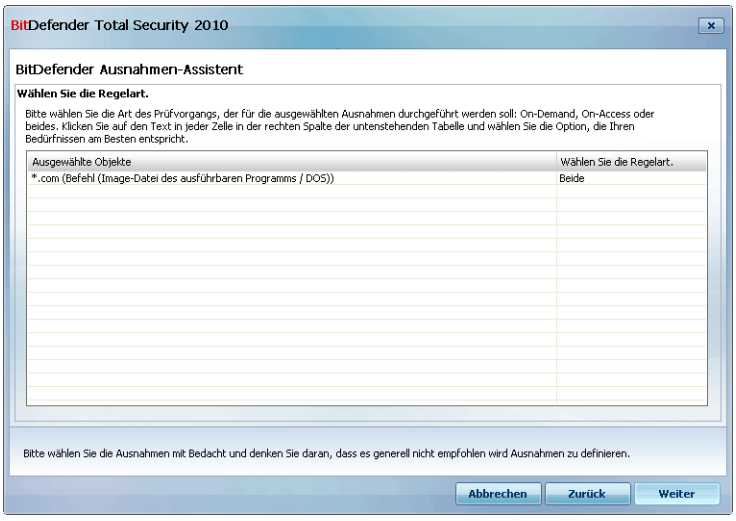
BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Wählen Sie die Regelart.
Bitte wählen Sie die Art des Prüfvorgangs, der für die ausgewählten Ausnahmen durchgeführt werden soll: On-Demand, On-Access oder beides. Klicken Sie auf den Text in jeder Zelle in der rechten Spalte der untenstehenden Tabelle und wählen Sie die Option, die Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.
Ausgewählte Objekte
Wählen Sie die Regelart.
*.com (Befehl (Image-Datei des ausführbaren Programms / DOS))
Beide
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Weiter

Prüftyp

Ihnen wird eine Tabelle angezeigt in welche Sie die ausgenommenen Erweiterungen und den Prüftyp einsehen können.

Standardmässig werden die gewählten Erweiterungen von beiden Prüftypen ausgenommen (Echtzeitschutz und Prüfvorgang). Um dies zu klicken Sie auf die entsprechende Spalte und wählen Sie den gewünschten Eintrag.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Wählen Sie den Prüftyp

BitDefender Total Security 2010
BitDefender Ausnahmen-Assistent
Fertigstellen
Bevor Sie eine Datei auschliessen ist es dringend empfohlen sie auf Viren zu prüfen. Wenn Sie diese Option aktivieren wird am Ende des Assistenten eine Antivirenprüfung starten.
Bitte wählen Sie die Ausnahmen mit Bedacht und denken Sie daran, dass es generell nicht empfohlen wird Ausnahmen zu definieren.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Prüftyp

Es wird dringend empfohlen die Dateien mit den festgelegten Endungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht infiziert sind.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

18.4. Quarantäne

BitDefender ermöglicht die Isolation von infizierten Dateien in einem sicheren Bereich, der so genannten Quarantäne. Durch die Isolation der infizierten Dateien in der Quarantäne reduziert sich das Risiko einer weiteren Infektion. Die infizierten Dateien können zur genaueren Analyse automatisch oder manuell an das BitDefender-Labor gesendet werden.

Zudem prüft BitDefender nach jedem Malewaresignaturen Update die Datein der Quarantäne. Gesäuberte Dateien werden automatisch an ihren Ursprungsort zurück gelegt.

Um die in die Quarantäne verschobenen Dateien zu sehen und Quarantäne-Einstellungen vorzunehmen klicken Sie in der Profiansicht auf **Antivirus>Quarantäne**.

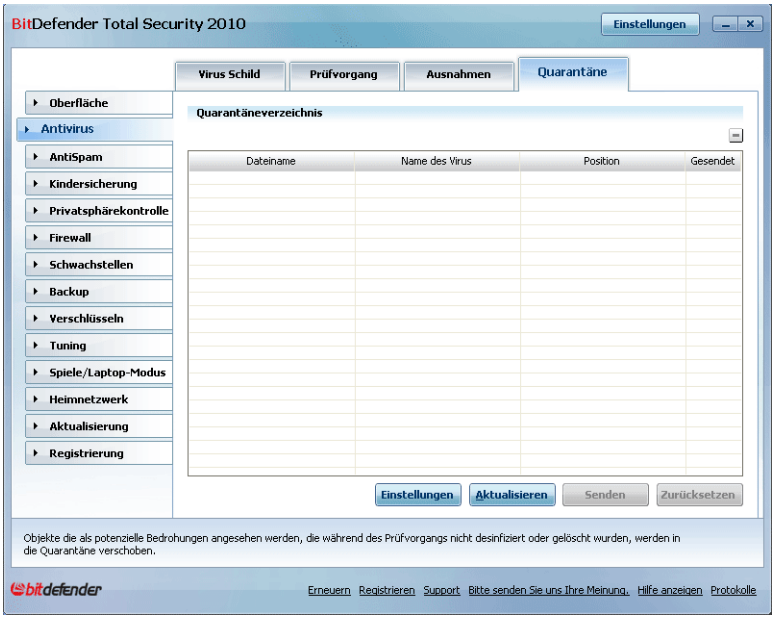

Quarantäne

Der Bereich Quarantäne zeigt alle Dateien an, die sich zur Zeit im Quarantäne-Ordner befinden. Zu jeder Datei die sich in der Quarantäne befindet sind die folgenden Informationen verfügbar: Name der Datei, Name des entdeckten Virus, der ursprüngliche Speicherort und das Übertragungsdatum.

Anmerkung
Die in der Quarantäne enthaltenen Dateien können weder ausgeführt noch geöffnet werden.

18.4.1. Quarantäne-Dateien verwalten

Sie können jede ausgewählte Datei aus der Quarantäne in das BitDefender labor senden in dem Sie **Senden** klicken. Standardmässig überträgt prüft BitDefender die Dateien in Quarantäne alle 60 Minuten.

Um eine Datei aus der Quarantäne zu löschen klicken Sie **Entfernen** button. Wenn Sie eine infizierte Datei an ihrem originalen Speicherort wiederherstellen wollen klicken Sie **Wiederherstellen**.

Kontextmenü. Um die Quarantänedateien einfach zu verwalten steht ein Kontextmenü zur Verfügung. Hier stehen die selben Option wie zuvor genannt zur Verfügung. Klicken Sie auf **Aktualisieren** um die Ansicht zu erneuern.

18.4.2. Quarantäne-Einstellungen konfigurieren

Wenn Sie die Quarantäne-Einstellungen konfigurieren möchten klicken Sie auf **Einstellungen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

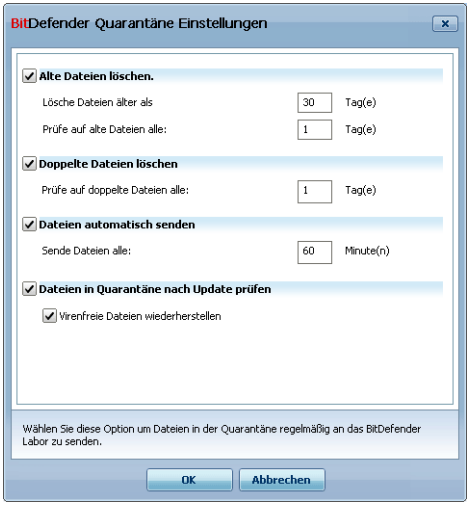

Quarantäne Einstellungen

Über die Quarantäne-Einstellungen können Sie folgende Aktionen festlegen:

Alte Dateien löschen. Um alte Dateien in der Quarantäne automatisch zu löschen aktivieren Sie die entsprechende Option. Sie können festlegen nach wievielen Tagen alte Dateien gelöscht werden und wie oft BitDefender dies prüfen soll.

Anmerkung
In der Standardeinstellungen prüft BitDefender jeden Tag nach alten Dateien und löscht diese wenn Sie älter als 30 Tage sind.

Doppelte Dateien löschen. Um doppelte Dateien in der Quarantäne automatisch zu löschen aktivieren Sie die entsprechende Option. Geben Sie an wie oft eine Prüfung erfolgen soll.

Anmerkung
Standardmässig prüft BitDefender die Dateien in Quarantäne einmal täglich auf Dublikate.

Dateien automatisch senden. Um Dateien automatisch an das BitDefender Labor zu senden aktivieren Sie diese Option. Geben Sie an wie oft BitDefender die Dateien sendet.

Anmerkung
Standardmässig überträgt prüft BitDefender die Dateien in Quarantäne alle 60 Minuten.

Dateien in der Quarantäne nach einem Update nochmals prüfen. Um Dateien in der Quarantäne nach einem Update nochmals prüfen zu lassen aktivieren Sie die entsprechende Option. Sie können gereinigte Dateien automatisch an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen, indem Sie **Saubere Dateien wiederherstellen** wählen.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

19. AntiSpam

BitDefender Antispam verwendet aussergewöhnliche Technologische Innovationen und Standard-Antispam Filter um Spam auszusortieren bevor dieser im Posteingang landet.

19.1. Antispam Einblicke

Spam ist ein wachsendes Problem für Heimanwender wie auch für Organisationen. Sie wollen wahrscheinlich nicht, dass Ihre Kinder die meisten dieser Spam-Mails mit häufig pornographischem Inhalt lesen oder dass Sie deswegen sogar in Unannehmlichkeiten geraten. Spam wird immer mehr zum Ärgernis. Daher ist es das Beste, diese Mails gar nicht mehr zu erhalten.

19.1.1. Antispam Filter

Die BitDefender Antispam Engine arbeitet mit verschiedenen Filtern, die sicherstellen, dass Ihr Posteingang spamfrei bleibt: Freundesliste, Spammerliste, Charsetfilter, Bildfilter, URL-Filter, NeuNet (Heuristischer) Filter and Bayesianischer Filter.

Anmerkung
Sie können jeden dieser Filter im der Reiter Einstellungen der **Antispam** Sektion aktivieren/deaktivieren.

Liste der Freunde/Liste der Spammer

Viele Menschen kommunizieren normalerweise mit einer bestimmten Gruppe von Menschen oder aber erhalten Nachrichten von Firmen oder Organisationen mit derselben Domain. Wird eine **Liste der Freunde bzw. Spammer** geführt, so können Sie festlegen, welche E-Mails Sie erhalten wollen (die von Freunden) und welche Sie nicht erhalten möchten (die von Spammern).

Sie können die Listen der Freunde/Spammer über die Profiansichtoder in der Antispamleiste verwalten, die einige der meist benutzten Mail-Clients miteinbezieht.

Anmerkung
Wir empfehlen, dass Sie die Namen Ihrer Freunde und deren E-Mail-Adressen der **Freundesliste** hinzufügen, damit sichergestellt ist, dass nur solche E-Mails an Sie weitergeleitet werden.

Zeichensatz-Filter

Viele der Spam-Mails sind in Kyrillisch und/oder Asiatisch geschrieben. Der Schriftsatz-Filter erkannt diese Art von Nachrichten und behandelt diese als SPAM.

Grafik-Filter

Um die Erkennung von Spam E-Mails durch heuristische Filtermethoden zu erschweren gehen immer mehr Versender von Spam dazu, über nur noch Grafiken zu versenden. Um auch solche E-Mails zu erkennen nutzt der neue **Grafik-Filter** eine Liste mit bereits bekannten Grafiken aus Spam E-Mails und vergleicht diese mit Grafiken aus eingehenden E-Mails. Kommt eine Übereinstimmung zustande so wird die Nachricht als Spam markiert.

URL-Filter

Viele Spam-Mails enthalten Links zu verschiedenen Webseiten (der Inhalt ist meist kommerziell). In der BitDefender-Datenbank sind diese Links aufgeführt.

Diese Datenbank wird von BitDefender ständig aktuell gehalten. Der URL-Filter prüft jede URL in einer Nachricht und vergleicht Sie mit der Datenbank. Sollten die URLs übereinstimmen wird die Nachricht als SPAM markiert.

NeuNet-Filter (Heuristik)

Der **Heuristischer Filter** führt eine Reihe von Tests mit allen Nachrichtinhalten durch (z. B. wird nicht nur die Betreffzeile, sondern auch der Nachrichtentext auf HTML-Text überprüft), hält Ausschau nach Wörtern, Phrasen, Links oder anderen Charakteristiken von Spam. Basierend auf dem Resultat der Analyse wird ein SPAM Wert hinzugefügt.

Der Filter erkennt auch Nachrichten welche im Betreff als `Ausdrücklich Sexuel` markiert wurden und markiert diese als SPAM.

Anmerkung

Seit dem 19. Mai 2004 müssen E-Mails mit sexuellem Inhalt entsprechend markiert werden `Sexual ausdrücklich:` und in der Betreffzeile muss explizit auf den Inhalt hingewiesen werden.

Bayesian-Filter

Der **Bayesian-Filter** klassifiziert Nachrichten an Hand von statistischen Informationen bezüglich spezieller Wörter, die in den Nachrichten auftauchen, als Spam oder Nicht-Spam (nach Ihren Vorgaben oder dem heuristischen Filter).

Das bedeutet zum Beispiel, dass es, wenn ein bestimmtes Wort mehrfach erscheint, sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Spam handelt. Alle relevanten Wörter innerhalb einer Nachricht werden einbezogen.

Dieser Filter bietet eine weitere interessante Charakteristik: Er ist lernfähig. Er speichert Informationen einer empfangenen Nachricht eines bestimmten Nutzers. Um korrekt zu funktionieren, benötigt der Filter Training, was bedeutet, dass er mit Mustern von legitimen Nachrichten gefüllt werden sollte. Ab und zu muss der Filter

aktualisiert werden, besonders dann, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat.

Wichtig

Sie korrigieren den bayesianischen Filter, indem Sie die **Ist Spam** und **Kein Spam** -Schaltflächen in der Antispam Toolbar benutzen.

19.1.2. Antispam Vorgang

Die BitDefender Antispam Engine benutzt alle Antispam Filter kombiniert um festzustellen ob eine bestimmte E-Mail in die **Inbox** gelangen sollte, oder nicht.

Wichtig

Spams die BitDefender entdeckt, werden markiert dem [SPAM] Prefix in der Betreffzeile. BitDefender legt Spam-Nachrichten automatisch in einem festgelegten Ordner ab, wie folgt:

- In Microsoft Outlook, Spams werden verschoben in den **Spam** Ordner, zu finden unter **gelöschte Objekte**. Der **Spam** Ordner wurde während der Installation von BitDefender erstellt.
- In Outlook Express und Windows Mail, werden Spams direkt in **gelöschte Objekte** verschoben.
- Im Mozilla Thunderbird, werden Spams in den **Spam** Ordner verschoben, der unter **Trash** Ordner zu finden ist. Der **Spam** Ordner wurde während der Installation von BitDefender erstellt.

Falls Sie andere E-Mail Clients verwenden, so müssen Sie eine Regel erstellen um Nachrichten die als [SPAM] markiert sind, in einen eigens erstellten Ordner zu verschieben.

Jede E-Mail, die aus dem Internet kommt, wird zuerst mit den Filtern Freundesliste/Spammerliste überprüft. Falls der Sender in der Freundesliste gefunden wird, wird diese Mail direkt in Ihren **Posteingang** gesendet.

Der Filter Liste der Spammer überprüft, ob der Absender der E-Mail auf der gleichnamigen Liste eingetragen ist. Falls dem so ist, wird die Mail markiert und in den **Spam**-Ordner verschoben (zu finden bei Microsoft Outlook).

Der Zeichensatz-Filter überprüft, ob die E-Mail in Kyrillisch oder mit asiatischen Buchstaben geschrieben worden ist. Falls dem so ist, wird die Mail markiert und in den **Spam**-Ordner verschoben.

Falls die E-Mail diese Merkmale nicht aufweist, wird sie mit dem Grafik-Filter überprüft. Die **Grafik-Filter** erkennt E-Mail-Nachrichten, die Bilder bzw. Grafiken und Spam-Inhalte beinhalten.

Der URL-Filter überprüft die E-Mail nach Links und vergleicht diese mit jenen, die in der BitDefender-Datenbank stehen. Im Falle eines Treffers wird diese E-Mail als Spam verschoben.

Der Heuristische Filter testet die E-Mail auf den Inhalt, sucht nach Wörtern, Phrasen, Links oder anderen Charakteristiken von Spam. Im Falle eines Treffers wird auch hier die E-Mail zum Spam hinzugefügt.

Anmerkung

Falls in der Betreffzeile Wörter mit sexuellem Inhalt gefunden werden, markiert BitDefender die E-Mail als Spam.

Der Bayesian-Filter analysiert die Nachricht aufgrund statistischer Informationen in Bezug auf spezielle Wörter und vergleicht diese mit denen, die nicht als Spam klassifiziert sind. Das Ergebnis ist das Hinzufügen eines Spam-Score in die E-Mail.

Falls die Summe aller Treffer (URL-Treffer + Heuristischer Treffer + Bayesian Treffer) die Spam-Treffer übersteigt (die durch den Benutzer in der Antispam-Sektion als Toleranzniveau festgelegt wird), wird die E-Mail als Spam deklariert.

19.1.3. Antispam Updates

Bei jedem durchgeführten Update werden:

- werden neue Bildsignaturen zum **Grafik-Filter** hinzugefügt.
- werden neue Links zum **URL-Filter** hinzugefügt.
- werden dem **Heuristik-Filter** neue Regeln hinzugefügt.

Somit wird die Effektivität des AntiSpam-Moduls laufend verbessert.

BitDefender kann automatische Updates durchführen. Lassen Sie daher das **Automatische Update** aktiviert.

19.2. Status

Um den Antispam-Schutz zu konfigurieren wählen Sie **Antispam>Status** in der erweiterten Ansicht.

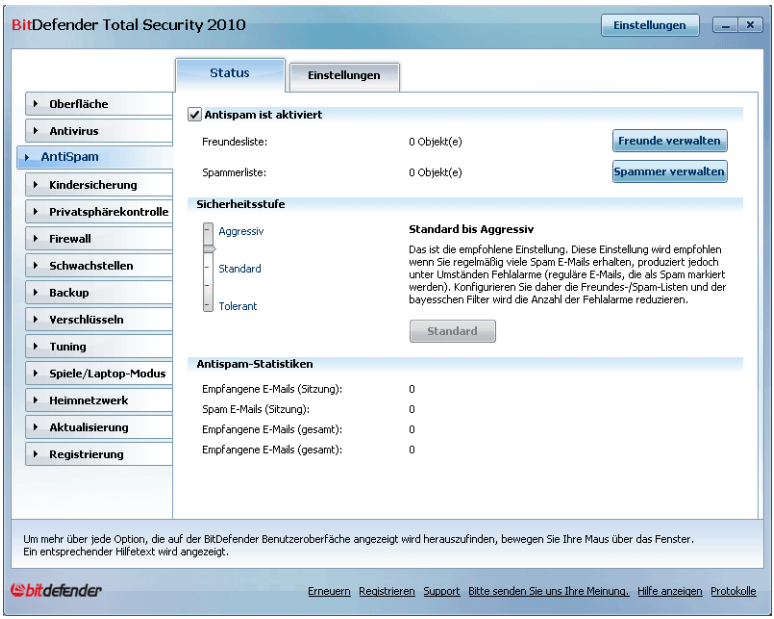

Antispam-Status

Sie können sehen ob Antispam aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn Sie den Antispam-Status verändern möchten, markieren Sie die entsprechende Option oder lassen Sie sie frei.

Wichtig

Um zu verhindern, dass Spam in Ihren **Posteingang** gelangt, aktivieren Sie die **Antispam Filter**.

In der **Statistiken**-Sektion erhalten Sie einen Einblick in die Statistiken des AntiSpam-Moduls. Die Ergebnisse werden pro Sitzung (seitdem Sie Ihren Computer gestartet haben) angezeigt. Sie können aber auch einen Überblick seit der Installation der AntiSpam-Filter bekommen.

19.2.1. Sicherheitsstufe anpassen

Sie können die Sicherheitseinstellung an Ihre Anforderungen anpassen. Ziehen Sie die Anzeige auf der Scala auf die richtige Einstellung.

Es gibt 5 Sicherheitsstufen:

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Tolerant	Bietet Schutz für E-Mail Accounts, die eine Menge von erlaubter kommerzieller E-Mail erhalten. Der Filter wird den meisten E-Mail Verkehr zulassen, aber möglicherweise falsche E-Mails durchlassen (Spam eingeordnet als erlaubte Mail)
Tolerant bis Mittel	Bietet Schutz für E-Mail Accounts, die ein paar erlaubte kommerzielle E-Mails erhalten. Der Filter wird den meisten E-Mail Verkehr zulassen, aber möglicherweise falsche E-Mails durchlassen (Spam eingeordnet als erlaubte Mail)
Mittel	Bietet Schutz für reguläre Accounts. Der Filter blockiert die meisten Spam Mails und vermeidet Fehlalarme.
Mittel bis aggressiv	Bietet Schutz für E-Mail Accounts, die regelmäßig ein hohes Volumen an Spam erhalten. Der Filter läßt extrem wenig Spam durch, aber es kann zu Fehlalarmen kommen indem erlaubte Mails als Spam gekennzeichnet werden. Konfigurieren der **Freunde/Spammer Liste** und Training des **Bayesian Filters** um die Anzahl an Fehlalarmen zu reduzieren.
Aggressiv	Bietet Schutz für E-Mails Accounts, die regelmäßig eine hohe Zahl an Spam Mails erhalten. Der Filter läßt extrem wenig Spam durch, aber es kann zu Fehlalarmen kommen indem erlaubte Mails als Spam gekennzeichnet werden. Fügen Sie Ihre Kontakte zur **Freundesliste** hinzu, um die Anzahl an Fehlalarmen zu reduzieren.

Sie können das Level für den gewünschten Schutz einstellen. (**Moderat zu Aggressiv**)Klicken Sie **Level anpassen**.

19.2.2. Freundesliste konfigurieren

Liste der Freunde – die Liste aller E-Mail-Adressen, von denen Sie immer Mails erhalten wollen, egal welchen Inhalts diese sind. Nachrichten Ihrer Freunde werden nicht als Spam deklariert, auch wenn der Inhalt dem von Spam ähnlich sein sollte.

Anmerkung

Jede Mail von einer Adresse Ihrer **Freundesliste** wird automatisch in Ihren Posteingang verschoben.

Um die Freundesliste zu konfigurieren, klicken Sie auf **Freunde verwalten** (oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Freunde** in der Antispam Toolbar).

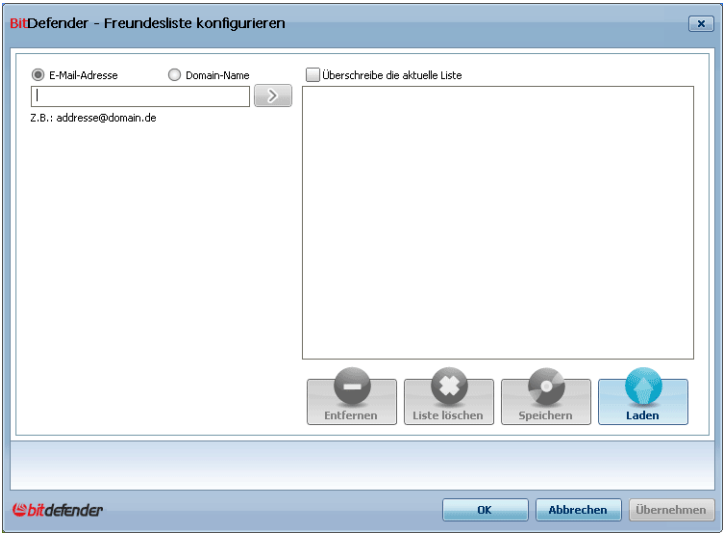

Liste der Freunde

Hier können Sie die Einträge Ihrer **Freundesliste** ändern.

Falls Sie eine E-Mail-Adresse hinzufügen möchten, kontrollieren Sie die **E-Mail-Adresse**, tragen Sie sie ein und klicken Sie auf den -Button. Die Adresse wird Ihrer **Freundesliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax: name@domain.com.

Falls Sie eine Domain hinzufügen möchten, kontrollieren Sie diese und schreiben Sie sie in das Feld **Domänen-Name**; klicken Sie auf den -Button. Die Domain wird Ihrer **Freundesliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax:

- @domain.com, *domain.com und domain.com - alle eingehenden Mails von domain.com werden in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;
- *domain* - alle eingehenden Mails von domain werden ohne Überprüfung Ihres Inhaltes in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;
- *com - alle Mails mit der Endung com werden in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;

Um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Um alle Einträge zu löschen, klicken Sie auf **Liste löschen** und danach auf **Ja** um dies zu bestätigen.

Sie können die Liste der Freunde speichern, so das diese auf einen anderen Rechner oder nach einer neuinstallation benutzt werden kann. Um die Freundesliste zu speichern klicken Sie auf **Speichern** und speichern sie diese an den gewünschten Ort. Die Datei wird `.bwl` als Erweiterung haben.

Um eine zuvor gespeicherte Freundesliste zu laden, klicken Sie **Laden** und öffnen die entsprechende `.bwl` Datei. Um den Inhalt einer aktuellen Liste zurückzusetzen während der Inhalt einer zuvor gespeicherten Liste geladen wird, wählen Sie **Liste beim Laden leeren**.

Anmerkung

Wir empfehlen, dass Sie die Namen Ihrer Freunde und deren E-Mail-Adressen der **Freundesliste** hinzufügen, damit sichergestellt ist, dass nur solche E-Mails an Sie weitergeleitet werden.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**, um zu speichern und um die **Freundesliste** zu schließen.

19.2.3. Konfigurieren der Spammerliste

Liste der Spammer - Liste die alle E-Mail-Adressen enthält, von denen Sie keine Nachrichten erhalten wollen, gleich welchen Inhalts.

Anmerkung

Jede Mail von einer Adresse Ihrer **Spammerliste** wird automatisch in Ihren Papierkorb verschoben.

Um die Spammerliste zu konfigurieren, klicken Sie auf **Spammer verwalten** (oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Spammer** in der Antispam Toolbar).

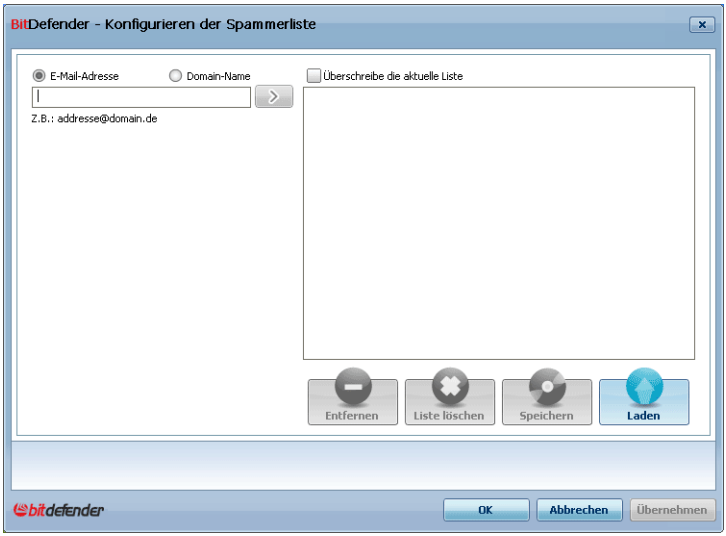

Liste der Spammer

Hier können Sie die Einträge Ihrer **Spammerliste** ändern.

Falls Sie eine E-Mail-Adresse hinzufügen möchten, kontrollieren Sie die **E-Mail-Adresse**, tragen Sie sie ein und klicken Sie auf den -Button. Die Adresse wird Ihrer **Spammerliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax: name@domain.com.

Falls Sie eine Domain hinzufügen möchten, kontrollieren Sie diese und schreiben Sie sie in das Feld **Domänen-Name**; klicken Sie auf den -Button. Die Domain wird Ihrer **Spammerliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax:

- @domain.com, *domain.com und domain.com - alle eingehenden Mails von domain.com werden als Spam markiert;
- *domain* - alle eingehenden Mails von domain (egal welcher Endung) werden als Spam markiert;
- *com - alle Mails mit dieser Endung com werden als Spam markiert.

Warnung

Fügen Sie keine legitime Webbasierte E-Mail Anbieter (wie: Yahoo, Gmail, Hotmail oder andere) zu der Spammerliste hinzu. Andernfalls werden die E-Mail-Nachrichten, die von jedem möglichem Benutzer solch eines Anbieters gesendet werden, als Spam eingestufft. z.B: wenn Sie `yahoo.com` zu Spammerliste hinzufügen, werden alle E-Mails die von `yahoo.com` Adressen kommen, als `[spam]` markiert.

Um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Um alle Einträge zu löschen, klicken Sie auf **Liste löschen** und danach auf **Ja** um dies zu bestätigen.

Sie können die Spammer Liste in eine Datei sichern, damit Sie sie nach einer Neuinstallation oder auf einem anderen Computer nutzen können. Um die Spammerliste zu speichern klicken Sie auf **Speichern** und speichern sie diese an den gewünschten Ort. Die Datei wird `.bwl` als Erweiterung haben.

Um eine zuvor gespeicherte Spammerliste zu laden, klicken Sie **Laden** und öffnen die entsprechende `.bwl` Datei. Um den Inhalt einer aktuellen Liste zurückzusetzen während der Inhalt einer zuvor gespeicherten Liste geladen wird, wählen Sie **Liste beim Laden leeren**.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**, um zu speichern und um die **Spammerliste** zu schließen.

Wichtig

Wenn Sie BitDefender erneut installieren möchten, sollten sie Ihre **Freundes -** / **Spammerliste** speichern und nach der Neuinstallation wieder laden.

19.3. Einstellungen

Um die Antispam Einstellungen und Filter zu konfigurieren klicken Sie auf **Antispam>Einstellungen** in der Profiansicht

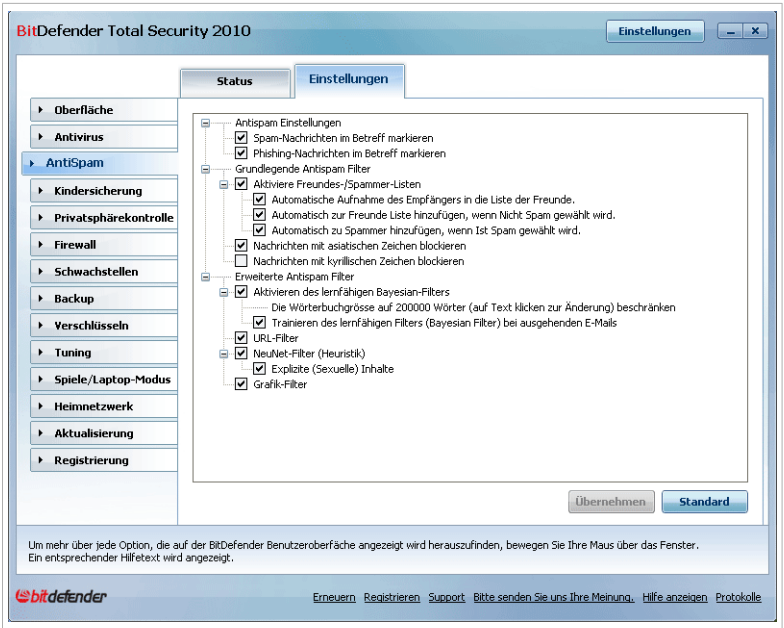

Antispam Einstellungen

Drei Kategorien von Einstellungen sind möglich (**Allgemein**, **Erweitert** und **Antispam Filter**). Sie sind erweiterbar wie ein Menü, vergleichbar mit denen von Windows.

Anmerkung
Klicken Sie auf eine Box mit einem "+", um ein Menü auszuklappen, und auf ein "-", um es zu schließen.

Um einen Filter zu (de)aktivieren setzen bzw. entfernen Sie das jeweilige Häkchen in der Checkbox.

Wenn Sie die Standardeinstellungen anwenden möchten, klicken Sie auf **Standard**.

Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen zu speichern.

19.3.1. Antispam Einstellungen

- **Spam-Nachrichten im Betreff markieren** - alle E-Mails, die als SPAM Mails eingestuft werden, erhalten eine SPAM-Markierung in der Betreffzeile.

- **Phishing (Schutz vor Diebstahl von Zugangsdaten) Nachrichten im Betreff kennzeichnen** - alle E-Mails, die als Phishing Mails eingestuft werden, erhalten eine SPAM-Markierung in der Betreffzeile.

19.3.2. Grundlegende Antispam Filter

- **Freundes/Spammer listen** - aktiviert/deaktiviert den Freundes/Spammerliste;
  - **Zur Liste der Freunde hinzufügen** - um die Sender in Ihre Freundesliste übernehmen.
  - **Automatisch zur Liste der Freunde hinzufügen** - wird beim nächsten Klick auf den **Kein Spam**-Button in der Antispam Toolbar den Sender automatisch zu Liste der Freunde hinzufügen.
  - **Automatisch zur Liste der Spammer hinzufügen**- wird beim nächsten Klick auf den **Ist Spam**-Button in der Antispam Toolbar den Sender automatisch zu Liste der Spammer hinzufügen.

Anmerkung
Die **Kein Spam** und **Ist Spam**- trainieren den Bayesian Filter.

- **Asiatische Zeichen blockieren** - blockiert Nachrichten mit Asiatischen Zeichen.
- **Kyrillische Zeichen blockieren** - blockiert Nachrichten mit Kyrillischen Zeichen.

19.3.3. Erweiterte Antispam Filter

- **Bayesian Filter** - aktiviert/deaktiviert den Bayesian Filter;
  - **Wörterbuch auf 200.000 Wörter beschränken** - mit dieser Option können Sie die Größe des bayesianischen Verzeichnisses begrenzen – kleiner ist schneller, größer ist akkurater.

Anmerkung
Die empfohlene Größe sind 200.000 Wörter.

  - **Trainieren des Bayesian Filter für ausgehende E-Mails** - trainieren des Bayesian Filter für ausgehende E-Mails.
- **URL Filter** - aktiviert/deaktiviert den URL Filter;
- **Heuristischer Filter** - aktiviert/deaktiviert den Heuristischer Filter;
  - **Explizite (Sexuelle) Inhalte** - aktiviert/deaktiviert den Filter für eindeutige Inhalte;
- **Grafik-Filter** - aktiviert/deaktiviert den Filter für Bilder bzw. Grafiken.

20. Kindersicherung

Die BitDefender Kindersicherung gibt Ihnen die Möglichkeit den Zugriff auf das Internet und auf bestimmte Programme für jeden Benutzer mit einem Benutzerkonto auf dem System zu kontrollieren.

Sie können die Kindersicherung so konfigurieren, dass Folgendes blockiert wird:

- Unangemessene Webseiten.
- Den Internetzugang zu bestimmten Zeiten (beispielsweise während der Schule).
- Web-Seiten, Mails und Sofortnachrichten mit bestimmten Schlüsselwörtern.
- Anwendungen wie Spiele, Chat, Filesharing-Programme oder Andere.
- Sofortnachrichten, die von nicht erlaubten IM-Kontakten gesendet werden.

Wichtig

Nur Benutzer mit administrativen Rechten (Systemladministratoren) können auf die Kindersicherung zugreifen und sie konfigurieren. Um sicherzustellen, dass nur Sie die Einstellungen der Kindersicherung für alle Benutzer ändern können, sichern Sie sie mit einem Passwort. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort zu konfigurieren, wenn Sie die Kindersicherung für einen bestimten Benutzer aktivieren.

Um die Kindersicherung erfolgreich zu verwenden, um die Online- und Computeraktivität Ihrer Kinder zu begrenzen, müssen Sie diese wichtigsten Aufgaben fertigstellen:

1. Erstellen Sie begrenzte (standard) Windows-Benutzerkonten für Ihre Kinder.

Anmerkung

Um herauszufinden wie Sie Windows-Benutzerkonten erstellen können, öffnen Sie die Windows Hilfe/Support (Klicken Sie im Startmenu auf **Hilfe und Support**).

2. Konfigurieren Sie die Kindersicherung für die Windows-Benutzerkonten Ihrer Kinder.

Um die Kindersicherung zu konfigurieren gehen Sie zu **Kindersicherung** in der erweiterten Ansicht.

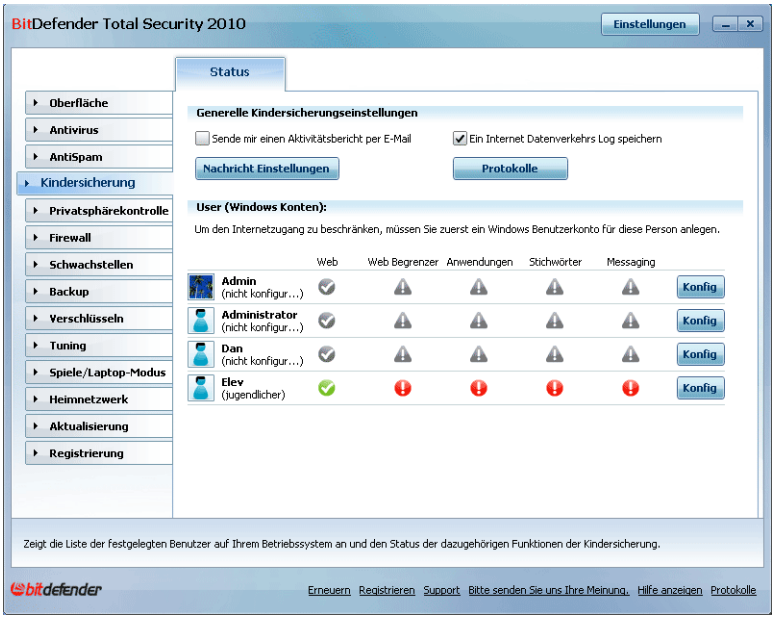

Kindersicherung

Sie können Informationen bezüglich der Kindersicherung für jeden Windwos Benutzerkonto ansehen. Die Alterskategorie erscheint unterhalb jedes Benutzernamens wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Wenn man die Kindersicherung deaktiviert, ist der Status **nicht konfiguriert**.

Zusätzlich können Sie den Status der Kindersicherung für jeden Benutzer sehen:

Grüner Kreis mit einem Häkchen: Die Einstellung ist aktiviert.

Roter Kreis mit einem Ausrufezeichen: Die Einstellung ist deativiert.

Klicken Sie die **Ändern** -Schaltfläche neben einem Benutzernamen um das Fenster zum Einstellen der Kindersicherung für das entsprechende Benutzerkonto zu öffnen.

Die folgenden Abschnitte in diesem Kapitel beschreiben detailliert die Funktionen der Kindersicherung und wie Sie sie verwenden können.

20.1. Kindersicherung für einen Benutzer konfigurieren.

Um die Kindersicherung für ein bestimmtes Benutzerkonto zu aktivieren, klicken Sie die Schaltfläche **Anpassen** neben dem entsprechenden Konto und wechseln Sie dann auf die **Status** Seite.

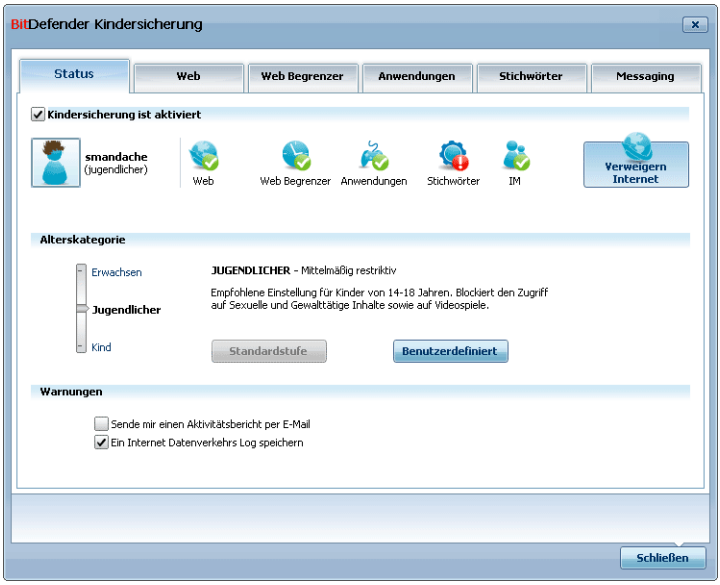

Status der Kindersicherung

Um die Kindersicherung für dieses Benutzerkonto zu konfigurieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Aktivieren Sie die Kindersicherung für dieses Benutzerkonto, indem Sie das Kontrollkästchen neben **Kindersicherung** markieren.

   Wichtig
   Lassen Sie die **Kindersicherung** aktiviert, um Ihre Kinder gegen Jugendgefährdende Internet Inhalte zu schützen. Nutzen Sie dabei Ihre selbst festgelegten Regeln.

2. Stellen Sie ein Passwort ein, um Ihre Einstellungen für die Kindersicherung zu schützen. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte *„Kindersicherung Einstellungen“ (S. 226)*.
3. Stellen Sie die Alterkategorie so ein Ihrem Kind den Zugriff auf Webseiten nur seinem Alter gemäß zu gestatten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte *„Alterskategorie einstellen“ (S. 227)*.
4. Konfigurieren Sie die Überwachungsfunktion für diesen Benutzer wie benötigt:

- **Einen Aktivitätsbericht an mich, über die E-Mail senden.** Eine E-Mail Benachrichtigung wird versendet, sobald die BitDefender Kindersicherung eine Aktivität dieses Nutzers blockiert hat.
- **Speichere einen Internetverkehrbericht ab.** Speichert die von einem Benutzer besuchten Webseiten in einem Bericht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter *„Kinderaktivität überwachen“* (S. 230).

5. Klicken Sie ein Icon oder Tab um die entsprechenden Kindersicherungsfunktionen festzulegen:
   - **Web-Kontrolle** - um die Web-Navigation gemäß der von Ihnen festgelegten Regeln in dem Bereich Web zu filtern.
   - **Programm-Kontrolle** - blockiert den Zugang zu Programmen, die Sie in dem Abschnitt Programme festgelegt haben.
   - **Stichwort-Filter** - um den Web-, Mail- und Instant Messaging-Zugriff nach den Regeln zu filtern, die Sie im Abschnitt Stichwörter festgelegt haben.
   - **Instant Messaging-Kontrolle** - um den Chat mit IM-Kontakten, entsprechend der von Ihnen im Abschnitt IM-Datenverkehr festgelegten Regeln zu erlauben oder zu verweigern.
   - **Webzeitbegrenzung** - um den Zugang zum Internet zeitlich einzugrenzen, wie Sie es im Abschnitt Zeitbegrenzung festgelegt haben.

   Anmerkung
   Um zu lernen wie Sie diese konfigurieren können, beachten Sie bitte die folgenden Inhalte in diesem Kapitel.

Um jeden Zugriff auf das Internet zu unterbinden, klicken Sie den Button **Internet blockieren**.

20.1.1. Kindersicherung Einstellungen

Wenn Sie nicht der einzige Benutzer des Computers mit administrativen Rechten sind, empfehlen wir Ihnen, Ihre vorgenommenen Einstellungen der Kindersicherung mit einem Passwort zu schützen. Wenn Sie ein Passwort einstellen, können andere Benutzer mit administrativen Rechten die Einstellungen der Kindersicherung nicht verändern.

BitDefender wird Sie nach der Einstellung eines Passwortes fragen, wenn Sie die Kindersicherung aktivieren.

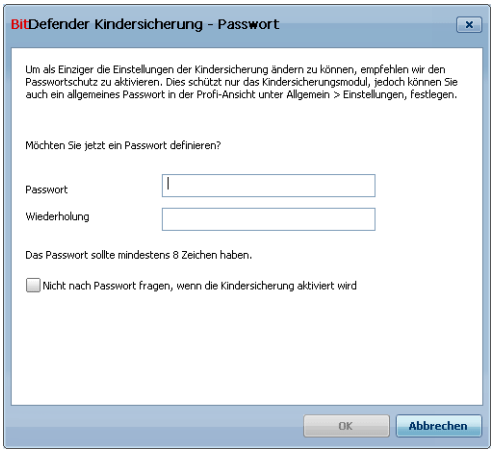
BitDefender Kindersicherung - Passwort
Um als Einziger die Einstellungen der Kindersicherung ändern zu können, empfehlen wir den Passwortschutz zu aktivieren. Dies schützt nur das Kindersicherungsmodul, jedoch können Sie auch ein allgemeines Passwort in der Profi-Ansicht unter Allgemein > Einstellungen, festlegen.
Möchten Sie jetzt ein Passwort definieren?
Passwort
Wiederholung
Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben.
Nicht nach Passwort fragen, wenn die Kindersicherung aktiviert wird
OK
Abbrechen

BitDefender per Passwort schützen

Um den Passwortschutz einzustellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Geben Sie das Passwort in das Feld **Passwort** ein.
2. Geben Sie das Passwort erneut in das Feld **Passwort wiederholen** ein, um es zu bestätigen.
3. Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu speichern und das Fenster zu schließen.

Von nun an werden Sie stets aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben, wenn Sie die Einstellungen der Kindersicherung ändern wollen. Andere Systemadministratoren (falls vorhanden) müssen dieses Passwort ebenfalls angeben um Einstellungen der Kindersicherung zu ändern.

Anmerkung
Dieses Passwort wird nicht die anderen Einstellungen von BitDefender schützen.

Wenn Sie kein Passwort einstellen, und nicht möchten, dass dieses Fenster erneut erscheint, aktivieren Sie **Nicht nach Passwort fragen wenn die Kindersicherung aktiviert wird**.

20.1.2. Alterskategorie einstellen

Der Heuristische Web Filter analysiert Webseiten und blockiert solche welche einen potenziel unangebrachten Inhalt enthalten.

Stellen Sie eine bestimmte Toleranzstufe ein, um den Internetzugang entsprechend vordefinierten altersbasierenden Regeln zu filtern. Ziehen Sie den Zeiger an der

Scala entlang um die Stufe für den gewünschten Schutz einzustellen, den Sie für den Anwender für angemessen halten.

Es stehen 3 Toleranzstufen zur Verfügung:

Toleranzeinstellung	Beschreibung
Kind	Bietet eingeschränkten Zugriff auf das Internet, gemäß den Empfehlungen für Anwender unter 14 Jahren. Internet Seiten mit möglicherweise schädlichen Inhalten für Kinder (Porno Seiten, Sex Seiten etc.) werden blockiert.
Jugendlicher	Bietet eingeschränkten Zugriff auf das Internet, gemäß den Empfehlungen für Anwender von 14 bis 18 Jahren. Internet Seiten mit sexuellen oder pornographischen Inhalten werden blockiert.
Erwachsen	Bietet uneingeschränkten Zugang zum Internet unabhängig von den Inhalten der Internetseiten.

Klicken Sie auf **Standard**, um den Zeiger auf die Standard Einstellung zu ziehen.

Wenn Sie mehr Kontrolle über die Inhalte benötigen, die den Nutzern im Internet angezeigt werden, können Sie die verschiedenen Inhaltskategorien wählen die blockiert werden sollen. Um auszuwählen welche Web-Inhalte blockiert werden, klicken Sie **Angepasste Kategorien**. Ein neues Fenster wird sich öffnen:

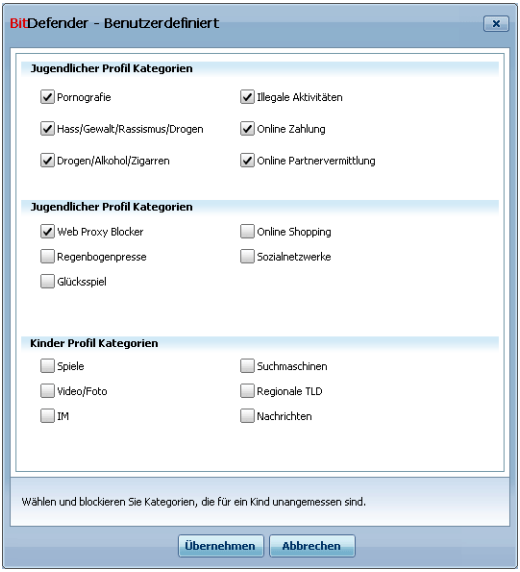

Kategorien für Internet Filter

Markieren Sie das zugehörige Kästchen der Kategorie, die sie blockieren wollen und der Benutzer wird keinen Zugriff auf Websieten erhalten, die der Kategorie entsprechen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, sind die Kategorien der Web-Inhalte nach Altersgruppen sortiert.

- Die **Kinder** Profil-Kategorien enthalten Inhalte, die für Kinder unter 14 Jahren geeignet sind.

Kategorie	Beschreibung
Spiele	Webseiten die Browser-Spiele, Spiele-Foren, Spiele-Downloads, Cheats, Infos, etc. anbieten
Video/Foto	Webseiten die Video- oder Fotogalerien beinhalten.
IM	Instant Messaging Anwendungen.
Suchmaschinen	Such-Maschinen und -Portale.
Örtliche TLD	Webseiten die einen Domain auserhalb Ihrer Region haben.
Neuigkeiten	Online-Zeitungen.

- **Profil Kategorien für Jugendliche** Inhalte die für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren als unbedenklich eingestuft werden.

Kategorie	Beschreibung
Web Proxy Blocker	Webseiten die verwendet werden um die URL einer angeforderten Seite zu maskieren.
Tabloids	Online Magazine.
Glücksspiele	Online Casinos, Wett-Webseiten, Webseiten die Wett-tipps anbieten, Wett-Forum, etc.
Online Shopping	Online Shops und Warenhäuser.
"Social Networks"	Social Network Webseiten.

- Die **Erwachsenen** Profil-Kategorien enthalten Inhalte, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind.

Kategorie	Beschreibung
Pornografie	Webseiten mit pornografischen Inhalten.
Hass/ Gewalt/ Rassismus/ Drogen	Webseiten die Gewalt, Rassismus, Terrorismus oder Drogen verherrlichen.
Drogen / Spirituosen / Zigarren	Webseiten die Drogen, Alkohol oder Tabakprodukte anpreisen oder verkaufen.
Illegale Aktivitäten	Webseiten die Raubkopien unterstützen oder Raubkopien zur verfügung stellen.
Online Bezahlung	Web-Formulare für Online-Bezahlung und Kassenbereiche von Online-Geschäften. Der Benutzer kann Online-Geschäfte besuchen, Kaufversuche werden jedoch blockiert.
Online Dating	Online Partnersuche mit Chat, Video oder Photo-Austausch.

Klick **Zuweisen** um die Kategorien der für den Benutzer zu sperrenden Webinhalte zu speichern.

20.2. Kinderaktivität überwachen

BitDefender hilft Ihnen dabei festzustellen, was Ihre Kinder am Computer tun, auch wenn Sie nicht da sind. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen wann immer das Kindersicherungsmodul Aktivitäten blockiert. Zusätzlich können Sie ein Protokoll der vergangenen Aktivitäten speichern.

Wählen Sie die zu aktivierenden Optionen aus:

- **Einen Aktivitätsbericht an mich, über die E-Mail senden.** Eine E-Mail Benachrichtigung wird versendet, sobald die BitDefender Kindersicherung eine Aktivität dieses Nutzers blockiert hat.
- **Speichere einen Internetverkehrbericht ab.** Zeichnet die besuchten Webseiten auf für Benutzer welche der Kindersicherung unterliegen.

20.2.1. Besuchte Webseiten überprüfen

BitDefender zeichnet standardmässig die von Ihren Kindern besuchten Webseiten auf.

Um die Aufzeichnungen einzusehen, klicken Sie **Aufzeichnungen anzeigen** um Historie&Ereignisse zu öffnen und wählen Sie **Internet Aufzeichnungen**.

20.2.2. E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren

Um E-Mail Benachrichtigungen zu erhalten wenn die Kindersicherung eine Aktivität blockiert, wählen Sie **Aktivitätsbericht per E-Mail senden** im allgemeinen Konfigurationsfenster der Kindersicherung. Sie werden aufgefordert die E-Mail-Kontoeinstellungen zu konfigurieren. Klicken Sie **Ja** um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

Anmerkung

Sie können das Konfigurationsfenster später öffnen indem Sie **Benachrichtigungseinstellungen** klicken.

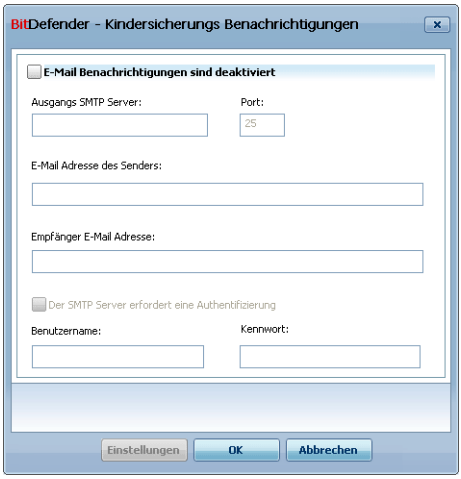

E-Mail Einstellungen

Sie müssen die E-Mail-Kontoeinstellungen wie folgt konfigurieren:

- **Ausgehnder SMTP Server** - geben Sie die Adresse des Mail Servers, der für das Verschicken der E-Mails zuständig ist, ein.
- Falls der Server einen anderen als den Standardport 25 nutzt, geben Sie diesen bitte im entsprechenden Feld an.
- **Sender E-Mail Adresse** - geben Sie die Adresse ein die im **Von** Feld, der E-Mail, erscheinen soll.
- **Empfänger's E-Mail Adresse** - geben Sie die Adresse ein, an welche die Berichte gesandt werden sollen.
- Falls der Server Authentifikation verlangt, wählen Sie **Mein SMTP Server erfordert Authentifikation** aus und geben den Benutzernamen und das Passwort in die dazugehörigen Felder ein.

Anmerkung
Falls Ihnen die Einstellungen unbekannt sind, öffnen Sie den E-Mail Client und überprüfen Sie Ihre E-Mail Kontoeinstellungen.

Um die Konfiguration zu bestätigen, klicken Sie **Einstellungen testen**. Falls während des Vorgangs Probleme auftauchen, wird BitDefender Sie über die Bereiche, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, informieren.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

20.3. Web Kontrolle

Die **Web-Seiten-Kontrolle** ermöglicht Ihnen, Web-Seiten mit fragwürdigem Inhalt zu sperren. Eine Liste geblockter Webseiten und Teilbereichen ist Ihnen bereits zur Verfügung gestellt und im Verlauf des normalen Update-Prozesses konstant erneuert.

Um die Web-Kontrolle für ein bestimmtes Benutzerkonto zu konfigurieren, klicken Sie die Schaltfläche **Anpassen** entsprechend dem Konto und klicken das **Web** Tab.

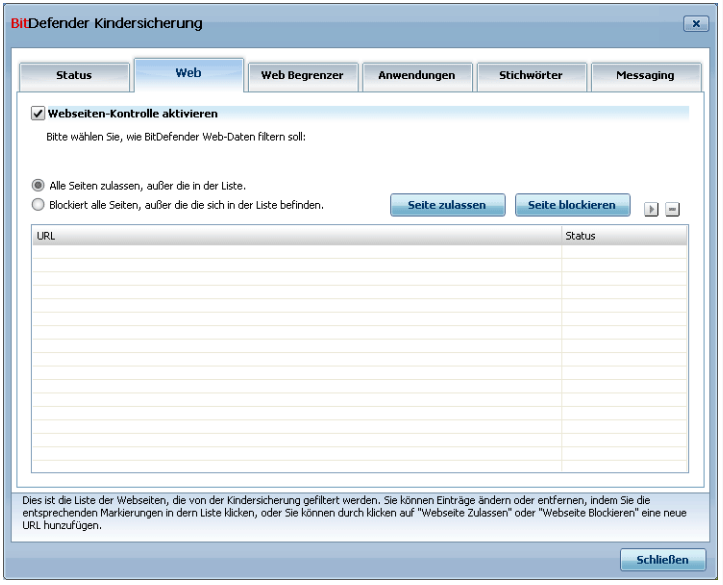
BitDefender Kindersicherung
Status
Web
Web Begrenzer
Anwendungen
Stichwörter
Messaging
Webseiten-Kontrolle aktivieren
Bitte wählen Sie, wie BitDefender Web-Daten filtern soll:
Alle Seiten zulassen, außer die in der Liste.
Blockiert alle Seiten, außer die die sich in der Liste befinden.
Seite zulassen
Seite blockieren
URL
Status
Dies ist die Liste der Webseiten, die von der Kindersicherung gefiltert werden. Sie können Einträge ändern oder entfernen, indem Sie die entsprechenden Markierungen in dern Liste klicken, oder Sie können durch klicken auf "Webseite Zulassen" oder "Webseite Blockieren" eine neue URL hinzufügen.
Schließen

Web Kontrolle

Um diesen Schutz zu aktivieren wählen Sie entsprechend **Web-Kontrolle aktivieren** aus.

20.3.1. Web-Kontroll Regel erstellen

Um den Zugriff auf eine Webseite zu blockieren oder zu erlauben, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie **Seite erlauben** oder **Seite blockieren**. Ein neues Fenster erscheint:

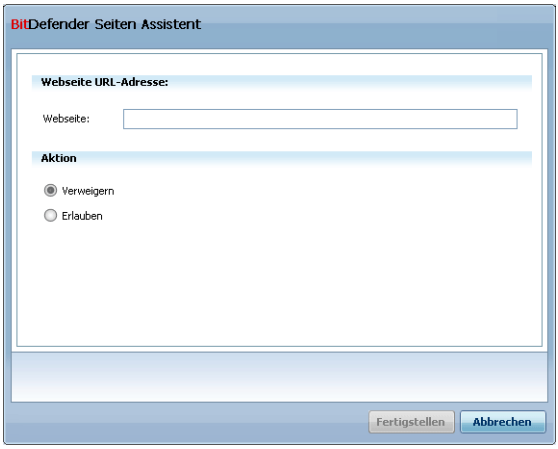

Webseite festlegen

2. Geben Sie die Webseiten Adresse in das **Webseite** Feld ein.
3. Wählen Sie die gewünschte Aktion für diese Regel aus - **Erlauben** oder **Blocken**.
4. Klicken Sie auf **Beenden** um die Regel hinzuzufügen.

20.3.2. Web-Kontroll Regeln verwalten

Die bereits konfigurierten Webseitenkontrollregeln sind in der Tabelle am unteren Rand des Fensters aufgelistet. Die Adresse und der aktulle Status jeder Webkontroll-Regel sind aufgelistet.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie diese aus und klicken **Bearbeiten** und führen die erforderlichen Änderungen im Konfigurationsfenster durch. Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

Legen Sie zudem fest welche Aktion die BitDefender Kindersicherung für Web-Seiten vornehmen soll für die keine Web-Kontroll Regeln existieren:

- **Alle Seiten ausser die der Liste erlauben**. Wählen Sie diese Option um den Zugriff auf alle Webseiten, ausser auf solche die Sie auf **Blockieren** gesetzt haben, zu erlauben.
- **Alle Seiten ausser die der Liste blockieren**. Wählen Sie diese Option um den Zugriff auf alle Webseiten, ausser auf solche die Sie auf **Erlauben** gesetzt haben, zu blocken.

20.4. Zeitplan

Dieser **Zeitplan** erlaubt Ihnen, den Zugriff zum Internet über Personen oder Programme zeitlich zu bestimmten.

Anmerkung

BitDefender wird Aktualisierungen jede Stunde unabhängig von der Einstellungen vom **Webzeitbegrenzer** durchführen.

Um den Online-Zeitbegrenzer für einen bestimmten Benutzer zu konfigurieren, klicken Sie **Anpassen** für das dazugehörige Benutzerkonto und klicken auf das **Online-Begrenzer**-Tab.

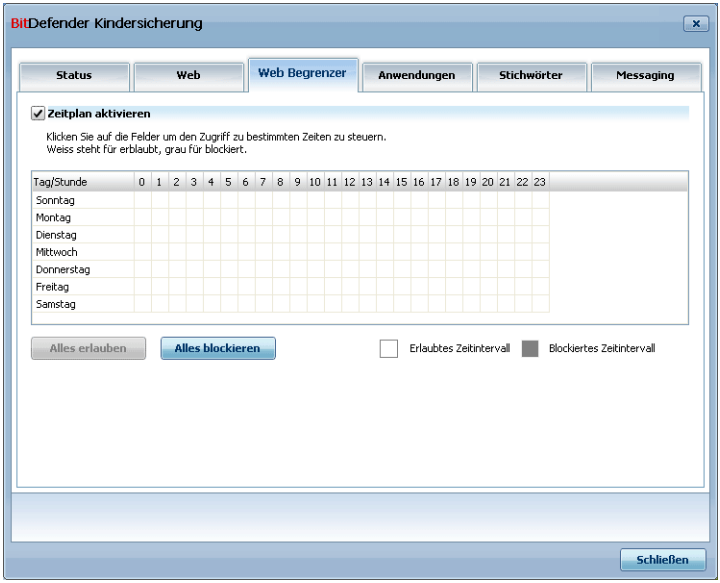

Zeitplan

Um diese Schutzfunktion zu aktivieren, setzen Sie bitte das entsprechende Häkchen in der Häkchenbox analog zu **Zeitplan aktivieren**.

Wählen Sie die gewünschten Zeitintervalle wo alle Internetverbindungen blockiert werden. Sie können einzelne Zellen anklicken oder ganze Spalten markieren. Ausserdem können Sie **Alles markieren** klicken um alle Zellen auszuwählen und die Anwendung komplett zu blockieren. Wenn Sie **Alles unmarkiert** klicken, wird der Zugriff auf die Anwendung jederzeit erlaubt.

Wichtig
Die grau markierten Fenster entsprechen den Zeitintervallen, in denen alle Internetaktivitäten gesperrt sind.

20.5. Programmkontrolle

Die **Programm-Kontrolle** unterstützt Sie bei der Sperrung jeglicher Programmanwendungen. Spiele, Medien- und Messaging Software als auch andere Kategorien von Programmen oder gefährlicher Software können auf diesem Wege blockiert werden. Programme, die über diesen Weg gesperrt sind, können weder verändert, kopiert noch verschoben werden. Sie können Anwendungen permanent blocken oder nur für bestimmte Zeitintervalle, wie solche in denen Ihre Kinder Hausaufgaben zu erledigen haben.

Um die Anwenundungskontrolle für ein bestimmtes Benutzerkonto zu aktivieren, klicken Sie die Schaltfläche **Anpassen** neben dem entsprechenden Konto und klicken das **Anwendungen** Tab.

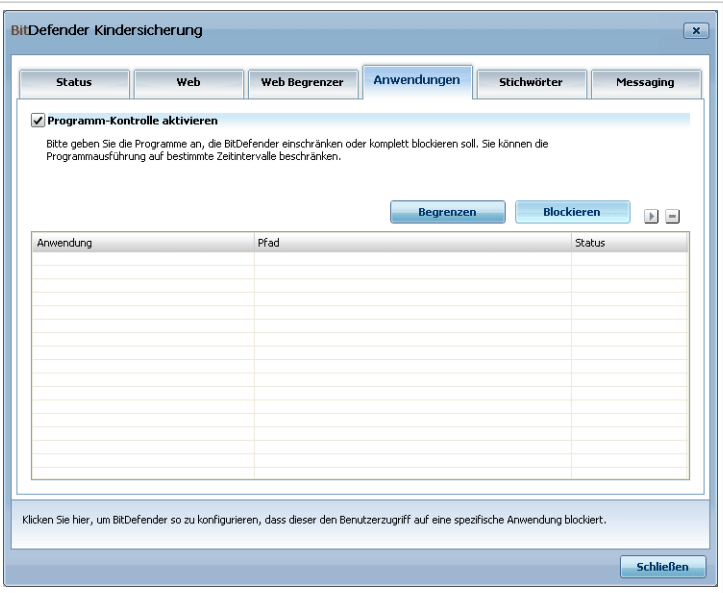

Programmkontrolle

Um diesen Schutz zu aktivieren wählen Sie entsprechend **Anwendungskontrolle aktivieren** aus.

20.5.1. Anwendungskontrollregeln erstellen

Um den Zugriff auf eine Anwendung zu beschränken oder zu blockieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie **Anwendung blockieren** oder **Anwendung einschränken**. Es erscheint ein neues Fenster:

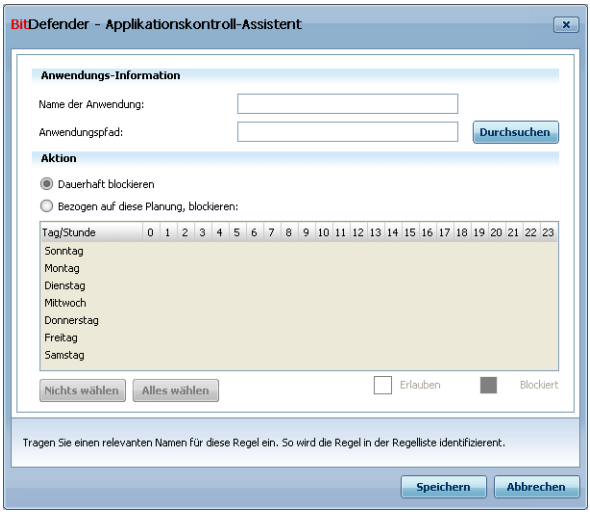

Anwendung festlegen

2. Klicken Sie **Durchsuchen** um die Anwendung, für die Sie den Zugriff blockieren/einschränken wollen, herauszusuchen.
3. Wählen Sie die Aktion der Regel:
   - **Dauerhaft blockieren** um den Zugriff auf die Anwendung vollständig zu blockieren.
   - **Blockieren basierend auf dieser Planung** um den Zugriff für bestimmte Zeitintervalle einzuschränken.

   Wenn Sie sich entscheiden den Zugriff einzuschränken statt die Anwendung komplett zu blockieren, so müssen Sie im Planungsgitter die Tage und das Zeitintervall auswählen währenddessen der Zugriff blockiert ist. Sie können einzelne Zellen durch Klicken anwählen oder die Maustaste gedrückt halten um Bereiche zu wählen. Außerdem können Sie **Alle auswählen** und damit die Anwendung komplett blockieren. Wenn Sie **Alle abwählen** klicken, wird der Zugriff auf die Anwendung zu jeder Zeit gestattet.

4. Klicken Sie auf **Beenden** um die Regel hinzuzufügen.

20.5.2. Anwendungs-Kontrolle Regeln verwalten.

Die bereits erstellten Anwenungskontrollregeln werden in der Tabelle am unteren Ende des Fensters aufgelistet. Es wird für jede Regel der Name der Anwendung, der Pfad und der aktuelle Status aufgelistet.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie diese aus und klicken **Bearbeiten** und führen die erforderlichen Änderungen im Konfigurationsfenster durch. Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

20.6. Schlüsselwortkontrolle

Mit der Schlüsselwortfilterung können Sie den Zugang zu E-Mail Nachrichten, Webseiten und Sofortnachrichten, die bestimmte Wörter enthalten, blockieren. Mit der Schlüsselwortfilterung können Sie verhindern, dass Ihre Kinder unangemessene Wörter oder Sätze sehen, wenn sie online sind.

Anmerkung

Die Schlüsselwortfilterung für Instant Messaging ist nur für Yahoo Messenger und Windows Live (MSN) Messenger verfügbar.

Um die Schlüsselwortfilterung für ein bestimmtes Benutzerkonto zu konfigurieren, klicken Sie die Schaltfläche **Ändern** entsprechend dem Konto und klicken das **Schlüsselworter** Tab

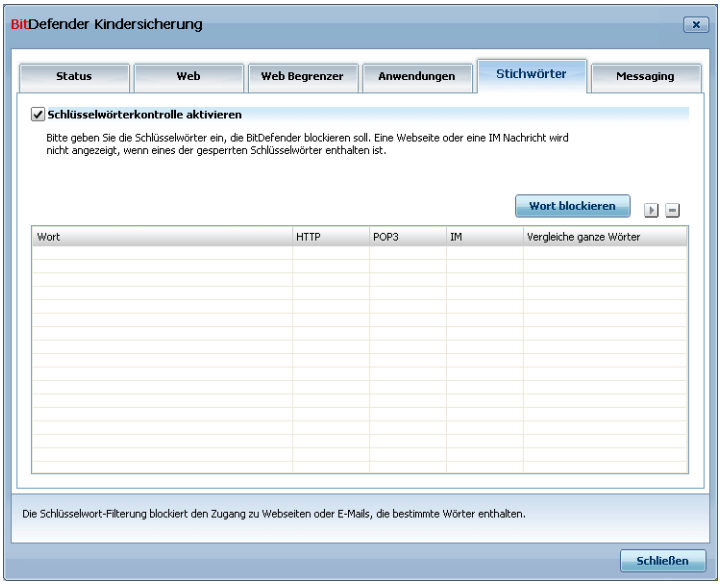

Schlüsselwortkontrolle

Markieren Sie das Kontrollkästchen **Schlüsselwortfilterung aktivieren**, wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.

20.6.1. Erstellen von Regeln für die Schlüsselwortfilterung

Um ein Wort oder eine Phrase zu blockieren folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie **Schlüsselworte blockieren**. Es öffnet sich ein neues Fenster.

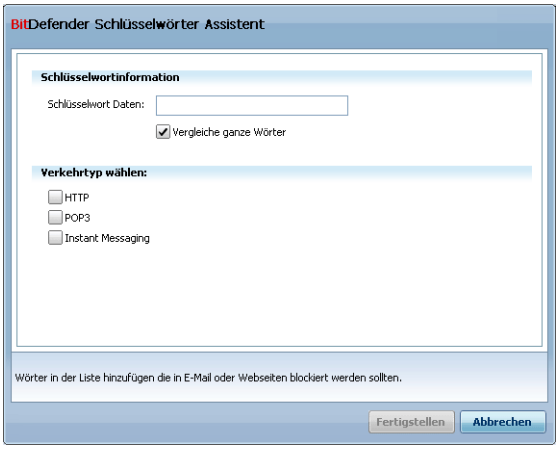

Schlüsselwort eintragen.

2. Geben Sie das Wort oder den Satz den Sie blockieren möchten in das Eingabefeld ein. Wenn nur ganze Wörter erkannt werden sollen wählen Sie die Option **Nur ganze Wörter suchen**.
3. Wählen Sie den Datenverkehrs-Typ, den BitDefender nach den definierten Worten prüfen soll.

Optionen	Beschreibung
HTTP	Internet Seiten, die Schlüsselwörter enthalten, werden geblockt.
POP3	E-Mail Nachrichten, die das Schlüsselwort enthalten werden blockiert.
Instant Messaging	Sofortnachrichten, die das Schlüsselwort enthalten werden blockiert.

4. Klicken Sie auf **Beenden** um die Regel hinzuzufügen.

20.6.2. Regeln für die Schlüsselwortfilterung verwalten

Unten werden Ihnen die Regeln zur Schlüsselwortkontrolle angezeigt. Für jede Regel werden zudem die Wörter und der gegenwärtige Status für die entsprechenden Netzwerkprotokolle angegeben.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie diese aus und klicken **Bearbeiten** und führen die erforderlichen Änderungen im Konfigurationsfenster durch. Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

20.7. Instant Messaging (IM) Kontrolle

Die Instant Messaging (IM) Kontrolle gibt Ihnen die Möglichkeit IM-Kontakte festzulegen, mit denen Ihre Kinder chatten dürfen.

Anmerkung
Die IM-Kontrolle ist nur für Yahoo Messenger und Windows Live (MSN) Messenger verfügbar.

Um die IM-kontrolle für ein bestimmtes Benutzerkonto zu aktivieren, klicken Sie **Anpassen** neben dem entsprechenden Konto und klicken das **Messenger** Tab.

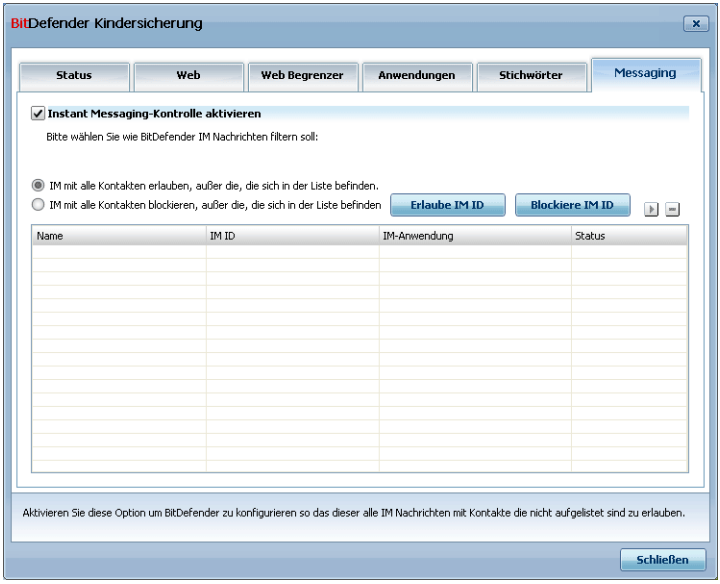
BitDefender Kindersicherung
Status
Web
Web Begrenzer
Anwendungen
Stichwörter
Messaging
Instant Messaging-Kontrolle aktivieren
Bitte wählen Sie wie BitDefender IM Nachrichten filtern soll:
IM mit alle Kontakten erlauben, außer die, die sich in der Liste befinden.
IM mit alle Kontakten blockieren, außer die, die sich in der Liste befinden
Erlaube IM ID
Blockiere IM ID
Name
IM ID
IM-Anwendung
Status
Aktivieren Sie diese Option um BitDefender zu konfigurieren so das dieser alle IM Nachrichten mit Kontakte die nicht aufgelistet sind zu erlauben.
Schließen

Instant Messenger Kontrollassistent

Markieren Sie das Kontrollkästchen **Instant Messaging Kontrolle aktivieren** wenn Sie diese Kontrollfunktion verwenden möchten.

20.7.1. Erstellen von Instant Messaging (IM)Kontroll-Regenl

Um IM-Konversationen mit einem Kontakt zu erlauben oder zu blockieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie **IM ID blockieren** oder **IM ID erlauben**. Es erscheint ein neues Fenster:

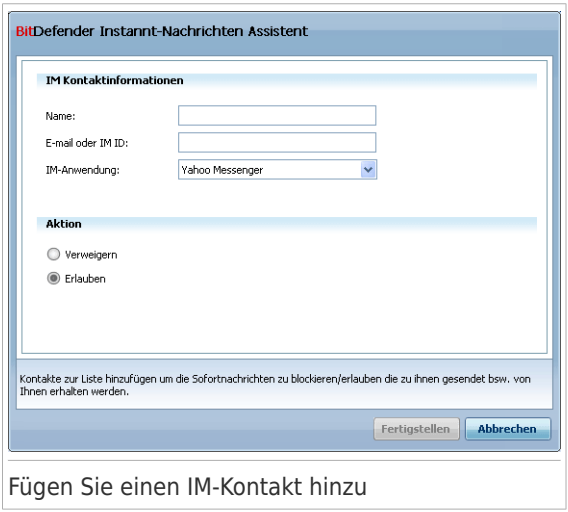

Fügen Sie einen IM-Kontakt hinzu

2. Geben Sie den Name der Kontaktperson in das **Name** -Feld ein.
3. Geben Sie die E-Mail Adresse oder den Nutzernamen, der von dem IM Kontakt genutzt wird, in das Feld **E-Mail oder IM ID** ein.
4. Wählen Sie das Chatprogramm das der Kontakt verwendet.
5. Wählen Sie die gewünschte Aktion für diese Regel aus - **Blocken** oder **Erlauben**
6. Klicken Sie auf **Beenden** um die Regel hinzuzufügen.

20.7.2. Erstellen von Instant Messaging (IM)Kontroll-Regeln

Die IM Kontrollregeln, die konfiguriert wurden, sind in einer Tabelle in der unteren Hälfte des Fensters aufgelistet. Der Name, die IM ID, IM Anwendung und der aktulle Status jeder IM Kontroll-Regel sind aufgelistet.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie diese aus und klicken **Bearbeiten** und führen die erforderlichen Änderungen im Konfigurationsfenster durch. Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

Sie sollten des weiteren festlegen welche Aktion die Kindersicherung für IM-Kontakte vornehmen soll für welche keine Regel erstellt wurde. Wählen Sie **Blockieren** oder **IM-Konversationen mit allen Kontakten ausser denen der Liste erlauben**.

21. Privatsphärekontrolle

BitDefender überwacht dutzende von möglichen Angriffspunkten (sog. "HotSpots") in Ihrem System, die durch Spyware befallen werden könnten. Es überprüft ebenfalls jede Veränderung innerhalb des Systems und der vorhandenen Software. Bekannte Spyware-Programme werden in Echtzeit blockiert. Die BitDefender AntiSpyware ist höchst effizient in der Bekämpfung von Trojanischen Pferden oder auch anderen bösartigen Instrumenten von Crackern (oftmals als Hacker bezeichnet). Sie bietet einen zuverlässigen Schutz vor Angriffen auf Ihre Privatsphäre und dem unbefugten Versenden persönlicher Daten wie z.B. Kreditkartennummern, PINs oder TANs, usw. von Ihrem Computer zum Angreifer.

21.1. Status der Privatsphärekontrolle

Um die Privatsphäre zu konfigurieren und Informationen dazu zu erhalten klicken Sie auf **Privatsphäre>Status** in der Profiansicht.

Status der Privatsphärekontrolle

Sie können ob die Privatssphäre aktiviert ist oder nicht. Wenn Sie den Status der Privatssphäre ändern möchten, markieren Sie die entsprechende Option, oder lassen Sie sie frei.

Wichtig
Um Datendiebstahl vorzubeugen und private Daten zu schützen, lassen Sie die **Privatsphäre** aktiviert.

Die Privatsphäre schützt Ihren Computer mit diesen wichtigen Kontrollmechanismen:

- Identitätskontrolle - schützt Ihre vertrauenswürdigen Daten indem der gesamte ausgehende HTTP- und SMTP- (Web/E-Mail) sowie der Instant Messaging-Datenverkehr gemäß den Regeln, die Sie in dem Abschnitt Identität festgelegt haben, gefiltert wird.
- Registry-Kontrolle - fragt um Erlaubnis immer wenn ein Programm versucht die Registry zu ändern um beim Windows Neustart ausgeführt zu werden.
- Cookie-Kontrolle- fragt nach Ihrer Einwilligung, sobald eine neue Webseite einen Cookie auf Ihrem Rechner installieren will.
- Skript-Kontrolle- fragt nach Ihrer Einwilligung, sobald eine Webseite versucht, ein Skript oder andere aktive Inhalte zu aktivieren.

Im unteren Bereich können Sie die **Privatsphäre Statistiken** einsehen.

21.1.1. Sicherheitsstufe einstellen

Sie können die Sicherheitseinstellung an Ihre Anforderungen anpassen. Ziehen Sie die Anzeige auf der Scala auf die richtige Einstellung.

Es gibt 3 mögliche Einstellungen:

Sicherheitseinstellung	Beschreibung
Tolerant	Alle Schutzkontrollen sind deaktiviert.
Standard	Nur **Identitätskontrolle** ist aktiviert.
Aggressiv	**Identitätskontrolle**, **Registrykontrolle**, **Cookie-Kontrolle** und **Script-Kontrolle** sind aktiviert.

Sie können die Sicherheitsstufe für den gewünschten Schutz einstellen. Klicken Sie hierfür auf**Stufe anpassen**. Wählen Sie in dem Fenster das sich öffnet die gewünschten Sicherheitsstufen und klicken Sie auf **OK**.

Mit dem Klick auf **Standard** laden Sie die Grundeinstellungen.

21.2. Antispyware/Identitätskontrolle

Vertrauliche Daten zu sichern ist für alle Anwender äußerst wichtig. Datenklau hat mit der Entwicklung der Internet Kommunikation standgehalten und wendet immer wieder neue Methoden an um Anwender zu täuschen und private Informationen zu erhalten.

Ob es sich um Ihre E-Mail Adresse handelt oder um Ihre Kreditkartennummer, wenn sie in die falschen Hände geraten können diese Informationen großen Schaden anrichten: Sie werden möglicherweise in Spam Mails ertrinken oder sich über ein geleertes Konto wundern.

Die Identitätskontrolle schützt Sie gegen den Diebstahl wichtiger Daten, wenn Sie online sind. Basierend auf Regeln, die von Ihnen erstellt wurden, prüft die Identitätskontrolle den Web-, Mail und IM-Datenverkehr auf spezielle Zeichenfolgen (zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer). Wenn eine Übereinstimmung mit einer Webseite, E-Mail Adresse oder IM-Nachricht gefunden wird, werden diese sofort geblockt.

Sie können Regeln erstellen, um jegliche Information zu schützen, die Sie als persönlich oder vertraulich betrachten, von Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bis hin zu Ihren Bankkontoangaben. Es wird eine Multiuser Unterstützung zur Verfügung gestellt, wodurch Benutzer die sich in verschiedene Windows-Benutzerkonten einloggen Ihre eigenen Regeln zur Identitätskontrolle konfigurieren können. Falls Ihr Windows-Benutzerkonto ein Administratorkonto ist, können die von Ihnen erstellten Regeln festgelegt werden, auch zu gelten wenn andere Benutzer mit deren Konten am Windows eingeloggt sind.

Warum sollten Sie die Identitätskontrolle verwenden?

- Die Identitätskontrolle kann Keylogger-Spyware effektiv blockieren. Diese schädlichen Anwendungen speichern Ihre eingegebenen Tastenfolgen und senden sie über das Internet zu Hackern. Der Hacker kann über diese gestohlenen Daten sensible Informationen erfahren, so wie Kontonummern und Passwörter und kann Sie zu seinem eigenen Profit verwenden.

  Auch wenn eine solche Anwendung es schafft die Antivirus-Entdeckung zu umgehen, kann es die gestohlenen Daten nicht über E-Mail, das Internet oder Chatprogramme senden, wenn Sie entsprechende Regeln für die Identitätskontrolle eingestellt haben.

- Die Identitätskontrolle kann Sie vor Phishing schützen (Versuche, persönliche Daten zu stehlen). Die meisten Phishing-Versuche verwenden eine betrügerische E-Mail, um Sie dazu zu bringen persönliche Daten an eine gefälschte Webseite zu senden.

  So können Sie beispielsweise eine E-Mail erhalten, die behauptet von Ihrer Bank zu kommen und Sie dazu auffordert, Ihre Bankangaben dringend zu aktualisieren. In der E-Mail befindet sich ein Link zu einer Webseite, auf der Sie Ihre persönlichen Daten angeben sollen. Auch wenn dies alles echt erscheint, sind sowohl die E-Mail als auch die genannte Webseite Fälschungen. Wenn Sie auf den Link in der Mail klicken und Ihre persönlichen Daten an die Webseite senden, werden Sie diese Informationen an Hacker weiterleiten, die diesen Phishing-Versuch erstellt haben.

  Wenn entsprechende Regeln für die Identitätskontrolle eingestellt sind, können Sie die persönlichen Daten (so wie Ihre Kreditkartennummer) nicht an eine

Webseite senden, außer wenn Sie die entsprechende Seite explizit als Ausnahme festgelegt haben.

Um die Identitätskontrolle zu konfigurieren klicken Sie auf **Privatssphäre>Identität** in der Profiansicht.

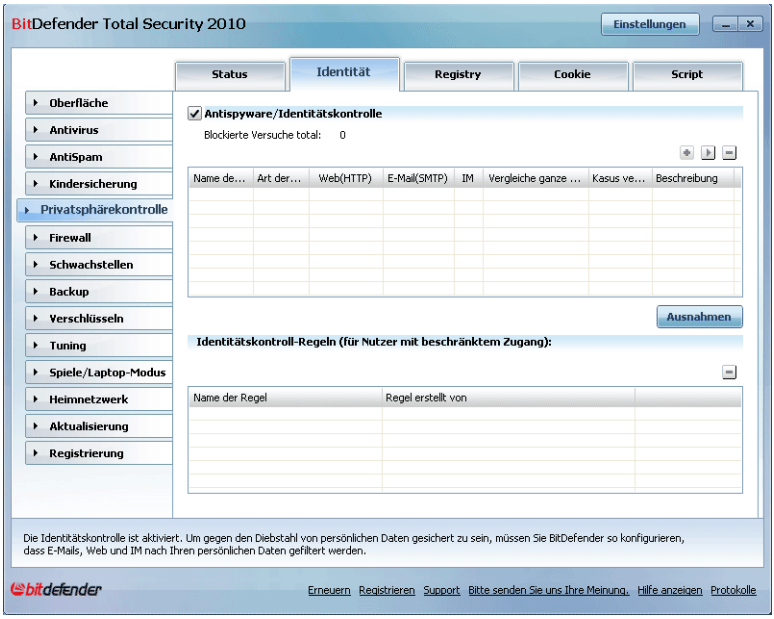

Antispyware/Identitätskontrolle

Wenn Sie die Identitätskontrolle verwenden möchten, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie **Identitätskontrolle aktivieren** aus.
2. Erstellen Sie Regeln um wichtige Daten zu schützen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Erstellen von Privatssphäreregeln“* (S. 248).
3. Wenn nötig, Erstellen Sie spezielle Ausnahmen zu den Regeln, die Sie erstellt haben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Definition von Ausnahmen“* (S. 251).
4. Wenn Sie Administrator auf diesn Rechner sind, können Sie sich von den erstellten Identitätsregeln anderer Administratoren ausschließen.

   Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Regel die von anderen Administratoren definiert wurden.“* (S. 253).

21.2.1. Erstellen von Privatssphäreregeln

Um eine Regel für die Identitätskontrolle zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und befolgen Sie die Schritte des Konfigurationsassistenten.

Schritt 1/4 - Willkommensfenster

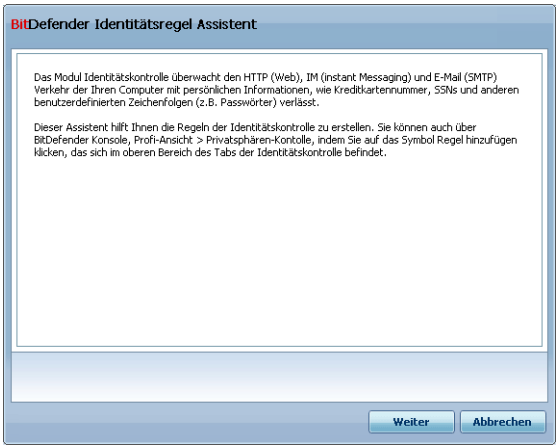
BitDefender Identitätsregel Assistent
Das Modul Identitätskontrolle überwacht den HTTP (Web), IM (instant Messaging) und E-Mail (SMTP) Verkehr der Ihren Computer mit persönlichen Informationen, wie Kreditkartennummer, SSNs und anderen benutzerdefinierten Zeichenfolgen (z.B. Passwörter) verlässt.
Dieser Assistent hilft Ihnen die Regeln der Identitätskontrolle zu erstellen. Sie können auch über BitDefender Konsole, Profi-Ansicht > Privatsphären-Kontolle, indem Sie auf das Symbol Regel hinzufügen klicken, das sich im oberen Bereich des Tabs der Identitätskontrolle befindet.
Weiter
Abbrechen

Begrüßungsfenster

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 2/4 - Typ und Daten der Regel auswählen

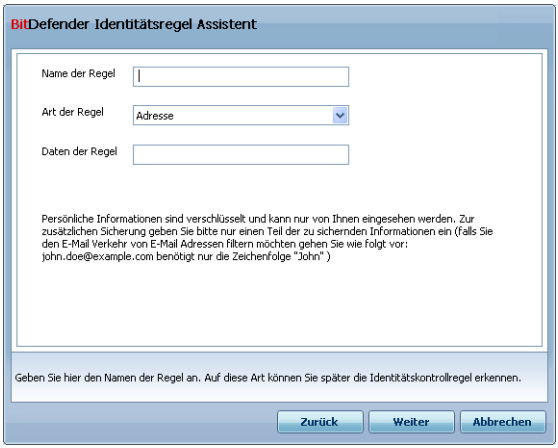
BitDefender Identitätsregel Assistent
Name der Regel
Art der Regel
Adresse
Daten der Regel
Persönliche Informationen sind verschlüsselt und kann nur von Ihnen eingesehen werden. Zur zusätzlichen Sicherung geben Sie bitte nur einen Teil der zu sichernden Informationen ein (falls Sie den E-Mail Verkehr von E-Mail Adressen filtern möchten gehen Sie wie folgt vor: john.doe@example.com benötigt nur die Zeichenfolge "John")
Geben Sie hier den Namen der Regel an. Auf diese Art können Sie später die Identitätskontrollregel erkennen.
Zurück
Weiter
Abbrechen

Typ und Richtung auswählen

Hier können Sie die Parameter auswählen:

- **Name der Regel** - Geben Sie einen Namen für die Regel in dieses Editierfeld ein.
- **Art der Regel** - wählen Sie die Regel aus (Adresse, Name, Kreditkartennummer, PIN, TAN etc).
- Geben Sie in das Feld **Daten der Regel** die Daten ein, die geschützt werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer schützen wollen, geben Sie sie zum Teil oder ganz ein.

> **Anmerkung**
> Wenn Sie weniger als drei Zeichen angeben werden Sie aufgefordert die Daten zu überprüfen. Wir empfehlen die Eingabe von mindestens drei Zeichen um ein versehentliches blockieren von Nachrichten oder Webseiten zu verhindern.

Alle Daten, die Sie eingeben sind verschlüsselt. Um wirklich sicher zu gehen, geben Sie nicht alle Daten ein, die Sie schützen möchten.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 3/4 - Art der Traffic und Benutzer auswählen

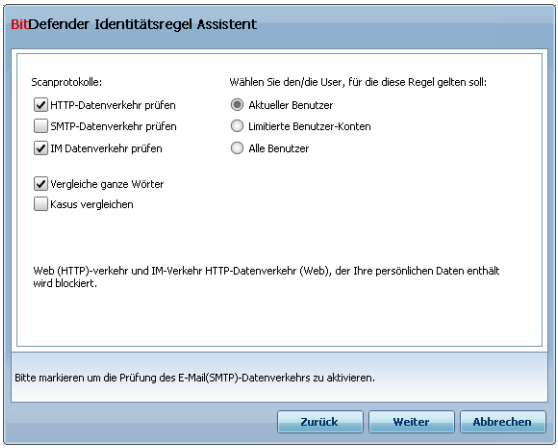

Art der Traffic und Benutzer auswählen

Bitte wählen sie den Datenverkehrstyp welchen BitDefender prüfen soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **HTTP-Daten überprüfen** - prüft den HTTP (web) Datenverkehr und blockiert ausgehende Daten, die den Regeln entsprechen.
- **SMTP-Daten überprüfen** - prüft alle ausgehenden E-Mail-Nachrichten, die den Regeln entsprechen.
- **Instant Messaging überprüfen** - prüft den Instant Messaging Datenverkehr und blockiert ausgehende Nachrichten, die den Regeln entsprechen.

Sie können wählen ob die Regeln nur zutreffen, wenn die Daten der Regeln wörtlich übereinstimmen oder ob die komplette Zeichenfolge übereinstimmen muss.

Geben Sie den Benutzer an, für den die Regel angewendet werden soll.

- **Nur für mich(Aktueller Nutzer)** - Die Regel wird nur für Ihren Benutzerkonto angewendet.
- **Begrenzte Benutzerkonten** - Die Regel wird bei Ihren un alle anderen begrenzten Windows Benutzerkonten angewandt.
- **Alle Benutzer** - Die Regel wird an alle Windows-Benutzerkonten angewandt.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 4/4 - Regel beschreiben

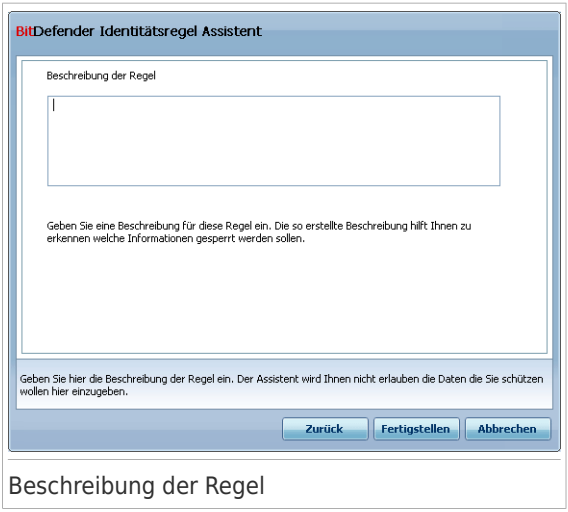
BitDefender Identitätsregel Assistent
Beschreibung der Regel
Geben Sie eine Beschreibung für diese Regel ein. Die so erstellte Beschreibung hilft Ihnen zu erkennen welche Informationen gesperrt werden sollen.
Geben Sie hier die Beschreibung der Regel ein. Der Assistent wird Ihnen nicht erlauben die Daten die Sie schützen wollen hier einzugeben.
Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Beschreibung der Regel

Geben Sie eine kurze Beschreibung der Regel im Eingabefeld ein. Da die blockierten Daten (Zeichenfolgen) nicht als ein vollständiger Text angezeigt werden wenn auf die Regel zugegriffen wird, sollte Ihnen die Beschreibung dabei helfen sie einfach zu identifizieren.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**. Die Regel wird in der Tabelle erscheinen.

21.2.2. Definition von Ausnahmen

In manchen Fällen wird es nötig sein Ausnahmen für bestimmte Identitätsregeln zu erstellen. Zum Beispiel haben Sie eine Regeln angelegt, welche verhindert das Ihre Kreditkartennummer per HTTP übertragen wird. Nun möchten Sie sich aber z.B. Schuhe auf einer bestimmten Webseite per Kreditkarte kaufen. In diesem Fall müssten Sie eine Ausnahme definieren um dies möglich zu machen.

Um eine solche Ausnahme zu erstellen klicken Sie auf die **Ausnahmen**-Schaltfläche.

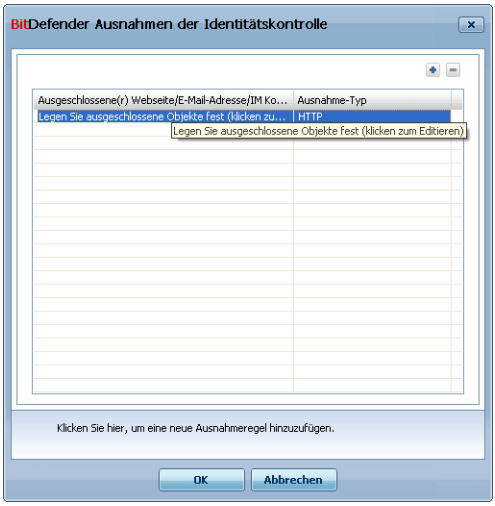

Ausnahmen

Um eine Ausnahme zu erstellen befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** um einen neuen Eintrag in die Tabelle hinzuzufügen.
2. Doppelklicken Sie auf **Entsprechende Ausschluss eingeben** und geben Sie die gewünschte URL, E-Mail Adresse oder IM-Kontakt ein, um sie Auszuschliessen.
3. Doppelklicken Sie dann auf **Typ wählen** und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus dem Menü aus.
   - Wenn Sie eine Webseite eingegeben haben dann wählen Sie **HTTP**.
   - Wenn Sie eine E-Mail Adresse eingegeben haben dann wählen Sie **E-Mail (SMTP)**.
   - Wenn Sie einen IM-Kontakt eingegeben haben dann wählen Sie **IM**.

Um eine Ausnahme aus der Liste zu entfernen, wählen Sie diese aus und klicken auf die **Entfernen**-Schaltfläche.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

21.2.3. Regeln bearbeiten

Sie können eine Liste der Regeln in der Aufstellung ansehen.

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie die Regel aus und klicken **Bearbeiten**oder machen Sie einen Doppelklick. Ein neues Fenster erscheint.

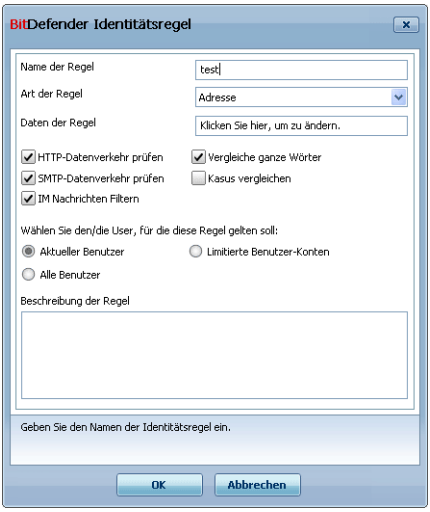

Regel editieren

Hier können Sie Namen, Beschreibungen und Parameter der Regel ändern. (Typ, Daten und Datenverkehr). Klicken Sie **OK** um die Änderungen zu speichern.

21.2.4. Regel die von anderen Administratoren definiert wurden.

Wenn Sie nicht der einzige Benutzer mit administrativen Rechte sind, können die anderen Administratoren eigene Identitätsregeln erstellen. Falls Sie die von anderen Benutzern erstellten Regeln nicht verwenden möchten wenn Sie eingeloggt sind, erlaubt es Ihnen BitDefender sich von jeder Regel auszuschliessen die nicht von Ihnen erstellt wurde.

Sie können eine Liste mit der von anderen Administratoren erstellten Regeln in der Tabelle unter **Identitätskontrolle Regeln** Für jede Regel, wird der Name und der Benutzer der die Regel erstellt hat, angezeigt.

Um sich selbst von einer Regel auszuschliessen, wählen Sie die Regel aus der Tabelle aus und klicken die **Entfernen**-Schaltfläche.

21.3. Registrierung prüfen

Ein sehr wichtiger Teil von Windows ist die **Registry**. Dort werden von Windows alle Einstellungen, installierten Programme, Nutzerinformationen und so weiter verwaltet.

Die **Registry** bestimmt u. a., welche Programme automatisch beim Start von Windows geladen werden. Viren versuchen häufig hier anzusetzen, damit auch sie automatisch mit geladen werden, wenn der Nutzer seinen Computer startet.

Registry Kontrolle beobachtet die Windows-Registry – dies ist auch sehr hilfreich beim Aufspüren von Trojanern. Sie werden alarmiert, wann immer ein Programm versucht, einen Eintrag in die Registry zu unternehmen, um beim nächsten Windows-Start geladen zu werden.

Registrierungsalarm

Sie können das Programm sehen, das versucht die Windows-Registry zu modifizieren.

Wenn Sie das Programm nicht kennen und es Ihnen verdächtig erscheint, klicken Sie auf **Blockieren** um es davon abzuhalten die Windows-Registry zu verändern. Klicken Sie andererseits auf **Erlauben** um die Veränderung zu erlauben.

Je nach Ihrer Auswahl wird eine Regel erstellt und in der Regeltabelle aufgelistet. Dieselbe Aktion wird immer ausgeführt wenn diese Anwendung versucht einen Registryeintrag zu ändern.

Anmerkung

BitDefender wird Sie bei der Installation neuer Programme informieren, wenn ein automatisches Starten nach der Windowsanmeldung erforderlich ist. In den meisten Fällen sind diese Programme legal und Sie können ihnen vertrauen.

Um die Identitätskontrolle zu konfigurieren klicken Sie auf **Privatssphäre>Identität** in der Profiansicht.

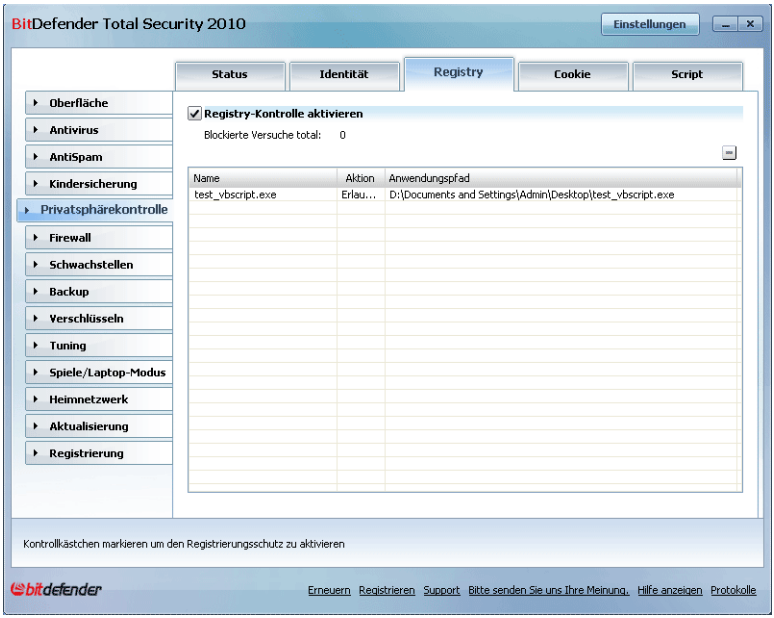

Registrierung prüfen

Sie können eine Liste der Regeln in der Aufstellung ansehen.

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

21.4. Cookie-Kontrolle

Cookies werden von den meisten Webseiten im Internet verwendet. Es sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Webseiten verschicken diese Cookies, um das Surfen zu beschleunigen, aber auch um Informationen über Sie zu erhalten.

Generell erleichtern Cookies das tägliche Internet-Leben. Zum Beispiel ermöglichen sie einer Webseite, Ihren Namen und sonstige Angaben zu speichern, so dass Sie diese nicht bei jedem Besuch eingeben müssen.

Cookies können jedoch auch missbräuchlich verwendet werden und Ihre Privatsphäre gefährden, indem Ihre Surfdaten an Dritte weitergegeben werden.

Hier hilft Ihnen die **Cookie-Kontrolle**. Wenn Sie aktiviert ist, wird die **Cookie-Kontrolle** bei jedem Versuch einer Webseite, einen Cookie anzubringen, Ihr diesbezügliches Einverständnis abfragen:


BitDefender Cookie Warnung
Internet Explorer
Ort: d:\program files\internet explorer\iexplore.exe
Frage:
Dieses Programm versucht ein Cookie von Ihrem Computer an die Web-Seite [cdn.derkeiler.com] zu senden. Wollen Sie dies erlauben?
Erlauben Sie die Speicherung und Rücksendung dieses Cookies nur wenn Sie der Webseite vertrauen.
Ja
Nein

Cookie-Alarm

Der Name des Programms, das versucht einen Cookie zu senden, wird Ihnen angezeigt.

Klicken Sie **Ja** oder **Nein** und eine Regel wird erstellt werden, zugewiesen und gelistet in der Regeltabelle.

So werden Sie bei der Unterscheidung von zuverlässigen und unzuverlässigen Webseiten unterstützt.

Anmerkung

Aufgrund der großen Anzahl von Cookies, die heute im Internet verwendet werden, kann die **Cookie-Kontrolle** zu Beginn sehr oft nachfragen. Sobald Sie die von Ihnen regelmäßig besuchten Seiten in die Regelliste aufgenommen haben, wird Ihr Surfen im Internet aber wieder wie zuvor sein.

Um die Cookie-Kontrolle zu konfigurieren klicken Sie auf **Privatssphäre>Cookie** in der Profiansicht.

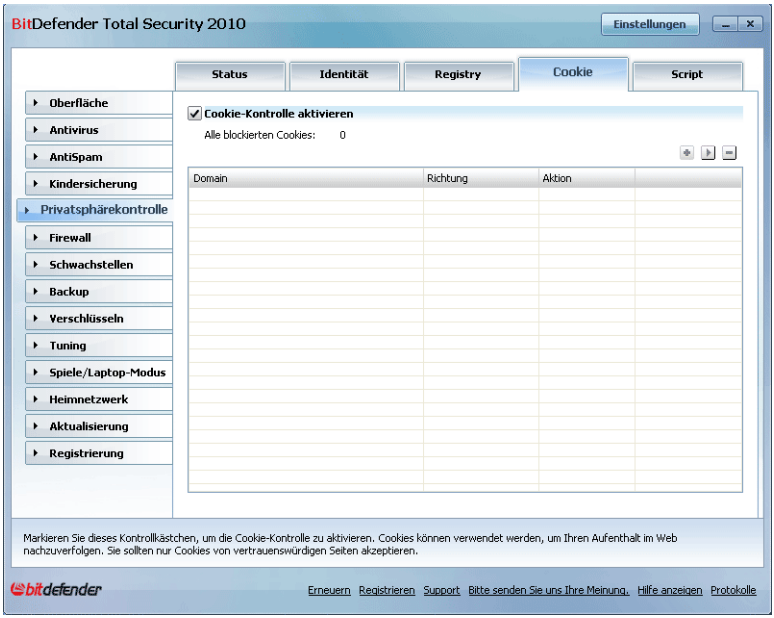

Cookie-Kontrolle

Sie können eine Liste der Regeln in der Aufstellung ansehen.

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche. Zum bearbeiten von Regelparametern, wählen Sie die Regel aus und klicken auf die **Bearbeiten** oder machen Sie einen Doppelklick. Ein neues Fenster erscheint wo Sie die gewünschte konfigurierung durchführen können.

Um eine Regel manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und führen Sie die gewünschten Änderungen in dem Konfigurationsfenster durch.

21.4.1. Konfigurationsfenster

Wenn Sie eine Regel manuell verändern oder hinzufügen, wird ein Konfigurationsfenster erscheinen.

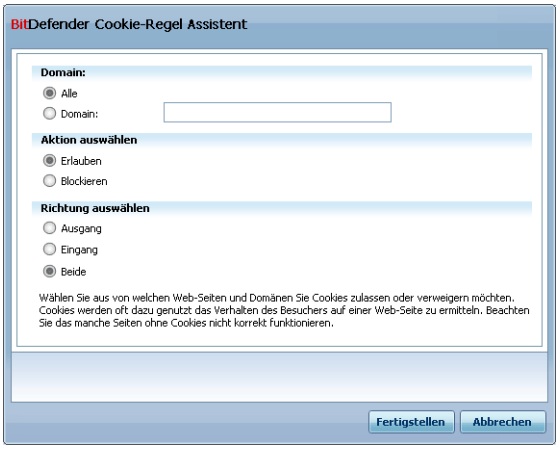

Adresse, Aktion und Richtung auswählen

Hier können Sie die Parameter auswählen:

- **Domäne angeben** - schreiben Sie die Domäne, auf welche die Regel angewendet werden soll, in das darunter stehende Feld.
- **Aktion** - wählen Sie die Aktion der Regel.

Aktion	Beschreibung
Erlauben	Das Cookie dieser Domäne wird ausgeführt.
Verweigern	Das Cookie dieser Domäne wird nicht ausgeführt.

- **Richtung** - Wählen Sie die Richtung des Datenverkehrs aus.

Typ	Beschreibung
Ausgehend	Die Regel bezieht sich nur auf Cookies, welche von der verbundenen Seite versendet werden.
Eingehend	Die Regel bezieht sich nur auf Cookies welche an die verbundene Seite versendet werden.
Beide	Die Regeln finden in beide Richtungen Anwendung.

Anmerkung

Sie können Cookies akzeptieren, diese aber nicht zurücknehmen, indem Sie die Aktion **Verweigern** und die Richtung **Ausgehend** angeben.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

21.5. Skript-Kontrolle

Skripte und andere Programmierungen, wie z. B. ActiveX und Java applets, die für interaktive Webseiten verwendet werden, können verheerende Schäden verursachen. ActiveX-Elemente können zum Beispiel Zugriff auf Ihre Daten erlangen und sie auslesen, Daten von Ihrem Computer löschen, Passwörter auslesen und Nachrichten versenden, wenn Sie online sind. Sie sollten daher solche aktiven Elemente nur von Ihnen bekannten und zuverlässigen Seiten akzeptieren.

BitDefender ermöglicht Ihnen die Auswahl solche Elemente zuzulassen oder deren Ausführung zu blockieren.

Mit der **Skript Kontrolle** entscheiden Sie, welche Webseiten Sie als zuverlässig erachten und welche nicht. BitDefender wird immer Ihr Einverständnis abfragen, wenn eine Webseite ein Skript oder einen anderen aktiven Inhalt aktivieren will:

BitDefender Skript Warnung
Internet Explorer
Ort: d:\program files\internet explorer\iexplore.exe
Frage:
Dieses Programm empfängt aktive Inhalte (ActiveX bzw. Java Applet/Script) von der Web-Seite [coding.derkeiler.com]. Möchten Sie dies erlauben?
Erlauben Sie die Speicherung und Ausführung dieses Skriptes nur wenn Sie der Webseite vertrauen.
Ja
Nein

Skript-Alarm

Der Namen der Quelle wird Ihnen angezeigt.

Klicken Sie **Ja** oder **Nein** und eine Regel wird erstellt werden, zugewiesen und gelistet in der Regeltabelle.

Um die Skript-Kontrolle zu konfigurieren klicken Sie auf **Privatssphäre>Skript** in der Profiansicht.

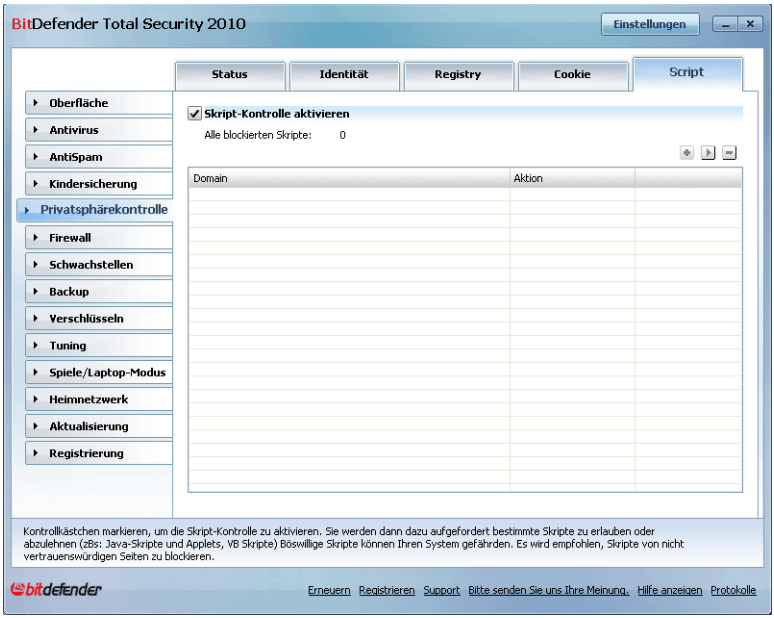

Skript-Kontrolle

Sie können eine Liste der Regeln in der Aufstellung ansehen.

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche. Zum bearbeiten von Regelparametern, wählen Sie die Regel aus und klicken auf die **Bearbeiten** oder machen Sie einen Doppelklick. Ein neues Fenster erscheint wo Sie die gewünschte konfigurierung durchführen können.

Um eine Regel manuell zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und führen Sie die gewünschten Änderungen im Konfigurationsfenster durch.

21.5.1. Konfigurationsfenster

Wenn Sie eine Regel manuell verändern oder hinzufügen, wird ein Konfigurationsfenster erscheinen.

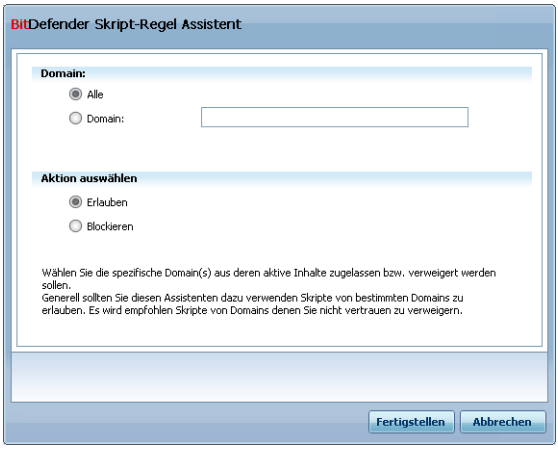
BitDefender Skript-Regel Assistent
Domain:
Alle
Domain:
Aktion auswählen
Erlauben
Blockieren
Wählen Sie die spezifische Domain(s) aus deren aktive Inhalte zugelassen bzw. verweigert werden sollen.
Generell sollten Sie diesen Assistenten dazu verwenden Skripte von bestimmten Domains zu erlauben. Es wird empfohlen Skripte von Domains denen Sie nicht vertrauen zu verweigern.
Fertigstellen
Abbrechen

Adresse und Aktion auswählen

Hier können Sie die Parameter auswählen:

- **Domäne angeben** - schreiben Sie die Domäne, auf welche die Regel angewendet werden soll, in das darunter stehende Feld.
- **Aktion** - wählen Sie die Aktion der Regel.

Aktion	Beschreibung
Erlauben	Die Scripts auf dieser Domäne werden ausgeführt.
Verweigern	Die Scripts auf dieser Domäne werden nicht ausgeführt.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

22. Firewall

Die Firewall schützt Ihren Computer vor unberechtigten eigehenden und ausgehenden Zugriffen. Sie überwacht Ihre Verbindung und lässt Sie Regeln definieren, welche Verbindung erlaubt ist und welche geblockt werden soll.

Anmerkung
Die Firewall ist ein unersetzliches Instrument bei einer DSL- oder Breitbandverbindung.

Im Stealth-Modus wird ihr Computer im Netzwerk so gut wie unsichtbar vor Angriffen jeglicher Art. Das Firewall-Modul ist in der Lage Portscans zu erkennen und diese gezielt ins Leere laufen zu lassen - so als ob der Computer gar nicht existierte.

22.1. Einstellungen

Um die Firewall zu konfigurieren klicken Sie auf **Firewall>Einstellungen** in der Profiansicht.

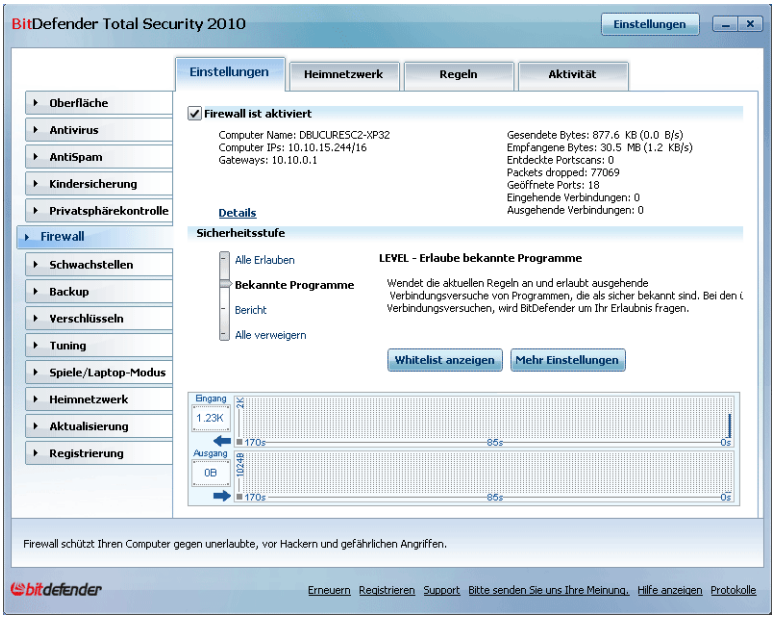

Firewall-Einstellungen

Sie können sehen ob ob die BitDefender Firewall aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn Sie den Status der Firewall ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen oder lassen Sie es frei.

Wichtig
Um den Schutz vor Angriffen aus dem Internet zu gewährleisten, halten Sie Ihre **Firewall** Funktion jederzeit aktiviert.

Es gibt zwei verschiedene Informationskategorien:

- **Netzwerkkonfiguration.** Sie können den Namen Ihres Computers, seine IP-Adresse und die Standard-Schnittstelle sehen. Wenn Sie mehr als einen Netzwerkadapter haben (dies bedeutet, dass Sie mit mehreren Netzwerken verbunden sind), so sehen Sie die für jeden Adapter konfigurierte IP-Adresse und Schnittstelle.
- **Statistik.** Sie können verschiedene Statistiken zu der Aktivität der Firewall sehen:
  - Anzahl der gesendeten Bytes.
  - Anzahl der empfangenen Bytes.
  - Anzahl der Portscans, die von BitDefender entdeckt und blockiert wurden. Portprüfungen werden häufig von Hackern verwendet, um offene Ports auf Ihrem Computer zu finden, um diese dann zu verwenden.
  - Anzahl der abgenommenen Datenpakete.
  - Anzahl der offenen Ports.
  - Anzahl der aktiven Verbindungen mit eingehendem Datenverkehr.
  - Anzahl der aktiven Verbindungen mit ausgehendem Datenverkehr.

Um die aktiven Verbindungen und die offenen Ports zu sehen, klicken Sie auf den Tab Aktivität.

Im unteren Bereich der Maske können Sie eine Statistik bezüglich des eingehenden und ausgehenden Datentransfers beobachten. Diese Grafik zeigt Ihnen das Volumen des Datentransfers über die letzten zwei Minuten an.

Anmerkung
Diese Grafik erscheint auch bei deaktivierter **Firewall**.

22.1.1. Standardaktion einstellen

Standardmäßig erlaubt BitDefender automatisch allen Programmen der Whitelist eine Verbindung zum Netzwerk und dem Internet herzustellen. Für alle anderen Programme fordert Sie BitDefender über ein Benachrichtigungsfenster dazu auf, die durchzuführende Aktion festzulegen. Die von Ihnen festgelgte Aktion wird dann

immer durchgeführt, wenn das entsprechende Programm versucht auf das Netzwerk/Internet zuzugreifen.

Ziehen Sie den Zeiger an der Skala entlang um die Standardaktion einzustellen, die durchgeführt werden soll, wenn das Programm versucht auf das Netzwerk/Internet zuzugreifen. Folgende Standardaktionen stehen zur Verfügung:

Standardaktion	Beschreibung
Alle erlauben	Verwendet die momentanen Regeln und erlaubt alle Anfragen welche nicht den Regeln entsprechen ohne Nachfrage. Diese Einstellung kann für Netzwerkadministratoren und Gamer hilfreich sein.
Bekannte Programme erlauben	Wendet die aktuellen Regeln an und erlaubt, ohne vorher zu fragen, alle ausgehenden Verbindungsversuche von Programmen, die in der Whitelist vorhanden sind. Bei anderen Anwendungen werden Sie um Erlaubnis gefragt. Programme mit Freundleslisten sind die am weitesten verbreiteten Programme weltweit. Sie beinhalten die bekanntesten Web Browsers, audio&video Players, Chat und Filesharing Programme, ebenso wie Server Clients und Betriebssystem Anwendungen. Um die Freundesliste sehen zu können, klicken Sie auf **Freundesliste anzeigen**.
Berichte	Verwendet die momentanen Regeln und frägt Sie bei alle Anfragen welche nicht den Regeln entsprechen.
Alle verweigern	Wendet die aktuellen Regeln an und verweigert alle Verbindungsversuche, wenn diese nicht mit den aktuellen Regeln übereinstimmen.

22.1.2. Weitere Einstellungen der Firewall konfigurieren

Sie können auf **Erweitert** klicken, um die erweiterten Firewall-Einstellungen zu konfigurieren.

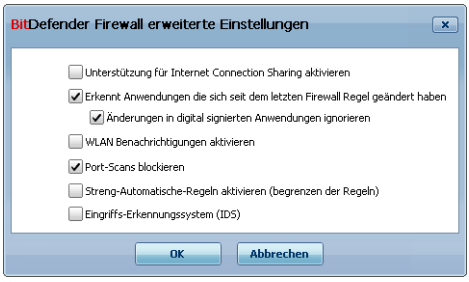
BitDefender Firewall erweiterte Einstellungen
Unterstützung für Internet Connection Sharing aktivieren
Erkennt Anwendungen die sich seit dem letzten Firewall Regel geändert haben
Änderungen in digital signierten Anwendungen ignorieren
WLAN Benachrichtigungen aktivieren
Port-Scans blockieren
Streng-Automatische-Regeln aktivieren (begrenzen der Regeln)
Eingriffs-Erkennungssystem (IDS)
OK
Abbrechen

Eweiterte Firewall Einstellungen

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Unterstützung für Internet Connection Sharing aktivieren** - Erlaubt die Unterstützung von Internet Connection Sharing (ICS).

  Anmerkung
  Diese Option erlaubt nicht automatisch ICS auf Ihrem System sondern erlaubt diese Art von Verbindung nur, wenn Sie es von Ihrem Betriebssystem aus freigeben.

  Internet Connection Sharing (ICS) erlaubt es Anwendern in lokalen Netzwerken von ihrem Computer aus auf das Internet zuzugreifen. Dies ist sinnvoll wenn Sie eine spezielle/bestimmte Internet Verbindung(z.B. Drahtlose Anbindung) nutzen und diese mit anderen Mitgliedern im Netzwerk teilen wollen.

  Das Teilen von Internet Verbindungen mit anderen Mitgliedern im lokalen Netzwerk für zu einem höheren Ressourcen Verbrauch und birgt gewisse Risiken. Es belegt zudem einige Ihrer Ports (solche die von den Mitgliedern geöffnet werden, die die Internet Verbindung nutzen).

- **Finde Anwendungen die sich seit dem Erstellen der Firewall-Regel verändert haben** - prüft jede Anwendung die versucht eine Verbindung zum Internet herzustellen, um zu erkennen ob sich bei dieser seit dem Hinzufügen der Regel, die den Zugriff überwacht, etwas verändert hat. Falls sich etwas verändert hat, wird eine Warnung Sie auffordern den Zugriff zu erlauben oder zu blockieren.

  Normalerweise werden Anwendungen durch Updates verändert, es kann aber auch sein das eine Anwendung durch einen Schädling verändert wird um Ihren Computer zu infizieren.

  Anmerkung
  Wir empfehlen Ihnen die Option aktiviert zu lassen und nur Anwendungen Zugriff zu gewähren bei welchen Sie erwarten das diese Zugriff zum Internet benötigen.

Signierte Anwendungen sind in normalerweise vertrauenswürdig und haben einen höheren Sicherheitsgrad. Signierte Anwendungen haben einen höheren Sicherheitsfaktor. Sie können diesen Anwendungen den Zugriff erlauben auch wenn diese verändert wurden. Aktivieren Sie hierzu die Option **Änderungen bei signierten Prozessen ignorieren**.

- **WLAN Benachrichtigungen aktivieren** - wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, werden Informationsfenster bezüglich bestimmter Netzwerkereignisse angezeigt (z.B. wenn ein neuer Computer dem Netzwerk beitritt).
- **Portscans blockieren** - entdeckt und blockiert Versuche offene Ports zu finden.

  Portscans werden von Hackern verwendet, um herauszufinden, welche Ports auf Ihrem Computer geöffnet sind. Wenn Sie dann einen unsicheren Port finden, können Sie in Ihren Computer eindringen.
- **Genaue automatische Regeln** -erstellt genaue Regeln bezüglich der Verwendung des Benachrichtigungsfensters der Firewall. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird BitDefender Sie dazu auffordern für jede Anwendung, die versucht auf das Netzwerk oder das Internet zuzugreifen, eine Aktion durchzuführen und Regeln zu erstellen.
- **Intrusion detection system (IDS)** - aktiviert die heuristische Überwachung von Anwendungen, die versuchen auf das Netzwerk oder das Internet zuzugreifen.

22.2. Netzwerk

Um die Firewall-Einstellungen zu konfigurieren klicken Sie auf **Firewall>Netzwerk** in der Profiansicht.

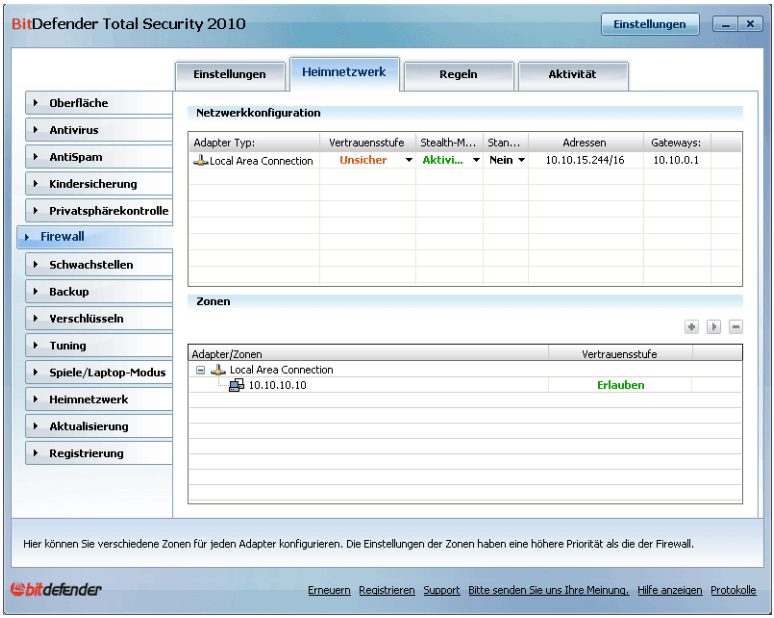

Netzwerk

Die Spalten in der Tabelle **Netzwerkkonfiguration** bieten Ihnen detaillierte Informationen über das Netzwerk mit dem Sie verbunden sind:

- **Adapter** - Der Netzwerkadapter, den Ihr Computer verwendet, um eine Verbindung mit dem Netzwerk oder dem Internet herzustellen.
- **Vertrauensstufe** - Die Vertrauensstufe, die dem Netzwerkadapter zugewiesen ist. Entsprechend der Netzwerkadapterkonfiguration wird BitDefender dem Adapter automatisch eine Vertauensstufe zuweisen oder Sie nach weiteren Angaben fragen.
- **Stealth Modus** - Ob Sie von anderen Computern entdeckt werden können.
- **Generisch** - Ob für diese Verbindung generische Regeln angewendet werden.
- **Adressen** - die für den Adapter konfigurierte IP-Adresse.
- **Schnittstellen** - Die IP-Adresse die Ihr Computer verwendet um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

22.2.1. Vertrauensstufe ändern

BitDefender weist jedem Netzwerkadapter eine Vertrauensstufe zu. Die Vertrauensstufe, die einem Adapter zugewiesen ist zeigt an, wie vertrauenswürdig das entsprechende Netzwerk ist.

Basierend auf der Vertrauensstufe werden verschiedene Reglen für den Adapter erstellt, bezüglich des Umgangs von BitDefender und des Systems mit dem Zugang zum Netzwerk oder Internet.

Sie können die für jeden Adapter konfigurierte Vertrauensstufe in der Tabelle **Netzwerkkonfiguration** in der Spalte **Vertrauensstufe** sehen. Um die Vertrauensstufe zu ändern, klicken Sie auf den Pfeil der Spalte **Vertrauensstufe** und wählen Sie die gewünschte Stufe.

Vertrauensstufe	Beschreibung
Vollkommen vertrauenswürdig	Deaktiviert die Firewall für den entsprechenden Adapter.
Lokal vertrauenswürdig	Erlaubt den Datenverkehr zwischen Ihrem Computer und den Computern im lokalen Netzwerk.
Sicher	Erlaubt das gemeinsame Verwenden von Ressourcen mit Computern im lokalen Netzwerk. Diese Stufe ist für lokale Netzwerke (im Haushalt oder Büro) automatisch eingestellt.
Unsicher	Netzwerk- oder Internet-Computer können keine Verbindung mit Ihrem Computer herstellen. Diese Stufe ist für öffentliche Netzwerke (wenn Sie eine IP-Adresse von einem Internet Service Provider erhalten haben) automatisch eingestellt.
Lokal blockieren	Blockiert jeglichen Datenverkehr zwischen Ihrem Computer und Computern im lokalen Netzwerk, während der Internetzugang bestehen bleibt. Diese Vertrauensstufe ist automatisch für unsichere (offene) WLAN-Netzwerke eingestellt.
Blockiert	Der Netzwerk- und Internet-Datenverkehr über den entsprechenden Adapter wird vollständig blockiert.

22.2.2. Den Stealth-Modus konfigurieren

Der Stealth-Modus macht Ihren Computer unsichtbar für schädliche Software und Hacker im Netzwerk oder Internet. Um den Stealth-Modus zu konfigurieren, klicken Sie auf den Pfeil ▾ in der Spalte **Verdeckt** und wählen Sie die gewünschte Option.

Stealth-Option	Beschreibung
Einschalten	Stealth-Modus ist aktiviert. Ihr Computer ist weder im lokalen Netzwerk noch im Internet sichtbar.
Ausschalten	Stealth-Modus ist deaktiviert. Jeder Benutzer im lokalen Netzwerk oder im Internet kann Ihren Computer entdecken.
Remote	Ihr Computer kann nicht im Internet entdeckt werden. Benutzer im lokalen Netzwerk können Ihren Computer entdecken

22.2.3. Generische Einstellungen vornehmen

Wenn sich die IP-Adresse eines Netzwerkadapters geändert hat, verändert BitDefender die Vertrauensstufe entsprechend. Wenn Sie die selbe Vertrauensstufe beibehalten möchten, klicken Sie auf den Pfeil in der Spalte **Generisch** und wählen Sie **Ja**.

22.2.4. Netzwerk-Zonen

Sie können erlaubte oder blockierte Computer für einen bestimmten Adpater hinzufügen.

Ein vertrauenswürdiger Bereich ist ein Computer, dem Sie vollständig vertrauen. Zwischen Ihrem Computer und den Computern, denen Sie vertrauen, ist jeglicher Datenaustausch erlaubt. Um Ressourcen mit speziellen Computern in ungesicherten WLAN-Netzwerken zu teilen, fügen Sie sie als erlaubte Computer hinzu.

Ein blockierter Bereich ist ein Computer, mit dem Ihr Computer in keiner Weise kommunizieren soll.

Die Tabelle **Bereiche** zeigt die aktuellen Netzwerkbereiche für jeden Adampter an.

Um einen Bereich hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

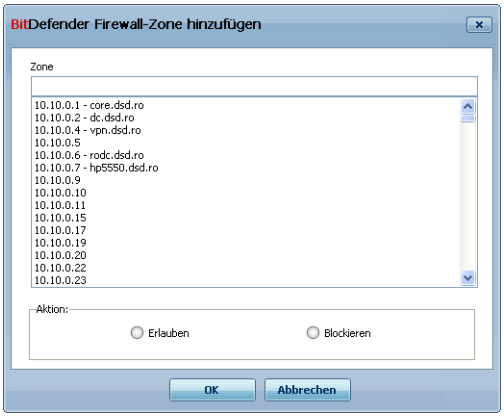

Bereich hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die IP-Adresse des Computers der hinzugefügt werden soll.
2. Wählen Sie eine Aktion:
   - **Erlauben** - jeglicher Datenverkehr zwischen Ihrem Computer und dem ausgewählten Computer wird erlaubt.
   - **Verweigern** - jeglicher Datenverkehr zwischen Ihrem Computer und dem ausgewählten Computer wird blockiert.
3. Klicken Sie auf **OK**.

22.3. Regeln

Um die Firewall Regeln, die den Netzwerk- und Internetzugriff von Programmen kontrollieren, zu konfigurieren, klicken Sie auf **Firewall>Regeln** in der Profiansicht.

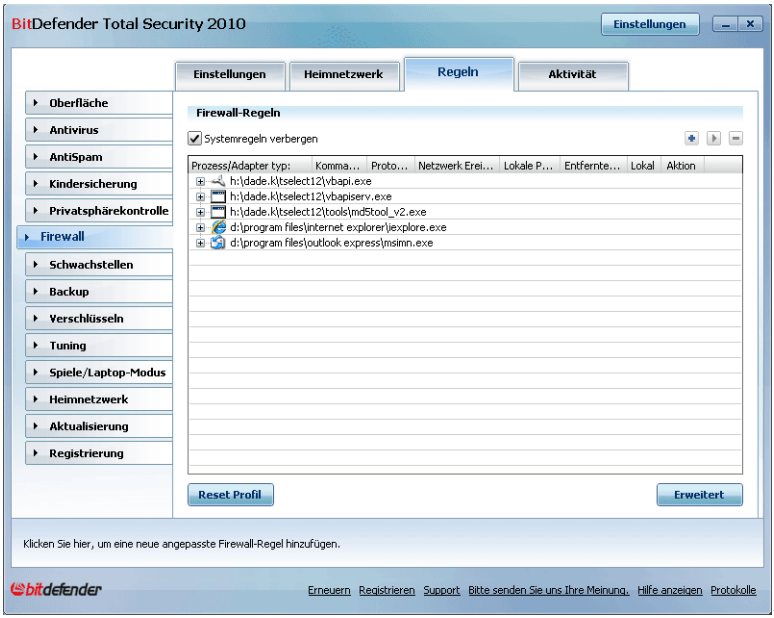

Firewall-Regeln

Sie können die Programme (Prozesse) sehen, für die die Firewall-Regel erstellt wurde. Lassen Sie das Kontrollkästchen **Systemregeln verbergen** frei, wenn Sie ebenfalls die Regeln bezüglich des Systems oder von BitDefender Prozessen zu sehen.

Um die Regeln zu sehen, die für eine bestimmte Anwendung erstellt wurden, klicken Sie auf das + Kästchen neben der entsprechenden Anwendung. Sie können detaillierte Informationen für jede Regel sehen, so wie sie in den Spalten der Tabelle dargestellt sind:

- **Prozess/Adapter-Typen** - der Prozess und die Netzwerkadaptertypen für die die Regel angewendet wird. Regeln werden automatisch erstellt um den Netzwerk- oder Internetzugriff jedes Adapters zu filtern. Sie können manuell Regeln erstellen oder bestehende Regeln bearbeiten um den Zugriff einer Anwendung auf das Netzwerk/Internet über einen speziellen Adapter zu filtern (zum Beispiel ein drahtloser Netzwerkadapter).
- **Befehlszeile** - der Befehl in der Windows Befehlszeile der verwendet wird um den Prozess zu starten (**cmd**).
- **Protokoll** - das IP-Protokoll für das die Regel angewendet wird. Sie werden eines der Folgenden sehen:

Protokoll	Beschreibung
Alle	Beinhaltet alle IP-Protokolle.
TCP	Transmission Control Protocol (TCP) ist eine Vereinbarung (Protokoll) darüber, auf welche Art und Weise Daten zwischen Computern ausgetauscht werden sollen. Alle am Datenaustausch beteiligten Computer kennen diese Vereinbarungen und befolgen sie. Es ist damit ein zuverlässiges, verbindungsorientiertes Transportprotokoll in Computernetzwerken. Es ist Teil der TCP/IP-Protokollfamilie. Entwickelt wurde TCP von Robert E. Kahn und Vinton G. Cerf. Ihre Forschungsarbeit, die sie im Jahre 1973 begannen, dauerte mehrere Jahre. Die erste Standardisierung von TCP erfolgte deshalb erst im Jahre 1981 als RFC 793. TCP stellt einen virtuellen Kanal zwischen zwei Endpunkten einer Netzwerkverbindung (Sockets) her. Auf diesem Kanal können in beide Richtungen Daten übertragen werden. TCP setzt in den meisten Fällen auf das IP-Protokoll auf. Es ist in Schicht 4 des OSI-Referenzmodells angesiedelt.
UDP	User Datagram Protocol (UDP) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll. Es gehört zur Transportschicht der TCP/IP-Protokollfamilie und ist im Gegensatz zu TCP nicht auf Zuverlässigkeit ausgelegt. UDP erfüllt im Wesentlichen den Zweck, die durch die IP-Schicht hergestellte Endsystemverbindung um eine Anwendungsschnittstelle (Ports) zu erweitern. Die Qualität der darunter liegenden Dienste, insbesondere die Zuverlässigkeit der Übertragung, erhöht UDP hingegen nicht.
Eine Nummer	Stellt ein besonderes IP-Protokoll dar (anders als TCP und UDP). Die komplette Liste zugewiesener Nummern von IP-Protokollen finden Sie unter www.iana.org/assignments/protocol-numbers.

- **Netzwerkereignisse** - die Netzwerkereignisse für die die Regel angewendet wird. Folgende Ereignisse können auftreten:

Ereignis	Beschreibung
Verbinden	Vorausgehender Austausch von Standardnachrichten, die von Verbindungsprotokollen (wie TCP) verwendet werden, um eine Verbindung herzustellen. Mit Verbindungsprotokollen entsteht ein Datenverkehr zwischen zwei Computern nur nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.
Datenverkehr	Datenfluss zwischen zwei Computern.

Ereignis	Beschreibung
Überwachen	Status in dem eine Anwendung das Netzwerk überwacht, das eine Verbindung herstellen oder Informationen über eine Peer-Anwendung erhalten möchte.

- **Lokale Ports** - die Ports auf Ihrem Computer, für die die Regel angewendet wird.
- **Remote-Ports** - die Ports auf den Remote-Computern, für die die Regel angewendet wird.
- **Lokal** - ob die Regel nur für Computer im lokalen Netzwerk angewendet wird.
- **Aktion** - ob der Anwendung unter den festgelegten Umständen der Zugriff auf das Netzwerk/Internet erlaubt oder verweigert wird.

22.3.1. Regeln automatisch hinzufügen

Bei aktivierter **Firewall** fragt BitDefender bei jedem Verbindungsaufbau zum Internet ab, ob diese zugelassen werden soll:

Firewall Alarm

Sie können folgendes sehen: Die Anwendung, die versucht, auf das Internet, den Pfad zur Anwendungsdatei, dem Bestimmungsort, das Protokoll verwendet und Port , auf dem die Anwendung versucht in Verbindung zu stehen.

Wählen Sie **Erlauben** um allen Datenverkehr für diese Anwendung über das eingestellt Protokoll zu erlauben (eingehend und ausgehend). Wenn Sie **Verweigern**wählen, wird der Zugriff entsprechend blockiert.

Bassierend auf Ihrer Wahl wird eine Regel erstellt. Das nächste Mal wenn die Anwendung versucht eine Verbindung herzustellen wird die Regeln direkt angewand.

Wichtig
Erlauben Sie nur eingehende Verbindungen von IP-Adressen oder Internet-Domänen, denen Sie wirklich vertrauen.

22.3.2. Löschen und Zurücksetzen von Regeln

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche. Sie können eine oder auch mehrere Regeln auswählen und löschen.

Wenn Sie alle Regeln die für eine bestimmte Anwendung erstellt wurden löschen möchten, wählen Sie die Anwendung aus der Liste und klicken Sie auf die **Regel löschen**-Schaltfläche.

Falls Sie für die gewählte Vertrauensstufe den Standardregelsatz laden wollen, klicken Sie **Regeln Zurücksetzen**.

22.3.3. Regeln erstellen und bearbeiten

Durch das Konfigurieren der Regelparameter im Konfigurationsfenster können neue Regeln erstellt und bestehende Regeln bearbeitet werden.

Regeln erstellen. Um eine Regel manuell zu erstellen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf die **Regel hinzufügen** -Schaltfläche. Das Konfigurationsfenster wird erscheinen.
2. Knofigurieren Sie die wichtigsten und erweiterten Parameter wie benötigt.
3. Klicken Sie auf **OK** um die neue Regel hinzuzufügen.

Regeln bearbeiten. Um eine bestehende Regel zu bearbeiten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Regel bearbeiten** oder doppelklicken Sie auf die Regel. Das Konfigurationsfenster wird erscheinen.
2. Knofigurieren Sie die wichtigsten und erweiterten Parameter wie benötigt.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Allgemeine Parameter konfigurieren

Der Tab **Allgemein** des Konfigurationsfensters bietet Ihnen die Möglichkeit die allgemeinen Regelparameter zu verwalten.

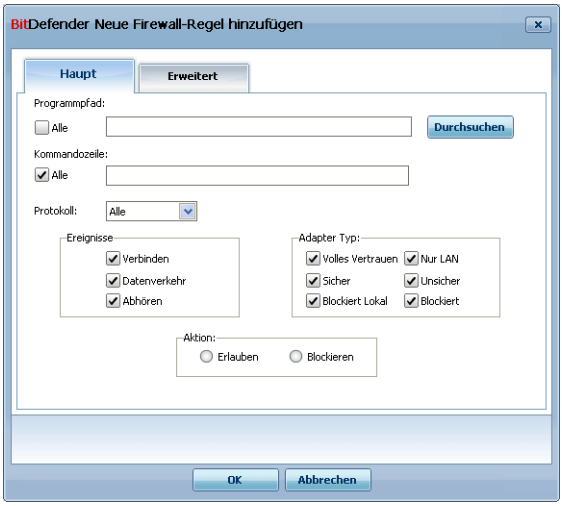

Allgemeine Parameter

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

- **Programmpfad.** Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie das Programm für das die Regel angewendet wird. Wenn Sie möchten, dass die Regel für alle Programme angewendet wird, wählen Sie **Alle**.
- **Befehlszeile.** Wenn Sie möchten, dass die Regel nur angewendet wird, wenn die ausgewählte Anwendung mit einem bestimmten Befehl in der Befehlszeile von Windows geöffnet wird, lassen Sie das Kontrollkästchen **Alle** frei und geben Sie den entsprechenden Befehl in das Editierfeld ein.
- **Protokoll.** Wählen Sie aus dem Menu das IP-Protokoll für das die Regel angewendet wird.
  - Wenn Sie möchten, dass die Regel für alle Protokolle angewendet wird, wählen Sie **Alle**.
  - Wenn Sie möchten, dass die Regel für TCP-Protokolle angewendet wird, wählen Sie **TCP**.
  - Wenn Sie möchten, dass die Regel für UDP-Protokolle angewendet wird, wählen Sie **UDP**.
  - Wenn Sie möchten, dass die Regel für ein bestimmtes Protokoll angewendet wird, wählen Sie **Andere**. Ein Editierfeld wird erscheinen. Geben Sie die dem Protokoll, das gefiltert werden soll, zugewiesene Nummer in das Editierfeld ein.

Anmerkung

Die Nummern von IP-Protokollen werden von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zugewiesen. Die komplette Liste zugewiesener Nummern von IP-Protokollen finden Sie unter www.iana.org/assignments/protocol-numbers.

- **Ereignisanzeige.** Wählen Sie je nach ausgewähltem Protokoll die Netzwerkereignisse, für die die Regel angewendet werden soll. Folgende Ereignisse können auftreten:

Ereignis	Beschreibung
Verbinden	Vorausgehender Austausch von Standardnachrichten, die von Verbindungsprotokollen (wie TCP) verwendet werden, um eine Verbindung herzustellen. Mit Verbindungsprotokollen entsteht ein Datenverkehr zwischen zwei Computern nur nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.
Datenverkehr	Datenfluss zwischen zwei Computern.
Überwachen	Status in dem eine Anwendung das Netzwerk überwacht, das eine Verbindung herstellen oder Informationen über eine Peer-Anwendung erhalten möchte.

- **Adapter Typ:** Wählen Sie den Adaptertyp aus, für die diese Regel angewendet werden soll:
- **Aktion.** Folgende Aktionen sind wählbar:

Aktion	Beschreibung
Erlauben	Der eingestellten Anwendung wird die Verbindung unter den angegebenen Umständen erlaubt.
Verweigern	Der eingestellten Anwendung wird die Verbindung unter den angegebenen Umständen verweigert.

Erweiterte Parameter konfigurieren

Der Tab **Erweitert** des Konfigurationsfensters gibt Ihnen die Möglichkeit erweiterte Regelparameter zu konfigurieren.

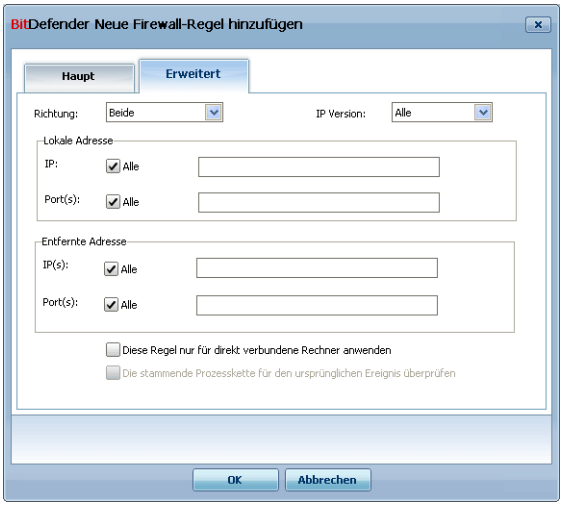

Erweiterte Parameter

Folgende erweiterte Parameter können konfiguriert werden:

- **Richtung.** Wählen Sie aus dem Menu die Richtung des Datenverkehrs, für den die Regel angewendet wird.

Richtung	Beschreibung
Ausgehend	Die Regeln beziehen sich nur auf ausgehenden Datenverkehr.
Eingehend	Die Regeln beziehen sich nur auch eingehenden Datenverkehr.
Beide	Die Regeln finden in beide Richtungen Anwendung.

- **IP-Version.** Wählen Sie aus dem Menu die IP-Version (IPv4, IPv6 oder andere), für die die Regel angewendet werden soll.
- **Lokale Adresse.** Bestimmen Sie die lokale IP-Adresse und den Port, für die die Regel angewendet werden soll, wie folgt:
  - Wenn Sie mehr als einen Netzwerkadapter haben, können Sie das Kontrollkästchen **Alle** freilassen und eine bestimmte IP-Addresse eingeben.
  - Falls Sie TCP oder UDP als Protokoll ausgewählt haben, können Sie spezielle Ports in der Bandbreite von 0 und 65535 auswählen. Wenn Sie die definierten Regeln für alle Ports auswählen möchten, wählen Sie bitte **Alle**.

- **Entfernte Adresse.** Bestimmen Sie die Remote-IP-Adresse und den Port, für die die Regel angewendet werden soll, wie folgt:
  - Um den Datenverkehr zwischen Ihrem Computer und einem bestimmten Computer zu filtern, lassen Sie das Kontrollkästchen **Alle** frei und geben Sie dessen IP-Adresse an.
  - Falls Sie TCP oder UDP als Protokoll ausgewählt haben, können Sie spezielle Ports in der Bandbreite von 0 und 65535 auswählen. Wenn Sie die definierten Regeln für alle Ports auswählen möchten, wählen Sie bitte **Alle**.
- **Diese Regel nur für direkt verbundene Computer anwenden.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten dass diese Regel nur für den lokalen Datenverkehr angewendet werden soll.
- **Den Ablauf überprüfen um das ursprüngliche Ereignis festzustellen.** Sie können diesen Parameter nur verändern, wenn Sie **Genaue automatische Regeln** ausgewählt haben (öffnen Sie den Tab Einstellungen und klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**). Genaue Regeln bedeuten, dass BitDefender Sie auffordert eine Aktion durchzuführen, wenn eine Anwendung versucht eine Verbindung mit dem Netzwerk/Internet herzustellen, wenn der vorangegangene Prozess ein anderer war.

22.3.4. Erweiterte Regelverwaltung

Wenn Sie eine erweiterte Kontrolle über die Firewall-Regeln benötigen, klicken Sie auf **Erweitert**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

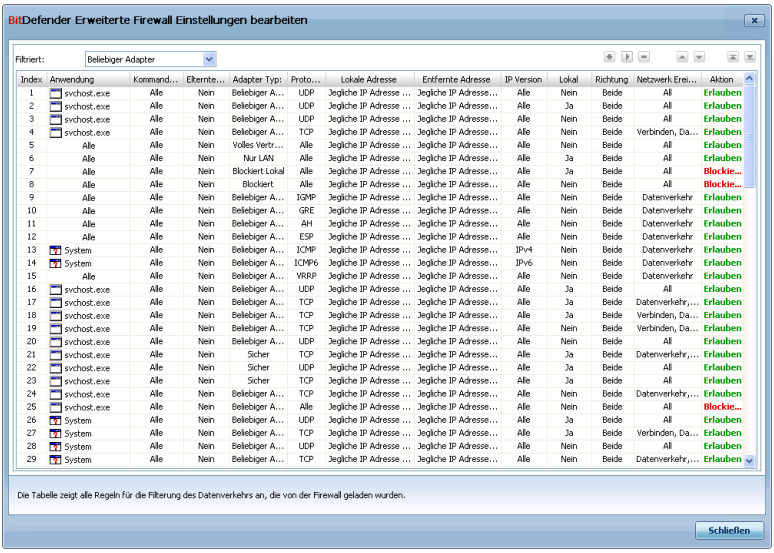

Erweiterte Regelverwaltung

Sie können eine Liste der Firewall-Regeln, nach dem Datum der Erstellung geordnet, sehen. Die Spalten der Tabelle geben nützliche Informationenzu jeder Regel.

Anmerkung

Wenn ein Verbindungsversuch ausgeführt wurde (sowohl eingehend als auch ausgehend), wendet BitDefender die Aktion der ersten Regel an, die auf die entsprechende Verbindung zutrifft. Deshalb ist die Reihenfolge der Regeln sehr wichtig.

Um eine Regel zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie die **Löschen** Schaltfläche.

Um eine Regel zu bearbeiten wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Sie können die Priorität einer Regel erhöhen oder heruntersetzen. Klicken Sie **In der Liste hochsetzen** um die ausgewählte Regel um ein Level nach oben zu setzen. Oder klicken Sie **In Liste heruntersetzen** um die Priorität der ausgewählten Regel herunterzusetzen. Um einer Regel die höchste Priorität zu geben klicken Sie auf die **Als erste**-Schaltfläche. Um einer Regel die niedrigste Priotität zu zuweisen klicken Sie auf die **Als letzte**-Schaltfläche.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

22.4. Aktivitätsanzeige

Um die aktuellen Netzwerk-/Internetaktivitäten zu verfolgen (TCP und UDP) und um den Firewall-Bericht einzusehen klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Firewall>Aktivität**.

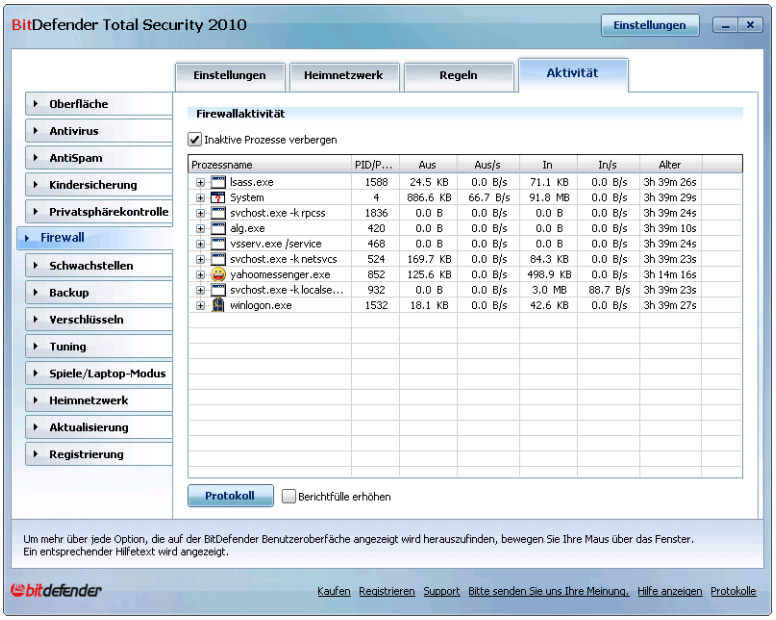
BitDefender Total Security 2010
Einstellungen
Einstellungen
Heimnetzwerk
Regeln
Aktivität
Oberfläche
Antivirus
AntiSpam
Kindersicherung
Privatsphärekontrolle
Firewall
Schwachstellen
Backup
Verschlüsseln
Tuning
Spiele/Laptop-Modus
Heimnetzwerk
Aktualisierung
Registrierung
Firewallaktivität
Inaktive Prozesse verbergen
Prozessname PID/P... Aus Aus/s In In/s Alter
lsass.exe 1588 24.5 KB 0.0 B/s 71.1 KB 0.0 B/s 3h 39m 26s
System 4 886.6 KB 66.7 B/s 91.8 MB 0.0 B/s 3h 39m 29s
svchost.exe -k rpcss 1836 0.0 B 0.0 B/s 0.0 B 0.0 B/s 3h 39m 24s
alg.exe 420 0.0 B 0.0 B/s 0.0 B 0.0 B/s 3h 39m 10s
vsserv.exe /service 468 0.0 B 0.0 B/s 0.0 B 0.0 B/s 3h 39m 24s
svchost.exe -k netsvcs 524 169.7 KB 0.0 B/s 84.3 KB 0.0 B/s 3h 39m 23s
yahoomessenger.exe 852 125.6 KB 0.0 B/s 498.9 KB 0.0 B/s 3h 14m 16s
svchost.exe -k localse... 932 0.0 B 0.0 B/s 3.0 MB 88.7 B/s 3h 39m 23s
winlogon.exe 1532 18.1 KB 0.0 B/s 42.6 KB 0.0 B/s 3h 39m 27s
Protokoll
Berichtfülle erhöhen
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster.
Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
bitdefender
Kaufen Registrieren Support Bitte senden Sie uns Ihre Meinung. Hilfe anzeigen Protokolle

Aktivitätsanzeige

Hier können Sie den Datenvekehr sortiert nach Anwendung einsehen. Für jede Anwendung können Sie die Verbindungen und offenen Ports sehen. Ausserdem Statistiken zum ausgehenden &eingehenden Datenverkehr.

Wenn Sie ebenfalls inaktive Prozesse sehen wollen, lassen Sie das Kontrollkästchen **Inaktive Prozesse verbergen** frei.

Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:

- Zeigt eine ausgehende Verbindung an.
- Zeigt eine eingehende Verbindung an.
- Zeigt einen offenen Port auf Ihrem Computer an.

Das Fenster zeigt die aktuellen Netzwerk/Internetaktivitäten in Echtzeit. Wenn einzelne Verbindungen oder Ports geschlossen werden können Sie sehen wie diese

ausgrauen, und evtl. verschwinden. Das selbe kann auch mit Anwendungen im Fenster geschehen welche geschlossen werden.

*Für eine umfangreiche Ereignisliste bezüglich der Verwendung des Firewall-Moduls (Firewall aktivieren/deaktivieren, Datenverkehr blockieren, Einstellungen verändern) oder die durch die von diesem Modul entdeckten Aktivitäten erstellt wurden (Portprüfung, Verbindungsversuche oder Datenverkehr entsprechend den Regeln blockieren), betrachten Sie das BitDefender Firewall-Protokoll indem Sie auf **Protokoll anzeigen** klicken. Die Datei befindet sich im Ordner Gemeinsame Dateien des aktuellen Windows-Benutzers unter dem folgenden Pfad: `...BitDefender\BitDefender Firewall\bdfirewall.txt`.

Wenn Sie möchten, dass das Protokoll noch mehr Informationen enthält, wählen Sie **Protokollumfang erweitern**.

23. Schwachstellen

Ein wichtiger Schritt für den Schutz Ihres Computers gegen Hacker und schädliche Anwendungen besteht darin, das Betriebssystem und die Programme, die Sie oft verwenden, stets auf dem neusten Stand eu halten. Und um einen ungewünschten Zugriff auf Ihren Computer zu vermeiden sind sichere Passwörter (Passwörter die nicht einfach umgangen werden können) für jedes Windows-Benutzerkonto notwendig.

BitDefender überprüft Ihr System regelmäßig auf Schwachstellen und benachrichtigt Sie über bestehende Probleme oder Risiken.

23.1. Status

Um die automatische Prüfung auf Schwachstellen zu konfigurieren oder eine Prüfung auf Schwachstellen auszuführen, klicken Sie auf **Schwachstellen>Status** in der Profiansicht.

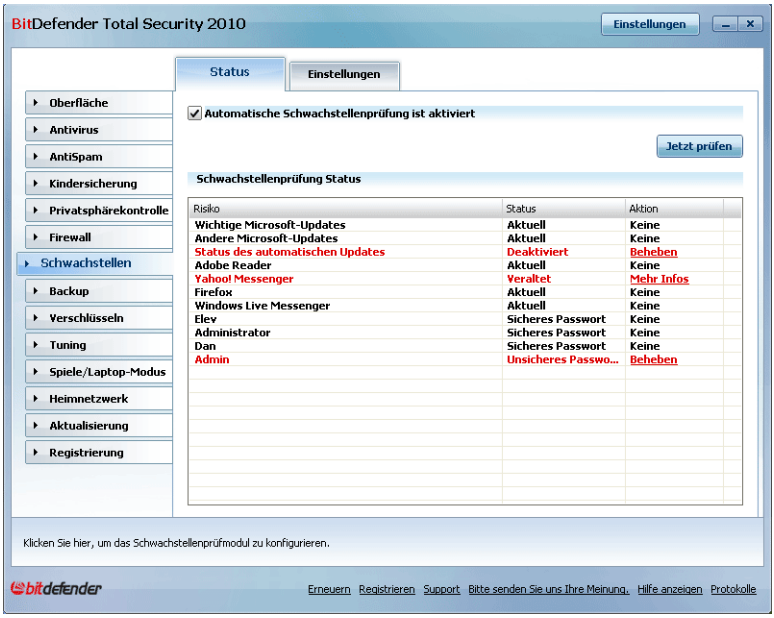

Status der Schwachstellen Prüfung

Jede Tabelle zeigt die gelöste Objekte aus der letzten Schwachstellen Prüfung und deren aktuellen Status an. Hier können Sie sehen, welche Aktion Sie durchführen

sollen, um jede Schwachstelle zu beheben, falls welche vorhanden. Wenn die Aktion**Keine** ist, dann wird diese Angelegenheit keine Schwachstelle darstellen.

Wichtig
Um automatisch über System- oder Anwendungsschwachstellen benachrichtigt zu werden, lassen Sie die **Automatische Prüfung auf Schwachstellen** aktiviert.

23.1.1. Schwachstellen beheben

Abhängig vom Problem, um eine spezifische Schwachstelle zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn Windows Updates verfügbar sind, klicken Sie auf **Installieren** in die **Action** Leiste um diese zu installieren.
- Wenn eine Anwendung nicht auf dem neusten Stand ist, Nutzen Sie den auf der Webseite **verfügbaren**) Link um die aktuellste Version herunterzuladen und zu installieren.
- Falls ein Windowskonto ein schwaches Passwort hat,klicken Sie auf **Beheben** und fordern Sie den Benutzer beim nächsten Windows-Login auf, das Passwort zu ändern oder ändern Sie es selbst. Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (so wie #, $ or @).

Um Ihren Computer auf Schwachstellen zu prüfen, klicken Sie auf **Jetzt prüfen** und folgen Sie den Schritten des Assistenten um die Schwachstellen zu beheben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Schwachstellenprüfassistent“* (S. 69).

23.2. Einstellungen

Um die Einstellungen für die automatische Prüfung auf Schwachstellen zu verwalten, klicken Sie auf **Schwachstellen>Einstellungen** in der Profiansicht.

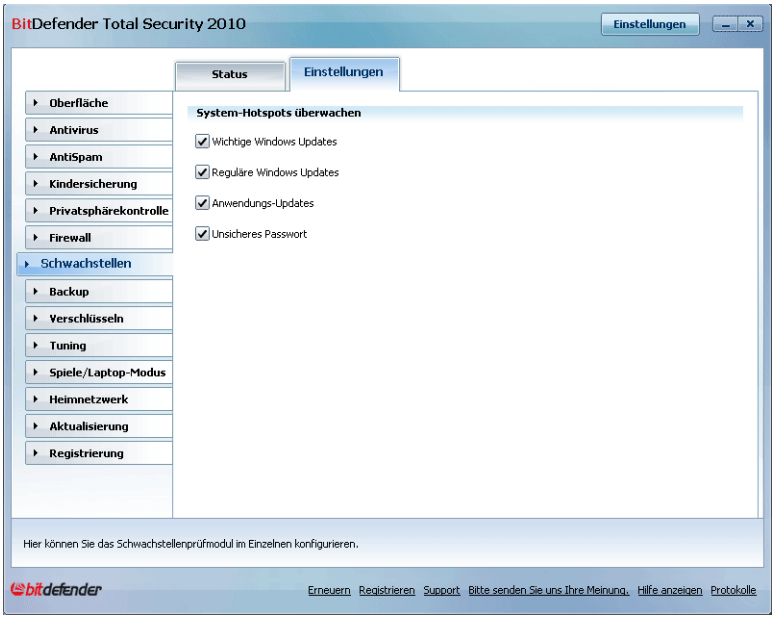

Einstellungen der automatischen Prüfung auf Schwachstellen

Markieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Systemschwachstellen die regelmäßig überprüft werden sollen.

- **Wichtige Windows Updates**
- **Normale Windows Updates**
- **Anwendungs-Updates**
- **Unsichere Passwörter**

Anmerkung

Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine bestimmte Schwachstelle freilassen, wird Bitdefender Sie nicht über die entsprechenden Probleme und Risiken informieren.

24. Backup

BitDefender bietet ein Backup-Modul welches Ihnen hilft Datensicherungen von Ihren Daten zu erstellen. Sie können diese auf Ihrem Computer speichern, auf Wechseldatenträgern oder auf Netzwerklaufwerken. Die Wiederherstellung der Daten ist ein einfacher Vorgang.

Um Ihre Daten zu sichern, wählen Sie in der Profi-Ansicht **Backup** in Expert Mode.

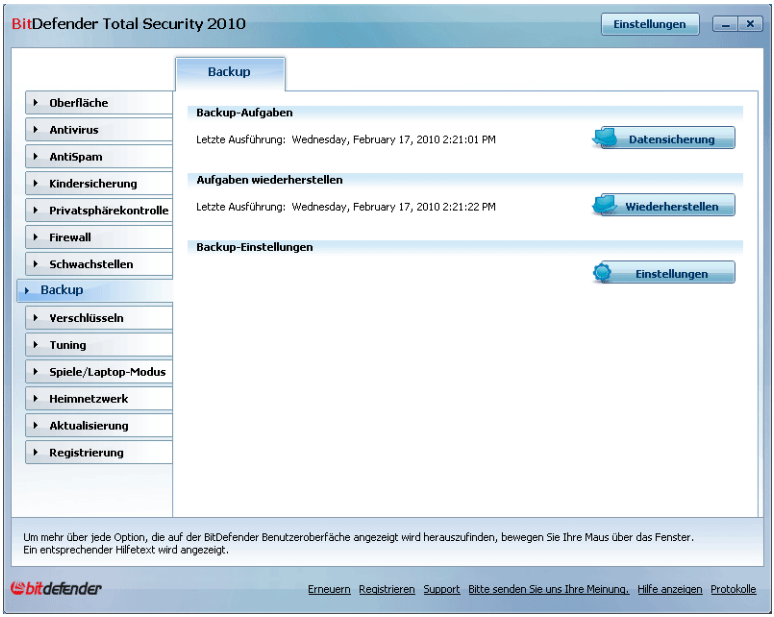

Backup-Aufgaben

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

- **Lokales Backup** - Startet einen einfachen fünf Schritte Assistent um Ihre Daten lokal zu sichern.
- **Lokal Wiederherstellen** - Startet einen einfach zu verwendenden vier Schritte Assistenten um Ihre gesicherten Daten lokal wiederherzustellen.
- **Einstellungen** - öffnet das BitDefender Backup mit dem Sie Backup-Prozesse detailliert einstellen und ausführen können.

24.1. Backup-Einstellungen

Wenn Sie komplexere Backup- und Wiederherstellungsprozesse durchführen müssen, können Sie die vollständigen Funktionen der BitDefender Backup-Lösung verwenden. BitDefender Backup bietet:

- verschiedene Backup-Optionen, wie Komprimierung, Verschlüsselung, Dateifilterung oder das Einstellen der Backup-Geschwindigkeit.
- genaue Kontrolle bei der Wiederherstellung der Dateien (z.B. können Sie die Daten die Sie gesichert haben zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen).
- fortgeschrittene Planungsmöglichkeiten (z.B. können Sie wählen, dass die Backup-Aufgabe durchgeführt wird, wenn der Computer im Ruhezustand ist).
- eine Protokollansicht, die Ihnen hilft die Backups und Wiederherstellungsprozesse, die Sie durchgeführt haben, nachzuverfolgen und mögliche Fehler zu beheben.

Um BitDefender Backup zu öffnen klicken Sie **Einstellungen**.

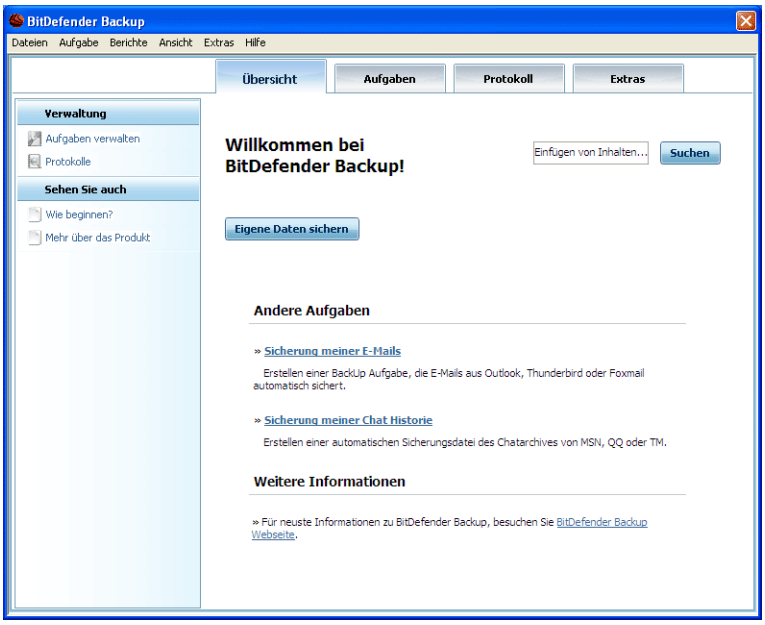

BitDefender Backup

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Datensicherungsvorgang zu konfigurieren und auszuführen. Entweder Sie verwenden die obere **Menüleiste** oder Sie verwenden die entsprechende Schaltfläche in der **Navigationsleiste**.

Die **Navigationsleiste** unterhalb der **Menüleiste** gewährt Ihnen Zugriff zu den folgenden vier Bereichen:

- **Übersicht**
- **Aufgaben**
- **Protokoll**
- **Extras**

24.1.1. Übersicht

Die **Übersicht** hilft Ihnen E-Mails, Sofortnachrichten und Daten einfach zu sichern.

Sie können über folgende Möglichkeiten zur **Übersicht** wechseln:

- Klicken Sie auf **Übersicht** in der **Navigationsleiste**.
- Klicken Sie auf **Ansicht** in der **Menüleiste** und wählen Sie dort **Übersicht**.
- Verwenden Sie das Tastenkürzel **CTRL+Alt+S**.

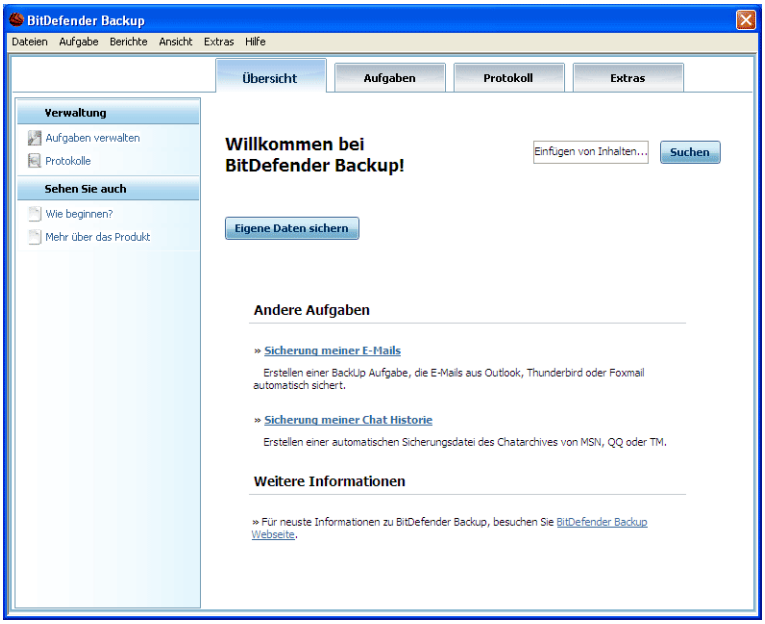

Übersicht

Um Ihre Eigenen Dateien, EMails und Chatdaten zu sichern klicken Sie auf **Eigene Dateien sichern** und folgen Sie der drei Schritt-Anleitung.

Um Ihre EMails zu sichern wählen Sie**EMails sichern** und folgen Sie der drei Schritt-Anleitung.

Um lediglich Ihre Chatdaten zu sichern wählen Sie **Chatdaten sichern** und folgen Sie der drei Schritt-Anleitung.

Anmerkung
Entsprechende Anleitungen finden Sie unter *„Neue Aufgabe erstellen“* (S. 289).

24.1.2. Aufgaben

Aufgabenverwalter ist verwendet, um Datensicherungsjobs und Berichte einzusehen und zu verwalten sowie die Auftragsausführungsgeschwindigkeit zu kontrollieren. **Aufganebnverwalter**, erlaubt, die Aufgabeneigenschaften und den gegenwärtigen Zustand zu überprüfen, das Ändern von Aufgabeneinstellungen sowie die Durchführung einer Aufgabe oder die Wiederherstellung.

Sie können zur **Aufgabenverwaltung** über folgende Möglichkeiten wechseln:

- Klicken Sie in der **Navigationsleiste** auf **Aufgabenverwaltung**.
- Klicken Sie in der **Menüleiste** auf **Ansicht** und wählen Sie **Aufgabenverwaltung**.
- Verwenden Sie das Tastaturkürzel **CTRL+Alt+M**.

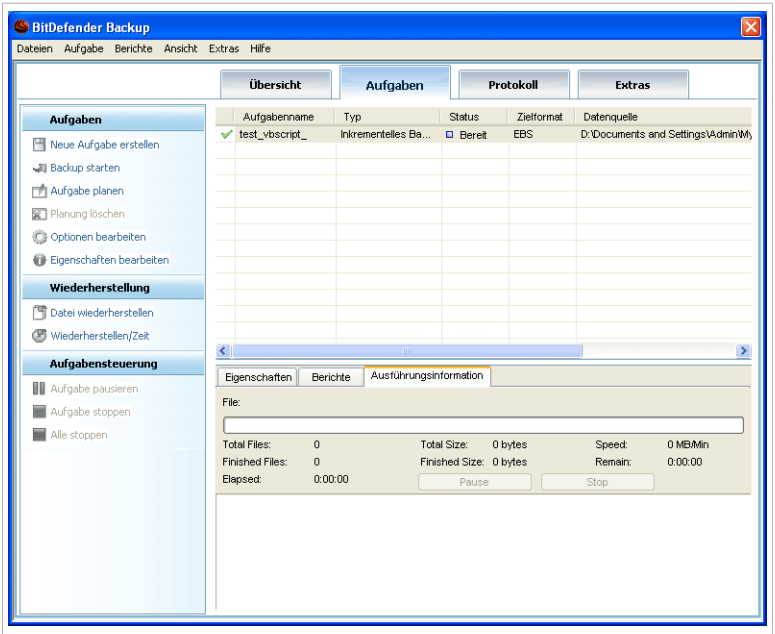

Aufgaben

Im linken Bereich werden Ihnen folgende Optionen angezeigt:

Aufgaben

- **Neue Aufgabe erstellen**
- **Backup starten**
- **Aufgabe planen**
- **Planung löschen**
- **Optionen bearbeiten**
- **Eigenschaften bearbeiten**

Aufgabenwiederherstellung

- **Datei wiederherstellen**
- **Wiederherstellen/Zeit**

Aufgabensteuerung

- **Aufgabe pausieren**
- **Aufgabe stoppen**
- **Alle stoppen**

Neue Aufgabe erstellen

Um Ihre Eigenen Dateien, Fotos und Chatdaten zu sichern, klicken Sie auf **Neue Aufgabe erstellen** und folgen Sie der drei Schritt-Anleitung.

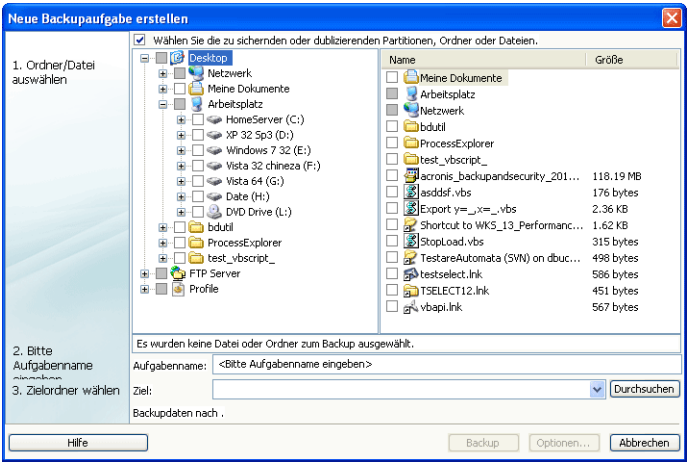

Neue Aufgabe erstellen

1. Markieren Sie die zu sichernden Partitionen, Ordner oder Dateien.

   Wenn Sie im linken Fenster ein Objekt markieren wird Ihnen der Inhalt dessen im rechten Fenster angezeigt. Dies hilft Ihnen beim verfeinern Ihrer Auswahl.
2. Geben Sie einen Namen für die Aufgabe an oder belassen Sie den vordefinierten Namen.

Der vordefinierte Name wird automatisch erstellt sobald Dateien oder Ordner zur Sicherung hinzugefügt werden. Er kann jedoch auch nachträglich geändert werden.

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den Speicherort des Backup festzulegen.

Anmerkung

Vergessen Sie nicht auf **Backup** zu klicken um die Sicherung zu starten, oder auf **Abbrechen** um den Vorgang vorzeitig zu beenden.
Um die Optionen der Aufgabe zu ändern klicken Sie auf **Optionen**.

Backup Optionen Fenster

Im Fenster **Backup Optionen** finden Sie eine Anzahl von mehreren Menüpunkten.

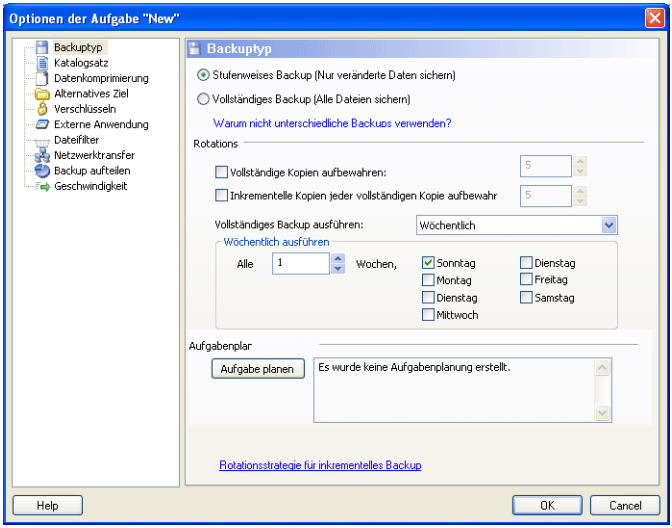

Backup Optionen Fenster

Backuptyp

BitDefender Backup unterstützt zwei Arten von Backups.

- **Vollständiges Backup:** Sichert alle Daten zum angegebenen Sicherungsziel. Wenn Sie ein Vollständiges Backup durchführen werden nicht nur die seit dem letzten Update geänderten Dateien gesichert sondern alle Dateien nochmals.
- **Inkrementelles Backup:** Bei der ersten Ausführung wird das inkrementelle Backup gleich agieren wie das Vollständige Backup. Bei einer weiteren Ausführung wird das Backup jedoch nur die Dateien sichern welche seit dem letzten Backup verändert wurden.

Sie können inkrementelle und Vollständige Backups zu einem **Rotations Backup** verbinden. Zum Beispiel können Sie ein Inkrementelles Backup erstellen während Sie im Planer einmal wöchentlich ein Vollständiges Backup ansetzen. So funktioniert es: Wählen Sie **Wöchentlich** im Menü, und jede 1 **Woche Sonntags**. Dieses Backup wird alle älteren Backups überschreiben und die Basis für das nächste inkrementelle Backup darstellen.

Katalogsatz

Wird verwendet um einen Index für jedes Backup zu erstellen, und dient als Basis für das inkrementelle Backup und die Wiederherstellung. Der Katalogsatz (`*.ecs`) enthält eine Serie von Katalogen welche den Index der Dateien und Ordner darstellen. Solch ein Index enthält Daten wie Backup-Zeitpunkt, Speicherort, Dateinamen und weitere Eigenschaften.

Der Dateiname eines Kalalogsatzes wird automatisch bei der Erstellung der Aufgabe erstellt. Um diesen zu Ändern befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Katalogsatz**.
2. Ändern Sie den Dateinamen im entsprechenden Feld.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** um das Verzeichniss in welchem der Katalogsatz gespeicher wird auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Datenkomprimierung

BitDefender Backup erlaubt das Komprimieren der gesicherten Daten um Speicherplatz zu sparen. Es werden die Kompressionen schnelle Kompression, Standard Kompression und starke Kompression unterstützt. Um zum, Beispiel eine Standard Komprimierung, bei einer mittlere Kompression und Geschwindigkeit zu starten, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Dateikomprimierung**.
2. Wählen Sie **Standard Komprimierung**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Alternatives Ziel

BitDefender Backup erlaubt das aufteilen des Katalogsatzes auf mehrere Ziele. Dadurch kann ein Backup an einer anderen Stelle fortgesetzt werden wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Sie können ein oder mehrere Ziele für die Fortsetzung des Backups angeben, editieren oder enfernen auf eine der folgenden Arten:

1. Klicken Sie auf **Alternative Ziele**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie ein neues Ziel für das Backup.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten** um ein bestehendes markiertes Ziel zu bearbeiten.
4. Klicken Sie auf **Löschen** um ein bestehendes markiertes Ziel zu löschen.
5. Klicken Sie auf **Alle löschen** um alle Ziele zu löschen.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Verschlüsselung

BitDefender Backup enthält die Möglichkeit Daten bevor diese in den Katalogsatz geschrieben werden zu verschlüsseln. Die Sicherheitseinstellungen einer Aufgabe enthalten einen Passwortschutz.

Um die Daten vor dem Backup zu verschlüsseln befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Verschlüsselung**.
2. Wählen Sie eine Verschlüsselungsart aus dem Menü.
3. Geben Sie das gewünschte Passwort in das dafür vorgesehene Feld ein.
4. Wiederholen Sie das gewünschte Passwort in dem dafür vorgesehene Feld.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Externe Anwendung

Sie könne vor dem Starten des Backups oder nach Abschluss ein Kommando ausführen lassen. Das Kommando kann zum Beispiel das Ausführen einer Datei mit der Endung `.exe`, `.com` oder `.bat` darstellen, oder aber einen bestimmten Vorgang wie z.B. "Computer nach dem Backup herunterfahren".

Um ein Kommando auszuführen bevor das Backup beginnt befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Externe Anwendung**
2. Selektieren Sie **Vor der Ausführung**.
3. Wählen Sie **Durchsuchen** um das gewünschte Kommando auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Um eine Anwendung nach dem Ausführen des Backups zu starten befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Externe Anwendung**
2. Selektieren Sie **Nach der Ausführung**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** um die gewünschte Anwendung anzugeben.
4. Oder wählen Sie **Computer herunterfahren** um diesen nach dem Backup aus zu schalten.
5. Oder wählen Sie **Neu starten** um den Computer neu zu starten.
6. Oder wählen Sie **Benutzer abmelden** um den eingeloggten Benutzer abzumelden.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Wenn Sie wünschen das die Anwendung bzw das Kommando auch bei einem fehlgeschlagenen Backup ausgeführt werden dann wählen Sie die Option **Auch bei fehlgeschlagenem Backup ausführen**.

Dateifilter

BitDefender Backup bietet Ihnen die Möglichkeit bestimmte Dateitypen oder Ordner vom Backupvorgang auszuschliessen bzw einzuschliessen. Dies kann Speicherplatz sparen und die Backupgeschwindigkeit erhöhen.

Dateitypen können gefiltert werden indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Filterart**.
3. Schliessen Sie Dateitypen aus oder ein indem Sie die ensprechende Option **Nur definierte Dateitypen einschliessen** oder **Nur definierte Dateitypen ausschliessen** wählen.
4. Falls notwendig können Sie eigene Dateitypen angeben indem Sie diese im Format `.abc` im Feld **Eigener Typ** angeben. Verwenden Sie als Trenner ein `,` (Komma) um mehrere Dateitypen anzugeben. Geben Sie im Feld Kurzbeschreibung eine Beschreibung an.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Festgelegte Dateien können durch die folgenden Schritte gefiltert werden:
1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
3. Schliessen Sie festgelegten Dateien in der Dialogbox ein oder aus indem Sie die entsprechende Option **Die definierten Dateien einschliessen** oder **Die definierten Dateien ausschliessen** auswählen.
4. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die gewünschte Datei. Der Pfad wird dann automatisch in das Feld **Anwenden auf den folgenden Pfad** hinzugefügt. Um die Dateien unabhängig vom Pfad ein bzw auszuschliessen wählen Sie die Option **Auf alle Pfade anwenden**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Festgelegte Ordner können durch die folgenden Schritte gefiltert werden:
1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Ordnerfilter**.
3. Schliessen Sie definierte Ordner über den Dialog aus oder ein indem Sie die entsprechende Option **Die definierten Ordner einschliessen** oder **Die definierten Ordner ausschliessen** wählen.
4. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Der Pfad wird automatisch bei **Auf die folgenden Ordner anwenden** eingefügt. Um den Filter unabhängig vom Pfad anzuwenden wählen Sie die Option **Auf alle Ordner anwenden**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Filter können nachträglich durch die folgenden Schritte bearbeitet werden:
1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Markieren Sie den zu bearbeitenden Filter und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Optionen in der Dialogbox.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Filter können durch die folgenden Schritte gelöscht werden:
1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Markieren Sie den zu löschenden Filter und klicken Sie auf **Löschen**.
3. Oder wählen Sie **Alle löschen** um alle Filter zu löschen.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Netzwerktransfer

BitDefender Backup erlaubt das sichern und wiederherstellen von Daten direkt auf das Netzwerk. Falls das Netzwerk nicht erreichbar ist wird nach einem festzulegenden Interval erneut versucht eine Verbindung herzustellen. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Netzwerktransfer**.
2. Wählen Sie **Wenn die Verbindung fehlschlägt erneut verbinden**.
3. Geben Sie an in welchen Abständen versucht werden soll ein Verbindung herzustellen (in Sekunden)
4. Geben Sie an wie oft ein Verbindungsversuch erfolgen soll.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Um nicht mit Netzwerkfehlern überflutet zu werden können Sie die Option **Keine Meldung bei Netzwerkfehlern** aktivieren.

Backup aufteilen

Ein Katalogsatz kann in mehrere Katalogsätze aufgeteilt werden um sicher zu stellen das ein Backup auch bei begrenzten Speicherplatz durchgeführt werden kann. Hierbei stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Automatisch und Vordefiniert.

Die Katalogaufteilung kann wie folgt konfiguriert werden:

1. Klicken Sie auf **Backup aufteilen**.
2. Wählen Sie **Automatisch entsprechend des freien Speicher**.
3. Oder **Entsprechend der Vorgabe:** und wählen Sie diese im Menü aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Geschwindigkeit

BitDefender Backup unterstützt drei Arten von Geschwindigkeiten. Je höher die Geschwindigkeit umso mehr CPU wird verwendet.

Die Backup Geschwindigkeit kann durch das befolgen der folgenden Schritte konfiguriert werden:

1. Klicken Sie auf **Geschwindigkeit**.
2. Wählen Sie zwischen **Hoch**, **mittel** und **niedrig**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Datenprüfung

Um sicher zu stellen das Ihre Daten korrekt gesichert wurden befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Datenprüfung**.
2. Markieren Sie **Daten während der Sicherung prüfen**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Backup starten

Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde wird diese automatisch ausgeführt. Sie können ein Backup aber auch starten indem Sie in der **Aufgabenverwaltung** die gewünschte Aufgabe markieren und auf **Backup starten** klicken.

Um bei der Wiederherstellung Informationen zum Backup zu erhalten können Sie diese im Kurzbeschreibungsfenster eingeben. Klicken Sie auf **Abbrechen** um den Vorgang vorzeitig zu beenden oder auf **OK** um fortzufahren. Sie können auch auf **Backup abbrechen** klicken um das Backup zu stoppen.

Anmerkung

Um detailierte Informationen zu erhalten klicken Sie auf die Reiter **Eigenschaften**, **Report** und **Info** im unteren Bereich.

Aufgabe planen

Hier können Sie planen zu welchem Zeitpunkt eine Aufgabe ausgeführt werden soll. Sie können zwischen täglich, wöchentlich, monatlich oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (z.B. beim Systemstart). **Aufgabe planen** ist die Basis für ein Automatisches Backup.

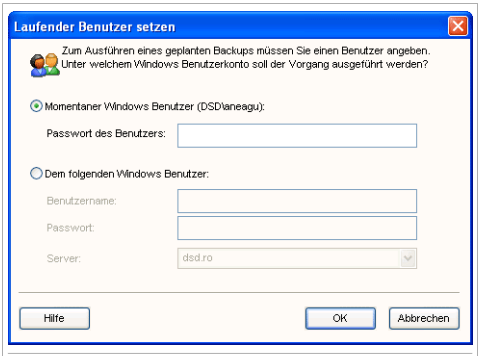

Aufgabe planen

Wenn Ihr Computer teil einer Domain ist sind weitere Schritte notwendig um eine Aufgabe zu planen.

1. Bitte wählen Sie die entsprechende Aufgabe und klicken Sie **Aufgabe planen**.
2. Die **Benutzer** Dialogbox erscheint. Geben Sie das entsprechende Domainpasswort ein wenn Sie ein Domainbenutzer sind.
3. Ansonsten wählen Sie **Als folgender Benutzer ausführen**.
4. Geben Sie Benutzername, Passwort und Domainname an.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Nachdem Sie den Benutzer festgelegt haben erscheint das **Planen** Fenster in welchem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können.

Hier können Sie festlegen wie oft eine Aufgabe ausgeführt wird: täglich, wöchentlich, monatlich, einmalig, beim Systemstart, beim Einloggen oder bei Leerlauf. Wenn Sie täglich, wöchentlich, monatlich oder einmalig auswählen können Sie ausserdem die Startzeit angeben. Sie können ausserdem angeben wie oft der Vorgang durchgeführt wird. (Geben Sie die gewünschte Anzahl, Tage des Monats oder das Datum an) Sie können auch angeben nach wievielen Perioden Untätigkeit der Vorgang startet.

Es ist zudem möglich mehrere Zeitpläne für eine Aufgabe festzulegen indem Sie auf **Mehrfache Zeitpläne anzeigen** klicken. Durch einen Klick auf **Erweitert** können Sie zusätzliche Einstellungen wie z.B. Start und Enddatum angeben.

Um die Planung weiterhin zu verfeinern klicken Sie auf den Reiter **Einstellungen** . Drei Optionen sind verfügbar.

- **Ende von geplanten Aufgaben**
  - Aufgabe löschen, wenn Sie nicht erneut geplant wird.

    Diese Option ist nützlich bei Aufgaben welche einmalig geplant wurden.
  - Aufgabe beenden nach:

    Geben Sie an wie lange die Aufgabe maximal benötigen darf bis diese gestoppt wird.
- **Leerlaufzeit**
  - Die Aufgabe nur nach der folgenden Leerlaufzeit starten:

    Geben Sie an (in Minuten) wieviele Minuten ohne Maus und Tastatureingabe vergehen müssen bevor die Aufgabe ausgeführt wird.
  - Falls der Computer nicht so lange im Leerlauf ist, erneut versuchen für maximal:

    Geben Sie an wie lange (in Minuten) der Planer prüfen soll ob der Computer sich im Leerlauf befindet.
  - Aufgabe beenden, wenn der Computer nicht mehr im Leerlauf ist.

    Gibt an ob die Aufgabe abgebrochen werden soll falls sich der Computer nicht mehr im Leerlauf befindet.
- **Energieverwaltung**
  - Aufgabe nicht bei Akkubetrieb starten.

    Geben Sie an ob die Aufgabe bei Akkubetrieb nicht gestartet werden soll. Diese Option hilft Akku zu sparen.
  - Aufgabe beenden, sobald der Akkubetrieb einsetzt.

    Geben Sie an ob die Aufgabe abgebrochen werden soll wenn in den Akkubetrieb gewechselt wird.
  - Computer zum starten der Aufgabe reaktivieren.

    Gibt an ob der Computer aus dem Standby geweckt wird um die Aufgabe auszuführen.

Planung löschen

Um eine geplante Aufgabe zu löschen, markieren Sie diese und klicken Sie unter **Aufgabeverwaltung** auf **Planung löschen**.

Wenn die Aufgabe über keine Planung verfügt ist das Feld **Planung löschen** ausgegraut und somit nicht verwendbar.

Optionen bearbeiten

Um Aufgabenoptionen zu bearbeiten, markieren Sie die Aufgabe und klicken Sie unter **Aufgabenverwaltung** auf **Aufgabenoptionen**.

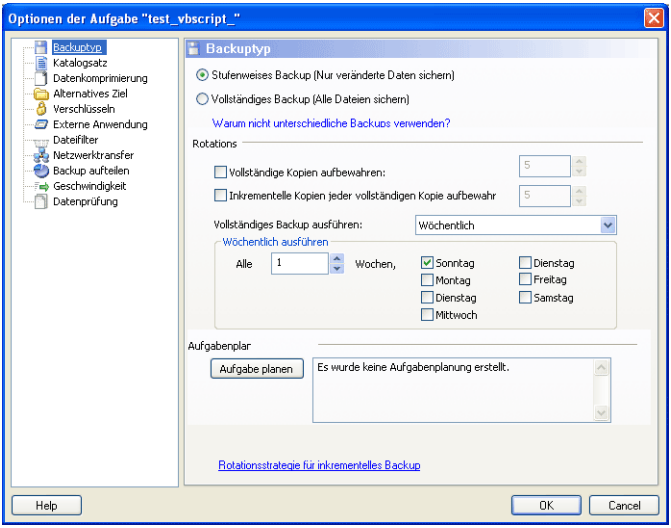

Optionen bearbeiten

Die Ausgewählte Aufgabe kann eintweder ein Backup oder ein Brenn Aufgabe sein.

Für weitere Informationen bezüglich wie mann eine Backupaufgabe ändert, finden Sie unter: *„Backup Optionen Fenster“* (S. 290).

Schauen wir mal, wie die Brenn-Aufgaben Optionen modifiziert werden können.

Optionen einer Brennaufgabe bearbeiten

Mehrere Optionen stehen im Brennaufgabenfenster zur Verfügung.

Brennen

Hier können Sie angeben ob die Disc nach dem brennen ausgeworfen, abgeschlossen (falls Sie die Daten mit anderen Teilen möchten) oder im Joliet Dateisystem (weniger Dateinamen-Einschränkungen) gebrannt wird.

Wenn Sie die Aufgabe planen möchten dann klicken Sie auf **Aufgabe planen**.

Hier können Sie planen zu welchem Zeitpunkt eine Aufgabe ausgeführt werden soll. Sie können zwischen täglich, wöchentlich, monatlich oder zu einem festgelegten Zeitpunkt (z.B. beim Systemstart). **Aufgabe planen** ist die Basis für ein Automatisches Backup.

Wenn Ihr Computer teil einer Domain ist sind weitere Schritte notwendig um eine Aufgabe zu planen.

1. Bitte wählen Sie die entsprechende Aufgabe und klicken Sie **Aufgabe planen**.
2. Die **Benutzer** Dialogbox erscheint. Geben Sie das entsprechende Domainpasswort ein wenn Sie ein Domainbenutzer sind.
3. Ansonsten wählen Sie **Als folgender Benutzer ausführen**.
4. Geben Sie Benutzername, Passwort und Domainname an.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Nachdem Sie den Benutzer festgelegt haben erscheint das **Planen** Fenster in welchem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können.

Hier können Sie festlegen wie oft eine Aufgabe ausgeführt wird: täglich, wöchentlich, monatlich, einmalig, beim Systemstart, beim Einloggen oder bei Leerlauf. Wenn Sie täglich, wöchentlich, monatlich oder einmalig auswählen können Sie ausserdem die Startzeit angeben. Sie können ausserdem angeben wie oft der Vorgang durchgeführt wird. (Geben Sie die gewünschte Anzahl, Tage des Monats oder das Datum an) Sie können auch angeben nach wievielen Perioden Untätigkeit der Vorgang startet.

Es ist zudem möglich mehrere Zeitpläne für eine Aufgabe festzulegen indem Sie auf **Mehrfache Zeitpläne anzeigen** klicken. Durch einen Klick auf **Erweitert** können Sie zusätzliche Einstellungen wie z.B. Start und Enddatum angeben.

Um die Planung weiterhin zu verfeinern klicken Sie auf den Reiter **Einstellungen** . Drei Optionen sind verfügbar.

- **Ende von geplanten Aufgaben**
  - Aufgabe löschen, wenn Sie nicht erneut geplant wird.

    Diese Option ist nützlich bei Aufgaben welche einmalig geplant wurden.
  - Aufgabe beenden nach:

    Geben Sie an wie lange die Aufgabe maximal benötigen darf bis diese gestoppt wird.
- **Leerlaufzeit**

- Die Aufgabe nur nach der folgenden Leerlaufzeit starten:

  Geben Sie an (in Minuten) wieviele Minuten ohne Maus und Tastatureingabe vergehen müssen bevor die Aufgabe ausgeführt wird.
- Falls der Computer nicht so lange im Leerlauf ist, erneut versuchen für maximal:

  Geben Sie an wie lange (in Minuten) der Planer prüfen soll ob der Computer sich im Leerlauf befindet.
- Aufgabe beenden, wenn der Computer nicht mehr im Leerlauf ist.

  Gibt an ob die Aufgabe abgebrochen werden soll falls sich der Computer nicht mehr im Leerlauf befindet.

- **Energieverwaltung**
  - Aufgabe nicht bei Akkubetrieb starten.

    Geben Sie an ob die Aufgabe bei Akkubetrieb nicht gestartet werden soll. Diese Option hilft Akku zu sparen.
  - Aufgabe beenden, sobald der Akkubetrieb einsetzt.

    Geben Sie an ob die Aufgabe abgebrochen werden soll wenn in den Akkubetrieb gewechselt wird.
  - Computer zum starten der Aufgabe reaktivieren.

    Gibt an ob der Computer aus dem Standby geweckt wird um die Aufgabe auszuführen.

Externe Anwendung

Sie könne vor dem Starten des Backups oder nach Abschluss ein Kommando ausführen lassen. Das Kommando kann zum Beispiel das Ausführen einer Datei mit der Endung `.exe`, `.com` oder `.bat` darstellen, oder aber einen bestimmten Vorgang wie z.B. "Computer nach dem Backup herunterfahren".

Um ein Kommando auszuführen bevor das Backup beginnt befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Externe Anwendung**
2. Selektieren Sie **Vor der Ausführung**.
3. Wählen Sie **Durchsuchen** um das gewünschte Kommando auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Um eine Anwendung nach dem Ausführen des Backups zu starten befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Externe Anwendung**
2. Selektieren Sie **Nach der Ausführung**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** um die gewünschte Anwendung anzugeben.
4. Oder wählen Sie **Computer herunterfahren** um diesen nach dem Backup aus zu schalten.
5. Oder wählen Sie **Neu starten** um den Computer neu zu starten.

6. Oder wählen Sie **Benutzer abmelden** um den eingeloggten Benutzer abzumelden.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Wenn Sie wünschen das die Anwendung bzw das Kommando auch bei einem fehlgeschlagenen Backup ausgeführt werden dann wählen Sie die Option **Auch bei fehlgeschlagenem Backup ausführen**.

Dateifilter

BitDefender Backup bietet Ihnen die Möglichkeit bestimmte Dateitypen oder Ordner vom Backupvorgang auszuschliessen bzw einzuschliessen. Dies kann Speicherplatz sparen und die Backupgeschwindigkeit erhöhen.

Dateitypen können gefiltert werden indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Filterart**.
3. Schliessen Sie Dateitypen aus oder ein indem Sie die ensprechende Option **Nur definierte Dateitypen einschliessen** oder **Nur definierte Dateitypen ausschliessen** wählen.
4. Falls notwendig können Sie eigene Dateitypen angeben indem Sie diese im Format `.abc` im Feld **Eigener Typ** angeben. Verwenden Sie als Trenner ein `,` (Komma) um mehrere Dateitypen anzugeben. Geben Sie im Feld Kurzbeschreibung eine Beschreibung an.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Festgelegte Dateien können durch die folgenden Schritte gefiltert werden:

1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
3. Schliessen Sie festgelegten Dateien in der Dialogbox ein oder aus indem Sie die entsprechende Option **Die definierten Dateien einschliessen** oder **Die definierten Dateien ausschliessen** auswählen.
4. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die gewünschte Datei. Der Pfad wird dann automatisch in das Feld **Anwenden auf den folgenden Pfad** hinzugefügt. Um die Dateien unabhängig vom Pfad ein bzw auszuschliessen wählen Sie die Option **Auf alle Pfade anwenden**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Festgelegte Ordner können durch die folgenden Schritte gefiltert werden:

1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Klicken Sie auf **Ordnerfilter**.
3. Schliessen Sie definierte Ordner über den Dialog aus oder ein indem Sie die entsprechende Option **Die definierten Ordner einschliessen** oder **Die definierten Ordner ausschliessen** wählen.
4. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Der Pfad wird automatisch bei **Auf die folgenden Ordner anwenden**

eingefügt. Um den Filter unabhängig vom Pfad anzuwenden wählen Sie die Option **Auf alle Ordner anwenden**.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Filter können nachträglich durch die folgenden Schritte bearbeitet werden:

1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Markieren Sie den zu bearbeitenden Filter und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Optionen in der Dialogbox.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Filter können durch die folgenden Schritte gelöscht werden:

1. Klicken Sie auf **Dateifilter**.
2. Markieren Sie den zu löschenden Filter und klicken Sie auf **Löschen**.
3. Oder wählen Sie **Alle löschen** um alle Filter zu löschen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Datenprüfung

Um sicher zu stellen das Ihre Daten korrekt gesichert wurden befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Datenprüfung**.
2. Markieren Sie **Daten während der Sicherung prüfen**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Eigenschaften bearbeiten

Um die Eigenschaften einer Aufgabe zu bearbeiten klicken Sie unter **Aufgabenverwaltung** auf **Aufgabeneigenschaften**.

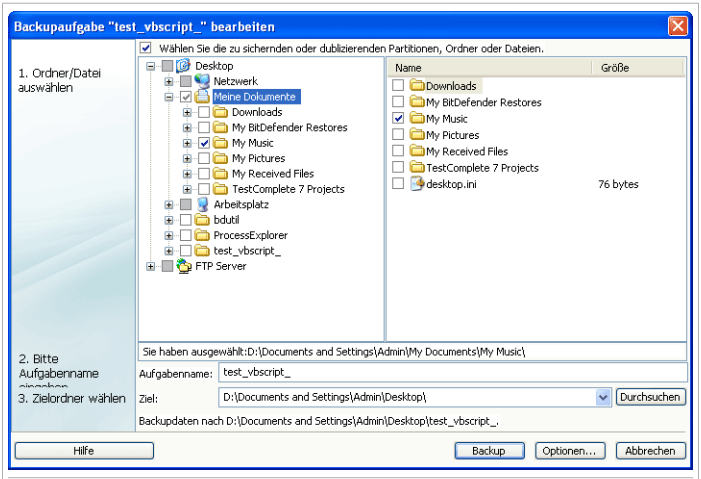

Eigenschaften bearbeiten

1. Markieren Sie die zu sichernden Partitionen, Ordner oder Dateien.

   Wenn Sie im linken Fenster ein Objekt markieren wird Ihnen der Inhalt dessen im rechten Fenster angezeigt. Dies hilft Ihnen beim verfeinern Ihrer Auswahl.
2. Geben Sie einen Namen für die Aufgabe an oder belassen Sie den vordefinierten Namen.

   Der vordefinierte Name wird automatisch erstellt sobald Dateien oder Ordner zur Sicherung hinzugefügt werden. Er kann jedoch auch nachträglich geändert werden.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den Speicherort des Backup festzulegen.

Anmerkung

Vergessen Sie nicht auf **Backup** zu klicken um die Sicherung zu starten, oder auf **Abbrechen** um den Vorgang vorzeitig zu beenden.
Um die Optionen der Aufgabe zu ändern klicken Sie auf **Optionen**.

Datei wiederherstellen

Um Daten aus einem Backup wiederherzustellen markieren Sie die Aufgabe und klicken Sie unter **Wiederherstellung** auf **Datei wiederherstellen** und befolgen Sie die Schritte.

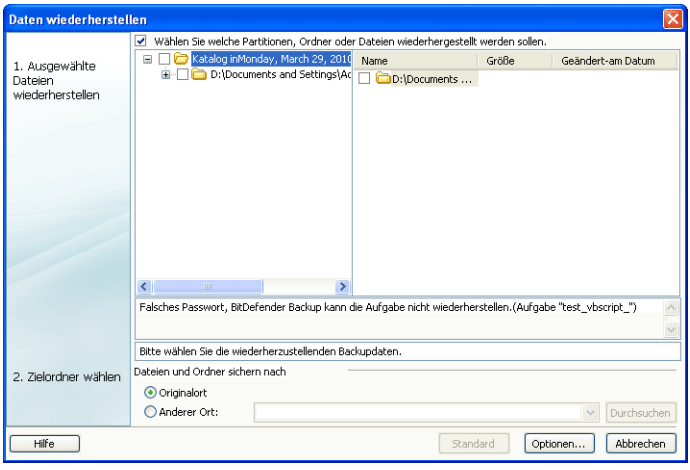

Datei wiederherstellen

1. Markieren Sie die Felder neben den entsprechenden Partitionen, Odner oder Dateien welche wiederhergestellt werden sollen.

   Wenn Sie im linken Fenster ein Objekt auswählen wird Ihnen im rechten Fenster desen Inhalt angezeigt, dadurch können Sie Ihre Auswahl verfeinern.

2. Im Feld **Wiederherstellungsziel** können Sie entweder die Originaleinstellung belassen (und an den Uhrsprungsort wiederherstellen) oder ein neues Ziel für die Wiederherstellung eingeben.

   Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den Speicherort des Backup festzulegen.

Anmerkung

Vergessen Sie nicht auf **Wiederherstellen** zu klicken um zu beginnen oder auf **Abbrechen** um den Vorgang vorzeitig zu beenden.
Um die Optionen der Aufgabe zu ändern klicken Sie auf **Optionen**.

Wiederherstellungsoptionen-Fenster

Die Wiederherstellungsoptionen bieten die Möglichkeit, Einstellungen zu bereits existierenden Dateien und zu Datumsoptionen vorzunehmen.

Wenn Dateien bereits existieren

- **Dateien überspringen** BitDefender überspringt die entsprechenden Dateien.
- **Benutzer fragen, ob Dateien ersetzt werden sollen** BitDefender fragt Sie, ob die Dateien ersetzt werden sollen.
- **Dateien immer ersetzen** BitDefender ersetzt die Dateien ohne Nachfrage.
- **Ältere Dateien ersetzen**BitDefender ersetzt ältere Dateien. Das Alter wird nach dem zuletzt geänderten Zeitpunkt festgelegt.

Geändert am-Datum

Wenn diese Option markiert wird, gibt BitDefender den wiederhergestellten Dateien das aktuelle Datum als Geändert am-Datum. Wenn nicht wird BitDefender die Datei mit dem Ursprungsdatum wiederherstellen.

Ordnerstruktur

Diese Option ist nur verfügbar wenn Sie den Zielordner für die Wiederherstellung ändern.

Wiederherstellen/Zeit

Um Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherzustellen markieren Sie die Aufgabe und wählen Sie unter **Wiederherstellung** den Punkt **Wiederherstellen/Zeit** und befolgen Sie die folgenden Schritte.

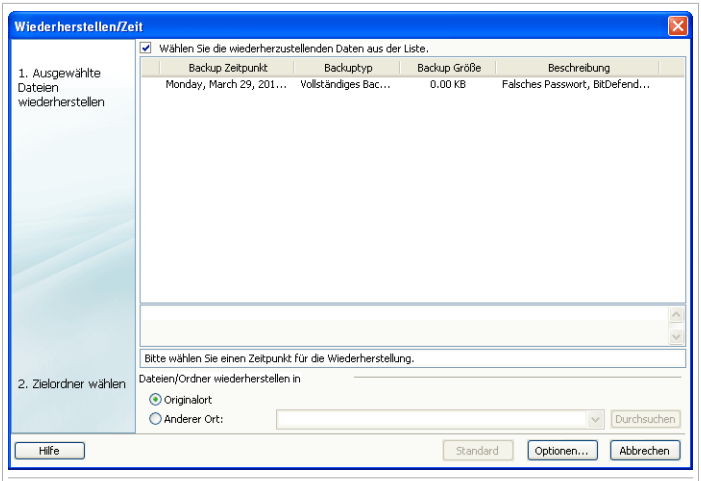

Wiederherstellen/Zeit

1. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe in der Liste aus. Im unteren Bereich können Sie die Kurzbeschreibungen zur Aufgabe lesen.
2. In der Sektion **Zielort** können Sie angeben ob die Daten an den Uhrsprungsort oder einen von Ihnen definierten Ort wiederhergestellt werden.

   Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den Speicherort des Backup festzulegen.

Anmerkung

Vergessen Sie nicht auf **Wiederherstellen** zu klicken um zu beginnen oder auf **Abbrechen** um den Vorgang vorzeitig zu beenden.
Um die Optionen der Aufgabe zu ändern klicken Sie auf **Optionen**.

Wiederherstellungsoptionen-Fenster

Die Wiederherstellungsoptionen bieten die Möglichkeit, Einstellungen zu bereits existierenden Dateien und zu Datumsoptionen vorzunehmen.

Wenn Dateien bereits existieren

- **Ältere Dateien ersetzen**BitDefender ersetzt ältere Dateien. Das Alter wird nach dem zuletzt geänderten Zeitpunkt festgelegt.

Geändert am-Datum

Wenn diese Option markiert wird, gibt BitDefender den wiederhergestellten Dateien das aktuelle Datum als Geändert am-Datum. Wenn nicht wird BitDefender die Datei mit dem Ursprungsdatum wiederherstellen.

Ordnerstruktur
Diese Option ist nur verfügbar wenn Sie den Zielordner für die Wiederherstellung ändern.

Aufgabensteuerung

Es gibt drei Möglichkeiten die Aufgabe zu steuern: Pause, Stoppen und Alle stoppen.

Pause
Um eine Aufgabe zu pausieren wählen Sie im Menü **Aufgabenkontrolle** den Punkt **Pause**.

Stoppen
Um eine Aufgabe zu stoppen wählen Sie im Menü **Aufgabenkontrolle** den Punkt **Stoppen**.

Alle stoppen
Wenn Sie mehrere Aufgaben stoppen möchten müssen Sie nicht jede Aufgabe einzeln stoppen. Klicken Sie einfach im Menü **Aufgabenkontrolle** auf den Punkt **Alle stoppen**.

24.1.3. Protokoll

Dieser Abschnitt zeigt wie Sie Protokolle anzeigen, Importieren, Exportieren und bereinigen können. Die Protokoll-Sektion hilft Ihnen die Übersicht über gestartete/wiederhergestellte Backups zu behalten und zeigt Ihnen evtl. Fehler oder Warnungen. Wenn zum Beispiel ein Lesefehler beim Backup auftritt so können Sie dies als Warnmeldung in den Protokollen ersehen.

Sie können auf folgende Arten zu den **Protokollen** wechseln:

- Klicken Sie in der **Navigationsleiste** auf **Protokolle**.
- Klicken Sie in der **Menüleiste** auf **Ansicht** und wählen Sie **Protokolle**.
- Verwenden Sie das Tastaturkürzel **CTRL+Alt+L**.

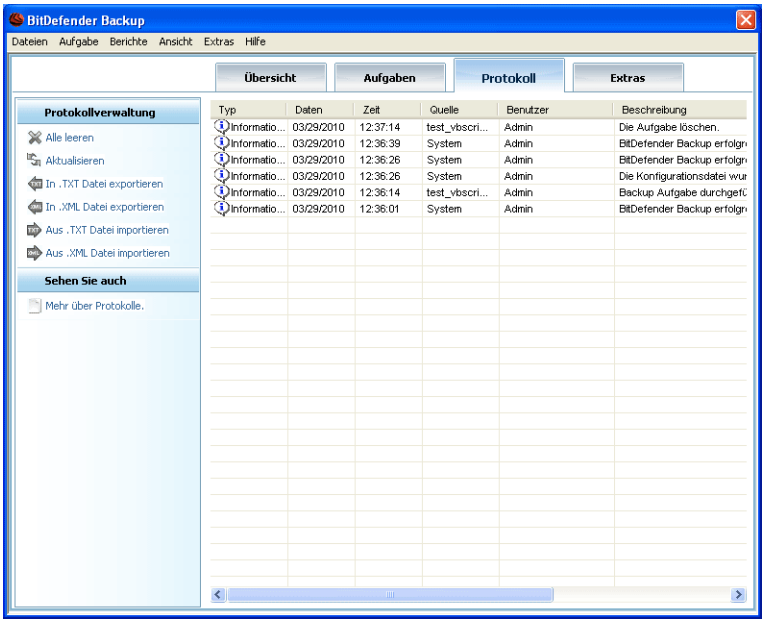
BitDefender Backup
Dateien Aufgabe Berichte Ansicht Extras Hilfe
Übersicht
Aufgaben
Protokoll
Extras
Protokollverwaltung
Alle leeren
Aktualisieren
In .TXT Datei exportieren
In .XML Datei exportieren
Aus .TXT Datei importieren
Aus .XML Datei importieren
Sehen Sie auch
Mehr über Protokolle.
Typ Daten Zeit Quelle Benutzer Beschreibung
Informatio... 03/29/2010 12:37:14 test_vbscri... Admin Die Aufgabe löschen.
Informatio... 03/29/2010 12:36:39 System Admin BitDefender Backup erfolgr
Informatio... 03/29/2010 12:36:26 System Admin BitDefender Backup erfolgr
Informatio... 03/29/2010 12:36:26 System Admin Die Konfigurationsdatei wur
Informatio... 03/29/2010 12:36:14 test_vbscri... Admin Backup Aufgabe durchgefü
Informatio... 03/29/2010 12:36:01 System Admin BitDefender Backup erfolgr

Protokoll

Protokolle anzeigen

Das Betrachten der Protokolle zeigt Ihnen weshalb und bei welchem Vorgang ein Fehler auftrat.

Die Berichtsbeschreibung des BitDefender Backups enthält folgende Elemente:

Typ

BitDefender unterscheidet zwischen vier Typen:

- **Fatal:** Ein schwerwiegendes Problem ist aufgetreten welches BitDefender an der Durchführung des Backups hindert. z.B. wenn die Konfigurationsdatei beschädigt ist.
- **Error:** Ein Fehler ist aufgetreten welcher die Durchführung der Aufgabe zum jetzigen Zeitpunkt verhindert. Z.B. wenn das Backup auf einen Server erfolgen soll und dieser nicht verfügbar ist.
- **Warning:** Ein Problem welches das Backup nicht verhindert aber später zu einem Problem führen könnte. z.B. wenn eine Datei nicht gelesen werden konnte.
- **Information:** Beschreibt einen erfolgreichen Vorgang. Z.B. wenn ein Backup erfolgreich durchgeführt wurde.

Datum
Das Datum zu welchem das Ereignis stattgefunden hat.

Zeit
Die Uhrzeit zu welchem das Ereignis aufgetreten ist.

Quelle
Die Quelle welche das Ereignis hervorgerufen hat. Das kann z.B. eine Aufgabe oder BitDefender Backup an sich sein.

Benutzer
Der Name des Benutzer welcher den Vorgang hervorgerufen hat.

Beschreibung
Enthält eine detailierte Beschreibung des Ereignises.

Protokolle leeren

BitDefender Backup bietet zwei Möglichkeiten um die Berichte zu löschen: Automatisch und manuell.

Wichtig
Wenn die Berichte einmal gelöscht wurden können diese nicht wiederhergestellt werden. Deshalb exportieren Sie am besten alle Berichte um diese für eine spätere Prüfung zur Hand zu haben.

Automatisch löschen
Wenn BitDefender Backup gestartet wird überprüft dieses automatisch die Berichtsgröße mit der definierten Maximalgröße. Alle Daten welche diese Größe überschreiten werden gelöscht.

Anmerkung
Um die Maximalgröße der Berichte festzulegen befolgen Sie folgende Schritte:
1. Klicken Sie auf **Extras** in der **Menüleiste**.
2. Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie **Reporte & Berichte**.
3. Geben Sie die gewünschte Maximalgröße (in MB) in das entsprechende Feld ein. Wenn die Größe erreicht wurde wird BitDefender alle Berichte löschen.

Manuelles Löschen
Befolgen Sie die folgenden Schritte um die Bericht manuell zu löschen:
1. Klicken Sie unter **Berichtverwaltung** auf **Alle löschen**.
2. Klicken Sie auf **Ja** um die Berichte vor dem Löschen zu exportieren oder auf **Nein** um diese nicht zu exportieren.

Importieren und Exportieren von Berichten

BitDefender Backup unterstützt den Im-und Export in den Formaten `.TXT` und `.XML`

Anmerkung
Wir empfehlen die Berichte vor dem Löschen zu exportieren.

Um Berichte in eine bestimmte Datei zu exportieren befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Export zu .TXT** oder **Export zu .XML** aus dem **Management Protokoll** Menu.
2. Geben Sie den gewünschten Dateinamen und den Speicherort an.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um Berichte aus einer Datei zu importieren befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Importiere aus .TXT** oder **Importiere aus .XML** aus dem **Management Protokoll** Menu.
2. Lokalisieren Sie die gewünschte Datei.
3. Klicken Sie auf **Öffnen**.

Anmerkung
Klicken Sie in der **Berichtverwaltung** auf **Aktualisieren** um sicher zu stellen das die aktuellen Berichte angezeigt werden.

24.1.4. Extras

Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung von BitDefender Backup zum Brennen von CDs und DVDs sowie dem Brennen von ISO-Dateien. Er behandelt ausserdem Themen wie das Brennen von CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM, DVD+R/RW/DL.

Sie können über folgende Möglichkeiten zu den **Werkzeugen** wechseln:

- Klicken Sie in der **Navigationsleiste** auf **Werkzeuge**.
- Klicken Sie auf in der **Menüleiste** auf **Ansicht** und wählen Sie **Werkzeuge**.
- Verwenden Sie das Tastaturkürzel **CTRL+Alt+T**.

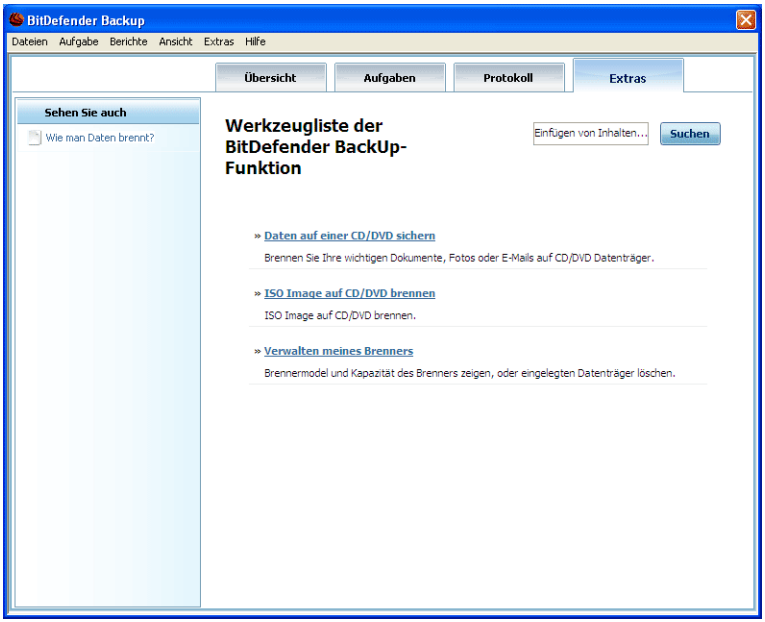
BitDefender Backup
Dateien Aufgabe Berichte Ansicht Extras Hilfe
Übersicht
Aufgaben
Protokoll
Extras
Sehen Sie auch
Wie man Daten brennt?
Werkzeugliste der BitDefender BackUp-Funktion
Einfügen von Inhalten...
Suchen
» Daten auf einer CD/DVD sichern
Brennen Sie Ihre wichtigen Dokumente, Fotos oder E-Mails auf CD/DVD Datenträger.
» ISO Image auf CD/DVD brennen
ISO Image auf CD/DVD brennen.
» Verwalten meines Brenners
Brennermodel und Kapazität des Brenners zeigen, oder eingelegten Datenträger löschen.

Extras

CD/DVD Brennen

Um eine CD/DVD manuell zu brennen befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Daten auf CD/DVD brennen**.
2. Klicken Sie auf **Löschen**, wenn Sie ein wiederbeschreibbares Medium löschen möchten. Wenn Sie eine schnelle Löschung durchführen möchten, wählen Sie **Schnell**. Wenn Sie alle Daten vollständig löschen möchten, klicken Sie auf **Vollständig**.
3. Klicken Sie auf **Brennoptionen**.

   Hier können Sie angeben ob die Disc nach dem brennen ausgeworfen, abgeschlossen (falls Sie die Daten mit anderen Teilen möchten) oder im Joliet Dateisystem (weniger Dateinamen-Einschränkungen) gebrannt wird.
4. Klicken Sie auf **Datei** oder **Ordner** um die gewünschten Daten hinzu zu fügen.
5. Nachdem Sie die Daten hinzugefügt haben, wählen Sie den gewünschten Rekorder und klicken Sie dann auf **Brennen**.

ISO Image brennen

Um ein ISO Image auf CD/DVD zu brennen befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **ISO Image brennen**.
2. Klicken Sie auf **Löschen**, wenn Sie ein wiederbeschreibbares Medium löschen möchten. Wenn Sie eine schnelle Löschung durchführen möchten, wählen Sie **Schnell**. Wenn Sie alle Daten vollständig löschen möchten, klicken Sie auf **Vollständig**.
3. Klicken Sie auf **Brennoptionen**.

   Hier können Sie angeben ob das Medium abgeschlossen (wenn Sie die Daten mit anderen Teilen möchten), nach dem Brennen ausgeworfen und mit dem Joliet Dateisystem (weniger Dateinamebeschränkungen) gebrannt werden soll.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie das zu brennende ISO Image und klicken Sie auf **Öffnen**.
6. Klicken Sie auf **Brennen**.

Verwalten meines Brenners

Diese Oberfläche hilft Ihnen beim Verwalten Ihres Rekorder und der Medien. Sie enthält die folgenden Optionen:

- **Gerät öffnen** Öffnet den gewählten Rekorder.
- **Gerät schliessen** Schliesst das gewählte Gerät.
- **Medien Info** Zeigt Informationen zum Medium.
- **Geräte Info** Zeigt Informationen zum Rekorder.
- **Fahigkeiten** Zeigt die Fähigkeiten des Rekorder.
- **Medium löschen** Löscht den Inhalt eines Mediums.

24.1.5. Menuleiste

Es gibt sechs Menüs über welche Sie alle Funktionen von BitDefender Backup verwenden können.

Menuleiste

Dateien

- **Neue Aufgabe erstellen**: Zeigt ein Fenster in welchem sich eine neue Datensicherung oder eine andere Aufgabe erstellen lässt.
- **Backupsatz öffnen**: Zeigt ein Fenster um eine bestehende Aufgabe zu öffnen.
- **Beenden:** Schliesst BitDefender Backup.

Aufgabe

- **Backup starten:** Führt die markierte Aufgabe aus. Sollten mehrere Aufgaben markiert sein werden alle ausgeführt.

- **Wiederherstellen:** Stellt die die markierte Aufgabe wieder her. Sollten mehrere Aufgaben markiert sein werden alle wiederhergestellt.
- **Wiederherstellen/Zeit:** Stellt die die markierte Aufgabe zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder her. Sollten mehrere Aufgaben markiert sein werden alle wiederhergestellt.
- **Planer:** Erstellt eine geplante Aufgabe oder Bearbeitet eine existierende.
- **Planung löschen:** Löscht die Planungsdaten der markierten Aufgabe.
- **Löschen:** Löscht die markierte Aufgabe. Sollten mehrere Aufgaben markiert sein werden alle gelöscht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Aufgaben in der Aufgabenverwaltung.
- **Ziel durchsuchen:** Zeigt den Inhalt des gewählten Ziels für die markierte Aufgabe.
- **Optionen bearbeiten:** Konfiguriert die Optionen der ausgewählten Aufgabe.
- **Eigenschaften:** Erlaubt das Bearbeiten der markierten Aufgabe, inklusive Datenquelle, Ziel und so weiter.

Berichte

- **Berichte anzeigen:** Sollte die Aufgabe Sicherheiteinstellungen beinhalten so können Sie mit dieser Option die Berichte für die ausgewählte Aufgabe anzeigen.
- **Speichern als:** Speichert den markierten Bericht in eine bestimmte Datei.
- **Drucken:** Druckt den markierten Bericht aus.
- **Alle löschen:** Löscht den Inhalt des markierten Berichts.
- **Aktualisieren:** Aktualisiert den Inhalt des makierten Berichts.

Ansicht

- **Übersicht:** Sollte das Übersichtsfenster nicht bereits geöffnet sein so gelangen Sie hierrüber dorthin.
- **Aufgaben:** Sollte die Aufgabenverwaltung nicht bereits geöffnet sein so gelangen Sie hierrüber dorthin.
- **Berichte:** Sollte die Berichtssektion nicht bereits geöffnet sein so gelangen Sie hierrüber dorthin.
- **Extras:** Sollte die Werkzeugesektion nicht bereits geöffnet sein so gelangen Sie hierrüber dorthin.
- **Anzeigen der Menüleiste** Versteckt die Menüleiste. Zum Anzeigen einfach **ALT**drücken.
- **Raster anzeigen:** Zeigt/versteckt die Rasterlinien unter Bericht und in der Aufgabenverwaltung.

Extras

- **Backup Assistent** - Startet den Assistenten zur Datensicherung.
- **Wiederherstellung Assistenten** - Startet den Assistenten zur Datenwiederherstellung.
- **Brennen:** Startet das CD/DVD/ISO Brennprogramm oder ein Rekorderverwaltungstool.
  - ▶ **CD/DVD brennen**

- **ISO Dateien brennen**
- **Rekorderinformationen anzeigen**

- **Alle Aufgaben exportieren:** Exportiert alle erstellten Aufgaben in eine Datei.
- **Aufgaben importieren:** Importiert Aufgaben aus .JOB Dateien, aus .TXT Dateien oder aus .XML Dateien.
- **Protokolle exportieren:** Exportiert Berichte in .TXT oder .XML Dateien.
  - In eine TXT Datei
  - In eine XML Datei
- **Protokolle importieren:** Importiert Bericht aus .TXT oder .XML Dateien.
  - Aus einer TXT Datei
  - Aus einer XML Datei
- **Optionen:** Bearbeitet die allgemeinen Backup Einstellungen.
  - **Allgemein**
  - **Reporte & Berichte**
  - **Aufgabenplaner**

Hilfe

- **Hilfe Themen:** Zeigt die Hilfe Themen an.
- **Suchen:** Erlaubt das durchsuchen der Hilfe Themen nach definierten Suchworten.
- **BitDefender Webseite:** Öffnet die BitDefender Webseite für News über BitDefender oder Online-Support.
- **Support Informationen:** hier erhalten Sie die nötigen Informationen um den BitDefender Support zu kontaktieren.
- **Über BitDefender Backup:** Zeigt Copyright und Version von BitDefender Backup.

25. Verschlüsseln

Bitdefender bietet Verschlüsselungsmöglichkeiten um Ihre vertraulichen Dokumente und Ihre Unterhaltungen über Instant Messaging mit dem Yahoo Messenger und dem MSN Messenger zu schützen.

25.1. Instant Messaging (IM) Verschlüsselung

BitDefender verschlüsselt standardmäßig alle Ihre Unterhaltungen über IM-Chats, vorausgesetzt dass:

- Ihr Chatpartner hat eine BitDefender Verison installiert, die die IM-Verschlüsselung unterstützt und die IM-Verschlüsselung ist für die Instant Messaging Anwendung aktiviert, die verwendet wird.
- Sie und Ihr Chatpartner verwenden entweder Yahoo Messenger oder Windows Live (MSN) Messenger.

Wichtig

BitDefender verschlüsselt die Unterhaltung nicht, wenn ein Chatpartner eine webbasierte Chat-Anwendung verwendet, so wie Meebo, oder eine andere Anwendung die Yahoo Messenger oder Windows Live (MSN) Messenger unterstützt.

Um die IM-Verschlüsselung zu konfigurieren klicken Sie auf **Verschlüsselung>IM-Verschlüsselung** in der Profiansicht.

Anmerkung

Sie können die IM-Verschlüsselung einfach mit der BitDefender Toolbar von dem Chat-Fenster aus konfigurieren. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Integration in Instant Messenger Programme“ (S. 367)*.

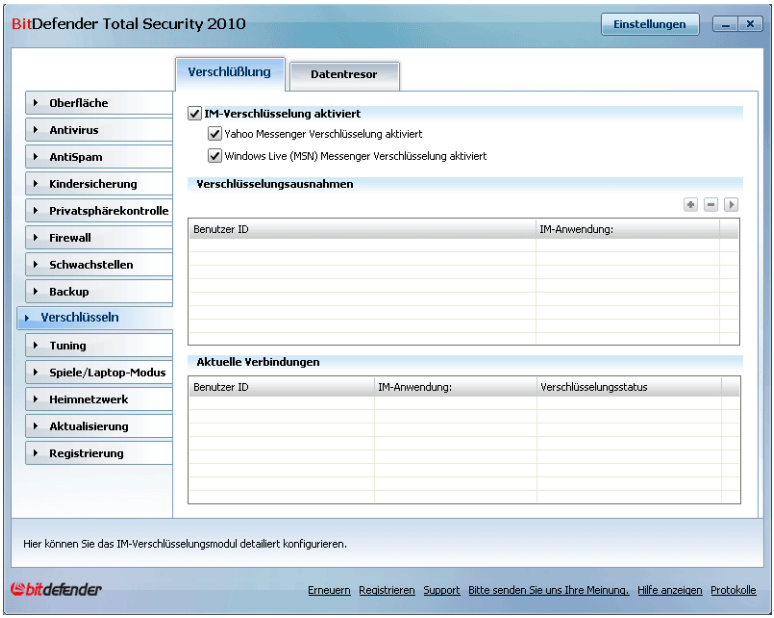

Instant Messenger Verschlüsselung

Die IM-Verschlüsselung ist standardmäßig für Yahoo Messenger und Windows Live (MSN) Messenger aktiviert. Sie können die IM-Verschlüsselung für eine bestimmte Anwendung oder komplett deaktivieren.

Zwei Tabellen werden angezeigt:

- **Verschlüsselungsausnahmen** - listet die Benutzer-IDs und das entsprechende IM-Programm auf, für den die Verschlüsselung deaktiviert ist. Um einen Kontakt aus der Liste zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.
- **Aktuelle Verbindungen** - listet die aktuellen Instant Messaging Verbindungen auf (Benutzer ID und entsprechendes IM-Programm) und zeigt an, ob diese verschlüsselt sind oder nicht. Eine Verbindung kann aus folgenden Gründen nicht verschlüsselt sein:
  - Sie haben die Verschlüsselung für den entsprechenden Kontakt deaktiviert.
  - Ihr Kontakt hat keine BitDefender Version installiert, die eine IM-Verschlüsselung unterstützt.

25.1.1. Verschlüsselung für bestimmte Benutzer deaktivieren

Um die Verschlüsselung für einen bestimmten Benutzer zu deaktivieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

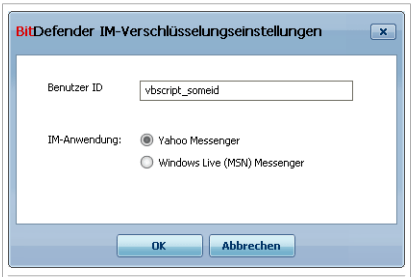

Kontakte hinzufügen

2. Geben Sie die Benutzer-ID Ihres Kontaktes in das Editierfeld ein.
3. Wählen Sie die Chat-Anwendung des Kontaktes.
4. Klicken Sie auf **OK**.

25.2. Datei

Der BitDefender Verschlüsselung gibt Ihnen die Möglichkeit verschlüsselte, passwortgeschützte logische Laufwerke (oder einen Schutz) auf Ihrem Computer zu erstellen, in denen Sie sicher Ihre wichtigen und vertraulichen Daten speichern können. Die Daten, die im Schutz gespeichert sind, können nur von der Person gesehen werden, die das Passwort kennt.

Mit dem Passwort können Sie einen Schutz öffnen, Daten speichern und den Schutz abschließen, wobei dieser sicher bleibt. Wenn ein Schutz geöffnet ist, können Sie neue Dateien hinzufügen, auf aktuelle Dateien zugreifen oder diese verändern.

Der Dateischutz ist eine verschlüsselte Datei auf Ihrer Festplatte mit der Endung bvd. Auch wenn die Dateien, die den Dateischutz darstellen von anderen Betriebssystemen gelesen werden können, (beispielsweise Linux), können die sich darin befindenen Informationen nicht gelesen werden, weil sie verschlüsselt sind.

Um den Datentresor auf Ihrem Computer zu verwalten klicken Sie auf **Verschlüsselung>Dateiverschlüsselung** in der Profiansicht.

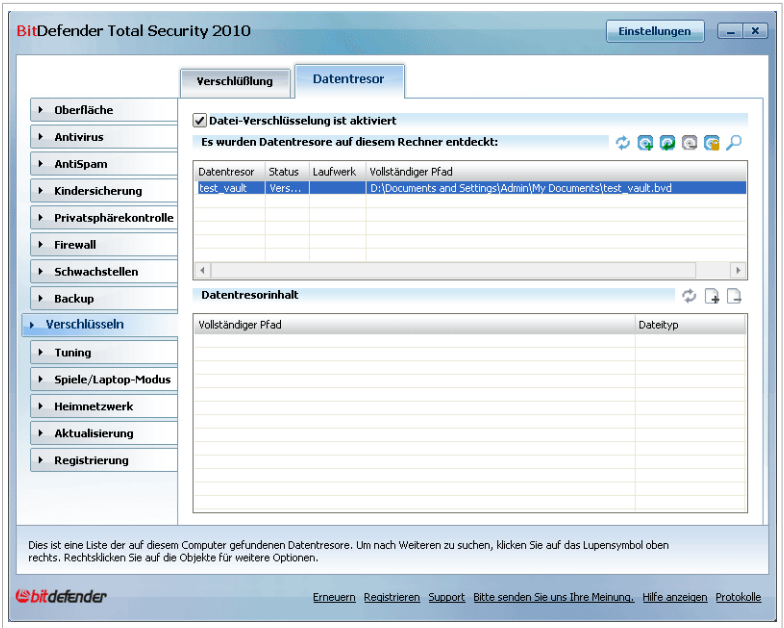

Datentresor

Um den Datentresor zu deaktivieren, lassen Sie das Kontrollkästchen **Verschlüsselung ist aktiviert** frei und klicken Sie auf **Ja** um zu bestätigen. Wenn Sie den Dateischutz deaktivieren, wird jeder Dateischutz abgeschlossen und Sie haben keinen Zugriff mehr auf die sich darin befindenden Dateien.

Die obere Tabelle zeigt den Dateischutz auf Ihrem Computer an. Sie können den Namen, den Status (offen/geschlossen), den Laufwerkbuchstaben und den vollständigen Pfad des Schutzes sehen. Die untere Tabelle zeigt den Inhalt des ausgewählten Schutzes an.

25.2.1. Einen Dateischutz erstellen

Um einen Dateischutz zu erstellen verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie auf **Schutz erstellen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schutztabelle und wählen Sie **Erstellen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop oder in einem Ordner auf Ihrem Computer, wählen Sie **BitDefender Dateischutz** und wählen Sie dann **Erstellen**.

Ein neues Fenster wird sich öffnen.

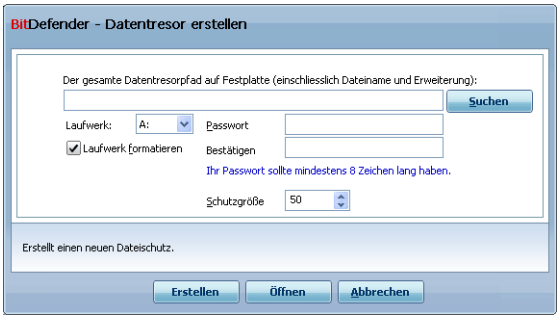

Datentresor erstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Speicherort und den Namen des Dateischutzes an.
   - Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den gewünschten Speicherort auszuwählen und den Dateischutz unter dem gewünschten Namen zu speichern.
   - Um einen Tresor unter Arbeitsplatz zu erstellen, tragen Sie einfach den Namen des Tresors in das entsprechende Feld ein. Um Meine Dokumente zu öffnen, klicken Sie auf start Windows Start Menu und dann **Meine Dokumente**.
   - Geben Sie den vollen Pfad des Dateischutzes auf der Festplatte ein. Zum Beispiel `C:\my_vault.bvd`.
2. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben aus dem Menu. Wenn Sie einen Schutz öffnen, wird ein virtuelles Laufwerk mit dem gewählten Laufwerkbuchstaben unter Arbeitsplatz erscheinen.
3. Geben Sie das neue Passwort des Tresors in die Felder **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** ein. Jeder, der den Schutz öffnen und auf die Dateien zugreifen möchte muss zuerst das Passwort angeben.
4. Wählen **Laufwerk formatieren** um das virtuelle Laufwerk des Dateischutzes zu formatieren. Sie müssen das Laufwerk formatieren bevor Sie Daten in den Tresor hinzufügen können.
5. Wenn Sie die Standardgröße (50 MB) des Schutzes ändern möchten geben Sie den gewünschten Wert in das Feld **Schutzgröße** ein.
6. Klicken Sie auf **Erstellen** wenn Sie den Schutz unter dem gewünschten Speicherort ersetllen möchten. Um den Schutz als ein virtuelles Laufwerk unter Arbeitsplatz zu erstellen und anzuzeigen, klicken Sie auf **Erstelen&Öffnen**

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Anmerkung

Es ist praktischer alle Datentresore am gleichen Ort zu speichern. Auf diese Art sind Sie einfacher zu finden.

25.2.2. Einen Schutz öffnen

Um auf die Dateien in einem Schutz zugreifen und mit ihnen arbeiten zu können, muss der Schutz geöffnet werden. Wenn Sie einen Schutz öffnen, erscheint ein virtuelles Laufwerk unter Arbeitsplatz. Das Laufwerk hat den Laufwerkbuchstaben, der dem Schutz zugewiesen wurde.

Um einen Schutz zu öffnen verwenden Sie bitte folgende Methoden:

- Wählen Sie den Schutz aus der Tabelle und klicken Sie auf **Schutz öffnen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schutz in der Tabelle und wählen Sie **Öffnen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateischutz unter Arbeitsplatz, gehen Sie auf **BitDefender Dateischutz** und wählen Sie **Öffnen**.

Ein neues Fenster wird sich öffnen.

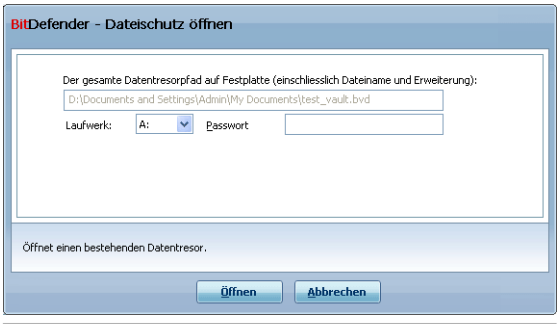

Dateischutz öffnen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben aus dem Menu.
2. Geben Sie das Schutz-Passwort in das Feld **Passwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Öffnen**.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

25.2.3. Schutz abschließen

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit im Schutz fertig sind, müssen Sie diesen abschließen um Ihre Daten zu schützen. Duch das Verschliessen des Tresors, verschwindet das entsprechende virtuelle Laufwerk aus dem Arbeitsplatz. Infolgedessen ist der Zugriff auf die sich im Tresor befindlichen Daten vollständig blockiert.

Um den Dateischutz abzuschließen verwenden Sie bitte folgende Methoden:

- Wählen Sie den Schutz aus der Tabelle und klicken Sie auf **Schutz abschließen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schutz in der Tabelle und wählen Sie **Abschließen**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende virtuelle Laufwerk unter Arbeitsplatz, gehen Sie auf **BitDefender Dateischutz** und wählen Sie **Abschließen**.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

25.2.4. Passwort für Schutz ändern

Der Tresor muss verschlossen sein bevor man sein Passwort ändern kann. Um das Passwort für einen Schutz zu ändern, verwenden Sie bitte folgende Methoden:

- Wählen Sie den Schutz aus der Tabelle und klicken Sie auf **Passwort ändern**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schutz in der Tabelle und wählen Sie **Passwort ändern**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateischutz unter Arbeitsplatz, gehen Sie auf **BitDefender Dateischutz** und wählen Sie **Passwort ändern**.

Ein neues Fenster wird sich öffnen.

Passwort für Schutz ändern

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie das aktuelle Passwort des Schutzes in das Feld **Altes Passwort** ein.
2. Geben Sie das neue Passwort des Schutzes in die Felder **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** ein.

   Anmerkung

   Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (so wie #, $ or @).

3. Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu ändern.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

25.2.5. Dateien zu einem Schutz hinzufügen

Um Dateien zu einem Schutz hinzuzufügen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie aus der Tabelle den Tresor aus zu welchem Sie Dateien hinzufügen möchten.
2. Falls der Tresor verschlossen ist, müssen Sie ihn zunächst öffnen (Rechtklick auf den Tresor und wählen Sie **Öffne Tresor**).
3. Klicken Sie auf **Datei hinzufügen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
4. Wählen Sie welche Dateien / Ordner zum Schutz hinzugefügt werden sollen.
5. Klicken Sie auf **OK** um die ausgewählten Objekte in den Schutz zu kopieren.

Sobald der Tresor offen ist, können Sie des entsprechende virtuelle Laufwerk benutzen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, klicken Sie Windows Start Menu und dann auf **Arbeitsplatz**).
2. Geben Sie das virtuelle Laufwerk entsprechend dem Tresor an. Sehen Sie nach dem von Ihnen festgelegten Laufwerksbuchstaben wenn Sie den Tresor öffnen möchten.
3. Kopieren/Ausschneiden oder drag&drop Dateien und Ordner direkt zu diesem virtuellen Laufwerk.

25.2.6. Dateien aus einem Schutz entfernen

Um eine Datei aus einem Schutz zu entfernen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie aus der Schutztabelle den Schutz, der die Dateien enthält, die Sie entfernen möchten.
2. Falls der Tresor verschlossen ist, müssen Sie ihn zunächst öffnen (Rechtklick auf den Tresor und wählen Sie **Öffne Tresor**).
3. Wählen Sie die zu entfernende Datei aus der Tabelle, die den Schutzinhalt anzeigt.
4. Klicken Sie **Lösche Dateien/Ordner**.

Wenn der Schutz geöffnet ist, können Sie Dateien direkt aus dem virtuellen Laufwerk, dem der Schutz zugewiesen ist, entfernen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, klicken Sie Windows Start Menu und dann auf **Arbeitsplatz**).
2. Geben Sie das virtuelle Laufwerk entsprechend dem Tresor an. Sehen Sie nach dem von Ihnen festgelegten Laufwerksbuchstaben wenn Sie den Tresor öffnen möchten.
3. Entfernen Sie Dateien oder Ordner wie Sie es normalerweise auch in Windows tun (z.B. rechtsklicken Sie eine Datei die Sie löschen möchten und wählen sie **Löschen**)aus.

26. Tuning

BitDefender enthält ein PC-Tuning Modul welches Ihnen hilft die Unversehrtheit Ihres Systems zu bewahren. Die Wartungsprogramme sind hilfreich, um die Effektivität und Geschwindigkeit Ihrer Festplatten zu erhalten.

Um Instandhaltungsaufgaben auf Ihrem PC durchzuführen, klicken Sie das **PC-Tuning** in der erweiterten Ansicht, und verwenden die verfügbaren Tools.

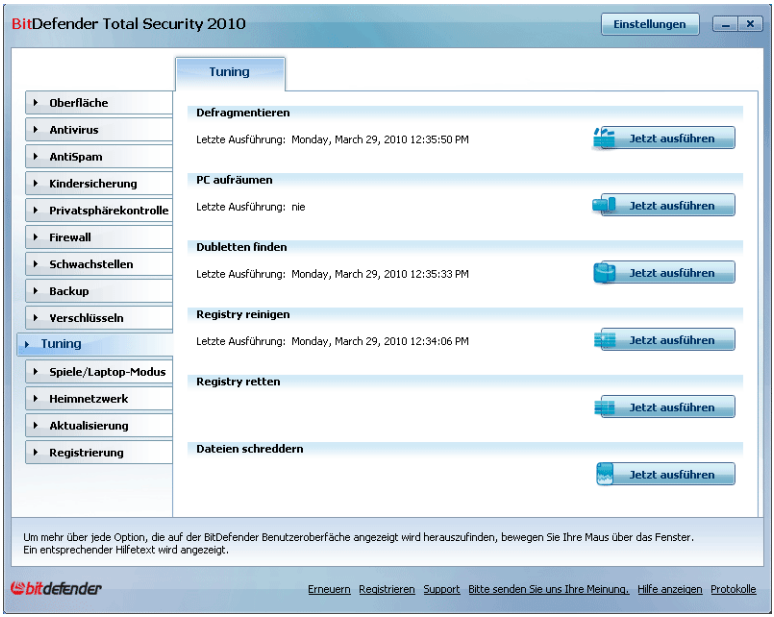

Tuning

BitDefender bietet die folgenden PC-Tuning-Funktionen:

- Defragmentieren reorganisiert die Daten auf der Festplatte, so dass die Teile einer Datei nah beieinander gespeichert werden.
- PC aufräumen entfernt temporäre Internetdateien und Cookies, unbenutzte Systemdateien und kürzlich verwendete Dokument-Shortcuts.
- Finder doppelter Dateien findet und löscht doppelte Dateien auf Ihrem System.
- Registry-Reiniger erkennt und löscht ungültige oder verwaiste Referenzen in der Windows Registry. Um die Windows Registry sauber und optimiert zu halten, wird empfohlen den Registry-Reiniger monatlich auszuführen.

- Registry Wiederherstellung kann zuvor durch den BitDefender Registry-Reiniger gelöschte Lizenzschlüssel der Windows Registry wiederherstellen.
- Dateischredder löscht Dateien und deren Spuren permanent von Ihrem System.

Um eines dieser Tools zu benutzen, klicken Sie auf die entsprechende **Jetzt ausführen** Schaltfläche und folgen Sie den Schritten des Assistenten.

26.1. Defragmentieren

Wenn eine Datei mehr Speicher als der größte Block freien Speichers benötigt werden Daten fragmentiert. Dadurch das der Block an Speicher nicht ausreicht wird die Datei über die freien Blöcke der Festplatte verteilt. Dadurch muss beim Zugriff auf die Datei von verschiedenen Stellen der Festplatte gelesen werden.

Dateifragmentierung verlangsamt Dateizugriffe und die generelle Systemgeschwindigkeit. Ausserdem wird der Verschleiss der Festplatten erhöht.

Um die Dateifragmentierung zu verringern muss das System regelmässig defragmentiert werden. Die Defragmentierung reorganisiert die Dateien auf der Festplatte, so das die Daten durchgehend und nicht verteilt gespeichert werden. Ausserdem wird der freie Speicher in möglichst große Blöcke aufgeteilt sodass das Risiko einer weiteren Fragmentierung minimiert wird.

Es wird empfohlen die Festplatte zu defragmentieren um:

- Dateizugriffe zu beschleunigen.
- die generelle Systemgeschwindigkeit zu verbessern.
- die Lebensdauer der Festplatte zu erhöhen.

Um die Festplatte zu defragmentieren befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt ausführen** der Defragmentieren.
3. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„Defragmentierungsassistent“ (S. 84)*.

Anmerkung

Die Defragmentierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen da Daten über die komplette Festplatte verschoben werden. Wir empfehlen deshalb die Defragmentierung durchzuführen wenn Sie den Computer gerade nicht verwenden.

26.2. Ihren PC reinigen

Jedes Mal wenn Sie eine Webseite besuchen werden temporäre Dateien auf Ihrer Festplatte abgelegt um den Zugriff beim nächsten Mal zu beschleunigen. Oftmals werden diese Dateien nach dem Schliessen des Browsers nicht entfernt. Dies kann zu einem Privatsphärenrisiko führen da diese Daten durch jeden, welcher Zugriff

zum Computer hat, eingesehen werden können. Ausserdem können die Daten nach einer Weile einen beträchtlichen Teil des Speicherplatzes belegen.

Cookies werden ebenfalls auf Ihrem Computer gespeichert wenn Sie eine Webseite besuchen. Cookies sind kleine Dateien welche Informationen über Ihre bevorzugten Surf Aktivitäten enthalten. Diese können ebenfalls als Privatsphärenrisiko angesehen werden da diese von dritten zum Festhalten und analysieren Ihrer Surfgewohnheiten verwendet werden können.

Der PC Reiniger hilft Ihnen Speicherplatz auf der Festplatte zu schaffen und löscht Dateien die nicht mehr benötigt werden.

- Temporäre Internetdateien und Cookies des Internet Explorer.
- Temporäre Internetdateien und Cookies von Mozilla Firefox.
- Temporäre Systemdateien, die Windows während des Betriebs erstellt.
- Kürzlich verwendete Dokument-Shortcuts die Windows erstellt wenn eine Datei geöffnet wird.

Um das System von temporären Internetdateien und Cookies, temporären Systemdateien und kürzlich verwendeten Dokument-Shortcuts zu reinigen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Ausführen** des PC aufräumen.
3. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„PC-Säuberungsassistent“* (S. 88).

26.3. Dateien schreddern

Wenn Sie eine Datei löschen kann auf diese nicht mehr über normale Wege zugegriffen werden. Jedoch ist die Datei physikalisch weiterhin auf der Festplatte bis Sie durch eine neue Datei überschrieben wird.

Selbst wenn Sie eine Datei löschen kann diese mit speziellen Programmen wieder hergestellt werden. Dies kann eine Bedrohung Ihrer Privatsphäre darstellen.

Um Ihre Dateien vor der Wiederherstellung zu bewahren, bietet BitDefender Ihnen die Möglichkeit diese Permanent durch physikalisches Löschen von Ihrer Festplatte zu entfernen.

Um Dateien dauerhaft zu löschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Ausführen** des Dateischredders.
3. Befolgen Sie die 3-Schritte Anleitung. Weitere Informationen finden Sie unter *„Datei Schredder Assistent“* (S. 102).

26.4. Bereinigen der Windows-Registry

Die Windows Registrierung ist ein wichtiger Bestandteil von Windows-Betriebssystemen. Es ist eine Datenbank in welche Informationen über die Hardware, das Betriebssystem, installierte Software, Benutzer und Einstellungen Ihres Systems gespeichert werden.

Viele Anwendungen schreiben während der Installation Einträge in die Windows Registrierung. Wenn diese Software dann wieder deinstalliert wird bleiben häufig Einträge in der Registrierung zurück, dies führt zu Systemverlangsamung und evtl. sogar zu Instabilität. Das selbe kann geschehen wenn Sie Verknüpfungen oder einzelne Dateien einer Anwendung löschen oder wenn defekte Treiber vorliegen.

Um die Windows Registrierung zu bereinigen, und die Geschwindkeit Ihres Systems zu verbessern, verwenden Sie den Registry Bereiniger. Der Registry Bereiniger prüft die Windows Registrierung und löscht ungültige Einträge.

Um die Windows-Registry zu reinigen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Ausführen** des Registry-Reinigers.
3. Befolgen Sie die folgenden vier Schritte. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Registry-Säuberung Assistent.“ (S. 95)*.

26.5. Bereinigte Registryeinträge wiederherstellen

Manchmal kann es vorkommen das nach der Bereinigung der Registierung das System nicht mehr fehlerfrei Arbeitet oder manche Anwendungen wegen der fehlenden Einträge nicht mehr starten. Um derartige Probleme zu beheben können Sie die Einträge der Registierung wiederherstellen.

Um die gereinigte Registry wiederhrzustellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Ausführen** der Registry-Wiederherstellung.
3. Befolgen Sie die folgenden beiden Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter *„Registry Wiederherstellungsassistent.“ (S. 100)*.

Wichtig
Nur Anwender mit Administratoren Rechten können Registierungseinträge wiederherstellen.

26.6. Doppelte Dateien finden

Doppelte Dateien verschwenden Speicherplatz. Denken Sie z.B. an identische `.mp3` Dateien in drei verschiedenen Ordnern.

Um doppelte Dateien zu finden und zu entfernen können Sie den Dublikat Finder verwenden. Dieser hilft Ihnen dabei freien Speicherplatz zu schaffen.

Um doppelte Dateien auf Ihrem Computer zu finden, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie in der Profi-Ansicht auf **Tuning** in dem linken Menu.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt Ausführen** des Finders doppelter Dateien.
3. Befolgen Sie die folgenden vier Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter *„Doppelte Dateien finden Assistent“* (S. 91).

27. Spiele-/Laptop-Modus

Das Modul Spiele-/Laptop-Modus gibt ihnen die Möglichkeit spezielle Betriebsmodi von BitDefender zu konfigurieren.

- Der Spiele-Modus verändert die Schutzeinstellungen zeitweise derart, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems während Sie spielen so gering wie möglich ist.
- Der Laptop-Modus stoppt voreingestellte Aufgaben wenn der Laptop über einen Akku betrieben wird, um dessen Laufzeit zu verlängern.

27.1. Spiele-Modus

Der Spiele-Modus ändert die Schutzeinstellungen zeitweise, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems so gering wie möglich ist. Wenn Sie den Spiele-Modus aktivieren, werden folgende Einstellungen angewendet:

- Alle BitDefender Alarme und Pop-ups werden deaktiviert.
- Der Echtzeit-Schutz wird auf **Tolerant** gestellt.
- Die BitDefender Firewall ist auf**Alle erlauben** eingestellt. Das bedeutet, dass alle neuen Verbindungen (eingehend und ausgehend) automatisch erlaubt werden, unabhängig vom verwendeten Port oder Protokoll.
- Updates werden nicht standardmäßig durchgeführt.

  Anmerkung
  Um diese Einstellung zu ändern, gehen Sie zu Update>Einstellungen und lassen Sie das Kontrollkästchen **Kein Update im Spiele-Modus** frei.

- Voreingestellte Prüfaufgaben sind standardmäßig deaktiviert.
- Voreingestellte Backup-Aufgaben sind standardmäßig deaktiviert.

BitDefender startet den Spiele-Modus standardmäßig wenn Sie ein Spiel starten, das sich auf der Liste der bekannten Spiele von BitDefender befindet, oder wenn eine Anwendung auf dem ganzen Bildschirm ausgeführt wird. Mit dem Tastenkürzel `Strg+Alt+Shift+G` können Sie den Spiele-Modus manuell starten. Es wird dringend empfohlen dass Sie den Spiele-Modus verlassen, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind (Sie können dafür das selbe Tastenkürzel verwenden `Ctrl+Alt+Shift+G`).

Anmerkung
Wenn der Spiele-Modus aktiviert ist, sehen Sie den Buchstaben `G` über dem BitDefender Symbol.

Um den Spiele-Modus zu konfigurieren klicken Sie auf **Spiele / Laptop Modus>Spiele-Modus** in der Profiansicht.

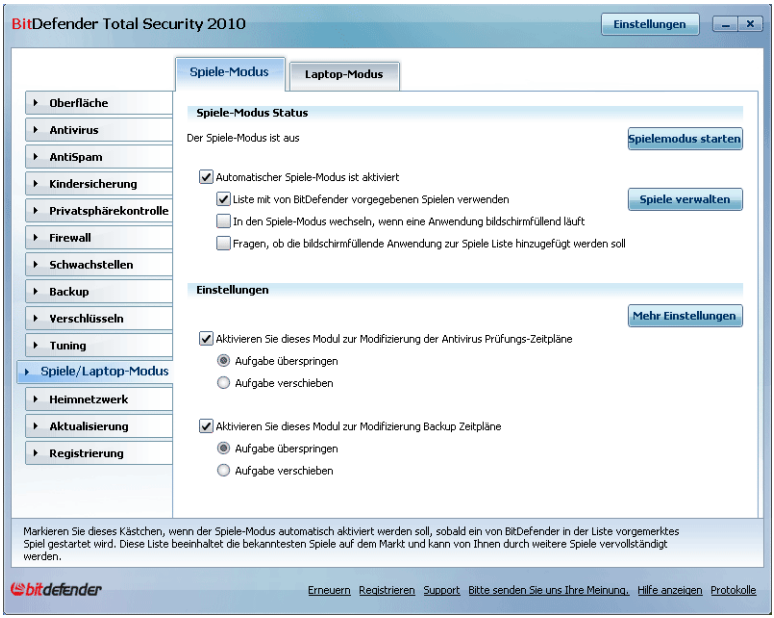

Spiele-Modus

Im oberen Bereich des Abschnitts können Sie den Status des Spiele-Modus sehen. Sie können auf**Spiele-Modus starten** oder **Spiele-Modus beenden** klicken um den aktuellen Status zu verändern.

27.1.1. Automatischen Spiele-Modus konfigurieren

Im automatischen Spiele-Modus kann BitDefender selbtständig den Spiele-Modus starten, wenn ein Spiel entdeckt wird. Folgende Optionen können konfiguriert werden:

- **Benutzen Sie die von BitDefender zur Verfügung gestellte Spiele-Liste** - damit BitDefender automatisch in den Spiele-Modus wechselt, wenn Sie ein in der Liste aufgeführtes Spiel starten. Um diese Liste zu sehen, klicken Sie auf **Spiele verwalten** und dann **Erlaubte Spiele ansehen**.
- **Spiele-Modus bei Vollbild starten** - wenn eine Anwendung auf dem gesamten Bildschirm ausgeführt wird startet der Spiele-Modus automatisch.
- **Anwendung zur Spieleliste hinzufügen?** - um aufgefordert zu werden, eine neue Anwendung zur Spieleliste hinzuzufügen wenn Sie das Vollbild verlassen. Indem Sie eine neue Anwendung zur Spieleliste hinzufügen, wird BitDefender den

Spiele-Modus automatisch starten, wenn Sie diese Anwendung das nächste Mal starten.

Anmerkung
Wenn Sie nicht möchten, dass BitDefender den Spiele-Modus automatisch startet, lassen Sie das Kontrollkästchen **Automatischer Spiele-Modus** frei.

27.1.2. Spieleliste verwalten

BitDefender startet den Spiele-Modus automatisch, wenn eine Anwendung gestartet wird die sich auf der Spiele-Liste befindet. Um die Spieleliste zu sehen und zu verwalten, klicken Sie auf**Spiele verwalten**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.

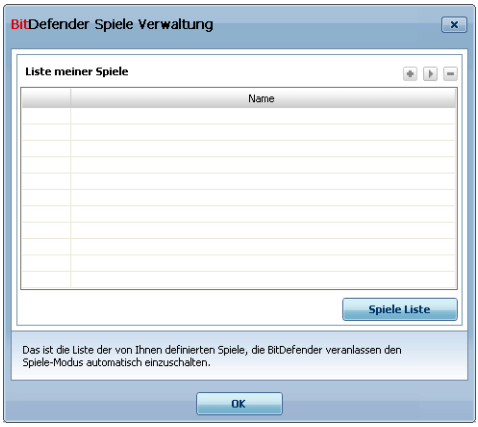
BitDefender Spiele Verwaltung
Liste meiner Spiele
Name
Spiele Liste
Das ist die Liste der von Ihnen definierten Spiele, die BitDefender veranlassen den Spiele-Modus automatisch einzuschalten.
OK

Spieleliste

Neue Anwendungen werden automatisch zur Liste hinzugefügt, wenn:

- Sie ein Spiel starten das Bitdefender bekannt ist. Um diese Liste zu sehen, klicken Sie auf **Erlaubte Spiele betrachten**.
- Nachdem Sie das Vollbild beendet haben, können Sie das Spiel über das Aufforderungsfenster zur Spieleliste hinzufügen.

Wenn Sie den automatischen Spiele-Modus für eine bestimmte Anwendung von der Liste deaktivieren möchten, lassen Sie das entsprechende Kontrollkästchen frei. Sie sollten den automatischen Spiele-Modus für reguläre Anwendungen die den gesamten Bildschirm verwenden deaktiviert lassen, so wie Web-Browser und Mediaplayer.

Um die Spiele-Liste zu verwalten, können Sie die Schaltflächen verwenden, die sich im oberen Bereich der Tabelle befineden:

- Klicken Sie auf **Hinzufügen** um eine neue Anwendung zu der Spieleliste hinzufügen.
- **Entfernen** - dient zum Entfernen einer Anwendung von der Spieleliste.
- Klicken Sie auf **OK** um den Eintrag aus der Spieleliste zu editieren.

Spiele hinzufügen oder bearbeiten

Wenn Sie einen Eintag der Spiele-Liste hinzufügen oder bearbeiten, wird folgendes Fenster erscheinen:

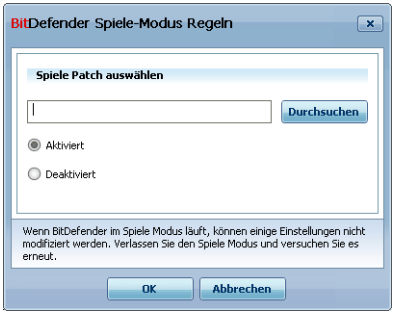
BitDefender Spiele-Modus Regeln
Spiele Patch auswählen
Durchsuchen
Aktiviert
Deaktiviert
Wenn BitDefender im Spiele Modus läuft, können einige Einstellungen nicht modifiziert werden. Verlassen Sie den Spiele Modus und versuchen Sie es erneut.
OK
Abbrechen

Spiel hinzufügen

Klicken Sie auf **Durchsuchen** um die Anwendung auszuwählen oder geben Sie den vollständigen Pfad der Anwendung in das Editierfeld ein.

Wenn Sie nicht möchten, dass der Spiele-Modus automatisch startet, wenn eine bestimmte Anwendung gestartet wird, wählen Sie **Deaktivieren**.

Klicken Sie auf **OK** um den Eintrag zu der Spieleliste hinzuzufügen.

27.1.3. Einstellungen des Spiele-Modus konfigurieren

Um das Verhalten voreingestellter Aufgaben zu konfigurieren, verwenden Sie diese Optionen:

- **Dieses Modul aktivieren, um geplante Antivirus-Prüfaufgaben zu bearbeiten** - um zu verhindern, dass geplante Prüfaufgaben starten, während der Spiele-Modus aktiviert ist. Folgende Optionen sind wählbar:

Optionen	Beschreibung
Aufgabe überspringen	Die voreingestellte Aufgabe wird überhaupt nicht ausgeführt.

Optionen	Beschreibung
Aufgabe verschieben	Die geplante Aufgabe wird sofort ausgeführt, wenn der Spiele-Modus beendet wird.

- **Dieses Modul aktivieren um geplante Back-Ups zu bearbeiten** - um zu verhindern, dass geplante Prüfaufgaben starten, während der Spielemodus aktiviert ist. Folgende Optionen sind wählbar:

Optionen	Beschreibung
Aufgabe überspringen	Die voreingestellte Aufgabe wird überhaupt nicht ausgeführt.
Aufgabe verschieben	Die geplante Aufgabe wird sofort ausgeführt, wenn der Spiele-Modus beendet wird.

Um die BitDefender Firewall automatisch zu deaktivieren, wenn der Spiele-Modus ausgeführt wird, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
2. Wählen Sie **Alle Erlauben (Spiele-Modus)**.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

27.1.4. Tastenkombination für Spiele-Modus ändern

Mit dem Tastenkürzel `Strg+Alt+Shift+G` können Sie den Spiele-Modus manuell starten. Wenn Sie die Tastenkombination ändern möchten, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.



Mehr Einstellungen

2. Wählen Sie die gewünschte Tastenkombination unter der Option **Tastenkombination aktivieren** :

   - Wählen Sie die Tastenkombination die Sie verwenden möchten indem Sie folgende Tasten markieren : Steuerung (`Strg`), Shift (`Shift`) oder Alt-Taste (`Alt`).
   - Geben Sie im Editierfeld die Taste ein, die Sie benutzen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise die Tastenkombination `Strg+Alt+D` benutzen möchten, markieren Sie `Strg` und `Alt` und geben Sie `D` ein.

   Anmerkung
   Wenn Sie die Markierung neben **Tastenkombination** entfernen, wird die Tastenkombination deaktiviert.

3. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

27.2. Laptop-Modus

Der Laptop-Modus wurde für Nutzer von Laptops und Notebooks konzipiert. Er soll den Energieverbrauch von BitDefender so gering wie möglich halten um den Einfluss auf die Akkulaufzeit zu minimieren.

Während der Laptop-Modus ausgeführt wird, werden voreingestellte Aufgaben standardmäßig nicht durchgeführt.

BitDefender erkennt wenn Ihr Laptop über ein Akku läuft und startet den Laptop-Modus automatisch. Ebenso beendet BitDefender automatisch den Laptop-Modus, wenn erkannt wird dass der Laptop nicht mehr über einen Akku betrieben wird.

Um den Laptop-Modus zu konfigurieren klicken Sie auf **Spiele / Laptop Modus>Laptop-Modus** in der Profiansicht.

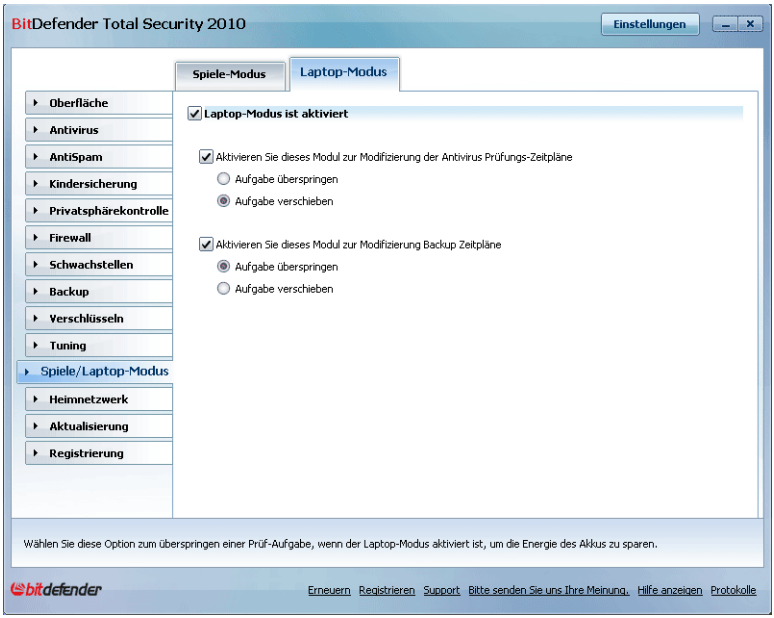

Laptop-Modus

Sie können sehen ob der Laptop-Modus aktiviert ist oder nicht. Ist der Laptop-Modus aktiviert, wird BitDefender die konfigurierten Einstellungen anwenden, wenn der Laptop über einen Akku betrieben wird.

27.2.1. Einstellungen des Laptop-Modus konfigurieren

Um das Verhalten voreingestellter Aufgaben zu konfigurieren, verwenden Sie diese Optionen:

- **Dieses Modul aktivieren, um geplante Antivirus-Prüfaufgaben zu bearbeiten** - um zu verhindern dass geplante Prüfaufgaben starten, während der Laptopmodus aktiviert ist. Folgende Optionen sind wählbar:

Optionen	Beschreibung
Aufgabe überspringen	Die voreingestellte Aufgabe wird überhaupt nicht ausgeführt.
Aufgabe verschieben	Die Aufgabe wird sofort durchgeführt, sobald der Laptop-Modus beendet wird.

- **Dieses Modul aktivieren um geplante Back-Ups zu bearbeiten** - um zu verhindern, dass geplante Prüfaufgaben starten, während der Laptop Modus aktiviert ist. Folgende Optionen sind wählbar:

Optionen	Beschreibung
Aufgabe überspringen	Die voreingestellte Aufgabe wird überhaupt nicht ausgeführt.
Aufgabe verschieben	Die Aufgabe wird sofort durchgeführt, sobald der Laptop-Modus beendet wird.

28. Heimnetzwerk

Mit dem Netzwerk-Modul können Sie die BitDefender Produkte die auf den Computern in Ihrem Haushalt installiert sind von einem Computer aus verwalten.

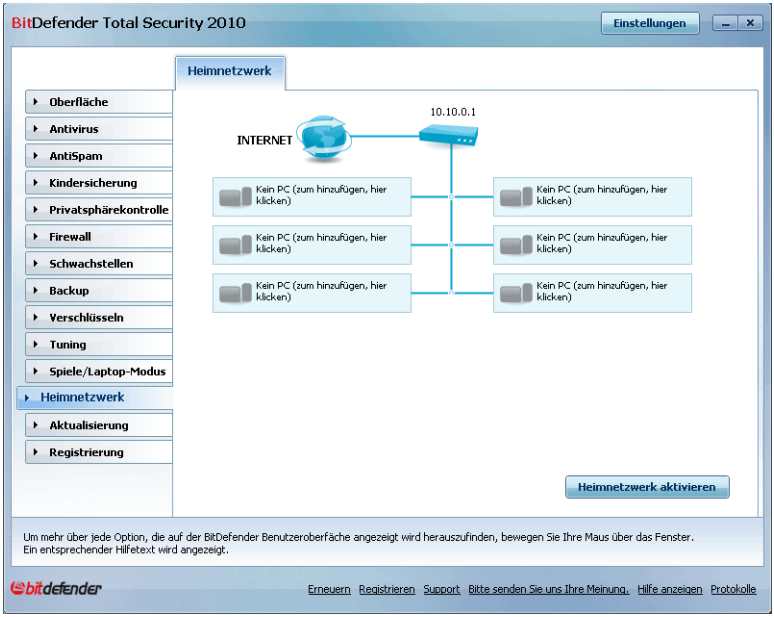

Netzwerkübersicht

Um die BitDefender Produkte, die auf den Computern in Ihrem Haushalt installiert sind verwalten zu können, befolgen Sie diese Schritte:

1. Fügen Sie Ihren Computer dem BitDefender Home-Netzwerk hinzu. Das Hinzufügen zu einem Netzwerk besteht aus dem Konfigurieren eines administrativen Passworts für die Verwaltung des Home-Netzwerks.
2. Fügen Sie jeden Computer, den Sie verwalten möchten dem Home-Netzwerk hinzu (Passwort einstellen).
3. Fügen Sie die Computer die Sie verwalten möchten ebenfalls auf Ihrem Computer hinzu.

28.1. Dem BitDefender-Netzwerk beitreten

Um dem BitDefender Home-Netzwerk beizutreten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie **Netzwerk aktivieren**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die Home-Verwaltung zu konfigurieren.

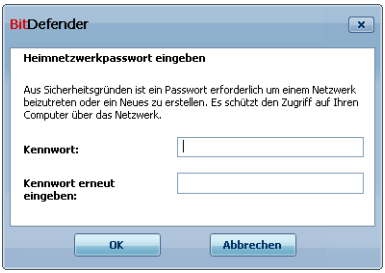
BitDefender
Heimnetzwerkpasswort eingeben
Aus Sicherheitsgründen ist ein Passwort erforderlich um einem Netzwerk beizutreten oder ein Neues zu erstellen. Es schützt den Zugriff auf Ihren Computer über das Netzwerk.
Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
OK
Abbrechen

Passwort konfigurieren

2. Geben Sie das selbe Passwort in jedes der Editierfelder ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Sie sehen den Namen des Computers in der Netzwerkübersicht.

28.2. Computer zum BitDefender-Netzwerk hinzufügen

Um einen Computer zum BitDefender Home-Netzwerk hinzuzufügen, müssen Sie zuerst das Passwort der BitDefender Home-Verwaltung auf dem entsprechenden Computer konfigurieren.

Um einen Computer zum BitDefender Home-Netzwerk hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf **PC hinzufügen**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort für die lokale Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

2. Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein und klicken Sie auf **OK**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.



Rechner hinzufügen

Sie können eine Liste der Computer im Netzwerk sehen. Die Bedeutung des Symbols ist wie folgt:

Zeigt einen Online-Computer an, auf dem keine BitDefender-Produkte installiert sind.

Zeigt einen Online-Computer an, auf dem BitDefender installiert ist.

Zeigt einen Offline-Computer an, auf dem BitDefender installiert ist.

3. Sie können hierzu eine der folgenden Methoden wählen:
   - Wählen Sie aus der Liste den Namen des Computers der hinzugefügt werden soll:
   - Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Computers, der hinzugefügt werden soll in das dafür vorgesehene Feld ein.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort der Home-Verwaltung für den entsprechenden Computer einzugeben.


BitDefender
Geben Sie für diesen PC das Verwaltungpasswort des Heimnetzwerks ein.
Aus Sicherheitsgründen ist ein Passwort erforderlich um einem Netzwerk beizutreten oder ein Neues zu erstellen. Es schützt den Zugriff auf Ihren Computer über das Netzwerk.
Remote Passwort:
OK
Abbrechen

Authentifizieren

5. Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein, das auf dem entsprechenden Computer konfiguriert wurde.
6. Klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie das korrekt Passwort angegeben haben, wird der ausgewählte Computername in der Netzwerkübersicht erscheinen.

Anmerkung
Sie können bis zu fünf Computern zu der Netzwerkübersicht hinzufügen.

28.3. Das BitDefender-Netzwerk verwalten

Wenn Sie das BitDefender Home-Netzwerk erstellt haben, können Sie alle BitDefender Produkte von einem Computer aus verwalten.

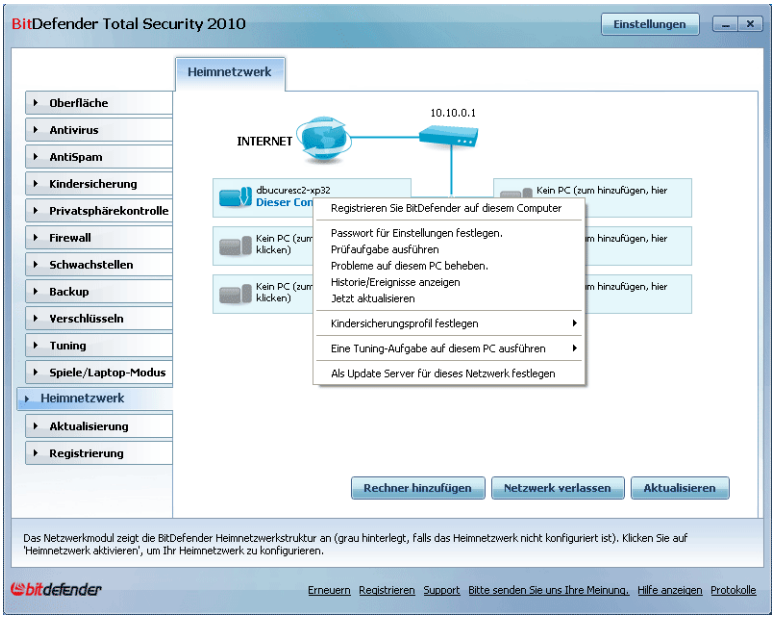

Netzwerkübersicht

Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Computer der Netzwerkübersicht bewegen, können Sie einige Informationen über diesen sehen (Name, IP-Adresse, Anzahl der Probleme die die Systemsicherheit betreffen, Registrierungsstatus von BitDefender).

Wenn Sie mit der rechten Mautaste auf einen Computernamen im Netzwerk klicken, können Sie alle administrativen Aufgaben sehen, die Sie auf dem Remote-Computer ausführen können.

- **Aus diesem Netzwerk entfernen**

  Erlaubt Ihnen einen Pc aus dem Netzwerk entfernen.

- **BitDefender auf diesem Computer registrieren**

  Erlaubt Ihnen Bitdefender auf diesen Rechner, durch eintragen eines Lizenzschlüssels, zu registrieren.

- **Passwort für Einstellungen festlegen**

  Erlaubt Ihnen einen Passwort zu erstellen um den Zugang zu den BitDefender Einstellungen auf diesem PC einschränken.

- **On-Demand Prüfaufgabe starten**

Lässt sie eine On-Demand Prüfung auf dem Remote-PC durchführen. Sie können jede der folgenden Prüfungen tätigen: Meine Dokumente- System-, oder tiefgehende System-Prüfung.

- **Alle Probleme auf diesem PC beheben**

  Lässt Sie alle Risiken die die Sicherheit Ihres Systems gefährden beheben, indem Sie dem Alle Risiken beheben Assistenten folgen.

- **Historie anzeigen/Ereignisse**

  Erlaubt den Zugriff auf das **Historie&Ereignisse** Modul des auf diesem PC installierten BitDefender Produkts.

- **Jetzt aktualisieren**

  Initialisiert das Updateprozess für das BitDefender Produkt das auf diesen Computer installiert ist.

- **Kindersicherung Einstellungen**

  Erlaubt es die Alterskategorie festzulegen welche vom Kindersicherungs-Webfilter auf diesem PC verwendet werden soll: Kind, Jugendlicher oder Erwachsener.

- **Tuning-Aufgabe auf diesem Computer durchführen**

  Erlaubt Ihnen eine Tuning Aufgabe auf dem Remote Pc durchzuführen. Sie können eine der folgenden Aufgaben durchführen: Defragmentieren oder die Temporäre Internetdatein löschen.

- **Diesen Computer als Update-Server für dieses Netzwerk festlegen**

  Erlaubt Ihnen diesen Rechner als Update-Server einzurichten, für alle Rechner aus dem Netzwerk, wo Bitdefender installiert ist. Unter Verwendung dieser Option, wird der Internetverkehr verringert, weil nur ein Rechner aus dem Netzwerk sich an das Internet anschließt um die Updates herunterzuladen.

Bevor Sie eine Aufgabe auf einem bestimmten Computer ausführen können, werden Sie dazu aufgefordert das Passwort der lokalen Home-Verwaltung anzugeben.


BitDefender
Geben Sie hier das Passwort ein, das Sie beim Aktivieren der Heimverwaltung festgelegt haben.
Passwort
Die Nachricht während dieser Sitzung nicht mehr anzeigen.
OK
Abbrechen

Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort für die Home-Verwaltung ein und klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Wenn Sie mehrere Aufgaben durchführen möchten, dann wählen Sie **In dieser Sitzung nicht nochmals fragen**. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie während der laufenden Sitzung nicht nochmals nach einem Passwort gefragt.

29. Aktualisierung

Jeden Tag werden neue Viren entdeckt und identifiziert. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass Sie das Programm BitDefender stets mit den neuesten Virensignaturen betreiben.

Falls Sie über eine Breitbandverbindung oder eine DSL-Verbindung verfügen, arbeitet BitDefender eigenständig. Es prüft beim Start des Computers, ob neue Virensignaturen verfügbar sind und prüft nach Bedarf anschliessend jede **Stunde** nach Updates.

Wenn ein Update entdeckt wird, können Sie um eine Bestätigung für das Update gebeten werden oder das Update wird automatisch durchgeführt, je nach den Einstellungen für das automatische Update.

Der Updatevorgang wird "on the fly" durchgeführt, das bedeutet die entsprechenden Dateien stufenweise geupdated werden. Dadurch wird die Funktionalität des Produkts nicht eingeschränkt und Ihr System wird nicht gefährdet.

Folgende Update-Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **Updates für die AntiViren-Schutz** - Täglich gibt es neue Bedrohungen für Ihren PC. Daher müssen die Virendefinitionen stets auf den neusten Stand gebracht werden. Diesen Vorgang nennt man **Virendefinitions-Update**.
- **Updates für die Antispam Prüfung** - Um den Spamschutz zu verbessern, werden neue Regeln zur Heuristik und zum URL-Filter hinzugefügt. Diesen Vorgang nennt man **Antispam-Update**.
- **Updates für die AntiSpyware Prüfung** - Neue Spyware Signaturen werden kontinuierlich zur BitDefender Datenbank hinzugefügt. Diesen Vorgang nennt man **AntiSpyware-Update**.
- **Produkt-Update** - Wenn eine neue Version von BitDefender erscheint, mit neuen Funktionen und Erkennungstechniken, die eine Verbesserung der Such- und Erkennungsleistung mit sich bringt. Diesen Vorgang nennt man **Produkt-Update**.

29.1. Automatisches Update

Um Informationen zum Update zu erhalten und automatische Updates auszuführen, klicken Sie auf **Update>Update** in der Profiansicht.

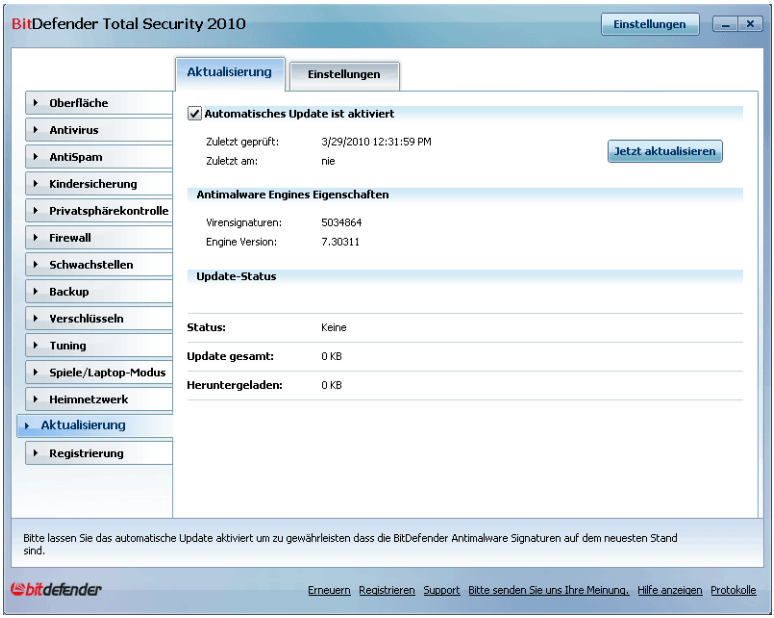

Automatisches Update

Hier können Sie sehen wann das letzte Update durchgeführt wurde und wann zuletzt eine Prüfung nach Update stattgefunden hat. (und ob das Update erfolgreich war) Ausserdem werden Informationen zur momentanen Engineversion und zur Virensignatur angezeigt.

Wenn Sie das Updatemodul während eines Updates öffnen können Sie den aktuellen Status in Echtzeit einsehen.

Wichtig

Um den Schutz vor Spyware aus dem Internet zu gewährleisten, halten Sie Ihre **Automatisches Update** Funktion jederzeit aktiviert.

29.1.1. Benutzergesteuertes Update

Das automatische Update kann auch jederzeit über den Klick **Prüfen** erfolgen. Diese Funktion wird auch als **benutzergesteuertes Update** bezeichnet.

Das **Update** Modul verbindet Ihren Computer automatisch mit dem BitDefender Update Server und benachrichtigt Sie bei einem verfügbaren Update. Wenn ein neues Update verfügbar ist, wird je nach vorgenommener Einstellung entweder abgefragt ob das Update erfolgen soll, oder das Update erfolgt automatisch.

Wichtig
Möglicherweise kann ein Neustart nach dem vollständig durchgeführten Update notwendig werden. Wir empfehlen Ihnen, den Neustart möglichst bald durchzuführen.

Anmerkung
Falls Sie über eine Internetverbindung per Einwahl verfügen, ist es sinnvoll, regelmäßig ein manuelles BitDefender-Update durchzuführen.

29.1.2. Automatisches Update deaktivieren

Wenn Sie das Automatische Update deaktivieren erscheint ein Warnfenster. Sie müssen Ihre Einstellung bestätigen indem Sie definieren wie lange das Automatisch Update deaktiviert werden soll. Zur Verfügung stehen die Optionen 5, 15 oder 30 Minuten, eine Stunde, permanent oder bis zum nächsten Systemstart.

Warnung
Hierbei handelt es sich um ein grobes Sicherheitsrisiko. Wir empfehlen die Deaktivierungszeit so gering wie möglich zu halten da BitDefender Sie nur gegen die neusten Bedrohungen schützen kann wenn dieser aktuell ist.

29.2. Update-Einstellungen

Updates können vom lokalen Netz, über das Internet, direkt oder durch einen Proxy-Server durchgeführt werden. Standardmässig prüft BitDefender jede Stunde auf neue Updates und installiert diese ohne Ihr zutun.

Um Updateeinstellungen vorzunehmen und Proxys zu konfigurieren klicken auf **Update>Einstellungen** in der Profiansicht.

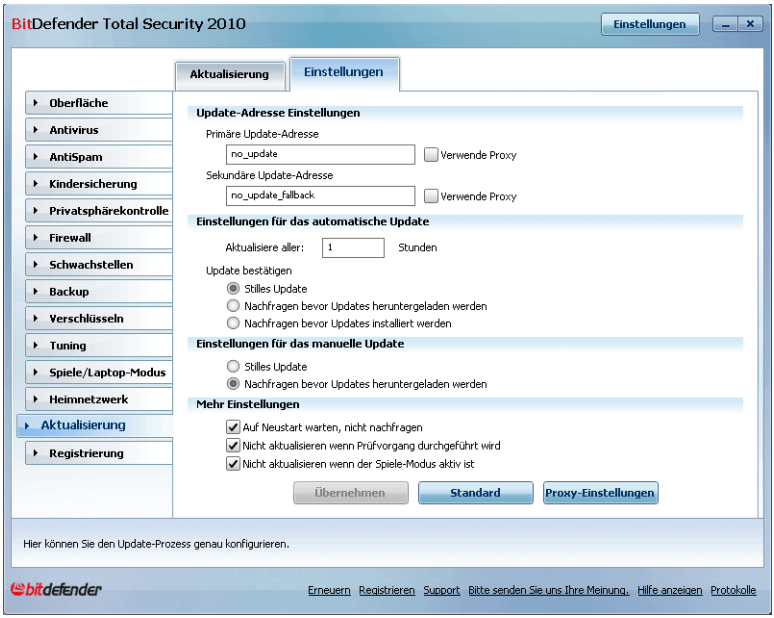

Update-Einstellungen

Das Fenster mit den Update-Einstellungen enthält vier aufklappbare Optionskategorien (**Update-Adresse**, **Einstellungen für das Automatische Update**, **Einstellungen für das manuelle Update** und **Weitere Einstellungen**). Jede Kategorie wird seperat beschrieben.

29.2.1. Update-Adresse

Um eine Update-Adresse festzulegen verwenden Sie die Optionen der **Update-Adresse** Kategorie.

Anmerkung

Ändern Sie diese Einstellungn nur wenn Sie mit einem lokalen Updateserver verbunden sind oder wenn das Update über einen Proxy erfolgt.

Für ein zuverlässigeres und schnelleres Update können zwei Update-Adressen angegeben werden. Ist die **primäre Adresse** nicht erreichbar, so wird auf der **sekundären Update-Adresse** nach verfügbaren Updates gesucht. Standardmässig stimmen diese beiden Adressen überein: `http://upgrade.bitdefender.com`.

Um die Update-Adresse zu ändern geben Sie die Adresse des lokalen Servers in das gewünschte **URL** Feld ein.

Anmerkung
Wir empfehlen den Primären Updateserver auf den lokalen Server zu ändern und den sekundären Server unverändert zu belassen sodass im Falle eines lokalen Serverausfalls dennoch Updates durchgeführt werden können.

Wenn Sie für den Zugang zum Internet einen Proxy verwenden, wählen Sie die Option **Proxy verwenden**, und klicken dann auf **Proxyverwaltung** um diese zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter *„Proxyverwaltung“* (S. 347)

29.2.2. Automatisches Update konfigurieren

Um die Optionen des Automatischen Updates einzustellen verwenden Sie die Optionen unter **Einstellungen für das Automatische Update**.

Sie können die Anzahl der Stunden zwischen zwei aufeinander folgenden Updateprüfungen im Feld **Zeitinterval** festlegen. Standardmässig ist dieses auf eine Stunde eingestellt.

Um festzulegen wie das automatische Update durchgeführt werden soll können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- **Update im Hintergrund** - BitDefender führt Updates komplett selbständig durch.
- **Nachfragen bevor Update heruntergeladen werden** - Immer wenn ein Update verfügbar ist werden Sie gefragt ob dieser heruntergeladen werden soll.
- **Nachfragen bevor Updates installiert werden** - BitDefender frägt den Benutzer bevor ein Update installiert wird.

29.2.3. Manuelle Update Einstellungen

Um festzulegen wie ein manuelles Update durchgeführt wird wählen Sie ein der folgenden Optionen in der Kategorie **Einstellungen für das manuelle Update**:

- **Stilles Update** - BitDefender führt Updates, ohne Benutzereingriff, komplett selbständig im Hintergrund durch.
- **Nachfragen bevor Update heruntergeladen werden** - Immer wenn ein Update verfügbar ist werden Sie gefragt ob dieser heruntergeladen werden soll.

29.2.4. Weitere Einstellungen konfigurieren

Um sicherzustellen das Sie bei der Arbeit nicht vom Updatevorgang gestört werden haben Sie folgende Optionen in der Kategorie **Weitere Einstellungen** zur Verfügung:

- **Auf Neustart warten, nicht nachfragen** - Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird der Benutzer nicht gefragt, ob ein Update durch Neustart durchgeführt werden soll. Somit wird der Benutzer während der Arbeit nicht durch BitDefender unterbrochen. Ohne Aktivierung teilt BitDefender mit, dass ein Update den Neustart des Computers benötigt und fragt den Benutzer ob der Neustart nun durchgeführt werden soll.

- **Nicht aktualisieren wenn Prüfvorgang durchgeführt wird** - BitDefender kann während des Prüfvorganges kein Update durchführen. Auf diese Weise kann der Update-Vorgang den Prüfvorgang nicht beeinflussen.

  Anmerkung
  Sollte BitDefender während eines Prüfvorganges aktualisiert werden, wird der Prüfvorgang abgebrochen.

- **Nicht aktualisieren wenn der Spiele-Modus aktiv ist** - Wenn der Spiele-Modus aktiviert ist wird BitDefender kein Update durchführen. Durch diese Option können Sie den Einfluss der Anwendung, auf die Geschindigkeit während des Spielens minimieren.

29.2.5. Proxyverwaltung

Falls Ihre Firma einen Proxy verwendet um eine Internetverbindung herzustellen müssen Sie diese in BitDefender konfigurieren um sicherzustellen das ein Update möglich ist. Anderenfalls werden die Proxyeinstellungen des Administrators welcher das Produkt installiert hat, oder die momentanen Proxyeinstellungen des Standard-Browsers verwendet.

Anmerkung
Proxyeinstellungen können nur von Administratoren oder Hauptbenutzern (welche über das nötige Passwort verfügen) vorgenommen werden.

Um die Proxy-Einstellungen zu verwalten, klicken Sie **Proxy-Einstellungen**. Ein neues Fenster erscheint.

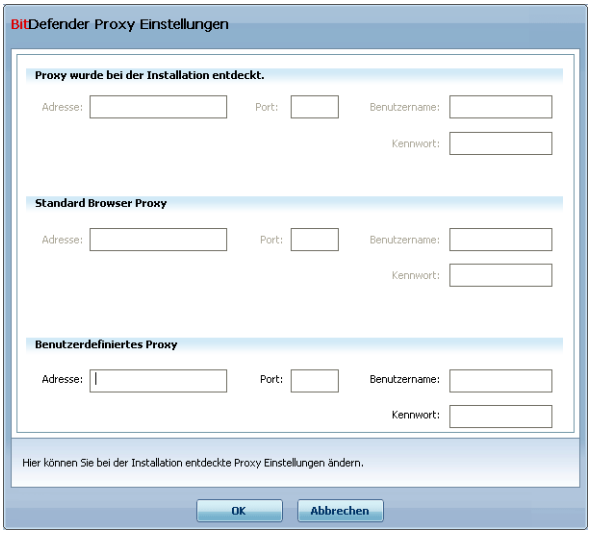

Proxyverwaltung

Es bestehen drei mögliche Proxyeinstellungen:

- **Proxy während Installation entdeckt** - Diese Einstellungen wurden zum Zeitpunkt der Installation von BitDefender erkannt. Diese können nur von eben diesem Administratorkonto verändert werden. Sollte ein Benutzername und Passwort nötig sein so geben Sie diesen in die dafür vorgesehenen Felder ein.
- **Standard Browser Proxy** - Proxy-Einstellungen des aktuellen Benutzers, extrahiert vom Standard-Browser. Falls der Proxy einen Benutzernamen und Passwort voraussetzt, geben Sie diese in den entsprechenden Feldern an.

  Anmerkung
  Die unterstützen Browser sind hierbei der Internet Explorer, Mozilla Firefox und Opera. Sollten Sie einen anderen Browser verwenden wird BitDefender nicht in der Lage sein die Einstellungen zu übernehmen.

- **Benutzerdefinierte Proxy-Einstellungen** - Hier können Sie selbst, als Administrator eingeloggt, Proxyeinstellungen vornehmen .

  Die folgenden Einstellungen müssen angegeben werden:
  - **Adresse** - Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
  - **Port** - Geben Sie den Port ein, über den BitDefender die Verbindung zum Proxy-Server herstellt.
  - **Name** - Geben Sie einen für den Proxy-Server gültigen Benutzernamen ein.
  - **Passwort** - Geben Sie das Passwort für den zuvor angegebenen Benutzer ein.

Bei einem Updateversuch werden alle Proxyeinstellung nacheinander verwendet bis ein Update möglich ist.

Zuerst wird versucht ein Update über die eigenen Proxyeinstellungen vorzunehmen. Als nächstes werden die Proxyeinstellungen des Administrators verwenden. Wenn auch dies nicht zum erfolgt führt wird ein Update über die Einstellungen des momentanen Benutzers durchgeführt.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Klicken Sie auf **Übernehmen** um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie auf **Standard** klicken werden die Werkseinstellungen geladen.

30. Registrierung

Um komplette Informationen über Ihr Bitdefender-Produkt und den Registrierungsstatus zu erhalten, klicken Sie auf **Registrierung** in der Profiansicht.

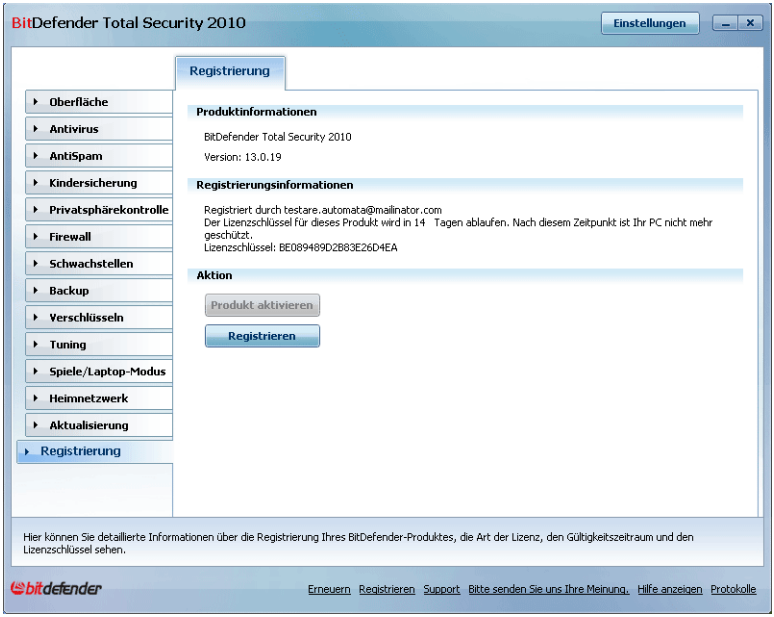

Registrierung

In diesem Abschnitt werden folgende Bereiche angezeigt:

- **Produktinformation**: Das BitDefender-Produkt und die Version.
- **Registrierungsinformationen**: Die E-Mail-Adresse die verwendet wurde um Ihr BitDefender Benutzerkonto (falls konfiguriert) zu erstellen, der aktuelle Lizenzschlüssel und wie viele Tage verbleiben bis die Lizenz abläuft.

30.1. BitDefender Total Security 2010 registrieren

Klicken Sie auf **Jetzt registrieren** um das Fenster für die Produktregistrierung zu öffnen.

Registrierung

Sie können den Registrierungsstatus von BitDefender sehen, den aktuellen Lizenzschlüssel und wieviele Tage verbleiben, bis die Lizenz abläuft.

Um BitDefender Total Security 2010 zu registrieren:

1. Geben Sie den Lizenzschlüssel in das Editierfeld ein.

   Anmerkung
   Sie finden den Lizenzschlüssel:
   - Auf dem CD-Aufdruck.
   - Auf der Registrierungskarte des Produktes.
   - In der E-Mail-Bestätigung des Online-Kaufs.

   Wenn Sie keinen Bitdefender-Lizenzschlüssel besitzen, klicken Sie auf den angegebenen Link, um zu dem BitDefender Online-Shop zu gelangen und einen Lizenzschlüssel zu erwerben.

2. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
3. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

30.2. Ein BitDefender Benutzerkonto erstellen

Als Teil der Registrierung, sollen Sie ein BitDefender Konto erstellen. Mit dem BitDefender Benutzerkonto haben Sie Zugang zu BitDefender Updates, zu kostenfreien technischen Support und Sonderangeboten und -Aktionen. Wenn Sie

Ihren BitDefender Lizenzschlüssel verlieren, können Sie sich unter http://myaccount.bitdefender.com in Ihr Konto einloggen, um ihn wieder zu erhalten.

Wichtig

Sie müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Installation von BitDefender ein Benutzerkonto anlegen (wenn Sie sich mit einem Lizenzschlüssel registriert haben, wird diese Zeit auf 30 Tage verlängert). Ansonsten wird BitDefender keine automatische Updates erhalten.

Wenn Sie noch kein BitDefender-Benutzerkonto erstellt haben, klicken Sie auf **Ein Benutzerkonto erstellen** um das Fenster für die Benutzerkontoregistrierung zu öffnen.

BitDefender Total Security 2010
Registrierungsassistent
BitDefender Konto
Sie benötigen ein Benutzerkonto um Technische Unterstützung und personalisierte Dienste in Anspruch zu nehmen. Sie unter http://myaccount.bitdefender.com Ihre Lizenzschlüssel einsehen und spezielle BitDefender Angebote in Anspruch nehmen.
Neues Benutzerkonto anlegen
E-Mail-Adresse:
E-Mail Adresse eingeben
Kennwort:
Password eingeben
Kennwort erneut eingeben:
Password bestätigen
E-Mail Optionen:
Senden sie mir alle Nachrichten
Erstellt am:
Einloggen (eingerichtetes Benutzerkonto)
Später registrieren
Um mehr über jede Option, die auf der BitDefender Benutzeroberfäche angezeigt wird herauszufinden, bewegen Sie Ihre Maus über das Fenster. Ein entsprechender Hilfetext wird angezeigt.
Abbrechen
Zurück
Fertigstellen

Kontoerstellung

Wenn Sie zur Zeit kein BitDefender Benutzerkonto einrichten wollen, klicken Sie auf **später registrieren** und dann auf **Beenden**. Ansonsten wählen Sie:

- „Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto“ (S. 352)
- „Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.“ (S. 353)

Ich habe noch kein BitDefender-Benutzerkonto

Um ein BitDefender Benutzerkonto anzulegen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie **Benutzerkonto anlegen**.

2. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.
   - **E-Mail** - geben Sie Ihre E-Mail Adresse an.
   - **Passwort** - geben Sie ein Passwort für Ihr BitDefender-Benutzerkonto ein. Das Passwort muss zwischen 6 und 16 Zeichen lang sein
   - **Passwort erneut eingeben** - geben Sie erneut das vorher angegebene Passwort ein.

   Anmerkung
   Wenn das Konto einmal aktiviert ist, können Sie das zur Verfügung gestellte E-Mailaddresse und das Kennwort für die Anmeldung auf Ihrem Konto verwenden, unter http://myaccount.bitdefender.com.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Erstellen**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.
6. **Aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto.** Sie müssen Ihr Benutzerkonto aktivieren bevor Sie es nutzen können. Sobald Sie die vom BitDefender Registrationsdienst gesandte Mail erhalten haben, folgen Sie den darin enthaltennen Anweisungen.

Ich habe bereits ein BitDefender Benutzerkonto.

BitDefender weist Sie daraufhin, falls bereits ein BitDefender-Benutzerkonto auf Ihrem Computer registriert wurde. In diesem Fall geben Sie das Passwort zu Ihrem Benutzerkonto ein und klicken Sie **Einloggen**. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

Wenn Sie schon ein aktives Konto haben, aber BitDefender es nicht findet, folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Produkt zu registrieren.

1. Wähle **Einloggen (in ein bestehndes Konto)**.
2. Geben Sie Die E-Mail Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.

   Anmerkung
   Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie **Passwort vergessen?** und folgen Sie den Instruktionen.

3. Auf Wunsch wird BitDefender Sie über die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos zu Sonderangeboten informieren. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen:
   - **Senden Sie mir alle Nachrichten zu**
   - **Senden Sie mir nur produktbezogene Nachrichten**
   - **Senden Sie mir keine Nachrichten**
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.
5. Klicken Sie **Beenden**, um den Assistenten zu beenden.

Integration in Windows und Third-Party Software

31. Integration in das Windows Kontextmenu

Das Kontextmenu erscheint wann immer Sie eine Datei oder einen Ordner auf Ihrem Computer oder Desktop rechtsklicken.

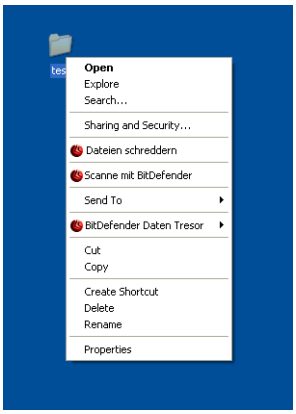

Windows Kontextmenu

BitDefender integriert sich in das Windows Kontextmenu um Ihnen beim leichten Prüfen von Dateien auf Viren zu helfen und andere Benutzer daran zu hindern auf Ihre sensiblen Dateien zuzugreifen. Sie können die BitDefender Option im Kontextmenu schnell erkennen indem Sie nach dem BitDefender Symbol schauen.

- Prüfe mit BitDefender
- BitDefender Datentresor
- Datei Shredder

31.1. Mit BitDefender prüfen

Sie können das Kontextmenu verwenden um schnell und einfach Dateien, Ordner und sogar ganze Laufwerke prüfen zu lassen. Rechtsklicken Sie das zu prüfende Objekt und wählen Sie **Mit BitDefender prüfen** aus dem Menü aus. Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.

Scanoptionen. Die Prüfoptionen sind für bestmögliche Enteckungsraten vorkonfiguriert. Falls infizierte Dateien entdeckt werden wird BitDefender versuchen diese zu desinfizieren (den Mailwarecode entfernen). Wenn die Desinfizierung fehlschlagen sollte wird Ihnen der Antivirus Prüfassistent andere Möglichkeiten anbieten wie mit den infizierten Dateien verfahren werden kann.

Wenn Sie die Prüfoptionen ändern möchten, befolgen Sie die Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antivirus** in dem Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf den Tab **Virenscan**
4. Rechtsklicken Sie die **Untermenuprüfung** und wählen Sie **Öffnen**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
5. Klicken Sie **Anpassen** und konfigurieren Sie die Prüfoption wie gewünscht. Um herauszufinden was eine Option macht, halten Sie den Mauszeiger darüber und lesen die angezeigte Beschreibung im unteren Teil des Fensters.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.
7. Klicken Sie **OK** um die neue Prüfoption zu bestätigen und anzuwenden.

Wichtig
Sie sollten die Prüfoption dieser Prüfmethode nicht verändern, es sei den Sie haben einen triftigen Grund dazu.

31.2. BitDefender Dateischutz

BitDefender Datentresor hilft Ihnen die vertraulichen Dokumente auf Ihrem Computer sicher aufzubewahren.

- Der Dateischutz ist ein sicherer Speicherplatz für persönliche Informationen oder sensible Dateien.
- Der Dateischutz ist eine verschlüsselte Datei auf Ihrem Computer mit der Endung bvd. Durch die Verschlüsselung sind die Daten innerhalb des Schutzes sicher vor Diebstahlversuchen oder Sicherheitsproblemen.
- Wenn Sie diesebvd Datei mounten, wird eine logische Partition (ein neues Laufwerk) erscheinen. Es wird leichter für Sie sein dieses Prozess zu verstehen, wenn Sie an einen ähnlichen denken: Ein ISO-Image als virtuelle CD zu mounten.

  Öffnen Sie einfach den Arbeitsplatz und Sie werden ein neues Laufwerk sehen, das den Dateischutz darstellt. Sie können Dateiprozesse (kopieren, löschen, ändern, usw) auf diesem Laufwerk durchführen. Die Dateien sind geschützt, solange sie sich in diesem Laufwerk befinden (denn für das Mounten ist ein Passwort notwendig).

  Wenn Sie fertig sind, schließen Sie Ihren Schutz ab (unmount) um dessen Inhalt zu schützen.

Sie können die BitDefender Datentresore leicht auf Ihrem Rechner erkennen, durch das BitDefender Symbol und die .bvd Erweiterung.

Anmerkung

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen wie man einen Datentresor nur mit Hilfe der vom Windows Kontextmenu angebotenen Option einrichtet und verwaltet. Sie können Datentresore ebenso direkt in der BitDefender Benutzeroberfläche erstellen und verwalten.

- Gehen Sie in der Basisansicht zum Dateimanager Tab und verwenden Sie die Option aus dem **Schnellmaßnahmen** Bereich. Ein Assistent wird Ihnen helfen jede Aufgabe abzuschliessen.
- Für den direkteren Zugriff wechseln Sie in die Profi-Ansicht und klicken Sie **Verschlüsselung** im Menu auf der linken Seite. Im Datenverschlüsselung Tab, können Sie die existierenden Datentresore mitsamt ihrem Inhalt sehen und verwalten.

31.2.1. Schutz erstellen

Berücksichtigen Sie das ein Datentresor eigentlich nur eine Datei mit `.bvd` als Endung ist. Nur wenn Sie den Tresor öffnen erscheint im Arbeitsplatz ein virtuelles Laufwerk in welchem Sie leicht Dateien verstauen können. Wenn Sie einen Tresor erstellen müssen Sie festlegen wo und unter welchem Namen er zu speichern ist. Zudem muss ein Passwort zum Schutz des Inhalts bestimmt werden. Ausschliesslich Benutzer welchen das Passwort bekannt ist können den Tresor öffnen und auf die darin abgelegten Dokumente und Daten zugreifen.

Um einen Tresor zu erstellen, folgen Sie den Schritten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop oder in einem Ordner auf Ihrem Computer, wählen Sie **BitDefender Datentresor** und wählen Sie dann **Datentresor erstellen**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

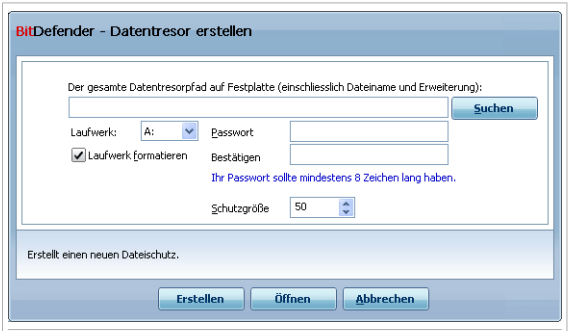

Datentresor erstellen

2. Geben Sie den Speicherort und den Namen des Dateischutzes an.
   - Klicken Sie auf **Durchsuchen** um den gewünschten Speicherort auszuwählen und den Dateischutz unter dem gewünschten Namen zu speichern.

- Um einen Tresor unter Arbeitsplatz zu erstellen, tragen Sie einfach den Namen des Tresors in das entsprechende Feld ein. Um Meine Dokumente zu öffnen, klicken Sie auf Windows Start Menu und dann **Meine Dokumente**.
- Geben Sie den vollen Pfad des Dateischutzes auf der Festplatte ein. Zum Beispiel `C:\my_vault.bvd`.

3. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben aus dem Menu. Wenn Sie einen Schutz öffnen, wird ein virtuelles Laufwerk mit dem gewählten Laufwerkbuchstaben unter Arbeitsplatz erscheinen.
4. Geben Sie das neue Passwort des Tresors in die Felder **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** ein. Jeder, der den Schutz öffnen und auf die Dateien zugreifen möchte muss zuerst das Passwort angeben.
5. Wählen **Laufwerk formatieren** um das virtuelle Laufwerk des Dateischutzes zu formatieren. Sie müssen das Laufwerk formatieren bevor Sie Daten in den Tresor hinzufügen können.
6. Wenn Sie die Standardgröße (50 MB) des Schutzes ändern möchten geben Sie den gewünschten Wert in das Feld **Schutzgröße** ein.
7. Klicken Sie auf **Erstellen** wenn Sie den Schutz unter dem gewünschten Speicherort ersetllen möchten. Um den Schutz als ein virtuelles Laufwerk unter Arbeitsplatz zu erstellen und anzuzeigen, klicken Sie auf **Erstelen&Öffnen**

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Anmerkung
Es ist praktischer alle Datentresore am gleichen Ort zu speichern. Auf diese Art sind Sie einfacher zu finden.

31.2.2. Schutz öffnen

Um auf die Dateien in einem Schutz zugreifen und mit ihnen arbeiten zu können, muss der Schutz geöffnet werden. Wenn Sie einen Schutz öffnen, erscheint ein virtuelles Laufwerk unter Arbeitsplatz. Das Laufwerk hat den Laufwerkbuchstaben, der dem Schutz zugewiesen wurde.

Um einen Tresor zu öffnen befolgen Sie die Schritte:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach `.bvd` welches den Tresor representiert.
2. Rechtsklicken Sie die Datei **BitDefender Datentresor** und wählen Sie **Öffnen**. Die schnellere Alternative wäre die Datei doppelt anzuklicken, oder rechtsklick und auswählen **Open**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

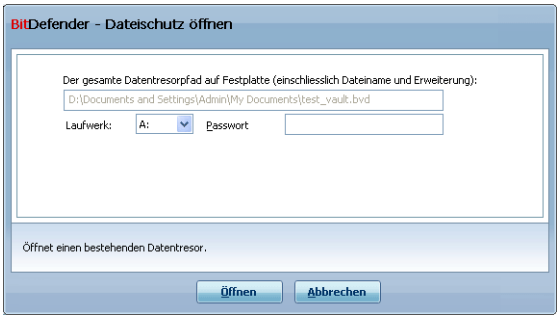

Dateischutz öffnen

3. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben aus dem Menu.
4. Geben Sie das Schutz-Passwort in das Feld **Passwort** ein.
5. Klicken Sie auf **Öffnen**.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

31.2.3. Schutz abschließen

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit im Schutz fertig sind, müssen Sie diesen abschließen um Ihre Daten zu schützen. Duch das Verschliessen des Tresors, verschwindet das entsprechende virtuelle Laufwerk aus dem Arbeitsplatz. Infolgedessen ist der Zugriff auf die sich im Tresor befindlichen Daten vollständig blockiert.

Um einen Tresor zu schliessen, befolgen Sie die Schritte:

1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, klicken Sie start Windows Start Menu und dann auf **Arbeitsplatz**).
2. Ermitteln Sie das virtuelle Laufwerk welches dem Tresor entspricht den Sie zu schliessen wünschen. Sehen Sie nach dem von Ihnen festgelegten Laufwerksbuchstaben wenn Sie den Tresor öffnen möchten.
3. Rechtklicken Sie auf das dazugehörige Laufwerk, dann zu**BitDefender Datentresor** und klicken Sie**Schliessen**.

Sie können auch einen Rechts-Klick auf die `.bvd` Datei machen, die den Datentresor repräsentiert, auf **BitDefender Datentresor** zeigen und **Schliessen** klicken.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Anmerkung

Wenn mehrere Tresore geöffnet sind, sollten Sie die Profiansicht des BitDefenders benutzen. Wenn Sie auf **Verschlüsselung**, Datentresor Tab gehen, sehen Sie eine Tabelle welche Ihnen Auskunft über die existierenden Tresore gibt. Diese Information enthält ob der Tresor geöffnet ist und, falls dem so ist, den Laufwerksbuchstaben der ihm zugeordnet wurde.

31.2.4. Dem Datentresor hinzufügen

Bevor Sie dem Tresor Dateien oder Ordner hinzufügen können müssen Sie den Tresor öffnen. Ist der Tresor ersteinmal geöffnet ist es ein Leichtes unter Verwendung des Kontextmenus darin Dateien oder Ordner zu lagern. Rechtsklicken Sie die Datei oder den Ordner welche Sie in den Tresor kopieren möchten, gehen Sie auf **BitDefender Datentresor** und klicken Sie **dem Datentresor hinzufügen**.

- Wenn nur ein Datentresor geöffnet ist so wird die Datei oder Ordner direkt zu diesem kopiert.
- Falls mehrere Tresore geöffnet sind, werden Sie aufgefordert auszuwählen in welchen Tresor das Objekt kopiert werden soll. Wählen Sie aus dem Menu passend zum gewünschten Tresor den Laufwerksbuchstaben, und klicken Sie auf **OK** um das Objekt zu kopieren.

Sie können ebenso das entsprechende virtuelle Laufwerk auswählen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, klicken Sie start Windows Start Menu und dann auf **Arbeitsplatz**).
2. Geben Sie das virtuelle Laufwerk entsprechend dem Tresor an. Sehen Sie nach dem von Ihnen festgelegten Laufwerksbuchstaben wenn Sie den Tresor öffnen möchten.
3. Kopieren/Ausschneiden oder drag&drop Dateien und Ordner direkt zu diesem virtuellen Laufwerk.

31.2.5. Aus dem Datentresor entfernen

Um Datein oder Ordner aus dem Datentresor zu entfernen muss der Tresor geöffnet sein. Um Dateien oder Ordner aus dem Tresor zu entfernen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, klicken Sie start Windows Start Menu und dann auf **Arbeitsplatz**).
2. Geben Sie das virtuelle Laufwerk entsprechend dem Tresor an. Sehen Sie nach dem von Ihnen festgelegten Laufwerksbuchstaben wenn Sie den Tresor öffnen möchten.

3. Entfernen Sie Dateien oder Ordner wie Sie es normalerweise auch in Windows tun (z.B. rechtsklicken Sie eine Datei die Sie löschen möchten und wählen sie **Löschen**)aus.

31.2.6. Passwort für Schutz ändern

Das Passwort schützt den Inhalt des Tresors vor unberechtigten Zugriffen. Ausschliesslich Benutzer welchen das Passwort bekannt ist können den Tresor öffnen und auf die darin abgelegten Dokumente und Daten zugreifen.

Der Tresor muss verschlossen sein bevor man sein Passwort ändern kann. Zum Ändern des Tresorspassworts, folgen Sie bitte den Schritten:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach `.bvd` welche den Tresor darstellt.
2. Rechtsklicken Sie die Datei **BitDefender Datentresor** und wählen Sie **Passwort ändern**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

Passwort für Schutz ändern

3. Geben Sie das aktuelle Passwort des Datentresors in das Feld **Altes Passwort** ein.
4. Geben Sie das neue Passwort des Datentresors in die Felder **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** ein.

> **Anmerkung**
>
> Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (so wie #, $ or @).

5. Klicken Sie auf **OK**, um das Passwort zu ändern.

BitDefender wird Sie unmittelbar über das Ergebnis der Operation informieren. Falls ein Fehler auftaucht, verwenden Sie die Meldung um den Fehler zu untersuchen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

31.3. Dateien schreddern

Wenn Sie Dateien aus Windows löschen sind diese eigentlich nicht von der Festplatte entfernt. Für gewöhnlich werden Dateien die Sie löschen in den Papierkorb verschoben. Der Papierkorb erlaubt es gelöschte Dateien wieder herzustellen, für den Fall das Sie sie noch einmal brauchen oder das Löschen ein Versehen war.

Wenn Sie letztendlich die Dateien im Papierkorb löschen, kann Windows sie nicht länger "sehen" und sie können nicht wiederhergestellt werden. Allerdings befinden sich die gelöschten Dateien noch immer auf Ihrer Festplatte (bis sie von anderen Dateien überschrieben werden). Viel wichtiger ist das sie mit Hilfe von bestimmten Programmen wieder hergestellt werden können. Unter Verwendung solcher Software können Hacker auf Ihren Computer zugreifen um so in den Besitz von privaten Daten zu gelangen.

Wenn Sie sensible Dateien von Ihrem Computer entfernen möchten benötigen Sie mehr als nur die **Lösch** Funktion von Windows. BitDefender hilf Ihnen Dateien dauerhaft, unter Verwendung des Datei Shredders, zu löschen. Der Datei Shredder entfernt Dateien physisch von der Festplatte um deren Wiederherstellung mit bestimmter Software zu verhindern.

Unter Verwendung des Windows Kontext Menus, können Sie Dateien oder Ordner schnell und permanent von Ihrem Computer löschen. Rechtsklicken Sie die Datei oder Ordner welche Sie dauerhaft löschen möchten, wählen Sie **Datei Shredder** und folgen Sie dem Assistenten. Für weitere Informationen zum Datei-Shredder lesen Sie bitte *„Dateien schreddern“* (S. 324).

32. Integration in Web-Browser

BitDefender schützt Sie während des Surfens vor Phishingversuchen. Er prüft die Webseiten auf welche Sie zugreifen und warnt Sie vor Phishingseiten. Eine Whitelist von Webseiten welche nicht durch BitDefender geprüft werden kann ebenfalls erstellt werden.

BitDefender integriert sich über eine intuitive und einfach anzuwendende Toolbar in die folgenden Web-Browser:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox

Sie können die Antiphishingeinstellungen und die Whitelist leicht und effizient über die BitDefender Antiphishingleiste in den oben genannten Browsern verwalten.

Die Antiphishingleiste, symbolisiert durch das , befindet sich im oberen Bereich des Browsers. Klicken Sie dieses an um die Leiste anzuzeigen.

Anmerkung
Sollten Sie die Leiste nicht sehen dann klicken Sie auf **Extras**, **Menüleiste** und wählen Sie **BitDefender Leiste**.

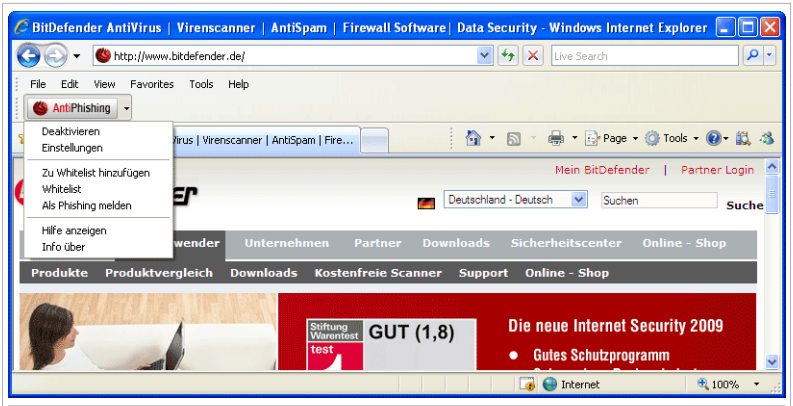

Antiphishingleiste

Folgende Aktionen stehen in der Leiste zur Verfügung:

- **Aktivieren/Deaktivieren** - Aktiviert/deaktiviert die BitDefender Antiphishingleiste im jetzigen Browser.
- **Einstellungen** - Öffnet ein Fenster in welchem Sie Einstellungen zur Antiphishingleiste vornehmen können. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Echtzeit Antiphishing Webschutz** - entdeckt und warnt Sie in Echtzeit wenn eine Webseite "fischt" (also persönliche Informationen stiehlt). Diese Optionen steuert den BitDefender Antiphishingschutz ausschliesslich im derzeitigen Browser.
- **Vor dem Hinzufügen zur Whitelist fragen** - Frägt Sie bevor eine Webseite zur Whitelist hinzugefügt wird.

- **Zu Whitelist hinzufügen** - Fügt die momentane Webseite zur Whitelist hinzu.

Anmerkung
Durch das hinzufügen zur Whitelist wird die Seite nicht mehr von BitDefender auf Phishing geprüft. Wir empfehlen Ihnen nur Seiten hinzuzufügen welchen Sie vollständig vertrauen.

- **White List zeigen** - Öffnet die White List.

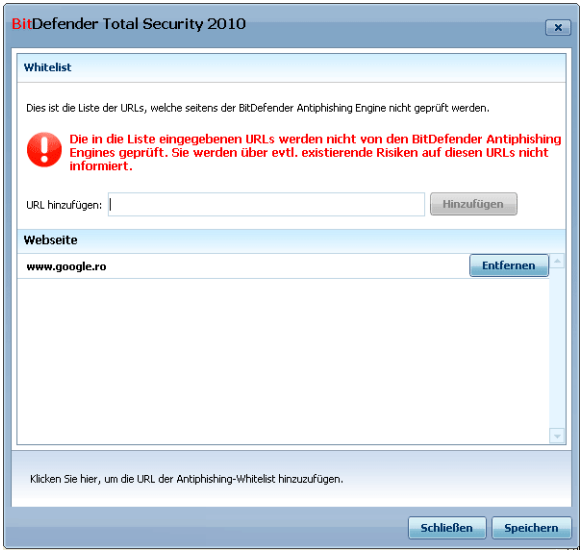
BitDefender Total Security 2010
Whitelist
Dies ist die Liste der URLs, welche seitens der BitDefender Antiphishing Engine nicht geprüft werden.
Die in die Liste eingegebenen URLs werden nicht von den BitDefender Antiphishing Engines geprüft. Sie werden über evtl. existierende Risiken auf diesen URLs nicht informiert.
URL hinzufügen:
Hinzufügen
Webseite
www.google.ro
Entfernen
Klicken Sie hier, um die URL der Antiphishing-Whitelist hinzuzufügen.
Schließen
Speichern

Antiphishing Whitelist

Sie können eine Liste der Webseiten sehen welche nicht von BitDefender Antiphishing geprüft werden. Wenn Sie eine Webseite aus der Whitelist entfernen möchten, sodass die Webseite wieder auf Phishing geprüft wird, klicken Sie auf **Entfernen** neben dem gewünschten Eintrag.

Sie können Webseiten, welchen Sie vollständig vertrauen, zur Whitelist hinzufügen sodass diese nicht auf Phishing geprüft werden. Um eine Seite zur Whitelist

hinzuzufügen geben Sie die Adresse in das entsprechende Feld ein und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

- **Berichte Phishing** - informiert das BitDefender Labor das Sie die fragliche Webseite in Betrat ziehen Datendiebstahl zu begehen. Durch berichten von phishing Webseiten helfen Sie andere leute gegen Datendiebstahl zu schützen.
- **Hilfe** - Öffnet die Hilfedatei.
- **Über** - Öffnet ein Fenster in welchem Sie Informationen über BitDefender erhalten und Hilfe finden falls etwas unvorhergesehenes geschied.

33. Integration in Instant Messenger Programme

Bitdefender bietet Verschlüsselungsmöglichkeiten um Ihre vertraulichen Dokumente und Ihre Unterhaltungen über Instant Messaging mit dem Yahoo Messenger und dem MSN Messenger zu schützen.

BitDefender verschlüsselt standardmäßig alle Ihre Unterhaltungen über IM-Chats, vorausgesetzt dass:

- Ihr Chatpartner hat eine BitDefender Verison installiert, die die IM-Verschlüsselung unterstützt und die IM-Verschlüsselung ist für die Instant Messaging Anwendung aktiviert, die verwendet wird.
- Sie und Ihr Chatpartner verwenden entweder Yahoo Messenger oder Windows Live (MSN) Messenger.

Wichtig
BitDefender verschlüsselt die Unterhaltung nicht, wenn ein Chatpartner eine webbasierte Chat-Anwendung verwendet, so wie Meebo, oder eine andere Anwendung die Yahoo Messenger oder Windows Live (MSN) Messenger unterstützt.

Sie können die IM-Verschlüsselung einfach mit der BitDefender Toolbar von dem Chat-Fenster aus konfigurieren. Die Toolbar sollte sich in der unteren rechten Ecke des Chat-Fensters befinden. Sehen Sie nach dem BitDefender Logo um sie zu finden.

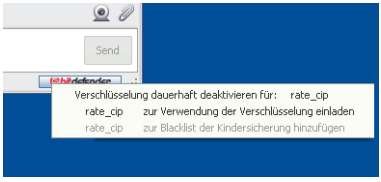
Send
Verschlüsselung dauerhaft deaktivieren für: rate_cip
rate_cip zur Verwendung der Verschlüsselung einladen
rate_cip zur Blacklist der Kindersicherung hinzufügen
BitDefender Toolbar

Anmerkung
Die Toolbar zeigt eine verschlüsselte Konversation durch eine kleine Taste direkt neben dem BitDefender Logo an.

Durch klicken auf die BitDefender Toolbar, erhalten Sie die folgenden Optionen:

- **Dauerhaft die Verschlüsselung für Kontakt deaktivieren.**
- **Einladen Kontakt Verschlüsselung zu verwenden.** Um Ihre Konversation zu verschlüsseln, muss auch das Gegenüber BitDefender installiert haben und ein kompatibles IM Programm verwenden.
- **Kontakt zur Blacklist der Kindersicherung hinzufügen.** Wenn Sie den Kontakt zur Blacklist der Kindersicherung hinzufügen und diese aktiviert ist, so werden Sie keine weitere Nachricht von diesem Kontakt sehen. Um Kontakte aus der Blacklist zu entfernen klicken Sie in der Toolbar auf **Entfernencontact von der Blacklist der Kindersicherung**.

34. Integration in Mail Clients

BitDefender Total Security 2010 enthält ein Antispam Modul. Antispam prüft E-Mails die Sie empfangen und spürt Spams auf. Spams die BitDefender entdeckt, werden markiert dem [SPAM] Prefix in der Betreffzeile.

Anmerkung
Der Antispam-Schutz steht für alle POP3/SMTP E-Mail-Clients zur Verfügung.

BitDefender integriert sich über eine intuitive und einfach anzuwendende Leisten in die folgenden Mail Clients:

- Microsoft Outlook
- Outlook Express
- Windows Mail
- Mozilla Thunderbird

BitDefender legt Spam-Nachrichten automatisch in einem festgelegten Ordner ab, wie folgt:

- In Microsoft Outlook, Spams werden verschoben in den **Spam** Ordner, zu finden unter **gelöschte Objekte**. Der **Spam** Ordner wurde während der Installation von BitDefender erstellt.
- In Outlook Express und Windows Mail, werden Spams direkt in **gelöschte Objekte** verschoben.
- Im Mozilla Thunderbird, werden Spams in den **Spam** Ordner verschoben, der unter **Trash** Ordner zu finden ist. Der **Spam** Ordner wurde während der Installation von BitDefender erstellt.

Falls Sie andere E-Mail Clients verwenden, so müssen Sie eine Regel erstellen um Nachrichten die als [SPAM] markiert sind, in einen eigens erstellten Ordner zu verschieben.

34.1. Konfigurationsassistent

Beim ersten Start Ihres Mail-Clients nach der Installation von BitDefender öffnet sich ein Assistent, der Sie dabei unterstützt, den Bayesian-Filter zu trainieren, sowie die Liste der Freunde und die Liste der Spammer zu konfigurieren, um die Effektivität der Antispamfilter zu erhöhen.

Anmerkung
Der Assistent kann jederzeit über die Schaltfläche **Assistent** in der Antispam-Toolbaraufgerufen werden.

34.1.1. Schritt 1/6 - Einführung

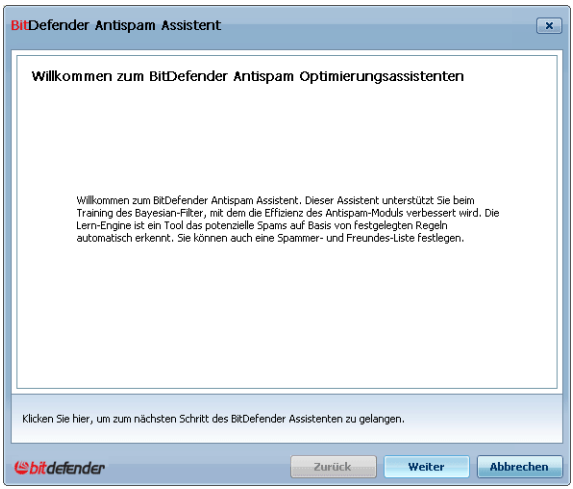
BitDefender Antispam Assistent
Willkommen zum BitDefender Antispam Optimierungsassistenten
Willkommen zum BitDefender Antispam Assistent. Dieser Assistent unterstützt Sie beim Training des Bayesian-Filter, mit dem die Effizienz des Antispam-Moduls verbessert wird. Die Lern-Engine ist ein Tool das potenzielle Spams auf Basis von festgelegten Regeln automatisch erkennt. Sie können auch eine Spammer- und Freundes-Liste festlegen.
Klicken Sie hier, um zum nächsten Schritt des BitDefender Assistenten zu gelangen.
bitdefender
Zurück
Weiter
Abbrechen

Begrüßungsfenster

Klicken Sie auf **Weiter**.

34.1.2. Schritt 2/6 - Ausfüllen der Freundes-Liste

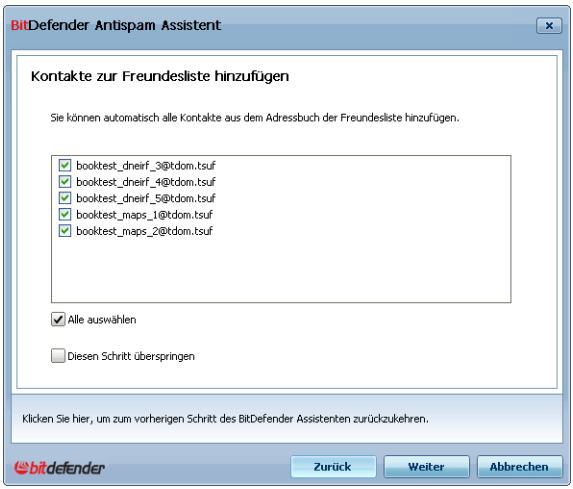

Ausfüllen der Freundesliste

Hier sehen Sie alle Ihre Adressen aus Ihrem **Adressbuch**. Bitte wählen Sie all die Adressen aus, die Sie Ihrer **Freundesliste** hinzufügen möchten (wir empfehlen Ihnen, alle zu markieren). Sie werden dann alle E-Mails von diesen Adressen erhalten, egal welchen Inhalts.

Um einen Kontakt zur Freundesliste hinzuzufügen klicken Sie auf **Alle auswählen**.

Wenn Sie diesen Bestätigungs Schritt überspringen möchten, wählt **Überspingen**. Klicken Sie auf **Weiter**.

34.1.3. Schritt 3/6 - Bayesianische Daten löschen

BitDefender Antispam Assistent
Trainiere den BitDefender Bildungsfilter (Bayesian)
Sollte BitDefender Antispam nicht korrekt arbeiten, empfehlen wir Ihnen den Bayesian Filter neu zu trainieren. Um dies zu tun ist es nötig den vorherigen Filter zu löschen.
Antispam-Filter-Datenbank reinigen
Sie können den Bayesian Filter sichern bevor Sie ihn löschen.
Speichern
Laden
Wählen Sie diese Option nur wenn der Antispam Filter ungenau oder fehlerhaft arbeitet. In den folgenden Schritten wird Ihnen nahe gebracht wie die bayesianische Lern-Engine beibehalten werden kann.
Diesen Schritt überspringen
Klicken Sie hier, um den Assistenten zu schliessen und zu der vorigen Anwendung zurückzukehren.
bitdefender
Zurück
Weiter
Abbrechen

Bayesianische Daten löschen

Sie finden heraus, dass Ihr Antispam-Filter an Effektivität verloren hat. Dies kann daher kommen, dass das Training nicht genau durchgeführt worden ist (z. B. haben Sie versehentlich eine Anzahl legitimer Mails als Spam markiert oder umgekehrt). Falls Ihr Filter sehr ungenau arbeitet, müssen Sie Ihre Filterkriterien in Ihrer Datenbank löschen und neu anlegen. Dabei hilft Ihnen der Assistent.

Wählen Sie **Antispam Datenbank leeren**, wenn Sie die bayesianische Datenbank neu starten wollen.

Sie können die Bayesianische Datenbank in eine Datei speichern um Sie für andere BitDefender Produkte oder nach einer Neuinstallation zu verwenden. Um die Trainingsdatenbank des bayesischen Filters zu speichern klicken Sie den Button **Bayes speichern** und wählen Sie den gewünschten Speicherort. Die Datei wird `.dat` als Erweiterung haben.

Um eine gsicherte Bayesianische Datenbank zu laden, wählen Sie **Loade Bayes** und öffnen die entsprechende Datei.

Wenn Sie diesen Bestätigungs Schritt überspringen möchten, wählt **Überspingen**. Klicken Sie auf **Weiter**.

34.1.4. Schritt 4/6 -Trainieren des Bayesian-Filters mit legitimen E-Mails

Trainieren des Bayesian-Filters mit legitimen E-Mails

Bitte wählen Sie einen Ordner, der legitime E-Mails enthält. Diese Nachrichten werden genutzt, um den Antispam Filter zu trainieren.

Es gibt zwei weitere Optionen unter der Ordnerliste:

- **Unterordner mit einbeziehen** - Um Unterordner in Ihre Auswahl zu übernehmen.
- **Automatisch zur Freundesliste hinzufügen** - Um den Sender zu der Liste der Freunde hinzuzufügen.

Wenn Sie diesen Bestätigungs Schritt überspringen möchten, wählt **Überspingen**. Klicken Sie auf **Weiter**.

34.1.5. Schritt 5/6 - Trainieren des Bayesian-Filters mit Spam-Mails

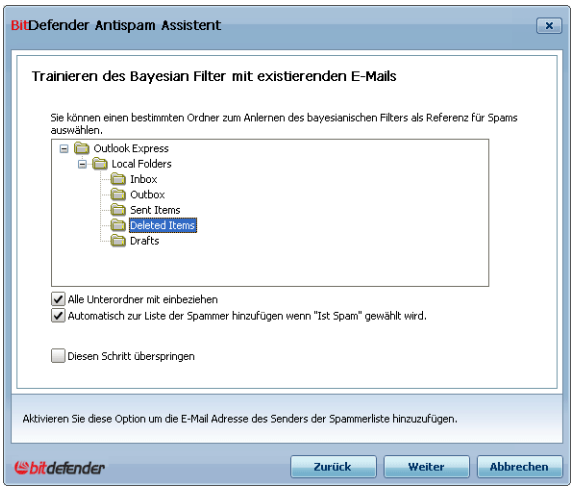

Trainieren des Bayesian-Filters mit Spam-Mails

Bitte wählen Sie einen Ordner, der Spam-E-Mails enthält. Diese Nachrichten werden genutzt, um den Antispam-Filter zu trainieren.

Wichtig
Bitte vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewählte Ordner keine legitimen E-Mails enthält, ansonsten wird die Antispam-Leistung beträchtlich reduziert.

Es gibt zwei weitere Optionen unter der Ordnerliste:

- **Unterordner mit einbeziehen** - Um Unterordner in Ihre Auswahl zu übernehmen.
- **Automatisch zur Spamerliste hinzufügen** - Um den Sender zu der Liste der Spamer hinzuzufügen. E-Mail Nachrichten von diesem Sender werden immer als SPAM markiert und dementsprechend verarbeitet.

Wenn Sie diesen Bestätigungs Schritt überspringen möchten, wählt **Überspingen**. Klicken Sie auf **Weiter**.

34.1.6. Schritt 6/6 - Assistent abgeschlossen

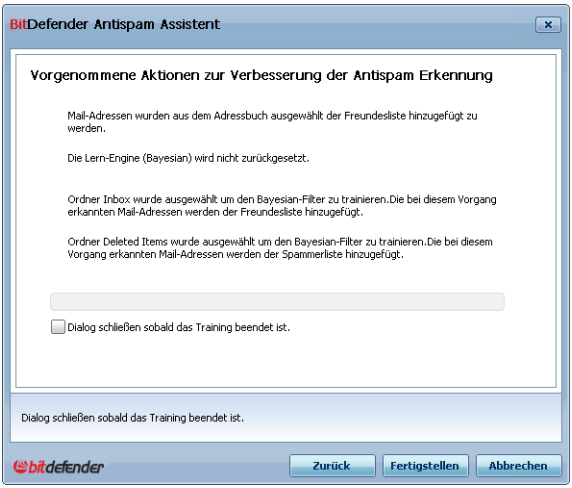
BitDefender Antispam Assistent
Vorgenommene Aktionen zur Verbesserung der Antispam Erkennung
Mail-Adressen wurden aus dem Adressbuch ausgewählt der Freundesliste hinzugefügt zu werden.
Die Lern-Engine (Bayesian) wird nicht zurückgesetzt.
Ordner Inbox wurde ausgewählt um den Bayesian-Filter zu trainieren.Die bei diesem Vorgang erkannten Mail-Adressen werden der Freundesliste hinzugefügt.
Ordner Deleted Items wurde ausgewählt um den Bayesian-Filter zu trainieren.Die bei diesem Vorgang erkannten Mail-Adressen werden der Spammerliste hinzugefügt.
Dialog schließen sobald das Training beendet ist.
Dialog schließen sobald das Training beendet ist.
bitdefender
Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Übersicht

In diesem Fenster können Sie alle Einstellungen einsehen, die mit dem Konfigurationsassistenten durchgeführt worden sind. Sie können noch Änderungen vornehmen, indem Sie zum vorherigen Fenster zurückkehren (**Zurück**).

Wenn Sie keine Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

34.2. Antispam Symbolleiste

Im oberen Teil Ihres Mail Client Fensters können Sie die Antispamleiste sehen. Die Antispamleiste hilft Ihnen beim Verwalten des Antispamschutzes direkt vom E-Mail Client aus. Sie können BitDefender ganz einfach korrigieren falls eine reguläre Mail als Spam markiert wurde.

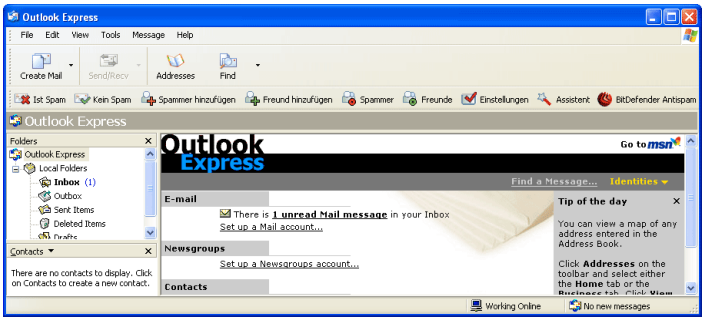

Antispam Symbolleiste

Jede Schaltfläche wird unten beschrieben:

- **Ist Spam** - Klicken Sie auf diesen Button und das bayesianische Modul erkennt die ausgewählten Mails als Spam. Sie werden als Spam markiert und in den **Spam**-Ordner verschoben.

  Zukünftige Mails mit diesem Muster werden alle als Spam markiert.

  Anmerkung
  Sie können eine oder mehrere E-Mails markieren.

- **Kein Spam** - teilt dem bayesianische Modul mit, daß die ausgewählte E-Mail kein Spam ist und BitDefender sie nicht hätte markieren sollen. Die E-Mail wird aus dem **Spam** Ordner ins **Inbox** Ordner verschoben.

  Zukünftige E-Mails mit diesem Muster werden nicht mehr als Spam markiert.

  Anmerkung
  Sie können eine oder mehrere E-Mails markieren.

  Wichtig
  Die Schaltfläche **Kein Spam** wird aktiv, wenn Sie eine Nachricht als Spam markiert haben (normalerweise werden diese Nachrichten in den **Spam**-Ordner verschoben).

- **Spammer hinzufügen** - fügt den Absender der ausgewählten E-Mail zur Liste der Spammer hinzu.

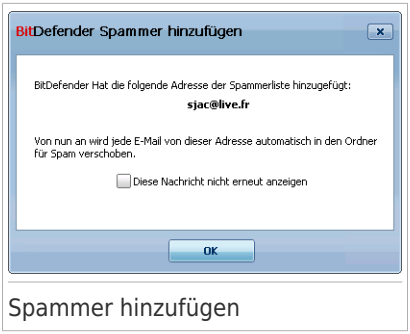
BitDefender Spammer hinzufügen
BitDefender Hat die folgende Adresse der Spammerliste hinzugefügt:
sjac@live.fr
Von nun an wird jede E-Mail von dieser Adresse automatisch in den Ordner für Spam verschoben.
Diese Nachricht nicht erneut anzeigen
OK

Spammer hinzufügen

Wählen Sie **Diese Nachricht nicht erneut anzeigen**, um dieses Fenster nicht mehr zu sehen, wenn Sie eine neue Spam-Mail in die Liste aufnehmen.

Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Zukünftige Mails mit diesem Muster werden nicht mehr als Spam markiert.

Anmerkung
Sie können einen oder mehrere Absender auswählen.

- **Freund hinzufügen** - fügt den Sender der ausgewählten E-Mail der Liste der Freunde hinzu.

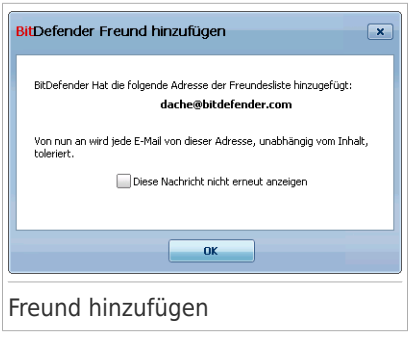
BitDefender Freund hinzufügen
BitDefender Hat die folgende Adresse der Freundesliste hinzugefügt:
dache@bitdefender.com
Von nun an wird jede E-Mail von dieser Adresse, unabhängig vom Inhalt, toleriert.
Diese Nachricht nicht erneut anzeigen
OK

Freund hinzufügen

Wählen Sie **Diese Nachricht nicht erneut anzeigen**, um dieses Fenster nicht mehr zu sehen, wenn Sie eine neue Freundesmail in die Liste aufnehmen.

Klicken Sie auf **OK**, um dieses Fenster zu schließen.

Sie werden jetzt immer E-Mails von diesem Absender erhalten, egal welchen Inhalts.

Anmerkung
Sie können einen oder mehrere Absender auswählen.

- **Spammer** - Öffnen Sie **Spammerliste**. Sie enthält alle E-Mail-Adressen, von denen Sie keine Nachricht erhalten wollen, gleichwelchen Inhalts.

Anmerkung
Jede Mail von einer Adresse Ihrer **Spammerliste** wird automatisch in Ihren Papierkorb verschoben.

Liste der Spammer

Hier können Sie die Einträge Ihrer **Spammerliste** ändern.

Falls Sie eine E-Mail-Adresse hinzufügen möchten, kontrollieren Sie die **E-Mail-Adresse**, tragen Sie sie ein und klicken Sie auf den -Button. Die Adresse wird Ihrer **Spammerliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax: name@domain.com.

Falls Sie eine Domain hinzufügen möchten, kontrollieren Sie sie und tragen Sie sie in das Feld **Domänen-Name** ein; klicken Sie auf den -Button. Die Domäne wird Ihrer **Spammerliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax:
- @domain.com, *domain.com und domain.com - alle eingehenden Mails von domain.com werden als Spam markiert;
- *domain* - alle eingehenden Mails von domain (egal welcher Endung) werden als Spam markiert;
- *com - alle Mails mit dieser Endung com werden als Spam markiert.

Warnung

Fügen Sie keine legitime Webbasierte E-Mail Anbieter (wie: Yahoo, Gmail, Hotmail oder andere) zu der Spammerliste hinzu. Andernfalls werden die E-Mail-Nachrichten, die von jedem möglichem Benutzer solch eines Anbieters gesendet werden, als Spam eingestufft. z.B: wenn Sie `yahoo.com` zu Spammerliste hinzufügen, werden alle E-Mails die von `yahoo.com` Adressen kommen, als `[spam]` markiert.

Um E-Mail Adressen aus **Windows Addressenbuch** / **Outlook Express Pfade** in **Microsoft Outlook** / **Outlook Express** / **Windows Mail** zu impotieren, wählen Sie die adäqute Option aus **Importiere E-Mail Adressen aus** Menu.

Für **Microsoft Outlook Express** öffnet sich ein neues Fenster. Sie können nun den Ordner mit E-Mail Adressen auswählen, den Sie zur **Liste der Spammer** hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.

In beiden Fällen werden die E-Mail-Adressen in der Importliste erscheinen. Wählen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen aus und klicken Sie auf den -Button, um sie zur **Spammerliste** hinzuzufügen. Wenn Sie anklicken, werden alle E-Mail-Adressen zur Spammerliste hinzugefügt.

Um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Um alle Einträge zu löschen, klicken Sie auf **Liste löschen** und danach auf **Ja** um dies zu bestätigen.

Sie können die Spammer Liste in eine Datei sichern, damit Sie sie nach einer Neuinstallation oder auf einem anderen Computer nutzen können. Um die Spammerliste zu speichern klicken Sie auf **Speichern** und speichern sie diese an den gewünschten Ort. Die Datei wird `.bwl` als Erweiterung haben.

Um eine zuvor gespeicherte Spammerliste zu laden, klicken Sie **Laden** und öffnen die entsprechende `.bwl` Datei. Um den Inhalt einer aktuellen Liste zurückzusetzen während der Inhalt einer zuvor gespeicherten Liste geladen wird, wählen Sie **Liste beim Laden leeren**.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**, um zu speichern und um die **Spammerliste** zu schließen.

- **Freunde** - Öffnen Sie **Freundenliste**. Sie enthält alle E-Mail-Adressen, von denen Sie immer Nachrichten erhalten wollen, gleichwelchen Inhalts.

Anmerkung

Jede Mail von einer Adresse Ihrer **Freundesliste** wird automatisch in Ihren Posteingang verschoben.

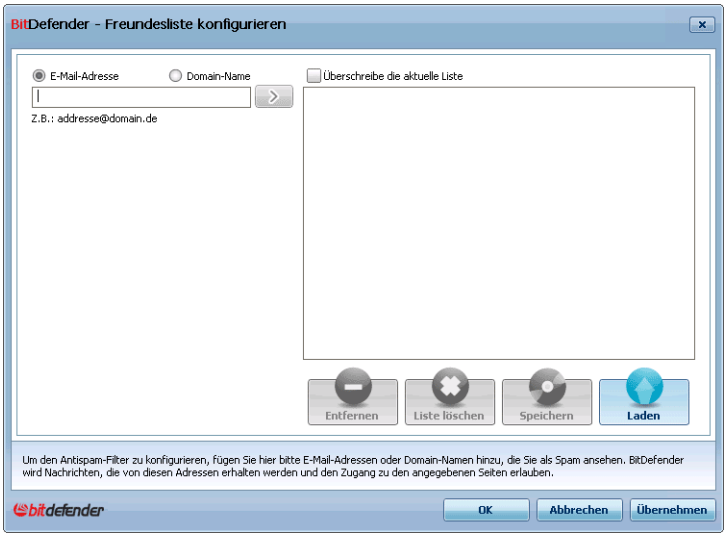
BitDefender - Freundesliste konfigurieren
E-Mail-Adresse
Domain-Name
Überschreibe die aktuelle Liste
Z.B.: addresse@domain.de
Entfernen
Liste löschen
Speichern
Laden
Um den Antispam-Filter zu konfigurieren, fügen Sie hier bitte E-Mail-Adressen oder Domain-Namen hinzu, die Sie als Spam ansehen. BitDefender wird Nachrichten, die von diesen Adressen erhalten werden und den Zugang zu den angegebenen Seiten erlauben.
bitdefender
OK
Abbrechen
Übernehmen

Liste der Freunde

Hier können Sie die Einträge Ihrer **Freundesliste** ändern.

Falls Sie eine E-Mail-Adresse hinzufügen möchten, kontrollieren Sie die **E-Mail-Adresse**, tragen Sie sie ein und klicken Sie auf den -Button. Die Adresse wird Ihrer **Spammerliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax: name@domain.com.

Falls Sie eine Domain hinzufügen möchten, kontrollieren Sie diese und schreiben Sie sie in das Feld **Domänen-Name**; klicken Sie auf den -Button. Die Domain wird Ihrer **Freundesliste** hinzugefügt.

Wichtig
Syntax:

- @domain.com, *domain.com und domain.com - alle eingehenden Mails von domain.com werden in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;
- *domain* - alle eingehenden Mails von domain werden ohne Überprüfung Ihres Inhaltes in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;
- *com - alle Mails mit der Endung com werden in Ihren **Posteingang** verschoben, gleich welchen Inhalts;

Um E-Mail Adressen aus **Windows Addressenbuch** / **Outlook Express Pfade** in **Microsoft Outlook** / **Outlook Express** / **Windows Mail** zu impotieren, wählen Sie die adäqute Option aus **Importiere E-Mail Adressen aus** Menu.

Für **Microsoft Outlook Express** öffnet sich ein neues Fenster. Sie können nun den Ordner mit E-Mail Adressen auswählen, den Sie zur **Liste der Freunde** hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.

In beiden Fällen werden die E-Mail-Adressen in der Importliste erscheinen. Wählen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen aus und klicken Sie auf den -Button, um sie zur **Freundesliste** hinzuzufügen. Wenn Sie anklicken, werden alle E-Mail-Adressen zur Freundesliste hinzugefügt.

Um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Um alle Einträge zu löschen, klicken Sie auf **Liste löschen** und danach auf **Ja** um dies zu bestätigen.

Sie können die Liste der Freunde speichern, so das diese auf einen anderen Rechner oder nach einer neuinstallation benutzt werden kann. Um die Freundesliste zu speichern klicken Sie auf **Speichern** und speichern sie diese an den gewünschten Ort. Die Datei wird `.bwl` als Erweiterung haben.

Um eine zuvor gespeicherte Freundesliste zu laden, klicken Sie **Laden** und öffnen die entsprechende `.bwl` Datei. Um den Inhalt einer aktuellen Liste zurückzusetzen während der Inhalt einer zuvor gespeicherten Liste geladen wird, wählen Sie **Liste beim Laden leeren**.

Anmerkung

Wir empfehlen, dass Sie die Namen Ihrer Freunde und deren E-Mail-Adressen der **Freundesliste** hinzufügen, damit sichergestellt ist, dass nur solche E-Mails an Sie weitergeleitet werden.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und **OK**, um zu speichern und um die **Freundesliste** zu schließen.

- **Einstellungen** - Öffnet das Fenster **Einstellungen**, indem Sie weitere Optionen für das **Antispam**-Modul angeben können.

Einstellungen

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Nachrichten nach "Gelöschte Objekte" verschieben** verschiebt als Spam erkannte E-Mails in einen Unterordner des **Papierkorbs** (gilt nur für Outlook Express bzw. Windows Mail).
- **Nachricht als gelesen markieren** - markiert alle Spam Nachrichten als gelesen und stört somit den Arbeitsablauf nicht, wenn neue Nachrichten eintreffen.

Wenn Ihr Antispam-Filter ungenau arbeitet, sollten Sie die Filter-Datenbank löschen und den Bayesian-Filter neu trainieren. Klicken Sie auf **Antispam Datenbank leeren**, um danach die Bayesian Datenbank neu aufzubauen.

Sie können die Bayesianische Datenbank in eine Datei speichern um Sie für andere BitDefender Produkte oder nach einer Neuinstallation zu verwenden. Um die Trainingsdatenbank des bayesischen Filters zu speichern klicken Sie den Button **Bayes speichern** und wählen Sie den gewünschten Speicherort. Die Datei wird `.dat` als Erweiterung haben.

Um eine gsicherte Bayesianische Datenbank zu laden, wählen Sie **Loade Bayes** und öffnen die entsprechende Datei.

Klicken Sie auf **Alarma**, um Zugriff auf die Sektion haben, in der Sie die Erscheinung des Bestätigungsfensters für **Spammer hinzufügen** und **Freunde hinzufügen** deaktivieren können.

Anmerkung

In dem **Alarma** Fenster können Sie den Alarm **Bitte wählen Sie eine E-Mail-Nachricht** aktivieren/deaktivieren.Dieses Alarm erscheint wenn Sie eine Gruppe anstatt einer E-Mail-Nachricht auswählen.

- **Assistent** - öffnet den Antispam Konfigurationsassistenten, welcher beim trainieren des Bayesianischen Filters hilft, um die Effizienz des BitDefender Antispam-Filters weiter zu steigern. Sie können auch Adressen auch aus Ihrem Adreesbuch zum Freunde-/Spammer Liste hinzufügen.
- **BitDefender Antispam** - öffnet die BitDefender Benutzeroberfläche.

Wie man

35. Wie man Datein und Ordner prüft

Prüfen mit BitDefender ist einfach und flexibel. Es gibt 4 Arten um BitDefender Dateien und Ordner auf Viren und andere Maleware prüfen zu lassen:

- Unter Verwendung des Windows Kontext Menus
- Unter Verwendung von Prüfaufgaben
- Unter Verwenung der manuellen Prüfung
- Unter Verwendung der Aktivitätsanzeige

Sobald Sie die Prüfung eingeleitet haben wird der Antivirus Prüfassistent erscheinen und Sie durch den Handlungsprozess leiten. Weitere Informationen zu diesem Assistenten finden Sie unter *„Antivirus Prüfassistent“* (S. 57).

35.1. Unter Verwendung des Windows Kontext Menus

Dies ist der einfachste und empfohlene Weg eine Datei oder Ordner auf Ihrem Computer zu prüfen. Rechtsklicken Sie das zu prüfende Objekt und wählen Sie **Mit BitDefender prüfen** aus dem Menü aus. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen.

Typische Situationen in welchen Sie diese Prüfmethode verwenden würden schliessen das Folgende ein:

- Sie verdächtigen eine bestimmte Datei oder Ordner infiziert zu sein.
- Wann immer Sie vom Internet Dateien herunterladen von denen Sie glauben infiziert zu sein.
- Prüfen Sie einen freigegebnen Ordner bevor Sie von ihm Dateien auf Ihren Rechner kopieren.

35.2. Unter Verwendung von Prüfaufgaben

Wenn Sie Ihren Computer oder bestimmte Ordner regelmässig prüfen lassen möchten, so sollten Sie in Betracht ziehen hierfür eine Prüfaufgabe zu verwenden. Prüfaufgaben weisen BitDefender an wo zu prüfen und welche Option und Aktion zu tätigen ist. Ausserdem, können Sieplanen sie auf geregelter Basis oder zu einer bestimmten Zeit laufen zu lassen.

Um Ihren Computer unter Verwendung von Prüfaufgaben prüfen zu lassen, öffnen Sie die BitDefender Benutzeroberfläche und starten dort die gewünschte Prüfaufgabe. Abhängig von der Benutzeransicht, ist verschiedenen Schritten zur Durchführung einer Prüfaufgabe zu folgen.

Starten von Prüfaufgaben in der Basisansicht

In der Basisansicht, kann nur eine Standardprüfung des gesamten PC's gestartet werden, klicken Sie **Jetzt prüfen**. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen.

Starten von Prüfaufgaben in der Mittleren Ansicht

In der Mittleren Ansicht können Sie eine Reihe von vorkonfigurierten Prüfaufgaben starten. Zudem können benutzerdefinierte Prüfaufgaben konfiguriert und gestartet werden um bestimmte Bereiche Ihres PC's zu prüfen. Folgen Sie diesen Schritten um eine Prüfaufgabe in der Mittleren Ansicht zu starten:

1. Klicken Sie das **Security** Tab.
2. Auf der linken Seite, im Quick Task-Bereich, klicken Sie **Systemprüfung** um eine Standardprüfung des gesamten PC'c zu starten. Um eine andere Prüfung zu starten, klicken Sie den Pfeil auf der Schaltfläche und wählen die gewünschte Aufgabe. Um eine benutzerdefinierte Prüfung zu konfigurieren und zu starten, klicken Sie **benutzerdefinierte Prüfung**. Dieses sind die verfügbaren Prüfaufgaben:

Prüfaufgabe	Beschreibung
Systemprüfung	Prüft alle Dateien mit Ausnahme von Archiven. In der standard Konfiguration, wird nach allen Arten von Malware geprüft, ausser rootkits.
Tiefgehende Systemprüfung	Prüft das komplette System In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, wie z.B. Viren, Spyware, Adware, Rootkits und so weiter.
Meine Dokumente prüfen	Verwenden Sie diese um die folgenden für den jeweiligen Benutzer wichtigen Ordner zu prüfen: `Eigene Dateien`, `Desktop` und `Autostart`. Dies stellt sicher das Ihre Eigenen Dateien, Ihr Desktop und die beim Starten von Windows geladenen Programme schädlingsfrei sind.
Prüfung anpassen	Diese Option erlaubt es Ihnen angepasste Prüfvorgänge zu erstellen und auszuführen. Sie können festlegen was geprüft werden soll und weitere Prüfparameter festlegen. Sie können angepasste Prüfvorgänge speichern und auf diese später im fortgeschrittenen oder im Profi-Modus wieder zugreifen.

3. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen. Falls Sie eine benutzerdefinierte Prüfung durchführen, muss zuvor der entsprechende Assistent abgeschlossen werden.

Starten von Prüfaufgaben in der Profiansicht

In der Profiansicht können Sie alle vorkonfigurierten Prüfaufgaben durchführen und deren Prüfoptionen ändern. Ausserdem können Sie dort Prüfaufgaben selbst erstellen wenn Sie an bestimmten Stellen Ihres Computers prüfen möchten. Folgen Sie den Schritten um eine Prüfaufgabe in der Profiansicht zu starten:

1. Klicken Sie auf **Antivirus** in dem Menü auf der linken Seite.
2. Klicken Sie auf den Tab **Virenscan** Hier finden Sie eine Reihe von Standartprüfaufgaben und Sie können hier Ihre eigenen Prüfaufgaben erstellen. Dies sind die Standartprüfaufgeben welche Sie verwenden können:

Standard Einstellungen	Beschreibung
Tiefgehende Systemprüfung	Prüft das komplette System In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, wie z.B. Viren, Spyware, Adware, Rootkits und so weiter.
Systemprüfung	Prüft alle Dateien mit Ausnahme von Archiven. In der standard Konfiguration, wird nach allen Arten von Malware geprüft, ausser rootkits.
Schnelle Systemprüfung	Prüft die`Windows` und `Programme` Ordner. In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, ausgenommen Rootkits. Ausserdem wird der Arbeitspeicher, die Registy und Cookies nicht geprüft.
Meine Dokumente	Verwenden Sie diese um die folgenden für den jeweiligen Benutzer wichtigen Ordner zu prüfen: `Eigene Dateien`, `Desktop` und `Autostart`. Dies stellt sicher das Ihre Eigenen Dateien, Ihr Desktop und die beim Starten von Windows geladenen Programme schädlingsfrei sind.

3. Doppelklicken Sie die Prüfaufgabe die Sie zu starten wünschen.
4. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen.

35.3. Verwende BitDefender Manuelle Prüfung

BitDefender manuelle Prüfung lässt sie eine Prüfung eines bestimmten Ordners oder einer Festplattenpartition durchführen ohne das Erstellen einer Prüfaufgabe. Diese

Funktion wurde implimentiert zur Verwendung im abgesicherten Modus von Windows. Falls Ihr System mit einem anpassungfähigen Virus infiziert wurde, so können Sie versuchen diesen zu entfernen indem Sie Windows im abgesicherten Modus starten und mit der manuellen Prüfung von BitDefender jede Festplattenpartition scannen.

Um Ihren Computer unter Verwendung der manuellen Prüfung zu prüfen, folgen Sie den Schritten:

1. Im Windows Start Menu, folgen Sie dem Pfad **Start** → **Programme** → **BitDefender 2010** → **BitDefender manuelle Prüfung**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um das Prüfziel auszuwählen. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
3. Wählen Sie das Prüfziel:
   - Um Ihr Desktop zu prüfen, wählen sie einfach **Desktop**.
   - Um eine komplette Festplattenpartition prüfen zu lassen, wählen Sie sie unter Arbeitsplatz aus.
   - Um einen bestimmten Ordner zu prüfen, suchen Sie ihn heraus und wählen ihn aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Weiter** um die Prüfung zu starten.
6. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen.

Was ist Abgesichertes Modus?
Der abgesicherte Modus ist eine Sonderfunktion von Windows, welche in den meisten Fällen zur Behebung von Problemen, die normale Operationen von Windows beeinflussen, verwendet wird. Solche Probleme reichen von Treiberkonflikten, bis hin zu Viren welche Windows am normalen Starten hindern. Im abgesicherten Modus lädt Windows nur die nötigsten Betriebssystemkomponenten und Basistreiber. Nur wenige Anwendungen funktionieren im abgesicherten Modus. Das ist der Grund warum die meisten Viren im abgesicherten Modus inaktiv und somit einfach zu entfernen sind.
Um Windows im abgesicherten Modus zu starten, starten Sie ihren Rechner neu und drücken die F8 Taste bis das Windows Erweiterte Optionen Menu erscheint. Sie können zwischen mehreren Optionen wählen. Sie können **abgesicherter Modus mit Netwerktreibern wählen** um auch Internetzugriff zu haben.

Anmerkung

Um mehrere Informationen über Abgesichertes Modus herauszufinden, öffnen Sie die Windows Hilfe/Support (Klicken Sie im Startmenu auf **Hilfe und Support**). Sie könne auch durch eine Suche im Internet hilfreiche Informationen finden.

35.4. Aktivitätsanzeige

Scanaktivitsänzeige

Die **Scan Aktions-Anzeige** ist eine graphische Visualisierung der Prüfaktivität auf Ihrem System. Dieses kleine Fenster ist standardmässig nur verfügbar in der Profi-Ansicht.

Sie können die Aktivitätsanzeige verwenden um kurzerhand Dateien und Ordner zu prüfen. Ziehen Sie & die gewünschte Datei oder Ordner um sie zu prüfen in die Aktivitätsanzeige. Folgen Sie dem Antivirus Prüfassistenten um die Prüfung abzuschliessen.

Anmerkung
Für weitere Informationen lesen Sie bitte„*Scanaktivitsänzeige*“ (S. 34).

36. Wie man eine Systemprüfung einplant

Ihren Computer regelmässig prüfen zu lassen ist die beste Art ihn frei von Maleware zu halten. BitDefender gibt Ihnen die Möglichkeit Prüfaufgaben einzuplanen so das Sie Ihren Computer automatisch prüfen lassen können.

Um BitDefender eine geplante Prüfaufgabe durchführen zu lassen folgen Sie den Schritten:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antivirus** in dem Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf den Tab **Virenscan** Hier finden Sie eine Reihe von Standartprüfaufgaben und Sie können hier Ihre eigenen Prüfaufgaben erstellen.
   - Systemaufgaben sind verfügbar und können unter jedem Windows Benutzerkonto gestartet werden.
   - Benutzeraufgaben sind ausschliesslich für den Benutzer verfügbar der sie erstellt hat und können auch nur von diesem gestartet werden.

   Dies sind die Standartprüfaufgeben welche Sie einplanen können:

Standard Einstellungen	Beschreibung
Tiefgehende Systemprüfung	Prüft das komplette System In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, wie z.B. Viren, Spyware, Adware, Rootkits und so weiter.
Systemprüfung	Prüft alle Dateien mit Ausnahme von Archiven. In der standard Konfiguration, wird nach allen Arten von Malware geprüft, ausser rootkits.
Schnelle Systemprüfung	Prüft die`Windows` und `Programme` Ordner. In der Voreinstellung wird nach allen Arten von Schädlingen geprüft, ausgenommen Rootkits. Ausserdem wird der Arbeitspeicher, die Registy und Cookies nicht geprüft.
Prüfung bei Login	Prüft die Objekte, die ausgeführt werden, wenn ein Benutzer sich bei Windows anmeldet. Um diese Aufgabe zu nutzen, muss sie eingeplant werden beim Systemstart zu laufen. Standardmäßig ist die Prüfung im Hintergrund deaktiviert.
Meine Dokumente	Verwenden Sie diese um die folgenden für den jeweiligen Benutzer wichtigen Ordner zu prüfen: `Eigene Dateien`, `Desktop` und `Autostart`. Dies stellt sicher das Ihre Eigenen Dateien, Ihr Desktop

Standard Einstellungen	Beschreibung
	und die beim Starten von Windows geladenen Programme schädlingsfrei sind.

Falls keine der Prüfaufgaben Ihren Bedürfnissen entspricht können Sie eine neue Prüfaufgabe erstellen, welche Sie dann wiederum so einplanen können wie Sie wünschen.

4. Rechtsklicken Sie die gewünschte Prüfaufgabe und wählen Sie **Eingeplant**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.
5. Planen Sie die Aufgabe ein wie erforderlich:
   - Um die Aufgabe einmalig durchzuführen, wählen Sie **Einmalig** und bestimmen Sie das Startdatum und die Zeit.
   - Um die Prüfaufgabe nach dem Systemstart, wählen Sie **Beim Systemstart**. Geben Sie an wie lange nach dem Systemstart die Aufgabe gestartet sein wird.(Minuten)
   - Um die Aufgabe auf regulärer Basis laufen zu lassen, wählen Sie **Periodisch** und bestimmen Sie die Häufigkeit, das Startdatum und die Zeit.

   Anmerkung

   Als Beispiel, um Ihren Computer jeden Samstag um 2:00Uhr prüfen zu lassen, müssen Sie wie folgt einplanen:

   a. Wählen Sie **Periodisch**.

   b. Im **Täglich** Feld, geben Sie 1 ein und wählen dann**Wochen** im Menu. Auf diese Art wird die Aufgabe einmal wöchentlich laufen.

   c. Legen Sie als Startdatum den kommenden Samstag fest.

   d. Legen Sie als Startzeit `2:00:00 Uhr`fest.

6. Klicken Sie **OK** um die Planung zu speichern. Die Prüfaufgabe wird automatisch, gemäß der definierten Planung, ablaufen. Falls der Computer im Moment der geplanten Aufgabe abgeschaltet ist, so wird die Aufgabe beim nächsten Computerstart starten.

37. Datensicherung

Mit BitDefender Total Security 2010, können Sie auf verschiedenen Medien Sicherheitskopien Ihrer wichitgen Daten (Dokumente, Bilder, erc) machen:

- Ihr Computer
- Ein USB Datenspeicher
- Ein Netzwerk
- CD/DVD
- ein FTP Server

Datensicherung hilft Datenverlust zu verhindern. Regelmässige Datensicherungen Ihrer Dateien hilft Ihnen diese, wann auch immer notwendig, wiederherstellen. Auf diese Art, können Sie gelöscht Dateien wiederherstellen oder wählen Sie eine frühere Version eines Dokuments.

Wichtig

BitDefender Total Security 2010 ist nicht für die Sicherung und Wiederherstellung von Windows konzipiert. Sie können kein Image des Betriebssystems und der installierten Anwendungen machen, mit dem Sie später Ihr System wiederherstellen können.

Um Daten auf einem lokalen datenträger zu sichern, folgen die diesen Schritten:

1. Bitdefender öffnen.
2. Starte den lokalen Back-Up Assistenten.
   - Im Schütze Deinen PC Bereich der Basis-Ansicht, klicken Sie **Backup** wählen **Lokales Backup** vom Menü.
   - In der Standard-Ansicht, gehen Sie zu **Datenspeicher** und klicken Sie **Lokales Backup**.
   - In der Profi-Ansicht, gehen Sie zu **Backup** und klicken Sie **Lokales Backup**.
3. Folgen Sie den Schritten des Assistenten um ein Backup zu konfigurieren und das Backup auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Lokales Backup-Assistent“* (S. 76)
   a. Klicken Sie auf **Weiter**.
   b. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten und klicken Sie **weiter**.
   c. Geben Sie an, wo die gewählten Daten gesichert werden sollen: wählen Sie ein Speichermedium, klicken Sie **Speicherort wählen** und wählen Sie eienn Backup Ort (ausser wenn Sie ein Backup auf eine CD/DVD machen). Klicken Sie auf **Weiter**.
   d. Konfigurieren Sie einen Backup Plan, wenn nötig, und klicken Sie **Weiter**.
   e. Geben Sie eine Bezeichnung für den Backup-Auftrag ein und klicken Sie dann **Starte Backup**.

f. Nach Abschluss des Vorgangs, klicken Sie **Beenden**.

Wenn Sie weitere Backup Optionen benötigen, oder wenn Sie Backup Aufgaben verwalten möchten, die Sie angelegt haben, öffnen Sie BitDefender in der Profi-Ansicht, gehen Sie zu **Backup** und klicken Sie **Einstellungen**. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Backup-Einstellungen“* (S. 286).

38. Wie gesicherte Daten wieder hergestellt werden

Sie können so einfach zuvor durch Bitdefender gesicherten Daten wiederherstellen. Prüfen Sie, vor der Wiederhestellung der Daten, daß die Einheit worauf die Datensicherung gemacht wurde verfügbar ist. Abhängig von der eingesetzten Einheit, müssen eine dieser Aktionen wählen.

- Stecken Sie den USB Stab in einem USB Port.
- Legen Sie die Datensicherungs-CD/DVD in dem Laufwerk ein.
- Prüfen Sie ob die Verbindung zum Netzwerk oder zum FTP Server steht wenn die Datensicherung gesichert wird.

Um Daten auf einem lokalen Datenträger zu sichern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Bitdefender öffnen.
2. Starte den lokalen Wiederherstellungs-Assistenten.
   - Im Bereich "Schütze Deinen PC" in der Basis-Ansicht klicken Sie **Backup** und wählen Sie dann **Lokale Wiederherstellung** aus dem Menü.
   - Gehen Sie im Standard-Modus auf die Seite **Datensicherung**, klicken Sie den Pfeil auf der Schaltfläche **Lokales Backup** und wählen Sie dann **Lokale Wiederherstellung**.
   - Gehen Sie in der Profi-Ansicht auf **Backup** und klicken Sie **Lokale Wiederherstellung**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten um Daten wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter *„Lokaler Wiederherstellungs-Assistent“ (S. 81)*
   a. Klicken Sie auf **Weiter**.
   b. Geben Sie die Sicherungsdatei an, aus der Sie Daten wiederherstellen wollen: Wählen Sie das Sicherungsmedium, klicken Sie **Speicherort wählen** und wählen Sie dann die `.ecs` Datei. Klicken Sie auf **Weiter**.
   c. Spezifizieren Sie die Wiederherstellungskonditionen und klicken Sie **Weiter**. Sie können Daten an einen anderen Zielort wiederherstellen oder auch nur bestimmte Daten auswählen.
   d. Klicke **Wiederherstellen**.
   e. Warten Sie, bis das Wiederherstellen der Daten abgeschlossen ist und klicken Sie **Fertigstellen**.

Wenn Sie weitere Backup Optionen benötigen, oder wenn Sie Backup Aufgaben verwalten möchten, die Sie angelegt haben, öffnen Sie BitDefender in der Profi-Ansicht, gehen Sie zu **Backup** und klicken Sie **Einstellungen**. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Backup-Einstellungen“ (S. 286)*.

Fehlediagnose und Problemlösung

39. Problemlösung

Dieses Kapitel zeigt einige Probleme bei der Benutzung von BitDefender auf und bietet mögliche Lösungen dazu. Die meisten dieser Probleme können durch die geeigneten Einstellungen im Produkt behoben werden.

Wenn Sie Ihr Problem hier nicht finden oder dieser weiterhin besteht, können Sie kontakt zu unserem BitDefender Technischen Support aufnehmen, wie beschrieben in „*Support*“ (S. 411).

39.1. Installationsprobleme

Dieser Artikel hilft Ihnen, die allgemeinsten Installationsprobleme mit BitDefender zu überprüfen. Diese Probleme können in die folgenden Kategorien gruppiert werden:

- Installationsgültigkeitsstörungen: der Einstellungsassistent kann wegen spezifische Bedingungen auf Ihrem System nicht laufen.
- Installation fehlgeschlagen: Sie haben eine Installation vom Einstellungsassistenten gestartet, wurde aber nicht erfolgreich abgeschlossen.

39.1.1. Installationsgültigkeitsstörungen

Beim Start des Einstellungsassistenten ist eine Anzahl von Bedingungen zu erfüllen um zu gewährleisten dass die Installation starten kann. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die häufigsten Problemquellen während der Installation und mögliche Methoden um diese zu beheben.

Fehler	Beschreibung&Lösung
Sie haben nicht genügende Rechte um das Programm zu installieren.	Um den Einstellungsassistent zu starten und BitDefender zu installieren, benötigen Sie Administratorrechte. Wählen Sie eine der folgenden Methoden: ● Melden Sie sich am Windows mit einen Administratorkonto ein und starten Sie den Einstellungsassistent erneut. ● Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Installationsdatei und wählen Sie **Ausführen als...**. Geben Sie den Benutzername und Passwort des Windows Administratorskonto ein.
Der Installer hat eine ältere BitDefender Version entdekt, die nicht richtig deinstalliert wurde.	BitDefender war vorher auf Ihr System installiert, aber die Installation wurde nicht vollständig entfernt. Diese blockiert eine neue Installation von BitDefender.

Fehler	Beschreibung&Lösung
	Um diese Problem zu überwinden und BitDefender zu installieren, folgen Sie diesen Schritten: 1. Begeben Sie sich auf www.bitdefender.com/uninstall und speichern Sie den Uninstall Tool auf Ihren Rechner. 2. Starten Sie das Uninstall Tool durch benutzung der Adminstratorrechte. 3. Bitte starten Sie Ihren Computer neu. 4. Starten Sie den Einstellungsassistent enreut um BitDefender zu installieren.
Bitdefender ist mit Ihren Betriebsystem nicht kompatibel.	Sie versuchen BitDefender auf einen nicht unterstützten Betriebsystem zu installieren. Besuchen Sie bitte *„Systemanforderungen“* (S. 2) um herauszufinden auf was für einen Betriebsystem Sie BitDefender installieren können. Ihr Betriebssystem ist Windows XP mit Service Pack 1 oder niedriger, Sie können Service Pack 2 oder einen höheren installieren und den Einrichtungsassistent erneut ausführen.
Die Installationsdatei wurde für eine andere Art von Prozessoren entwickelt.	Wenn Sie eine solche Fehlermeldung erhalten, dann bedeutet das, dass Sie eine falsche Version der Installationsdatei ausführen. Es gibt Zwei Versionen der BitDefender Installationsdatei: eine für 32-bit Prozessoren und eine andere für 64-bit Prozessoren. Um sicher zu gehen dass Sie die richtige Version für Ihren System erhalten, laden Sie die Installationsdatei bitte von hier herunter:www.bitdefender.de.

39.1.2. Installation fehlgeschlagen

Es gibt mehrere Installationsausfallmöglichkeiten:

- Während der Installation, erscheint ein Störungsfenster. Sie erhalten möglicherweise eine Nachricht zum Abbrechen der Installation oder um das "Uninstall Tool" zu starten um Reste einer früheren Installation zu entfernen.

Anmerkung
Nach dem Start der Installation erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, daß nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zur Verfügung steht.

In diesem Fall müssen Sie den benötigten Platz auf der Zielpartition frei machen und danach die Installation fortsetzen oder neu starten.

- Die Installation hängt und möglicherweise friert Ihr System ein. Nur einen Neustart stellt den Systemsreaktionsvermögen wieder her.
- Installation wurde abgeschlossen, aber Sie können einige oder alle BitDefender Funktionen nicht verwenden.

Um eine Fehlinstallation zu überprüfen und BitDefender zu installieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. **Reinigen Sie das System nach der Fehlinstallation.** Falls die Installation fehlschlägt, bleiben einige BitDefender Registry-Schlüssel und Dateien in Ihrem System. Solche Rückstände können eine erneute Installation verhindern. Ebenso kann die Systemleistung und Stabilität leiden. Aus diesem Grund müssen diese vor einer erneuten Produktinstallation entfernt werden.

   Wenn die Fehlermeldung einen Knopf anzeigt, um ein Uninstall Tooll auszuführen, klicken Sie diesen an, um das System zu reinigen. Andernfalls gehen Sie folgendermaßen vor:

   a. Begeben Sie sich auf www.bitdefender.com/uninstall und speichern Sie den Uninstall Tool auf Ihren Rechner.

   b. Starten Sie das Uninstall Tool durch benutzung der Adminstratorrechte.

   c. Bitte starten Sie Ihren Computer neu.

2. **Überprüfen Sie mögliche Ursachen, warum die Installation fehlschlug.** Bevor Sie mit der neuinstallation fortfahren, überprüfen und entfernen Sie mögliche Ursachen, die die Installation verursacht haben könnte:

   a. Überprüfen Sie, ob Sie irgendeine andere Sicherheitslösung installiert haben, weil diese den Normalbetrieb von BitDefender stören könnte. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir Ihnen alle anderen Sicherheitslösungen zu entfernen und BitDefender wieder neu zu installieren.

   b. Überprüfen Sie auch ob Ihr System infiziert ist. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

      - Benutzen Sie die BitDefender Wiederherstellungs-CD, um Ihren Computer zu scannen und alle vorhandenen Bedrohungen zu entfernen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte „BitDefender Notfall CD“ (S. 414).
      - Öffnen Sie Internet Explorer und begeben Sie sich auf www.bitdefender.de, führen Sie einen Online Scan durch (klicken Sie auf **Virenscanner**).

3. Versuchen Sie erneut BitDefender zu installieren. Es wird empfohlen dass Sie die aktuellste Version der Installationsdatei von www.bitdefender.de herunterladen und ausführen.

4. Wenn die Installation wieder fehlschlägt, nehmen Sie bitte kontakt zum BitDefender Support auf, wie beschrieben in „*Support*“ (S. 411).

39.2. BitDefender Dienste antworten nicht.

Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Lösung des *BitDefender Dienste antworten nicht* Problems. Diese Fehlermeldung kann folgendermassen auftauchen:

- Das BitDefender Symbol in System Tray ist ausgegraut und ein Pop-up informiert Sie, dass die BitDefender Dienste nicht Antworten.
- Das BitDefender Fenster zeigt an, dass die BitDefender Dienste nicht Antworten.

Der Fehler kann durch einen der folgenden Bedingungen verursacht werden:

- ein wichtiges Update wird installiert.
- temporäre Kommunikationsstörungen zwischen den BitDefender Dienste.
- einige der BitDefender Dienste sind gestoppt.
- andere Sicherheitslösungen laufen gleichzeitig wie BitDefender auf Ihren Rechner.
- Viren auf Ihrem System beeinflussen den Normalbetrieb von BitDefender.

Um diese Störung zu überprüfen, versuchen Sie diese Lösungen:

1. Warten Sie einen Moment und sehen Sie ob sich was ändert. Die Störung könnte temporär sein.
2. Starten Sie den Rechner neu und warten Sie einige Momente, bis Bitdefender geladen ist. Öffnen Sie BitDefender und überprüffen Sie ob das Problem immernoch besteht. Das neustarten des Rechners behebt normalerweise das Problem.
3. Überprüfen Sie, ob Sie irgendeine andere Sicherheitslösung installiert haben, weil diese den Normalbetrieb von BitDefender stören könnte. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir Ihnen alle anderen Sicherheitslösungen zu entfernen und BitDefender wieder neu zu installieren.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sich um ein ernsteres Problem handeln (z.B., können der Rechner mit einem Virus infiziert sein, wodurch BitDefender behindert wird). Bitte kontaktieren Sie den BitDefender Support wie im Abschnitt „*Support*“ (S. 411) beschrieben.

39.3. Datei und Druckerfreigabe im Wi-Fi (Drathlos) Netzwerk funktioniert nicht.

Dieser Artikel hilft Ihnen, die folgenden Probleme mit der BitDefender Firewall in den Wi-Fi Netzwerken zu lösen:

- Dateifreigabe mit Rechnern die sich in einem Wi-Fi Netzwek befinden, nicht möglich.
- Kein Zugriff auf einen Netzwerkdrucker der sich in einem Wi-Fi Netzwerk befindet.
- Kein Zugriff auf einen Netzwerkdrucker, freigegeben durch einen anderen Rechner, der sich in einem Wi-Fi Netzwerk befindet.
- Eigene Druckerfreigabe mit anderen Rechner in Wi-Fi Netzwerk funktioniert nicht.

Bevor Sie anfangen, diese Probleme zu überprüfen, sollten Sie einige Sachen über die Sicherheit und die BitDefender Firewallkonfiguration in Wi-Fi Netzwerken wissen. Von einem Sicherheit Standpunkt, gehören Wi-Fi Netzwerke zu einem der folgenden Kategorien:

- **Gesicherte Wi-Fi Netzwerke.** Diese Art von Netzwerk erlaubt nur berechtigte Wi-Fi-aktive Geräte sich zu verbinden. Für den Netzzugang wird ein Kennwort benötigt. Beispiele der gesicherten Wi-Fi Netzwerke sind diese, die in den Büronetzwerken gegründet wurden.
- **Offene (Ungesicherte) Wi-Fi Netzwerken.** Man kann Problemlos auf jeden Wi-FI-aktives Gerät innerhalb des Bereiches eines ungesicherten Wi-Fi Netzwerks verbunden werden. Ungesicherte WLAN Netzwerke sind weit verbreitet. Dies betrifft z.B. öffentliche WLAN Hotspots in Schulen, Restaurants, Flughäfen usw. Ein Heimnetzwerk mit einem WLAN Router ist ebenfalls ungesichert bis entsprechende Sicherheits-Einstellungen am Router getätigt wurden.

  Ungesicherte Wi-Fi Netzwerke stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar, da Ihr Computer an unbekannte Computer angeschlossen ist. Ohne einen korrekten Schutz, der von einer Firewall geboten wird, kann jeder, der an das Netz angeschlossen ist, auf Ihre Freigaben zugreifen und in Ihren Computer sogar einbrechen.

Wenn Sie mit einen ungesichertes Wi-Fi Netzwerk verbunden sind, wird BitDefender alle Verbindungen mit diesen Netzwerk automatisch blockieren. Sie werden nue auf das Internet zugriff haben, können aber keine Dateien oder Drucker freigeben.

Es bestehen zwei Möglichkeiten um die Kommunikation mit einem Wi-Fi Netzwerk zu ermöglichen:

- Der "Vertrauenswürdige Computer"Lösung erlaubt Datei und Druckerfreigabe, nur mit spezifische Computer (Vertrauenswürdige Computer) im Wi-Fi Netzwerks. Verwenden Sie diese Lösung wenn Sie mit einem öffentlichen Wi-Fi Netzwerk verbunden sind (z.B.: Kampus oder im Cafe) und Sie Dateien oder Drucker mit jemandem teilen.
- Die "Sicheres Netzwerk" Lösung Datei und Druckerfreigabe für das gesamte Wi-Fi Netzwerk. Diese Lösung wird aus Sicherheitsgründe nicht empfohlen, kann aber in besondere Situationen nützlich sein (z.B., können Sie es für ein Heim- oder Büro Wi-Fi -Netzwerk verwenden).

39.3.1. "Vertrauenswürdige Computer"-Lösung

Um die BitDefender Firewall so zu konfigurieren, daß Sie Dateien oder Drucker im WLAN Netzwerk anbieten oder selbst auf Netz-Drucker zugreifen können, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Firewall** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf den Tab **Netzwerk**.
4. In der Tabelle mit Zonen, wählen Sie Wi-Fi Netzwerk und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie den gewünschten Computer- oder Wi-Fi Netzwerkdrucker von der Liste der Geräte, die im Wi-Fi Netzwerk entdeckt wurden. Wenn dieser Computer oder Drucker nicht automatisch entdeckt wurde, können Sie dessen IPaddresse im **Zonen** Feld eintragen.
6. Wählen Sie **Erlauben**.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie Datein oder einen Drucker nicht mit dem vorgewählten Computer freigeben können, wird dieses höchstwahrscheinlich nicht durch die BitDefender Firewall auf Ihrem Computer verursacht. Überprüfen Sie andere mögliche Ursachen, wie z.B:

- Die Firewall auf dem anderen Computer kann Dateien und Druckerfreigabe die sich in einen ungesicherten Wi-fi Netzwerk befinded, blockieren.
  - Wenn es sich um die Firewall von einem BitDefender 2009 oder BitDefender 2010 Produkt handelt, muss das gleiche Verfahren auf den anderen Computer eingehalten werden, um die Datei und Druckerfreigabe zu erlauben.
  - Wenn die Windows Firewall benutzt wird, kann diese so konfiguriert werden um Datei und Druckerfreigabe, wie gefolgt, zu erlauben: öffnen Sie die Windows Firewall Einstellungsfenster, unter **Ausnahme** wählen Sie die option **Datei- und Druckerfreigabe**.
  - Wenn eine andere Firewall verwendet wird, beziehen Sie sich bitte auf dessen Unterlagen oder Hilfsdateien.
- Allgemeine Bedingungen, die die Benutzung oder Verbindung an den freigegebenen Drucker verhindern können:
  - Möglicherweise müssen Sie sich mit einen Windows Adminstratorkonto anmelden um auf die Druckerfreigabe zugreifen zu können.
  - Rechte werden für den freigegebenen Drucker gesetzt so dass dieser nur spezifische Computer und Benutzer erlaubt. Falls Sie Ihren Drucker freigegeben haben, überprüfen Sie die Rechte, die für den Drucker gesätzt sind, um zu sehen, ob der Benutzer auf dem anderen Computer, der Zugang zum Drucker

erlaubt wird. Wenn Sie versuchen eine Verbindung zum freigegebenen Drucker aufzubauen, sollten Sie mit Benutzer auf dem anderen Computer überprüfen, ob Sie die benötigte Rechte haben.

- Der Drucker der mit Ihren Computer oder einem anderen verbunden ist, ist nicht freigegeben.
- Der freigegebene Drucker wurde an dem Computer nicht hinzugefügt.

Anmerkung
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Druckerfreigabe verwalten können um Drucker im Netz freizugeben oder die Rechte anzupassen, öffnen sie im Windows-Startmenü **Hilfe und Support**).

Wenn keine verbindung zu Wi-Fi Netzwerkdrucker besteht, wird dieses höchstwahrscheinlich nicht durch die BitDefender Firewall auf Ihrem Computer verursacht Der Zugriff auf Netzwerk-Drucker über das WLAN könnte auf bestimmte Computer oder Nutzer beschränkt sein. Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator, ob Sie die notwendigen Rechte besitzen um auf diesen Drucker zuzugreifen.

Wenn Sie vermuten das dieser Problem in Zusammenhang mit der Bitdefender Firewall besteht, können Sie wie hier beschrieben, den Bitdefender Support kontaktieren: „*Support*“ (S. 411).

39.3.2. "Sicheres Netzwerk" Lösung

Es wird empfohlen diese Lösung nur für Heim und Büro Wi-Fi Netzwerke zu benutzen.

Um Bitdefender Firewall so zu konfigurieren das dieser alle Dateien und Druckerfreigaben in einem Wi-Fi Netzwerk erlaubt, follgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Firewall** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf den Tab **Netzwerk**.
4. In der Netzwerk-Konfigurations-Tabelle, Spalte **Vertrauensstufe**, klicken Sie den zum WLAN Netzwerk gehörenden Pfeil .
5. Abhängig von der Sicherheitsstufe, die Sie erreichen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - **Unsicher** um auf die Datein und Druckerfreigaben in Wi-Fi Netzwerk zuzugreifen, ohne den Zugrif auf Ihre freigaben zu erlauben.
   - **Sicher** um Datei und Druckerfreigabe auf beide Seiten zu erlauben. Das bedeutet dass der Benutzer der am Wi-Fi Netzwerk verbunden ist, kann auch Ihre freigegebenen Daten und Drucker zugreifen.

Wenn Sie Datein oder einen Drucker nicht mit dem vorgewählten Computer freigeben können, wird dieses höchstwahrscheinlich nicht durch die BitDefender Firewall auf Ihrem Computer verursacht. Überprüfen Sie andere mögliche Ursachen, wie z.B:

- Die Firewall auf dem anderen Computer kann Dateien und Druckerfreigabe die sich in einen ungesicherten Wi-fi Netzwerk befinded, blockieren.
  - Wenn es sich um die Firewall von einem BitDefender 2009 oder BitDefender 2010 Produkt handelt, muss das gleiche Verfahren auf den anderen Computer eingehalten werden, um die Datei und Druckerfreigabe zu erlauben.
  - Wenn die Windows Firewall benutzt wird, kann diese so konfiguriert werden um Datei und Druckerfreigabe, wie gefolgt, zu erlauben: öffnen Sie die Windows Firewall Einstellungsfenster, unter **Ausnahme** wählen Sie die option **Datei- und Druckerfreigabe**.
  - Wenn eine andere Firewall verwendet wird, beziehen Sie sich bitte auf dessen Unterlagen oder Hilfsdateien.
- Allgemeine Bedingungen, die die Benutzung oder Verbindung an den freigegebenen Drucker verhindern können:
  - Möglicherweise müssen Sie sich mit einen Windows Adminstratorkonto anmelden um auf die Druckerfreigabe zugreifen zu können.
  - Rechte werden für den freigegebenen Drucker gesetzt so dass dieser nur spezifische Computer und Benutzer erlaubt. Falls Sie Ihren Drucker freigegeben haben, überprüfen Sie die Rechte, die für den Drucker gesätzt sind, um zu sehen, ob der Benutzer auf dem anderen Computer, der Zugang zum Drucker erlaubt wird. Wenn Sie versuchen eine Verbindung zum freigegebenen Drucker aufzubauen, sollten Sie mit Benutzer auf dem anderen Computer überprüfen, ob Sie die benötigte Rechte haben.
  - Der Drucker der mit Ihren Computer oder einem anderen verbunden ist, ist nicht freigegeben.
  - Der freigegebene Drucker wurde an dem Computer nicht hinzugefügt.

Anmerkung

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Druckerfreigabe verwalten können um Drucker im Netz freizugeben oder die Rechte anzupassen, öffnen sie im Windows-Startmenü **Hilfe und Support**).

Wenn keine verbindung zu Wi-Fi Netzwerkdrucker besteht, wird dieses höchstwahrscheinlich nicht durch die BitDefender Firewall auf Ihrem Computer verursacht Der Zugriff auf Netzwerk-Drucker über das WLAN könnte auf bestimmte Computer oder Nutzer beschränkt sein. Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator, ob Sie die notwendigen Rechte besitzen um auf diesen Drucker zuzugreifen.

Wenn Sie vermuten das dieser Problem in Zusammenhang mit der Bitdefender Firewall besteht, können Sie wie hier beschrieben, den Bitdefender Support kontaktieren: *„Support“ (S. 411)*.

39.4. Antispamfilter funkioniert nicht richtig

Dieser Artikel hilft Ihnen, die folgenden Probleme mit der BitDefender Antispafilter lösen:

- Eine Anzahl von seriösen E-Mails werden markiert als [spam].
- Viele Spams werden entsprechend nicht durch den Antispam Filter markiert.
- Der Antispam-Filter entdeckt keine Spamnachrichten.

39.4.1. Seriöse Nachrichten werden markiert als [spam]

Seriöse Nachrichten werden markiert als [spam] schlicht weil sie für den BitDefender Antispam Filter wie solche aussehen. Im Normalfall können Sie dieses Problem lösen indem Sie den Antispam Filter angemessen konfigurieren.

BitDefender fügt die Empfänger Ihrer Mails automatisch der Freundesliste hinzu. Die erhaltenen E-Mail der in der Freundesliste geführten Kontakte werden als seriös angesehen. Sie werden nicht vom Antispam Filter geprüft und deshalb auch nicht als [spam] markiert.

Die automatische Konfiguration der Freundesliste verhindert nicht die entdeckte Störungen, die in dieser Situationen auftreten können:

- Sie empfangen viele angeforderte Werb-E-Mails resultierend aus der Anmeldung auf verschiedene Webseiten. In diesem Fall ist die Lösung, die E-Mail Adressen, von denen Sie solche E-Mails bekommen, auf die Freunde Liste zu setzen.
- Ein erheblicher Teil Ihrer legitimen Email ist von Leuten, die bisher nie E-Mails von Ihnen erhalten haben. bspw. Kunden, potentielle Geschäftspartner und andere. Andere Lösungen sind in diesem Fall erforderlich.

Wenn Sie einen E-Mail Client benutzen in den sich Bitdefender integriert, versuchen Sie folgendes:

1. Zeige Erkennungsfehler. Dadurch wird der Bayesian Filter trainiert, (Teil des Antispam Filters) und es hilft zukünftig, Erkennungsfehler zu verhindern. Der Bayesian Filter analysiert die Nachrichten und lernt ihr Muster. Die nächsten E-Mail-Nachrichten, die die gleiche Muster haben, werden nicht als [spam] markiert.
2. Antispam Sicherheitsstufe reduzieren. Indem die Sicherheitsstufe reduziert wird, benötigt der Antispam Filter mehr Spamanzeigen, um eine E-Mail-Nachricht als Spam einzustufen. Probieren Sie diese Lösung nur, wenn legitime Nachrichten (inklusive kommerzielle Nachrichten) fälschlicherweise als Spam erkannt werden.

3. Bayesian Filter neu trainieren. Probieren Sie diese Lösung nur, wenn vorangegangene Lösung keinen Erfolg gebracht haben.

Anmerkung

BitDefender integriert sich in die gebräuchlichsten Mail Clients durch eine einfach zu verwendende Antispam Toolbar. Um die komplette Liste der unterstützen E-Mail Clients, lesen Sie bitte: „*Unterstützte Software*“ (S. 2).

Wenn Sie einen anderen Mail Client benutzen, können Sie keine Erkennungsfehler angeben und den Bayesian Filter trainieren. Um das Problem zu lösen, versuchen Sie den Antispam Schutz herabzusetzen.

Kontakte zur Freundesliste hinzufügen

Wenn Sie einen unterstützten E-Mail Client verwenden, können Sie den Absernder ganz leicht zu der Freundesliste hinzufügen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie in Ihrem Mail Client eine Mail eines Senders, den Sie der Freundesliste hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf **Freund hinzufügen** in der BitDefender Antispam-Leiste.
3. Es kann sein das Sie die Adressen, die zur Freundesliste hinzugefügt wurden, bestätigen müssen. Wählen Sie **Diese Nachricht nicht mehr anzeigen** und klicken Sie **OK**.

Sie werden jetzt immer E-Mails von diesem Absender erhalten, egal welchen Inhalts.

Falls Sie einen anderen Mail Client verwenden, können Sie von der BitDefender Oberfläche aus Kontakte der Freundesliste hinzufügen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antispam** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf das **Status** Tab.
4. Klicken Sie auf **Freunde verwalten**. Ein Konfigurationsfenster wird sich öffnen.
5. Geben Sie die E-Mail Adresse ein, von der Sie E-Mail Nachrichten erhalten wollen und klicken, um die Adresse zur Freunde Liste hiunzu zu fügen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Erfassungsfehler anzeigen

Wenn Sie einen unterstützten Mail Client verwenden, können Sie einfach den Antispam Filter korrigieren (indem Sie angeben welche E-Mail Nachrichten nicht als `[spam]`). Dadurch wird die Effektivität des Antispam Filters erheblich verbessert. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Mail Client.

2. Gehen Sie zu dem Junk Mail Ordner, wo die Spam Nachrichten hin verschoben werden.
3. Wählen Sie die Nachricht die von BitDefender fälschlicherweise als [spam] markiert wurde.
4. Klicken Sie auf **Freund hinzufügen** in der BitDefender Antispam Toolbar. Klicken Sie zur Bestätigung **OK**. Sie werden jetzt immer E-Mails von diesem Absender erhalten, egal welchen Inhalts.
5. Klicken Sie **Kein Spam** auf der BitDefender Antispam Toolbar (Normalerweise im oberen Teil des Mail Client Fensters). Dies sagt den Bayesian Filter, dass die ausgewählte Nachricht kein Spam ist. Die Nachricht wird dann in den Posteingang verschoben. Die nächsten E-Mails, die dem gleichen Muster entsprechen, werden nicht als [spam] markiert.

Antispam Sicherheitsstufe herabsetzen.

Um die Antispam Sichereitsstufe herabzusetzen, folgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antispam** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf das **Status** Tab.
4. Verschieben Sie den Schieber auf der Skala nach unten.

Es wird empfohlen den Schutz um nur eine Stufe herabzusetzen und nach einer ausreichenden Zeit die Resultate zu sichten. Wenn weiterhin legitime E-Mail Nachrichten als [spam] markiert werden, können sie den Schutz-Grad weiter herabstufen. Stellen Sie fest, dass viele Nachrichten nicht als Spam erkannt werden, sollten Sie den Schutz-Grad nicht herabsetzen.

Trainieren Sie den Bayesian Filter

Bevor Sie den Bayesian Filter tranieren, erstellen Sie einen Ordner der einen der legitimen Nachrichten enthält und sonst nur SPAM Nachrichten. Der Bayesian Filter wird trainiert, indem er sie analysiert und lernt die Charakteristiken, die Spam und legitime Nachrichten definieren, zu unterscheiden. Um die Effektivität des Trainings zu gewährleisten, müssen midestens 50 Nachrichten jeder Kategorie vorhanden sein.

Um die Bayesian Datenbank zurückzusetzen und um es neu zu trainieren, follgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie den Mail Client.
2. Bei der BitDefender Antispamleiste klicken Sie auf **Assistent** um den Antispam Konfigurierungsassistent zu starten. Weitere Informationen werden zur Verfügung gestellt im Abschnitt *„Konfigurationsassistent“* (S. 368).

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Überspringen** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie **Antispamfilter löschen** un klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie den Ordner mit legitime Nachrichten und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie den Ordner mit SPAM Nachrichten und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Klichen Sie auf **Fertigstellen** um mit dem Trainingsprozess zu starten.
9. Nach Abschluss des Trainings, klicken Sie **Schließen**.

Nach Hilfe fragen

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den BitDefender Support wie in folgendem Abschnitt beschrieben: *„Support“ (S. 411)*.

39.4.2. Viele Spam Nachrichten werden nicht entdeckt.

Wenn Sie viele Nachrichten erhalten, die nicht als `[spam]` markiert sind, konfigurieren Sie den BitDefender Antispam Filter, um seine Effektivität zu erhöhen.

Wenn Sie einen E-Mail Client benutzen mit dem sich Bitdefender integriert, versuchen Sie folgende Schritte (einzeln):

1. Indizieren Sie unentdeckte Spam Nachrichten. Dadurch wird der Bayesianische Filter trainiert (Teil des Antispam Filters) und die Antispam Erkennungsrate erhöht. Der Bayesian Filter analysiert die Nachrichten und lernt ihr Muster. Die nächsten E-Mail-Nachrichten, die die gleiche Muster haben, werden folgendermaßen markiert `[spam]`.
2. Spammer zur Spammerliste hinzufügen. Die E-Mail-Nachrichten, die von den Adressen aus der Spammerliste empfangen werden, werden automatisch markiert als `[spam]`.
3. Antispam Sicherheitsstufe erhöhen. Indem die Sicherheitsstufe erhöht wird, benötigt der Antispam Filter weniger Spamanzeigen, um eine E-Mail-Nachricht als Spam einzustufen.
4. Trainieren Sie die lernfähige Engine (Bayesian filter) erneut. Nutzen Sie diese Lösung, wenn die Erkennungsrate des Antispam Filters sehr schlecht ist und das Anzeigen nicht markierter Nachrichten nicht funktioniert.

Anmerkung

BitDefender integriert sich in die gebräuchlichsten Mail Clients durch eine einfach zu verwendende Antispam Toolbar. Um die komplette Liste der unterstützen E-Mail Clients, lesen Sie bitte: *„Unterstützte Software“ (S. 2)*.

Wenn Sie einen anderen Mail Client benutzen, können Sie keine Erkennungsfehler angeben und den Bayesian Filter trainieren. Um das Problem zu lösen, versuchen

Sie den Antispam Schutz heraufzusetzen und setzen Sie Spammer auf die Spammer Liste.

Zeigt unentdeckte Spam-Nachrichten

Wenn Sie einen unterstützten Mail Client verwenden, können Sie einfach angeben, welche E-Mail Nachrichten als Spam hätten markiert werden sollen. Dies wird die Effizienz des Antispam Filters erhöhen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Mail Client.
2. Begeben Sie sich zum Inbox Ordner.
3. Wählen Sie die unentdeckte Spam-Nachricht.
4. Klicken Sie **Ist Spam** auf der BitDefender Antispam Toolbar (Normalerweise im oberen Teil des Mail Client Fensters). Dies sagt den Bayesian Filter, dass die ausgewählten Nachrichten Spam sind. Sie werden dann sofort als `[spam]` markiert und in den Junk Mail Ordner verschoben. Die nächsten E-Mail-Nachrichten, die die gleiche Muster haben, werden folgendermaßen markiert `[spam]`.

Spammer zu Liste der Spammer hinzufügen

Wenn Sie einen unterstützten E-Mail Client verwenden, können Sie den Absernder der Spamnachricht ganz leicht zu der Spammerliste hinzufügen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie den Mail Client.
2. Gehen Sie zu dem Junk Mail Ordner, wo die Spam Nachrichten hin verschoben werden.
3. Wählen Sie die Nachricht die von BitDefender als `[spam]` markiert wurde.
4. Klicken Sie auf **Spammer hinzufügen** von der BitDefender Antispamleiste.
5. Es kann sein das Sie die Adresse bestätigen müssen, die in der Spammerliste hinzugefügt wurde. Wählen Sie **Diese Nachricht nicht mehr anzeigen** und klicken Sie **OK**.

Benutzen Sie einen anderen Mail Client, können Sie manuell von der BitDefender Benutzeoberfläche aus Spammer der Spammer Liste hinzufügen. Machen Sie dieses, wenn Sie mehrere Spam Nachrichten vom gleichen Absender erhalten haben. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antispam** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf das **Status** Tab.
4. Klicken Sie auf **Spammer verwalten**. Ein Konfigurationsfenster wird sich öffnen.

5. Geben Sie die E-Mail Adresse des Spammer ein und klicken , um die Adresse zur Spammer Liste hinzu zu fügen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Erhöhen Sie die Antispam Schutzstufe

Um die Antispam Schutzstufe zu erhöhen, folgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Antispam** im Menü auf der linken Seite.
3. Klicken Sie auf das **Status** Tab.
4. Verschieben Sie den Schieber höher auf der Skala.

Trainieren Sie den Bayesian Filter

Bevor Sie den Bayesian Filter tranieren, erstellen Sie einen Ordner der einen der legitimen Nachrichten enthält und sonst nur SPAM Nachrichten. Der Bayesian Filter wird trainiert, indem er sie analysiert und lernt die Charakteristiken, die Spam und legitime Nachrichten definieren, zu unterscheiden. Um die Effektivität des Trainings zu gewährleisten, müssen midestens 50 Nachrichten in jedem Ordner sein.

Um die Bayesian Datenbank zurückzusetzen und um es neu zu trainieren, follgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie den Mail Client.
2. Bei der BitDefender Antispamleiste klicken Sie auf **Assistent** um den Antispam Konfigurierungsassistent zu starten. Weitere Informationen werden zur Verfügung gestellt im Abschnitt *„Konfigurationsassistent“ (S. 368)*.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Überspringen** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie **Antispamfilter löschen** un klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie den Ordner mit legitime Nachrichten und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie den Ordner mit SPAM Nachrichten und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Klichen Sie auf **Fertigstellen** um mit dem Trainingsprozess zu starten.
9. Nach Abschluss des Trainings, klicken Sie **Schließen**.

Nach Hilfe fragen

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den BitDefender Support wie in folgendem Abschnitt beschrieben: *„Support“ (S. 411)*.

39.4.3. Antispam-Filter entdeckt keine Spamnachrichten.

Wenn keine Nachrichten als [spam], könnte es möglicherweise ein Problem mit dem Bitdefender Antispam Fileter sein. Vor der Fehlersuche dieses Problems, sollten Sie sicherstellen , dass es nicht durch einen der folgenden Bedingungen verursacht wird:

- Der BitDefender Antispam Schutz ist nur für die E-Mail Clients vorhanden, die konfiguriert sind, E-Mail Nachrichten über das POP3-Protokoll zu empfangen. Das bedeutet folgendes:
  - Die E-Mail-Nachrichten, die über web-basierte E-Mail-Dienstleistungen empfangen werden (wie Yahoo, Gmail, Hotmail oder andere) werden von BitDefender nicht durch Spam gefiltert.
  - Wenn Ihr E-Mail Client konfiguriert ist, E-Mail Nachrichten unter Verwendung anderer Protokolle als POP3 zu empfangen (z.B., IMAP4), überprüft der BitDefender Antispam Filter diese nicht auf Spam.

  Anmerkung

  POP3 ist eines der am meisten benutzten Protokolle für das Downloaden der E-Mail-Nachrichten vom Mail-Server. Falls Sie das Protokoll nicht kennen, das von Ihrem E-Mail Client benutzt wird, um E-Mail Nachrichten herunterzuladen, fragen Sie die Person, die Ihren E-Mail Client konfiguriert hat.

- BitDefender Total Security 2010 überprüft keine POP3-Übertragungen von Lotus Notes.

Sie sollten ausserdem die folgenden möglichen Ursachen nachprüfen:

1. Vergewissern Sie sich dass Antispam aktiviert ist.
   a. Bitdefender öffnen.
   b. Klicken Sie oben rechts im Fenster den **Einstellungen** Schalter.
   c. Überprüfen Sie in der Kategorie Sicherheitseinstellungen den Antispamstatus.

   Falls Antispam deaktiviert ist, so liegt hier der Grund ihres Problems. Aktiviere Antispam und überwache den Antispam-Betrieb um zu erkennen ob das Problem behoben wurde.
2. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, sollten Sie überprüfen ob BitDefender konfiguriert ist, SPAM-Nachrichten nicht als [spam] zu markieren.
   a. Öffnen Sie BitDefender und wechseln Sie in die Profi-Ansicht.
   b. Klicken Sie auf **Update** im Baummenu und dann auf den Tab **Einstellungen** um diesen Bereich zu öffnen.
   c. Stellen Sie sicher das die Option **Spam-Nachrichten im Betreff markieren** ausgewählt ist.

Eine Lösung wäre es das Produkt zu reparieren oder erneut zu installieren. Falls Sie dennoch den BitDefender Support kontaktieren möchten, folgen Sie der Beschreibung wie im Abschnitt *„Support“ (S. 411)* beschrieben.

39.5. Entfernen von BitDefender fehlgeschlagen

Dieser Artikel hilft Ihnen bei Fehlern, die auftreten können, wenn Sie BitDefender deinstallieren. Es gibt zwei mögliche Situationen:

- Während der Deinstallation, erscheint ein Störungsfenster. Das Fenster bietet die Möglichkeit ein Deinstallations-Tool auszuführen, das Ihr System bereinigt.
- Die Deinstallation hängt und möglicherweise friert Ihr System ein. Klicken Sie auf **Abbrechen** um die Deinstallation abzubrechen. Wenn das nicht funktionieren sollte, starten Sie Ihren Rechner neu.

Falls die Deinstallation fehlschlägt, bleiben einige BitDefender Registry-Schlüssel und Dateien in Ihrem System. Solche Rückstände können eine erneute Installation verhindern. Ebenso kann die Systemleistung und Stabilität leiden. Um den BitDefender vollständig von Ihrem System zu entfernen führen Sie das "Uninstall Tool" aus.

Wenn die Deinstallation mit einer Fehlermeldung fehlschlägt, klicken Sie die Schaltfläche um das "Uninstall Tool" zu starten und das System zu bereinigen. Andernfalls gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Begeben Sie sich auf www.bitdefender.com/uninstall und speichern Sie den Uninstall Tool auf Ihren Rechner.
2. Starten Sie das Uninstall Tool durch benutzung der Adminstratorrechte. Das Uninstall Tool entfernt alle Dateien und Registryeinträge welche durch die automatische Deinstallation nicht entfernt wurden.
3. Bitte starten Sie Ihren Computer neu.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den BitDefender Support wie in folgendem Abschnitt beschrieben: *„Support“ (S. 411)*.

40. Support

Als geschätzter Anbieter ist BitDefender stets bemüht, einen einmalig schnellen und sorgfältigen Support anzubieten. Die BitDefender Knowledge Base bietet Ihnen Lösungen zu den meisten Problemen und Fragen bezüglich BitDefender. Falls Sie in der Knowledge Base keine Lösung finden, können Sie den BitDefender Kundendienst kontaktieren. Unsere Support-Mitarbeiter werden Ihre Fragen in angemessener Zeit beantworten und Ihnen jede erforderliche Unterstützung zukommen lassen.

40.1. BitDefender Knowledge Base

Bei der BitDefender Knowledge Base handelt es sich um eine Wissensdatenbank mit Informationen rund um Bitdefender Produkte. In leicht verständlicher Form bietet die Knowledge Base Informationen, Anleitungen und Berichte über neue Patches und behobene Probleme.Ebenfalls enthalten sind empfohlene Vorgehensweisen bei der Verwendung von Bitdefender Produkten und allgemeine Informationen wie z.B. Präventionsmaßnahmen vor Viren und anderen Schädlingen.

Die BitDefender Knowledge Base ist zudem öffentlich zugänglich und komplett durchsuchbar. Durch diese Art der Informationsbereitstellung bieten wir unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, technische Grundlagen und Fachwissen über unsere Produkte zu erlangen.

Die BitDefender Knowledge Base ist jederzeit unter der Internet Adresse http://kb.bitdefender.de erreichbar.

40.2. Nach Hilfe fragen

Um Unterstützung zu erhalten, verwenden Sie die BitDefender Selbsthilfe. Folgen Sie einfach den Schritten:

1. Gehen Sie zu http://www.bitdefender.com/help. Hier können Sie die BitDefender Knowledge Base finden. Die BitDefender Knowledge Base beherbergt zahlreiche Artikel welche Lösungen zu BitDefender-bezogenen Problemen enthalten.
2. Suchen Sie in der BitDefender Knowledge Base nach Artikeln welche Ihnen möglicherweise eine Lösung zu Ihrem Problem geben.
3. Bitte lesen Sie die entsprechenden Artikel und versuchen Sie es mit den vorgeschlagenen Lösungen.
4. Falls die Lösung es nicht vermag Ihr Problem zu beheben, verwenden Sie den Link im Artikel um den BitDefender Kundendienst zu kontaktieren.
5. Loggen Sie sich in Ihr Bitdefender Benutzerkonto ein.
6. Kontaktieren Sie die BitDefender Support-Mitarbeiter per E-Mail, Chat oder Telefon.

40.3. Kontaktinformation

Effiziente und kundenorientierte Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell.Seit mehr als 10 Jahren überbietet BITDEFENDER konstant die bereits hochgesteckten Erwartungen unserer Kunden und Partner und diese Tradition wollen wir auch in Zukunft fortführen. Für jedwede Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

40.3.1. Kontaktadressen

Vertrieb: vertrieb@bitdefender.de
Technischer Support: www.bitdefender.com/help
Dokumentation: documentation@bitdefender.com
Partner Proogramm: vertrieb@bitdefender.de
Marketing: marketing@bitdefender.de
Media Relationspresse@bitdefender.de
Jobs: jobs@bitdefender.de
Virus Einsendungen: virus_submission@bitdefender.com
Spam Einsendungen: spam_submission@bitdefender.com
Report Abuse: abuse@bitdefender.com
Produkt Webseite: http://www.bitdefender.de
Produkt ftp Archive: http://www.bitdefender.de
Lokale Großhändler: http://www.bitdefender.com/site/Partnership/list/
BitDefender Knowledge Base: http://kb.bitdefender.de

40.3.2. BitDefender Geschäftsstellen

Die BitDefender Niederlassungen stehen für Fragen und Informationen in ihren jeweiligen Regionen jederzeit zur Verfügung, sowohl für vertriebliche als auch für allgemeine Anfragen. Die genauen Kontaktdaten und Adressen finden Sie in der unten stehenden Auflistung.

Deutschland

BitDefender GmbH
Airport Office Center
Robert-Bosch-Straße 2
59439 Holzwickede
Deutschland
Geschäftsstelle: +49 2301 91 84 222
Vertrieb: vertrieb@bitdefender.de
Technischer Support: http://kb.bitdefender.de
Web: http://www.bitdefender.de

Großbritannien und Irland

Business Centre 10 Queen Street
Newcastle, Staffordshire
ST5 1ED
E-Mail: info@bitdefender.co.uk
Telefon: +44 (0) 8451-305096
Vertrieb: sales@bitdefender.co.uk
Technischer Support: http://www.bitdefender.com/help
Web: http://www.bitdefender.co.uk

Spain

BitDefender España SLU
C/ Balmes, 191, 2º, 1ª, 08006
Barcelona
Fax: +34 932179128
Telefon: +34 902190765
Vertrieb: comercial@bitdefender.es
Technischer Support: www.bitdefender.es/ayuda
Webseite: http://www.bitdefender.es

Romania

BITDEFENDER SRL
West Gate Park, Building H2, 24 Preciziei Street
Bucharest
Fax: +40 21 2641799
Telefon Vertrieb: +40 21 2063470
Vertrieb E-Mail: sales@bitdefender.ro
Technischer Support: http://www.bitdefender.ro/suport
Webseite: http://www.bitdefender.ro

U.S.A

BitDefender, LLC
6301 NW 5th Way, Suite 3500
Fort Lauderdale, Florida 33309
Telefon (Geschäftsstelle&Vertrieb): 1-954-776-6262
Vertrieb: sales@bitdefender.com
Technischer Support: http://www.bitdefender.com/help
Web: http://www.bitdefender.com

BitDefender Notfall CD

41. Übersicht

BitDefender Total Security 2010 verfügt über eine bootfähige CD-ROM (BitDefender Notfall CD) die fähig ist, alle Festplatten zu prüfen und zu desinfizieren, bevor Ihr Betriebssystem startet.

Sie sollten die BitDefender Notfall CD immer dann verwenden, wenn Ihr System aufgrund von Virusinfektionen nicht mehr richtig funktioniert. Dies passiert für gewöhnlich, wenn Sie kein AntiVirus-Programm benutzen.

Das Update der Virensignaturen wird automatisch ohne Benutzereingriff jedes Mal vollzogen, wenn Sie die BitDefender Notfall CD starten.

Die BitDefender Notfall CD ist eine mit BitDefender erweiterte Knoppix-Distribution, welche die neueste Version von BitDefender für Linux in das GNU/Linux integriert. Es beinhaltet einen SMTP Antivirus/Antispam-Schutz und einen On Demand Scanner, der in der Lage ist, Festplatten (inkl. Windows NTFS-Partition), Samba-Freigaben und NFS Mount Points zu überprüfen und zu desinfizieren. Ausserdem kann er verwendet werden um Daten wiederherzustellen wenn Windows nicht mehr startet.

Anmerkung

Die BitDefender Rescue CD kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://download.bitdefender.com/rescue_cd/

41.1. Systemanforderungen

Bevor Sie die BitDefender Notfall CD booten, stellen Sie bitte sicher dass Ihr System die folgenden Vorraussetzungen erfüllt:

Prozessortyp

X86 kompatibel mit einem Minimum von 166 MHz, aber bitte erwarten Sie in diesem Falle keine zufrieden stellende Systemleistung. Eine i686 Prozessorgeneration mit 800 MHz wäre die bessere Wahl.

Speicher

512 MB Arbeitsspeicher (1 GB empfohlen)

CD-ROM

CD-Rom-Laufwerk und die BIOS-Einstellungen, um von CD zu booten.

Internetverbindung

Obwohl die BitDefender Notfall CD auch ohne Internetverbindung lauffähig ist, benötigen die Update-Vorgänge eine aktive HTTP-Verbindung oder durch einen Proxy Server. Daher ist für einen aktuellen Schutz eine Internetverbindung ein MUSS.

Grafische Auflösung

Standard SVGA-kompatible Grafikkarte.

41.2. Integrierte Software

Die Bitdefender Notfall CD enthält die folgenden Software-Pakete.

Xedit
Dies ist ein Texteditor.

Vim
Hierbei handelt es sich um einen mächtigen Texteditor mit Syntax hervorhebung, GUI und vielem mehr. Für mehr Informationen besuchen Sie die Vim Webseite.

Xcalc
Ist ein Taschenrechner.

RoxFiler
RoxFiler ist ein schneller grafischer Dateimanager.

Für weitere Informationen besuchen Sie die RoxFiler Webseite.

MidnightCommander
GNU Midnight Commander (mc) ist ein textbasierender Dateimanager.

Für mehr Informationen besuchen Sie die MC Webseite.

Pstree
Pstree zeigt die laufenden Prozesse an.

Top
Top zeigt die Linux Tasks an.

Xkill
Xkill beendet einen Client nach seinen X-Quellen.

Partition Image
Partition Image hilft Ihnen dabei EXT2, Reiserfs, NTFS, HPFS, FAT16, und FAT32 Dateisysteme in Imagedateien zu sichern. Dieses Programm kann für Backupzwecke sinnvoll sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Partimage Webseite.

GtkRecover
GtkRecover ist eine grafische Version des Konsolenprogramms Recover. Es hilft Ihnen beim Sichern von Dateien.

Für mehr Informationen besuchen Sie die GtkRecover Webseite.

ChkRootKit
ChkRootKit ist ein Programm welches Ihnen bei der Suche nach Rootkits hilft.

Für mehr Informationen besuchen Sie die ChkRootKit Webseite.

Nessus Network Scanner
Nessus ist ein Remote-Sicherheitsscanner für Linux, Solaris, FreeBSD, und Mac OS X.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Nessus Webseite.

Iptraf

Iptraf ist eine IP Netzwerk-Monitoring Software.

Für weitere Informationen besuchen Sie dieIptraf Webseite.

Iftop

Iftop zeigt die verwendete Bandbreite für eine Schnittstelle an.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Iftop Webseite.

MTR

MTR ist ein Netzwerkdiagnose-Tool.

Für weitere Informationen besuchen Sie dieMTR Webseite.

PPPStatus

PPPStatus zeigt Statistiken zum ein- und ausgehenden TCP/IP Verkehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie die PPPStatus Webseite.

Wavemon

Wavemon ist eine Montoring-Anwendung für Kabellose Netzwerke.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Wavemon Webseite.

USBView

USBView zeigt Informationen über angeschlossene USB Geräte.

Für mehr Informationen besuchen Sie die USBView Webseite.

Pppconfig

Pppconfig hilft bei der automatischen Erstellung einer PPP-Wahlverbindung.

DSL/PPPoe

DSL/PPPoe konfiguriert eine PPPoE (ADSL) Verbindung.

I810rotate

I810rotate aktiviert den Video Output auf i810 Hardware unter Verwendung von i810switch(1).

Für weitere Informationen besuchen Sie die I810rotate Webseite.

Mutt

Mutt ist ein mächtiger textbasierender MIME Mail Client.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Mutt Webseite.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox ist ein bekannter Internet Browser.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Mozilla Firefox Webseite.

Elinks

Elinks ist ein textbasierter Internet Browser.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Elinks Webseite.

42. BitDefender Notfall CD Anleitung

Dieses Kapitel enhält Informationen darüber wie Sie die BitDefender Notfall CD starten und stoppen, zum Prüfen auf Schädlinge sowie zum Sichern von Daten verwenden können. Mit den in der BitDefender Notfall CD enthaltenen Programmen erhalten Sie mächtige Werkzeuge auf welche wir leider nicht alle eingehen können.

42.1. BitDefender Notfall CD starten

Um von der CD-ROM starten zu können, müssen Sie zunächst das BIOS Ihres Computers so konfigurieren, dass die Bootreihenfolge folgendermaßen aussieht: CD-ROM Laufwerk, Floppy-Laufwerk, Festplatte.

Starten Sie nun Ihren Computer neu und warten Sie, bis der initiale Bootvorgang abgeschlossen wurde. Sie bekommen nun den BitDefender Notfall CD Startbildschirm angezeigt. Folgen Sie nun bitte den auf dem Bildschirm angegebenen Schritten.

LinuxDefender Startbildschirm

Nach dem Starten wird automatisch ein Virensignaturupdate durchgeführt. Dieser Vorgang kann einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Sobald der Bootvorgang abgeschlossen wurde, wird der Desktop angezeigt. Sie können nun damit beginnen die BitDefender Notfall CD zu verwenden.

Der LinuxDefender Desktop

42.2. BitDefender Notfall CD stoppen

Sie können der Computer sicher herunterfahren indem Sie den Menüpunkt **Exit** im Kontextmenü (Rechtsklick) wählen. Alternativ verwenden Sie das **halt** Kommando im Terminal.

Wählen Sie "EXIT"

Sobald die BitDefender Notfall CD alle Programme beendet hat, bekommen Sie das folgende Bild angezeigt. Sobald dieses angezeigt wird, können Sie die CD aus dem Laufwerk entfernen, den Einschub schließen und den Computer neu starten.

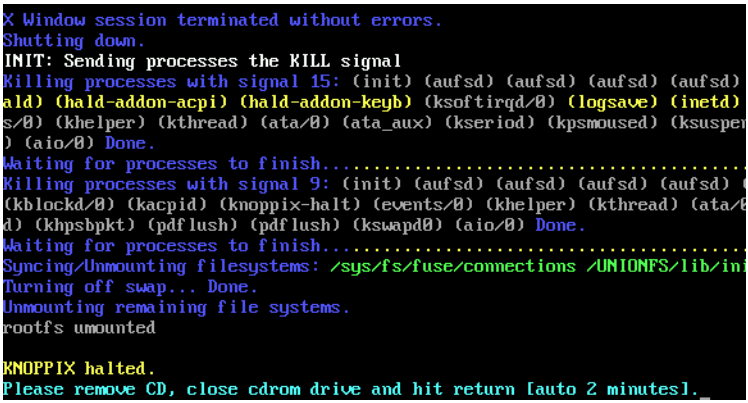
X Window session terminated without errors.
Shutting down.
INIT: Sending processes the KILL signal
Killing processes with signal 15: (init) (aufsd) (aufsd) (aufsd) (aufsd)
ald) (hald-addon-acpi) (hald-addon-keyb) (ksoftirqd/0) (logsave) (inetd)
s/0) (khelper) (kthread) (ata/0) (ata_aux) (kseriod) (kpsmoused) (ksuspe
) (aio/0) Done.
Waiting for processes to finish.....
Killing processes with signal 9: (init) (aufsd) (aufsd) (aufsd) (aufsd)
(kblockd/0) (kacpid) (knoppix-halt) (events/0) (khelper) (kthread) (ata/
d) (khpsbpkt) (pdflush) (pdflush) (kswapd0) (aio/0) Done.
Waiting for processes to finish.....
Syncing/Unmounting filesystems: /sys/fs/fuse/connections /UNIONFS/lib/ini
Turning off swap... Done.
Unmounting remaining file systems.
rootfs umounted
KNOPPIX halted.
Please remove CD, close cdrom drive and hit return [auto 2 minutes].

Warten auf diese Nachricht, wenn der Rechner heruntergefahren wird

42.3. Wie führe ich einen Prüfvorgang durch?

Nachdem der Rechner gestartet wurde wird ein Assistent geöffnet welcher Ihnen hilft einen vollständigen Prüfvorgang Ihres Rechners durchzuführen. Alles was Sie tun müssen ist auf die **Start** Schaltfläche zu klicken.

Anmerkung
Wenn Ihre Bildschirmauflösung nicht hoch genug ist werden Sie gefragt ob Sie im Textmodus starten möchten.

Befolgen Sie die drei Schritt Anleitung um den Prüfvorgang durchzuführen.

1. Sie können den Vorgangsstatus und die Statistiken hierzu sehen (Prüfgeschwindigkeit, vergangene Zeit, Anzahl der geprüften / infizierten / verdächtigen / versteckten Objekte).

   Anmerkung
   Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern.

2. Sie bekommen die Anzahl der Risiken welche Ihr System betreffen angezeigt.

   Die Risiken werden in Gruppen angezeigt. Klicken Sie auf "+", um eine Gruppe zu öffnen, und auf "-", um diese wieder zu schließen.

   Sie können eine Globale Aktion für jede Gruppe auswählen oder Sie können für jedes Risiko eine eigene Aktion angeben.
3. Ihnen wird eine Zusammenfassung angezeigt.

Falls Sie ein bestimmtes Verzeichnis prüfen möchten, können Sie eine der folgenden Alternativen verwenden:

- Verwenden Sie den **BitDefender Scanner for Unices**.
  1. Doppelklicken Sie das PRÜFUNG STARTEN Icon auf dem Desktop. Dies wird den **BitDefender Scanner for Unices** starten.
  2. Wenn Sie **Scanner** wählen, öffnet sich ein neues Fenster.
  3. Wählen Sie das zu prüfende Verzeichnis und klicken **Öffnen** um die Prüfung mit Hilfe des gleichen Assistenten zu starten der beim ersten Systemstart erschien.
- Wählen Sie die gewünschten Ordner aus und klicken Sie per Rechtsklick auf diese. Wählen Sie nun aus dem Kontextmenü den Eintrag **Send to** und klicken Sie nun auf **BitDefender Scanner**.
- Oder Sie können den folgenden Befehl als Root von einem Terminal ausgeben. Der **BitDefender Antivirus-Scanner** beginnt mit der ausgewählten Datei oder Pfad als Default-Position zu scannen.

```
# bdscan /path/to/scan/
```

42.4. Wie kann ich die Internetverbindung konfigurieren?

Falls Sie über ein Netzwerk mit DHCP-Funktionalität verfügen und eine Netzwerkkarte in Ihrem Computer installiert ist, sollte LinuxDefender die notwendigen Einstellungen automatisch erkennen. Für eine manuelle Konfiguration folgen Sie bitte den folgenden Schritten.

1. Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung für Netzwerkverbindungen auf Ihrem Arbeitsplatz. Das folgende Fenster erscheint.

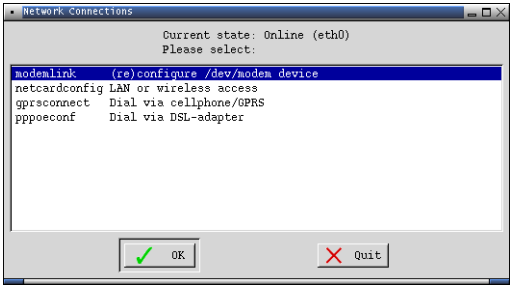

Netzwerkverbindungen

2. Wählen Sie die Verbindung, die Sie verwenden und klicken Sie auf OK.

Verbindung	Beschreibung
modemlink	Wählen Sie diese Verbindung, wenn Sie ein Modem und eine Telefonleitung verwenden um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
netcardconfig	Wählen Sie diese Verbindung, wenn Sie über ein LAN-Netzwerk die Verbindung zu dem Internet herstellen. Dies gilt auch für drahtlose Verbindungen.
gprsconnect	Wählen Sie diese Verbindung, wenn Sie über ein Handynetzwerk unter Verwendung eines GPRS (General Packet Radio Service) Protokolls eine Verbindung zu dem Internet herstellen. Sie können auch ein GPRS-Modem anstelle eines Handys verwenden.
pppoeconf	Wählen Sie diese Verbindung, wenn Sie über ein DSL-Modem eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

3. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm. Wenn Sie nicht sicher sein sollten was Sie schreiben sollen, konsultieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.

Wichtig
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur mit den oben genannten Optionen das Modem aktivieren. Um die Netzwerkverbindung zu konfigurieren, befolgen Sie diese Schritte.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Das Kontextmenu der BitDefender Rescue CD erscheint.
2. Wählen Sie **Terminal (als Root)**.
3. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
# pppconfig
```

4. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm. Wenn Sie nicht sicher sein sollten was Sie schreiben sollen, konsultieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.

42.5. Wie kann ich BitDefender aktualisieren?

Während des Startvorgangs findet das Update der Virensignaturen automatisch statt. Falls Sie diesen Schritt übersprungen haben oder einfach nach dem Start aktualisieren möchten, hier sind zwei Arten um BitDefender zu aktualisieren.

- Verwenden Sie den **BitDefender Scanner for Unices**.
  1. Doppelklicken Sie das PRÜFUNG STARTEN Icon auf dem Desktop. Dies wird den **BitDefender Scanner for Unices** starten.
  2. Klicken Sie auf **Update**.

- Benutzen Sie die **Update Signaturen** -Verknüpfung auf den Desktop.
  1. Doppelklicken sie auf die Verknüpfung für Signatur-Updates auf dem Arbeitsplatz. Das folgende Fenster erscheint.


Update Signatures
Hi, this menu will help you update signatures files. You can use it to set your network or to install signatures from your harddisk.
Network Configure network
Cumulative Load cumulative.zip file from harddisk
Update Try update again
OK
Cancel

Signatur-Updates

  2. Sie können hierzu eine der folgenden Methoden wählen:
     - Klicken Sie auf **Gesammelt** um Signaturen zu installieren die sich bereits auf Ihrer Festplatte befinden, indem Sie Ihren Computer durchsuchen und die Datei`cumulative.zip` laden.
     - Wählen Sie **Update** um eine sofortige Verbindung mit dem Internet herzustellen und die aktuellsten Virensignaturen herunterzuladen.
  3. Klicken Sie auf **OK**.

42.5.1. Wie kann ich BitDefender über einen Proxy-Server aktualisieren?

Wenn ein Proxy-Server zwischen Ihrem Computer und dem Internet besteht, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, um die Erkennung von Virenstrukturen zu aktualisieren.

Um BitDefender über einen Proxy upzudaten, benutzen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie den **BitDefender Scanner for Unices**.
  1. Doppelklicken Sie das PRÜFUNG STARTEN Icon auf dem Desktop. Dies wird den **BitDefender Scanner for Unices** starten.
  2. Klicken Sie auf **Einstellungen**, ein neues Fenster wird sich öffnen.
  3. Unter **Update Einstellungen**, markieren Sie die Option **HTTP Proxy aktivieren**. Legen Sie den Proxy-Host fest (was wie folgt geschieht: `Host[:Port]`), Proxy Benutzer (festgelegt wie folgt: `[domain\]username`) und Passwort. Wählen Sie **Falls Proxy Server nicht verfügbar, umgehen** aus, um eine direkte Verbindung zu verwenden.
  4. Klicken Sie auf **Speichern**.
  5. Klicken Sie auf **Update**.

- Benutzt Terminal (als root).
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop. Das Kontextmenu der BitDefender Rescue CD erscheint.
  2. Wählen Sie **Terminal (als Root)**.
  3. Geben Sie folgenden Befehl ein: **cd /ramdisk/BitDefender-scanner/etc**.

4. Geben Sie folgenden Befehl ein: **mcedit bdscan.conf** to edit this file by using GNU Midnight Commander (mc).
5. Kommentieren Sie die folgende Zeile aus: `#HttpProxy =` (löschen Sie nur das Zeichen #), und geben Sie die Domain, den Benutzernamen, das Passwort und den Server-Port des Proxy-Servers ein. Die entsprechende Zeile muss beispielsweise so aussehen:

   ```
   HttpProxy = myuser:mypassword@proxy.company.com:8080
   ```
6. Drücken Sie **F2** um die aktuelle Datei zu speichern und drücken Sie dann **F10** um Sie zu schließen.
7. Geben Sie folgenden Befehl ein: **bdscan update**.

42.6. Wie sichere ich meine Daten?

Nehmen wir einmal an das Sie Ihre Betriebssystem aus unbekannten Gründen nicht mehr starten können. Sie jedoch dringend wichtigen Daten von Ihrem Computer benötigen. Hier kann Ihnen die BitDefender Notfall CD behilflich sein.

Um Ihre Daten von Ihrem Computer auf einen Wechseldatenträger, wie z.B. einen USB Stick zu sichern befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Legen Sie die BitDefender Notfall CD in das CD-Laufwerk, stecken Sie den USB Stick ein und starten Sie dann Ihren Computer neu.

   Anmerkung

   Wenn Sie den USB Stick später verbinden müssen Sie das externe Gerät mit den folgenden Schritte mounten:

   a. Klicken Sie auf die Verknüpfung Terminal Emulator auf dem Arbeitsplatz.

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

   ```
   # mount  /media/sdb1
   ```

   Bitte beachten Sie, dass dies je nach Ihrer Computerkonfiguration `sda1` anstelle von `sdb1` sein kann.

2. Warten Sie bis die BitDefender Notfall CD gestartet wurde. Das folgende Fenster erscheint.

Der Desktop

3. Doppelklicken Sie die Partition auf welcher die Daten gespeichert sind (z.B. `[sda3]`).

Anmerkung

Wenn Sie mit der BitDefender Notfall CD arbeiten werden Sie mit Linux-Partitionsnamen in Kontakt kommen. So kann `[sda1]` zum Beispiel für Laufwerk `(C:)` Ihrer Windows Partition stehen, `[sda3]` für `(F:)`, und `[sdb1]` für den USB Stick.

Wichtig

Wenn der Computer nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, kann es sein, dass bestimmte Partitionen nicht automatisch gemountet wurden. Um eine Partition zu mounten, befolgen Sie diese Schritte.

a. Klicken Sie auf die Verknüpfung Terminal Emulator auf dem Arbeitsplatz.

b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
# mount  /media/partition_name
```

4. Durchsuchen Sie die Partitionen nach den gewünschten Dateien und Ordnern. Für Instanz, `Meine Daten` enthält `Filme`, `Musik` und `E-books` Sub-Datenverzeichnisse.
5. Rechtsklicken Sie den gewünschten Ordner und wählen Sie **Copy**. Das folgende Fenster erscheint.

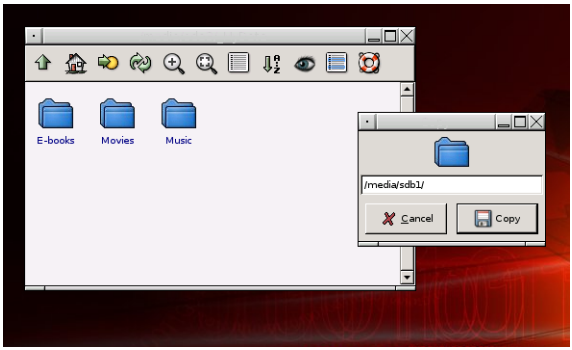

Daten speichern

6. Tippen Sie `/media/sdb1/` in das vorgesehene Feld und klicken Sie dann auf **Copy**.

   Bitte beachten Sie, dass dies je nach Ihrer Computerkonfiguration `sda1` anstelle von `sdb1` sein kann.

42.7. Wie benutze ich die Konsolen option?

Falls Ihre Bildschrimauflösung zu gering ist um die grafische Benutzeroberfläche zu starten, können Sie die BitDefender Rescue CD im Konsolenmodus starten. Der einfache Textmodus erlaubt Ihnen eine komplette Prüfung Ihres Systems.

Um die CD im Konsolenmodus laufen zu lassen, stellen Sie das BIOS ihres PC's ein von CD zu starten, legen Sie die CD ein und starten den PC erneut. Warten Sie bis zum Ladebildschirm und wählen dann **Starte Knoppix im Konsolenmodus**.

Nachdem booten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen um eine kompletten Prüfung Ihres Rechners durchzuführen.

BitDefender erkennt die Partitionen Ihrer Festplatte und aktualisiert die Datenbank der Malware-Signaturen automatisch vor dem Start einer Prüfung. Falls infizierte Dateien gefunden werden wird BitDefender diese desinfizieren. Nach Beenden des Prüfvorgangs wird der Prüfbericht angezeigt.

Anmerkung
Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern.

Glossar

AktiveX

AktiveX ist ein Programmuster, dass von anderen Programmen und Betriebssystemkomponenten unter Windows aufgerufen werden kann.Die AktiveX Technologie wird von Microsofts Internet Explorer benutzt, damit interaktive Webseiten eher wie Programme und nicht wie statische Seiten angezeigt werden.Mit AktiveX können die Benutzer z.B. Fragen stellen oder beantworten, Buttons verwenden, oder verschiedenartige Interaktionen mit der Webseite herstellen.AktiveX Controls werden oft in Visual Basic geschrieben.

Erwähnenswert ist, dass bei AktiveX die Sicherheitskontrollen fehlen, deshalb raten Computersicherheitsexperten davon ab, AktiveX über das Internet zu nutzen.

Adware

Adware ist häufig mit einer Absenderanwendung kombiniert, die kostenlos ist, solange der Nutzer die Adware akzeptiert. Adware Anwendungen müssen in der Regel installiert werden, nachdem der Nutzer einer Lizenzvereinbarung zugestimmt hat. In der Lizenzvereinbarung wird auch der Zweck der Anwendung genannt und somit liegt keine Rechtswidrigkeit vor.

Allerdings können Popup-Anzeigen mit der Zeit sehr lästig werden und in manchen Fällen die Systemperformance beeinträchtigen. Zudem kann aufgrund der Daten, die manche dieser Programme sammeln, die Privatsphäre von Nutzern verletzt werden, die sich über die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung nicht völlig im Klaren waren.

Archive

Ein Datenträger, ein Magnetband oder ein Ordner mit Dateien, die von einer Datensicherung/BackUp erzeugt wurden.

Eine Datei, die eine oder mehrere Dateien in einem komprimierten Format enthält.

Backdoor (Hintertür)

Eine Sicherheitslücke eines Systems, die der Entwickler oder Verwalter absichtlich hinterlässt.Der Grund dafür muss nicht immer bösartig sein.Manche Betriebssysteme haben schon bei der Fabrikation privilegierte Konten, damit diese von den Kundendienst-Technikern oder Programmierern der Hersteller benutzt werden können.

Bootsektor

Der erste Sektor einer Festplatte oder Diskette.Hier liegen Daten, die das Betriebssystem zum Booten (Starten) braucht.

Bootvirus

Ein Virus, der den Bootsektor einer Festplatte oder eines Diskettenlaufwerks infiziert.Beim Versuch von einer Diskette, die mit einem Bootvirus infiziert ist, zu booten wird dieser im Arbeitsspeicher aktiviert.Bei jedem Neustart wird der Virus so im Arbeitsspeicher aktiviert und überträgt sich auf eingelegte Wechselmedien.

Durchsuchen

Kurzform für Web-Browser, eine Softwareanwendung, die zum Lokalisieren und Anzeigen von Webseiten verwendet wird.Die bekanntesten Browser sind Netscape Navigator und Microsoft Internet Explorer.Beide sind graphische Browser, das heißt sie können sowohl Grafiken als auch Texte anzeigen.Weiterhin können die meisten Browser Multimedia-Informationen wie Klang- und Videodateien anzeigen, wobei sie für diverse Formate Plug-Ins (zusätzliche Softwarekomponenten) benutzen.

Befehlszeile

Die Befehlszeile ist eine zeichenorientierte Benutzerschnittstelle. Die Kommunikation zwischen Benutzer und Computer findet ausschließlich durch die Eingabe von bestimmten Befehlen statt, die sich aus einzelnen Buchstabenfolgen zusammensetzen. Als Eingabegerät wird eine Tastatur benutzt. Die Verwendung einer Maus ist nicht möglich. Auf der Befehlszeile werden die einzelnen Anweisungen in einer bestimmten Befehlssprache eingegeben, die vom Computer und seiner Software ausgewertet und mit den entsprechenden Ergebnissen auf dem Ausgabegerät (meistens ein Monitor) wieder an den Benutzer übergeben werden.

Cookie

In der Internetindustrie werden Cookies als kleine Dateien beschrieben, die Daten über einzelne Computer enthalten und die von den Werbern analysiert und verwendet werden, um die Interessen und Vorlieben der Benutzer herauszufinden.Die Cookie-Technologie wurde deshalb weiter entwickelt, damit der Benutzer nur solche Werbung zugeschickt bekommt, die seinen Interessen dient.Für viele ist es aber wie ein zweischneidiges Messer.Einerseits ist es wirksam und sachbezogen, da man nur Anzeigen, an denen man interessiert ist, betrachten kann, anderseits heißt es dem Benutzer "auf die Spur zu kommen" und ihn auf Schritt und "Klick " zu verfolgen.Es ist verständlich, dass der Datenschutz ein umstrittenes Thema ist und viele sich von dem Begriff als SKU-Nummern (die Streifencodes auf den Packungen, die im Geschäft an der Theke gescannt werden) betrachtet zu werden, angegriffen fühlen.Auch wenn dieser Gesichtspunkt extrem erscheint ist er manchmal korrekt.

Laufwerk

Ein Gerät, das rotierende Speichermedien lesen und beschreiben kann.

Ein Festplatten-Laufwerk liest und beschreibt Festplatten.

Ein Disketten-Laufwerk liest und beschreibt Disketten.

Laufwerke können sowohl interner (im Rechner eingebaut) als auch externer (in einem Gehäuse, das an den Rechner angeschlossen wird) Art sein.

Download

Kopiert Daten (gewöhnlich eine ganze Datei) von einer Hauptquelle auf ein Peripheriegerät.Der Begriff bezeichnet oft den Kopiervorgang von einem Online Service auf den eigenen Rechner.Download oder Herunterladen kann auch das Kopieren einer Datei von einem Netzwerkserver auf einen Netzwerkrechner bedeuten.

E-Mail

Elektronische Post. Ein Dienst, der Nachrichten an andere Rechner über ein lokales oder ein globales Netzwerk übermittelt.

Ereignisanzeige

Ereignisse oder Erscheinungen, die in einem Programm vorkommen.Ereignisse können Benutzeraktionen, wie zum Beispiel Mausklicks oder Tastatureingaben, oder Systemereignisse, wie zum Beispiel ungenügender Speicher, sein.

Fehlalarm

Erscheint, wenn ein Virenscanner eine Datei als infiziert erkennt, obwohl dies nicht der Fall ist. Kann bei heuristischem Virenprüfen auftreten.

Dateierweiterung

Der Teil hinter dem Punkt im Dateinamen. Die Erweiterung oder Extension beschreibt die Art der Daten, die in einer Datei gespeichert sind.

Viele Betriebssysteme benutzen Dateierweiterungen, z.B. Unix, VMS, MS-DOS.Sie enthalten gewöhnlich ein bis zwei Buchstaben (alte Betriebssysteme können nicht mehr als drei Buchstaben unterstützen), Beispiele dafür sind "c" für C-Quellcode, "ps" für PostScript oder "txt" für beliebige Texte.Windows zeigt bei ihm bekannten Dateitypen keine Dateierweiterung in der graphischen Benutzeroberfläche an, stattdessen wird häufig ein Symbol verwendet.

Heuristik

Eine Methode, um neue Viren zu identifizieren.Diese Prüfmethode beruht nicht auf spezifische Virussignaturen.Der Vorteil einer heuristischen Prüfung ist, dass man nicht von einer neuen Virusvariante getäuscht werden kann.Manchmal kann auch ein verdächtiger Code in einemnormalen Programm gemeldet werden, ein sogenannter Fehlalarm wird angezeigt.

IP

Internet Protocol - Das TCP/IP Protokoll ist verantwortlich für die korrekte IP Adressierung und die korrekte Zustellung der Datenpakete.

Java Applet

Ein Java Programm, das nur auf Webseiten läuft.Um ein Applet auf einer Webseite zu benutzen, gibt man den Namen und die Größe (Länge und Breite in Pixel) des Applets an.Wenn die Webseite abgerufen wird, lädt der Browser

das Applet vom Server herunter und führt es auf der Benutzermaschine (dem Client) aus.Applets sind keine Anwendungen, da sie von strengen Sicherheitsprotokollen gesteuert werden.

Obwohl Applets auf dem Client laufen, können diese keine Daten auf der Clientmaschine lesen oder schreiben.Zusätzlich sind die Applets weiter begrenzt, so dass sie nur Daten aus der Domäne lesen und beschreiben können, die sie unterstützen.

Makrovirus

Eine Virusform, die in einem Dokument als eingebettetes Makro verschlüsselt wird.Viele Anwendungen, wie Microsoft Word und Excel, unterstützen mächtige Makrosprachen.

Diese Anwendungen ermöglichen das Einbetten eines Makros in ein Dokument, welches dann bei jedem Öffnen des Dokuments ausgeführt wird.Ein Makro ist eine Aufzeichnung des Ablaufs von Routineaufgaben innerhalb des makrofähigen Programms, das dann immer wieder verwendet werden kann.

E-Mail Client

Ein E-Mail Client ist eine Anwendung, die das Senden und Empfangen von E-Mails ermöglicht.

Arbeitsspeicher

Interne Speicherzonen im Rechner.Der Begriff Arbeitsspeicher bedeutet Datenträger in Form von sehr schnellen Chips.Das Wort Speicher ist der Speicherplatz, der sich auf Magnetbändern oder Datenträgern befindet.Jeder Rechner hat eine gewisse Menge Arbeitsspeicher.Dieser wird auch Hauptspeicher oder RAM genannt.

Nicht heuristisch

Diese Prüfmethode beruht auf einer spezifischen Virussignatur.Der Vorteil einer nicht heuristischen Prüfung ist, dass diese nicht von einem Scheinvirus getäuscht werden kann, und dass dieser keinen falschen Alarm auslöst.

Komprimierte Programme

Eine Datei in einem komprimierten Format.Viele Betriebssysteme und Anwendungen enthalten Befehle, die das Komprimieren einer Datei ermöglichen, so dass diese weniger Speicherplatz benötigt.Zum Beispiel: Angenommen Sie haben einen Text, der 10 aufeinander folgende Leerzeichen enthält.Normalerweise nehmen diese 10 Bytes Speicherplatz ein.

Ein Programm, das Dateien komprimiert, würde die Leerzeichen durch ein spezielles Zeichen „Leerzeichenreihe“ ersetzen, gefolgt von der Zahl der Leerzeichen, die ersetzt wurden.In diesem Fall sind nur noch zwei Bytes notwendig statt zehn.Das wäre ein Beispiel für eine Komprimierungstechnik, es gibt aber noch viele andere.

Pfad

Zeigt die Stelle an, an der sich eine Datei in einem Rechner befindet.Diese Pfadangaben enthalten gewöhnlich den hierarchischen Aufbau des Dateiverzeichnisses: Laufwerke, Ordner, Unterverzeichnisse, die Datei und ihre Erweiterung.

Der Weg zwischen zwei Punkten, wie zum Beispiel der Kommunikationskanal zwischen zwei Rechnern.

Phishing

Dabei wird eine E-Mail mit einer betrügerischen Absicht an einen Nutzer gesendet.Der Inhalt dieser E-Mail gibt vor, von einem bekannten und seriös arbeitenden Unternehmen zu stammen.Zweck dieser E-Mail ist es dann, private und geheime Nutzerdaten zu erhalten, worauf der Absender beabsichtigt, die Identität des Nutzers anzunehmen.Die E-Mail führt den Benutzer dann auf eine Webseite, in der er aufgefordert wird, vertrauliche Daten wie Kreditkartennummern, TAN's oder PIN's preiszugeben.Dies soll aus Gründen der Aktualisierung geschehen.Diese Webseiten sind jedoch gefälscht und wurden eigens für den Diebstahl dieser Daten eingerichtet.

Polymorpher Virus

Ein Virus, der seine Form mit jeder Datei, die er infiziert, ändert.Da diese Viren kein beständiges binäres Muster haben, sind sie sehr schwer zu erkennen.

Schnittstelle

Stelle eines Rechners, an die ein Gerät angeschlossen werden kann.Rechner haben verschiedenartige Schnittstellen.Intern gibt es Schnittstellen zum Anschluss von Festplatten, Grafikkarten und Tastaturen.Extern haben Rechner Schnittstellen zum Anschluss von Modems, Druckern und anderen Peripheriegeräten.

In TCP/IP und UDP Netzwerken, ein Endpunkt zu logischen Verbindungen.Die Schnittstellennummer gibt die Art der Schnittstelle an.Zum Beispiel, Schnittstelle 80 wird für HTTP Traffic verwendet.

Logdatei (Berichtsdatei)

Eine Datei, die stattgefundene Aktivitäten aufzeichnet.Zum Beispiel speichert BitDefender eine Logdatei mit die geprüften Pfaden, Ordnern und der Archivanzahl, aber auch die geprüften, infizierten oder verdächtigen Dateien.

Rootkit

Bei einem Rootkit handelt es sich um einen Satz von Softwarewerkzeugen die einem Administrator Low-End Zugriff zu einem System verschaffen. Rootkits traten zunächst nur auf UNIX-Systemen auf und haben im Laufe der Zeit auch Ihren Einzug auf Linux- und Windows-Systemen gehalten.

Die Hauptaufgabe eines Rootkits besteht darin, seine Existenz zu verstecken indem Prozesse und Dateien versteckt werden, Anmeldedaten und Berichtsdateien zu fälschen und jegliche Art von Daten abzufangen.

Rootkits zählen von Haus aus nicht zu schadensverursachender Software da Sie keine Schadroutinen besitzen. Jedoch verändern Sie die vom Betriebssystem zurückgegebenen Daten und verstecken auf diese Weise ihre Präsenz. Dennoch kann über ein solches Rootkit schädliche Software nachträglich eingeschleust werden und auch der wirtschaftliche Schaden ist nicht zu unterschätzen.

Script

Ein anderer Begriff für Makro- oder Batchdatei. Ein Skript ist eine Befehlsliste, die ohne Benutzereingriff ausgeführt werden kann.

Spam

Junk-E-Mail oder Junk-Postings in Newsgroups.Im Allgemeinen versteht man darunter jede Art von unerwünschter E-Mail.

Spyware

Software, die unentdeckt vom Nutzer Anwenderdaten über seine Internetverbindung sammelt und abruft. Dies geschieht in der Regel zu Werbezwecken. Typischerweise werden Spyware-Anwendungen als verborgene Komponenten in Freeware- oder Sharewareprogrammen gebündelt, die aus dem Internet herunter geladen werden können. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Mehrzahl der Shareware- und Freeware-Anwendungen frei von Spyware ist. Ist die Spyware einmal installiert, überwacht sie die Nutzeraktivitäten und überträgt diese Daten im Hintergrund an jemand anderen. Spyware kann auch Informationen über E-Mail Adressen und sogar Kennwörter und Kreditkartennummern sammeln.

Einem Trojanischen Pferd ähnelt Spyware darin, dass die Anwender das Produkt unwissentlich gemeinsam mit etwas anderem installieren.Eine weit verbreitete Möglichkeit, ein Opfer von Spyware zu werden, ist der Download von bestimmten heute erhältlichen Peer-to-Peer-Dateiaustauschprogrammen (Direktverbindungen von Computern).

Abgesehen von den Fragen der Ethik und des Datenschutzes bestiehlt Spyware den Anwender, indem sie Speicherressourcen seines Rechners nutzt und den Internetzugriff verlangsamt, indem über seine Internetverbindung Informationen an den Spyware-Heimatserver gesendet werden.Da Spyware Speicher und Systemressourcen verbraucht, können die im Hintergrund laufenden Anwendungen zu Systemabstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.

Startup Objekt (Autostart-Objekt)

Jede Datei, die sich in diesem Ordner befindet, öffnet sich, wenn der Rechner gestartet wird.Zum Beispiel ein Startbildschirm, eine Sounddatei, die abgespielt wird, wenn der Rechner gestartet wird, ein Erinnerungskalender oder Anwendungsprogramme können Autostart-Objekte sein.Gewöhnlich wird eine Alias-Datei (Verknüpfung) statt der eigentlichen Datei in diesen Ordner gelegt.

Symbolleiste

Die Symbolleiste wurde mit Windows 95 eingeführt und befindet sich auf der Windows Taskleiste (gewöhnlich unten rechts, dort wo sich auch die Uhrzeit befindet).Er enthält kleine Icons zur Information und zum leichteren Zugriff, zum Beispiel: Fax, Drucker, Modem, Lautstärke und mehr.Um auf die Details und Steuerungen zuzugreifen, ist ein Doppelklick oder ein Klick mit der rechten Maustaste erforderlich.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Im Internet werden eine Vielzahl von verschiedener Hardware und Betriebssystemen miteinander verbunden.TCP/IP bietet eine Möglichkeit, all diese unterschiedlichen Komponenten zu Kommunikationszwecken miteinander zu verbinden.

Trojaner

Ein vernichtendes Programm, das sich als eine freundliche Anwendung tarnt und auftritt.Im Unterschied zu Viren vervielfältigen sich die Trojaner (auch "trojanische Pferde" genannt) nicht, aber sie können zerstörerisch sein.Einer der heimtückischsten Trojaner ist ein Programm, das behauptet Ihren Rechner von Viren zu befreien, stattdessen aber den Rechner infiziert.Viele Trojaner öffnen den Rechner für den Zugriff von außen.

Der Begriff entstammt einer Geschichte in Homer's "Ilias", in der die Griechen Ihren Feinden, den Trojanern, angeblich als Sühnegabe ein hölzernes Pferd schenkten.Aber, nachdem die Trojaner das Pferd innerhalb der Stadtmauern gebracht hatten, kamen die in dem Bauch des hölzernen Pferdes versteckten Soldaten heraus, öffneten die Tore der Stadt und ermöglichten somit ihren Landsmännern in die Stadt einzudringen und auf diese Weise Troja zu besetzen.

Aktualisierung

Neue Softwareversionen oder Hardwareprodukte, die eine ältere Version ersetzen.Die Update-Installationsroutine sucht nach älteren Versionen auf dem Rechner, da sonst kein Update installiert werden kann.

BitDefender hat sein eigenes Update Modul, welches das manuelle oder automatische Prüfen nach Updates ermöglicht.

Virus

Ein Programm oder ein Codestück, das auf einen Rechner geladen wird, ohne dass der Benutzer Kenntnis davon hat und welches sich allein ausführt.Die Resultate von Viren können einfache Scherzmeldungen aber auch die Zerstörung von Hardware sein.Die meisten Viren können sich selber vervielfältigen.Alle Computerviren sind von Menschenhand geschrieben.Ein Virus, der sich immer wieder vervielfältigen kann ist sehr einfach zu schreiben.Sogar ein solch einfacher Virus ist fähig, sich durch Netzwerke zu verschicken und Sicherheitssysteme zu überbrücken.

Virusdefinition

Ein binäres Virusmuster, das von einem AntiVirus Programm verwendet wird, um einen Virus zu entdecken und zu entfernen.

Wurm

Ein Programm, das sich über ein Netzwerk verbreitet.Es kann sich nicht an andere Programme anhängen.